



COMUNE DI BARLETTA
*Medaglia d'oro al Merito Civile ed al Valor Militare
Città della Disfida*



**Programma Straordinario di E.R.P. ex. art. 21 D.L. 159/2007
PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
REALIZZAZIONE DI N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

MADDALENA DAMIANI
Architetto

STUDIO TECNICO
Via Messenape 13/A - 70132 BARI
Tel.:+39.080.5014282 Fax:+39.080.9190207
arch.damiani@alice.it

IDEAZIONE E COORDINAMENTO

arch. Maddalena Damiani

ARCHITETTONICI

Arch. Maddalena DAMIANI

STRUTTURE

ing. Antonio VERNOLE collaboratore


ing. Annamaria PETRAROLI collaboratore

IMPIANTI MECCANICI

ing. Floriana DE MARTINO collaboratore

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ing. Luigi CESARI collaboratore

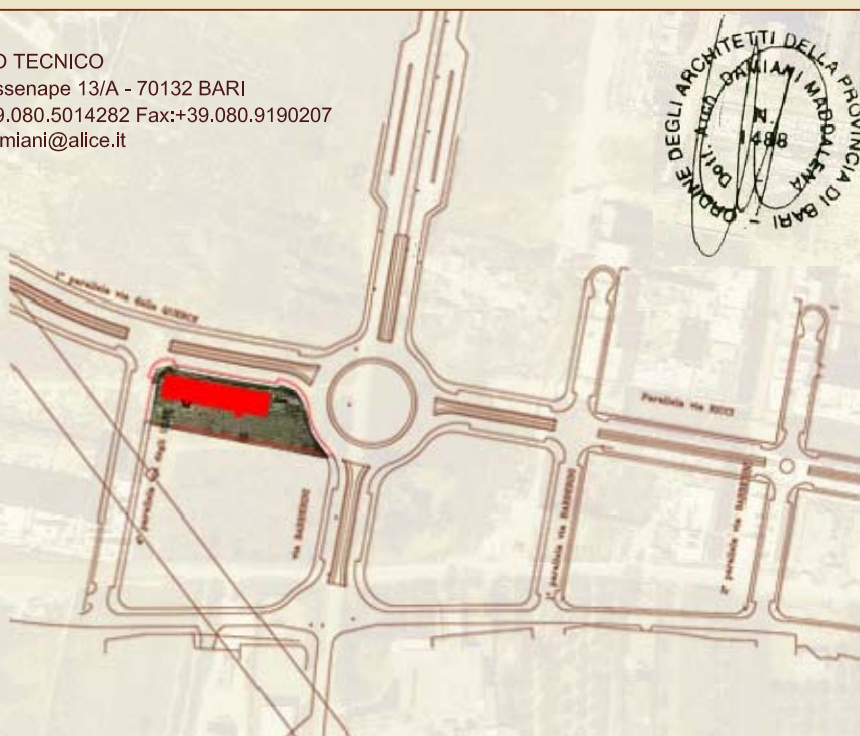

PROGETTO ESECUTIVO

Categoria documento			Scala	Codice elaborato
ARCHITETTONICI			-	AR015
PROGETTO ABACO INFISSI			Data di consegna	
			13.06.2014	
			Rif.	14011
			Nome file	
			Mask A4 Rev00.dwg	
Rev.	Data	Descrizione		Approvato
00				

PROGETTAZIONE


APPROVAZIONI

INFISSO ESTERNO

F1

n° 32

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			4	4	4	4	
SCALA 2			4	4	4	4	

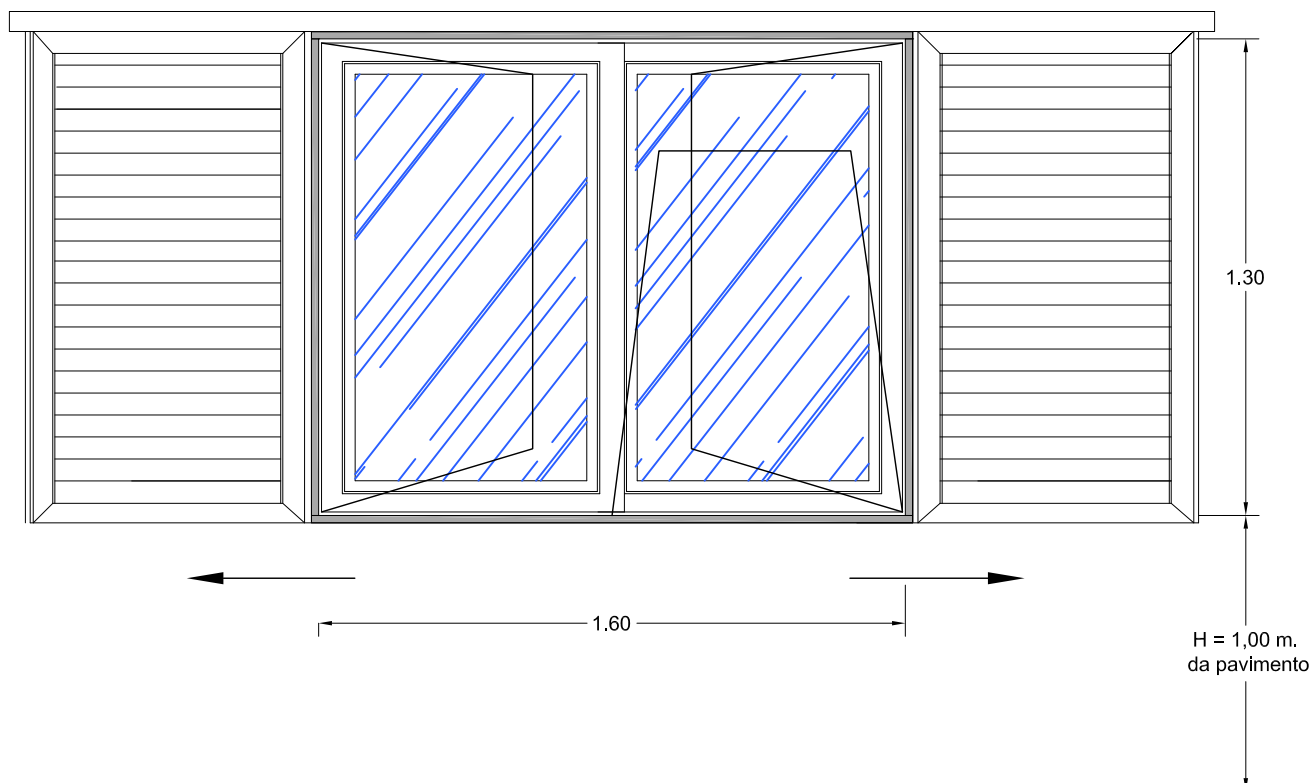

DESCRIZIONE INFISSO

Infisso realizzato con profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 a taglio termico e a "giunto aperto". Vetrocamera costituita da:

- lastra esterna di spessore 10.38 mm composta da uno stratificato 5+5 mm tipo "Planilux" con l'esterno temperato e sigillante PVB da 0.38 mm;
- intercapedine d'aria di 15 mm con gas argon 85%;
- lastra interna di spessore 8.38 mm costituita da uno stratificato 4+4 mm tipo "Planilux" con l'interno del tipo bassoemissivo e con caratteristiche antinfortunistiche come da norma UNI 7697, sigillante PVB Silence da 0.38 mm.

Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al carico del vento classe C5. Completo di tutti gli accessori necessari a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

DESCRIZIONE SISTEMA OSCURANTE SCORREVOLE

Persiane scorrevoli manualmente con motaggio in aggetto al prospetto, costituito da profili estrusi in alluminio colorazione RAL. I profili delle lamelle delle persiane vengono spostati da una leva di regolazione che permette la regolazione dell'irradiazione solare.

Profilo del telaio 71 x 33 mm


Profilo Lamelle 50 x 10 mm

INFISSO ESTERNO

F2

n° 16

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			2	2	2	2	
SCALA 2			2	2	2	2	

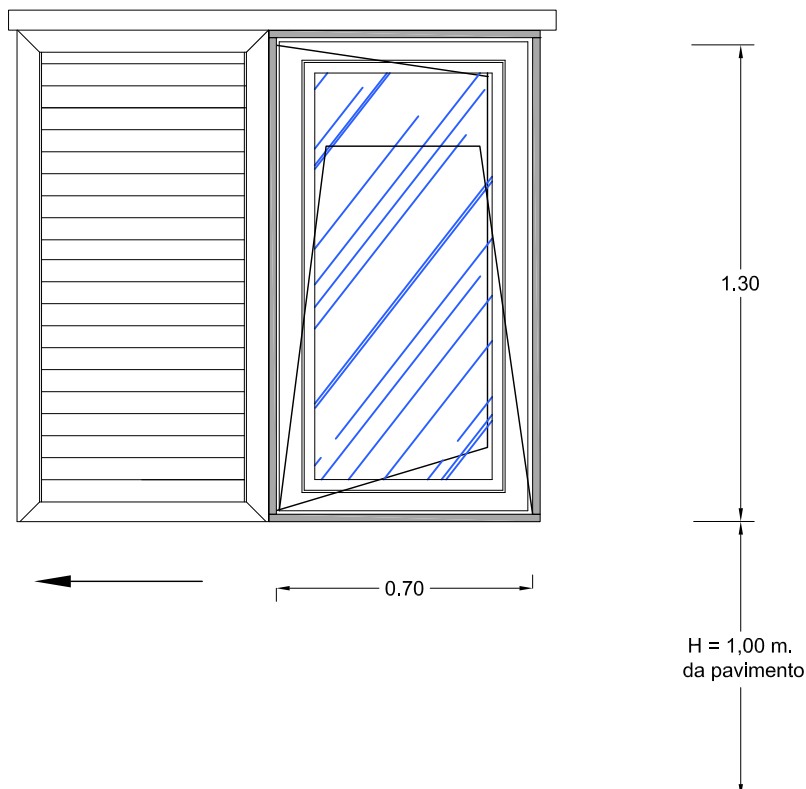

DESCRIZIONE INFISSO

Infisso realizzato con profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 a taglio termico e a "giunto aperto". Vetrocamera costituita da:

- lastra esterna di spessore 10.38 mm composta da uno stratificato 5+5 mm tipo "Planilux" con l'esterno temperato e sigillante PVB da 0.38 mm;
- intercapedine d'aria di 15 mm con gas argon 85%;
- lastra interna di spessore 8.38 mm costituita da uno stratificato 4+4 mm tipo "Planilux" con l'interno del tipo bassoemissivo e con caratteristiche antinfortunistiche come da norma UNI 7697, sigillante PVB Silence da 0.38 mm.

Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al carico del vento classe C5. Completo di tutti gli accessori necessari a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

DESCRIZIONE SISTEMA OSCURANTE SCORREVOLE

Persiane scorrevoli manualmente con motaggio in aggetto al prospetto, costituito da profili estrusi in alluminio colorazione RAL. I profili delle lamelle delle persiane vengono spostati da una leva di regolazione che permette la regolazione dell'irradiazione solare.

Profilo del telaio 71 x 33 mm


Profilo Lamelle 50 x 10 mm

INFISSO ESTERNO

F2*

n° 16

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			2	2	2	2	
SCALA 2			2	2	2	2	

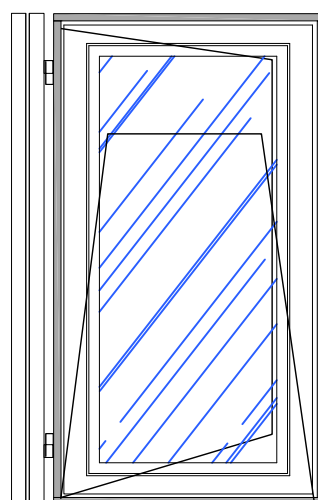

1.30

0.70

H = 1,00 m.
da pavimento

DESCRIZIONE INFISSO

Infisso realizzato con profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 a taglio termico e a "giunto aperto".
Vetrocamera costituita da:

- lastra esterna di spessore 10.38 mm composta da uno stratificato 5+5 mm tipo "Planilux" con l'esterno temperato e sigillante PVB da 0.38 mm;
- intercapedine d'aria di 15 mm con gas argon 85%;
- lastra interna di spessore 8.38 mm costituita da uno stratificato 4+4 mm tipo "Planilux" con l'interno del tipo bassoemissivo e con caratteristiche antinfortunistiche come da norma UNI 7697, sigillante PVB Silence da 0.38 mm.

Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al carico del vento classe C5.
Completo di tutti gli accessori necessari a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

DESCRIZIONE SISTEMA OSCURANTE SCORREVOLE PIEGHEVOLE

Persiane scorrevoli pieghevoli, costituite da profili estrusi in alluminio colorazione RAL. Ogni elemento è suddiviso in due ante con apertura a coppia e ad angolo retto rispetto alla facciata.

Profilo del telaio 71 x 33 mm


Profilo Lamelle 50 x 10 mm

INFISSO ESTERNO

F3

n° 48

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			6	6	6	6	
SCALA 2			6	6	6	6	

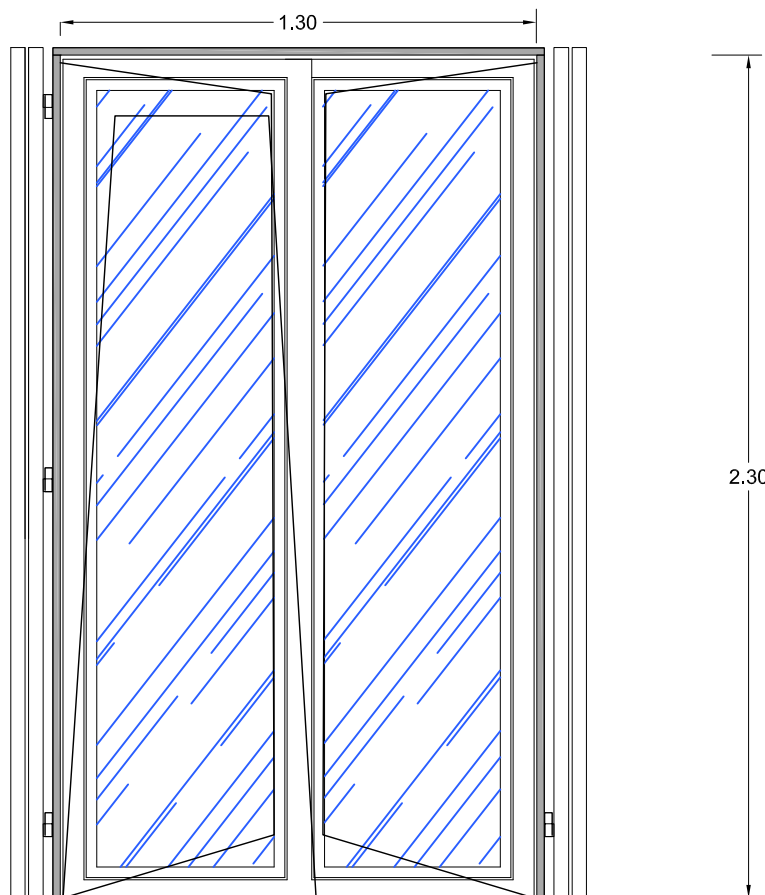

DESCRIZIONE INFISSO

Infisso realizzato con profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 a taglio termico e a "giunto aperto".
Vetrocamera costituita da:

- lastra esterna di spessore 10.38 mm composta da uno stratificato 5+5 mm tipo "Planilux" con l'esterno temperato e sigillante PVB da 0.38 mm;
- intercapedine d'aria di 15 mm con gas argon 85%;
- lastra interna di spessore 8.38 mm costituita da uno stratificato 4+4 mm tipo "Planilux" con l'interno del tipo bassoemissivo e con caratteristiche antinfortunistiche come da norma UNI 7697, sigillante PVB Silence da 0.38 mm.

Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al carico del vento classe C5.
Completo di tutti gli accessori necessari a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

DESCRIZIONE SISTEMA OSCURANTE SCORREVOLE PIEGHEVOLE

Persiane scorrevoli pieghevoli, costituite da profili estrusi in alluminio colorazione RAL. Ogni elemento è suddiviso in due ante con apertura a coppia e ad angolo retto rispetto alla facciata.

Profilo del telaio 71 x 33 mm


Profilo Lamelle 50 x 10 mm

INFISSO ESTERNO

F4

n° 16

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			2	2	2	2	
SCALA 2			2	2	2	2	

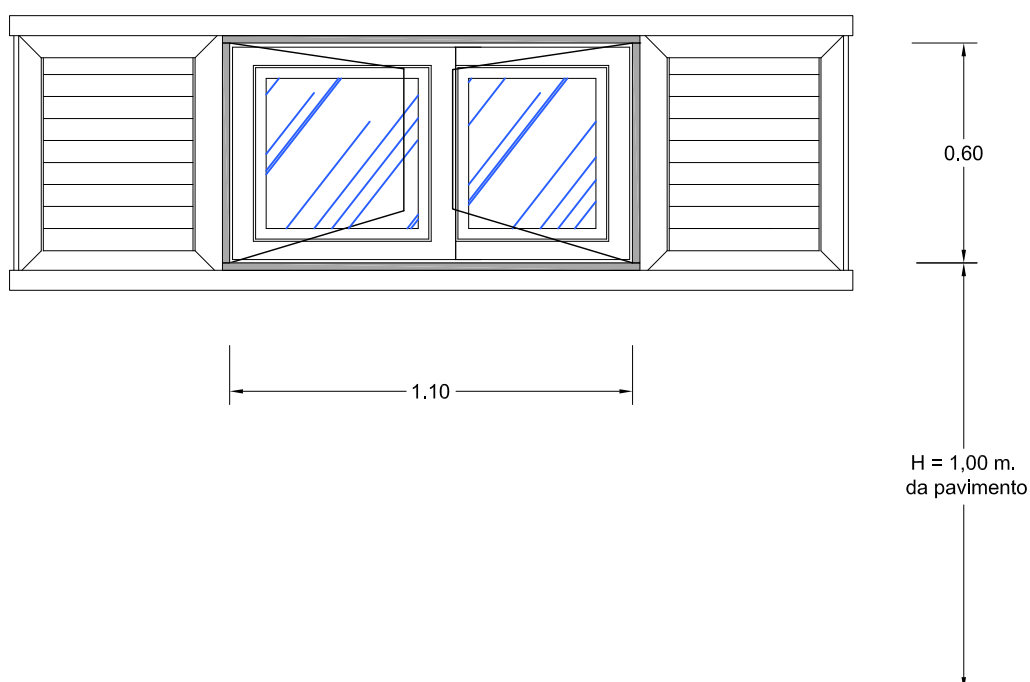

DESCRIZIONE INFISSO

Infisso realizzato con profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 a taglio termico e a "giunto aperto". Vetrocamera costituita da:

- lastra esterna di spessore 10.38 mm composta da uno stratificato 5+5 mm tipo "Planilux" con l'esterno temperato e sigillante PVB da 0.38 mm;
- intercapedine d'aria di 15 mm con gas argon 85%;
- lastra interna di spessore 8.38 mm costituita da uno stratificato 4+4 mm tipo "Planilux" con l'interno del tipo bassoemissivo e con caratteristiche antinfortunistiche come da norma UNI 7697, sigillante PVB Silence da 0.38 mm.

Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al carico del vento classe C5. Completo di tutti gli accessori necessari a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

DESCRIZIONE SISTEMA OSCURANTE SCORREVOLE

Persiane scorrevoli manualmente con motaggio in aggetto al prospetto, costituito da profili estrusi in alluminio colorazione RAL. I profili delle lamelle delle persiane vengono spostati da una leva di regolazione che permette la regolazione dell'irradiazione solare.

Profilo del telaio 71 x 33 mm


Profilo Lamelle 50 x 10 mm

INFISSO ESTERNO

F5

n° 12

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			1	1	1	1	2
SCALA 2			1	1	1	1	2

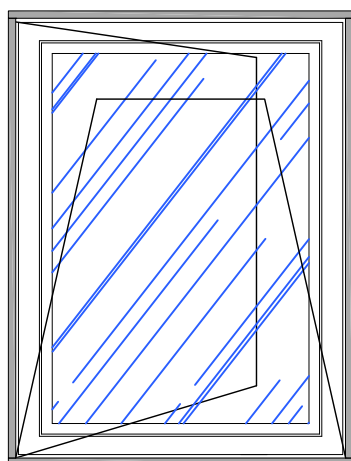

0.90

1.20

H = 1,10 m.
da pavimento

DESCRIZIONE INFISSO

Infisso realizzato con profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 a taglio termico e a "giunto aperto".
Vetrocamera costituita da:

- lastra esterna di spessore 10.38 mm composta da uno stratificato 5+5 mm tipo "Planilux" con l'esterno temperato e sigillante PVB da 0.38 mm;
- intercapedine d'aria di 15 mm con gas argon 85%;
- lastra interna di spessore 8.38 mm costituita da uno stratificato 4+4 mm tipo "Planilux" con l'interno del tipo bassoemissivo e con caratteristiche antinfortunistiche come da norma UNI 7697, sigillante PVB Silence da 0.38 mm.



Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al carico del vento classe C5.
Completo di tutti gli accessori necessari a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

INFISSO ESTERNO

F6

n° 8

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1		2					2
SCALA 2		2					2

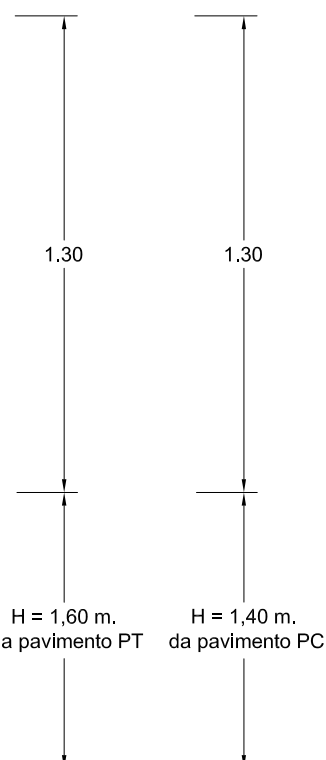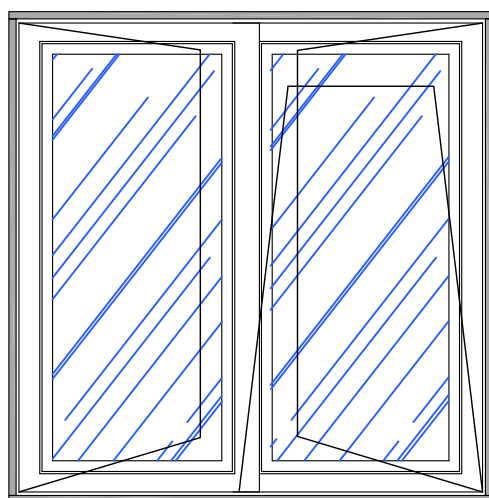

DESCRIZIONE INFISSO

Infisso realizzato con profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 a taglio termico e a "giunto aperto".
Vetrocamera costituita da:

- lastra esterna di spessore 10.38 mm composta da uno stratificato 5+5 mm tipo "Planilux" con l'esterno temperato e sigillante PVB da 0.38 mm;
- intercapedine d'aria di 15 mm con gas argon 85%;
- lastra interna di spessore 8.38 mm costituita da uno stratificato 4+4 mm tipo "Planilux" con l'interno del tipo bassoemissivo e con caratteristiche antinfortunistiche come da norma UNI 7697, sigillante PVB Silence da 0.38 mm.


Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al carico del vento classe C5.
Completo di tutti gli accessori necessari a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

INFISSO ESTERNO

F7

n° 32

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1	16						
SCALA 2	16						

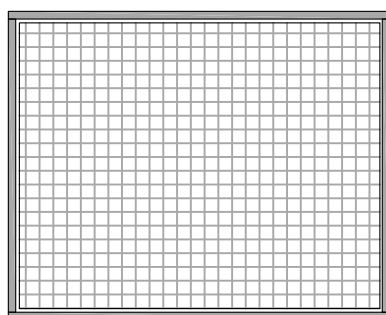

1.00

0.80

H = 1,75 m.
da pavimento PT

DESCRIZIONE INFISSO


Apertura di aerazione per i vani cantinati, realizzata con posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato, completo di bordi zincati a caldo, completo di elementi di supporto.

INFISSO INTERNO

P1

n° 24

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			3	3	3	3	
SCALA 2			3	3	3	3	

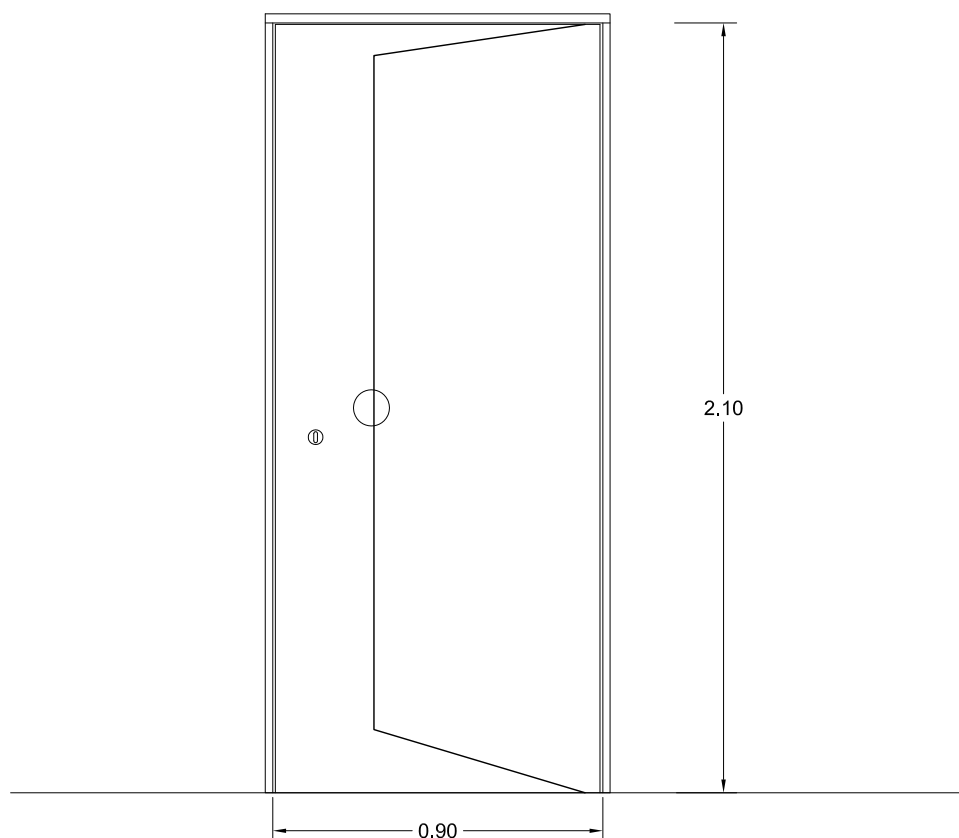

DESCRIZIONE


Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete, porta tamburata rivestita in legno Iroko sulle due facce da compensato dello spessore di mm 5, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12.

INFISSO INTERNO

P2

n° 82

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1		1	10	10	10	10	
SCALA 2		1	10	10	10	10	

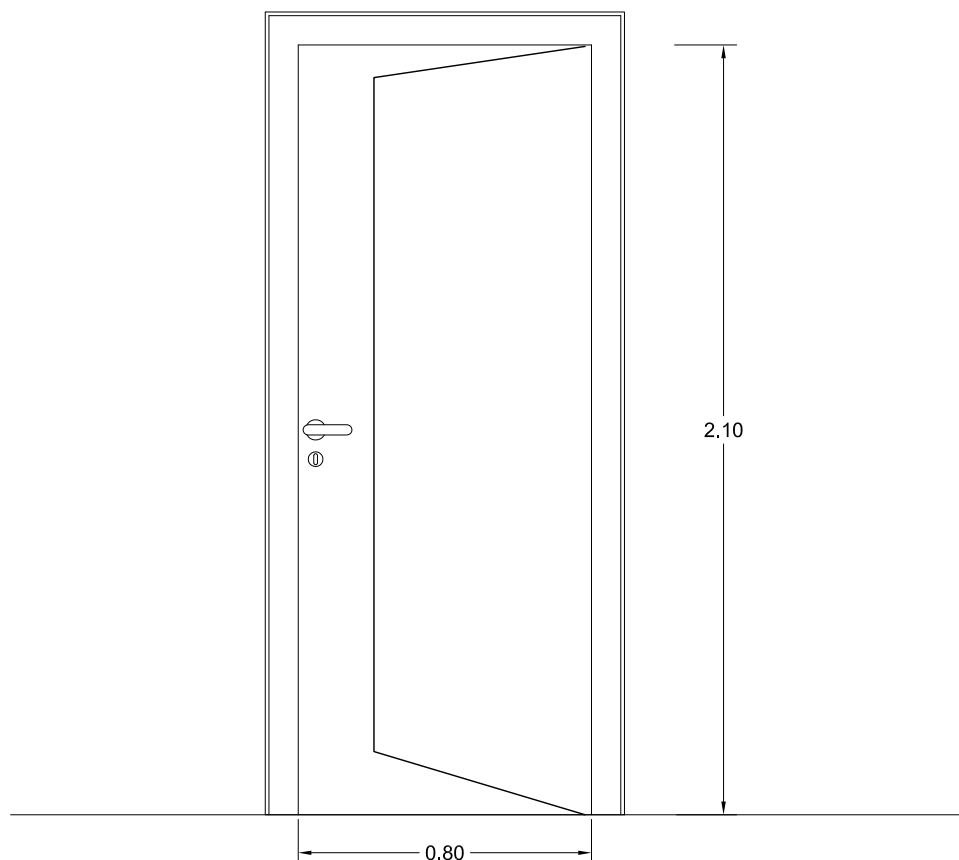

DESCRIZIONE


Porta ad un battente, tamponatura cieca con pannello tamburato di legno, all'interno poliuretano e/o nido d'ape atossico, completa di tutti gli accessori.

INFISSO INTERNO

P3

n° 8

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			1	1	1	1	
SCALA 2			1	1	1	1	

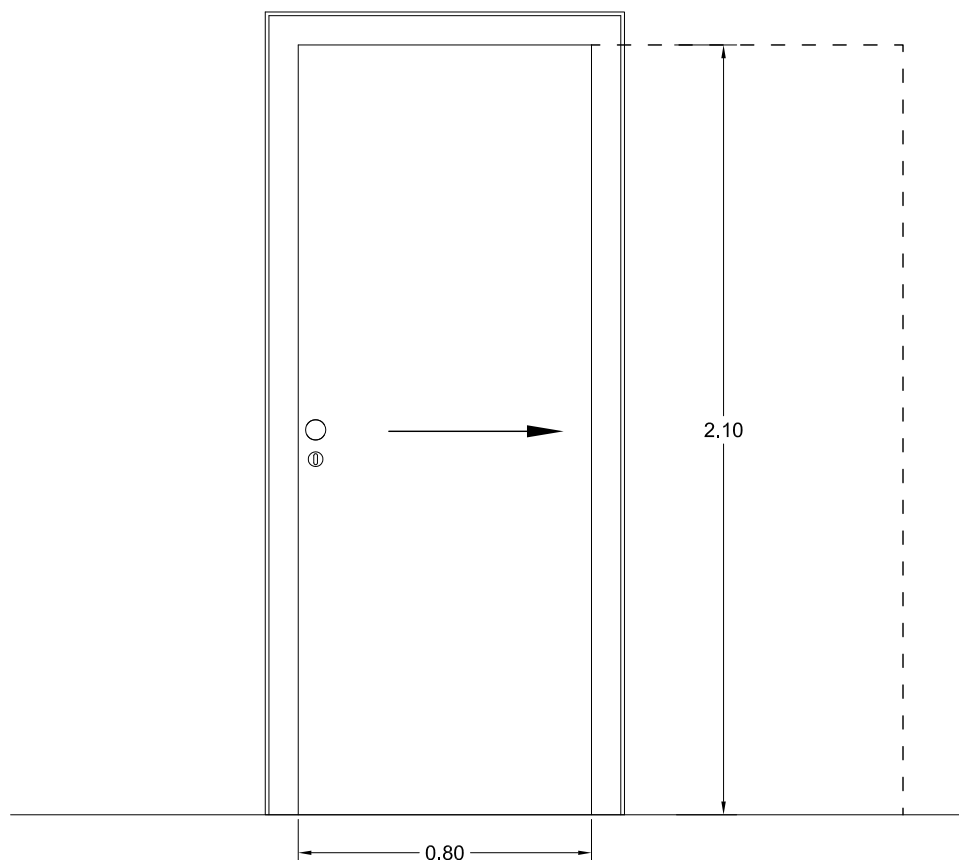

DESCRIZIONE


Porta scorrevole tipo "Scrigno", eseguita con profili estrusi di alluminio elettrocolorato (gamma RAL) con profili stondati, tamponatura cieca con pannello tamburato di legno, all'interno poliuretano e/o nido d'ape atossico, completa di controtelaio ed accessori.

INFISSO INTERNO

P4

n° 8

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			1	1	1	1	
SCALA 2			1	1	1	1	

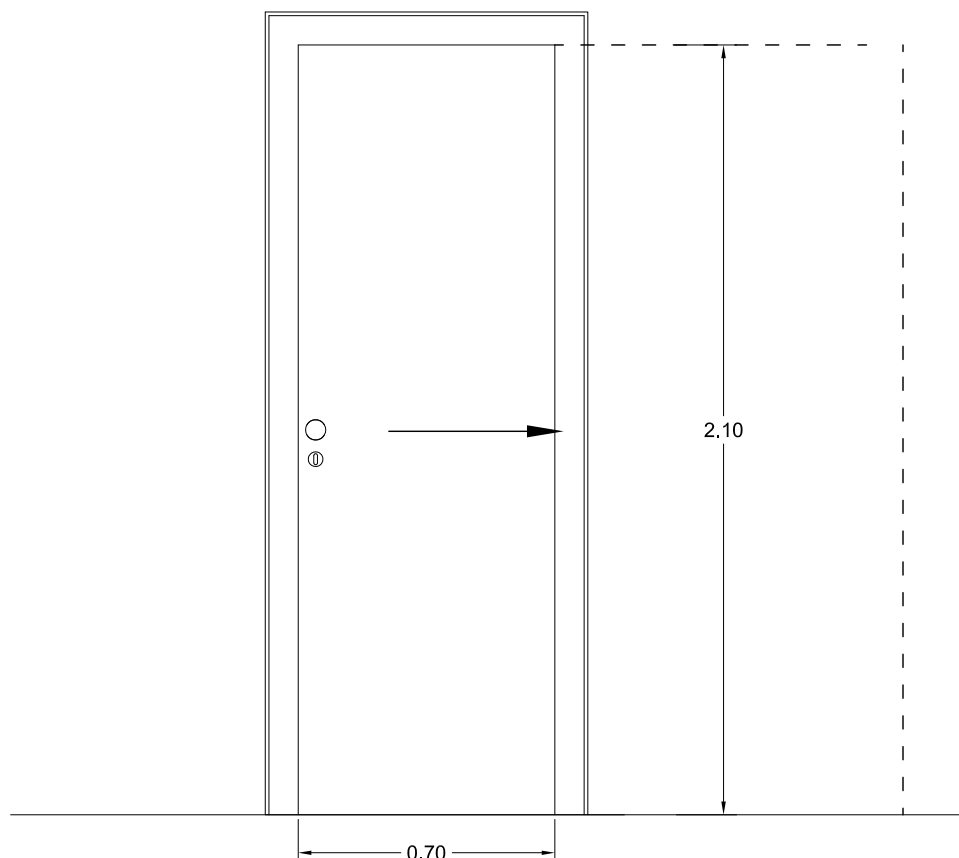

DESCRIZIONE


Porta scorrevole tipo "Scrigno", eseguita con profili estrusi di alluminio elettrocolorato (gamma RAL) con profili stondati, tamponatura cieca con pannello tamburato di legno, all'interno poliuretano e/o nido d'ape atossico, completa di controtelaio ed accessori.

INFISSO INTERNO

P4*

n° 24

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1			3	3	3	3	
SCALA 2			3	3	3	3	

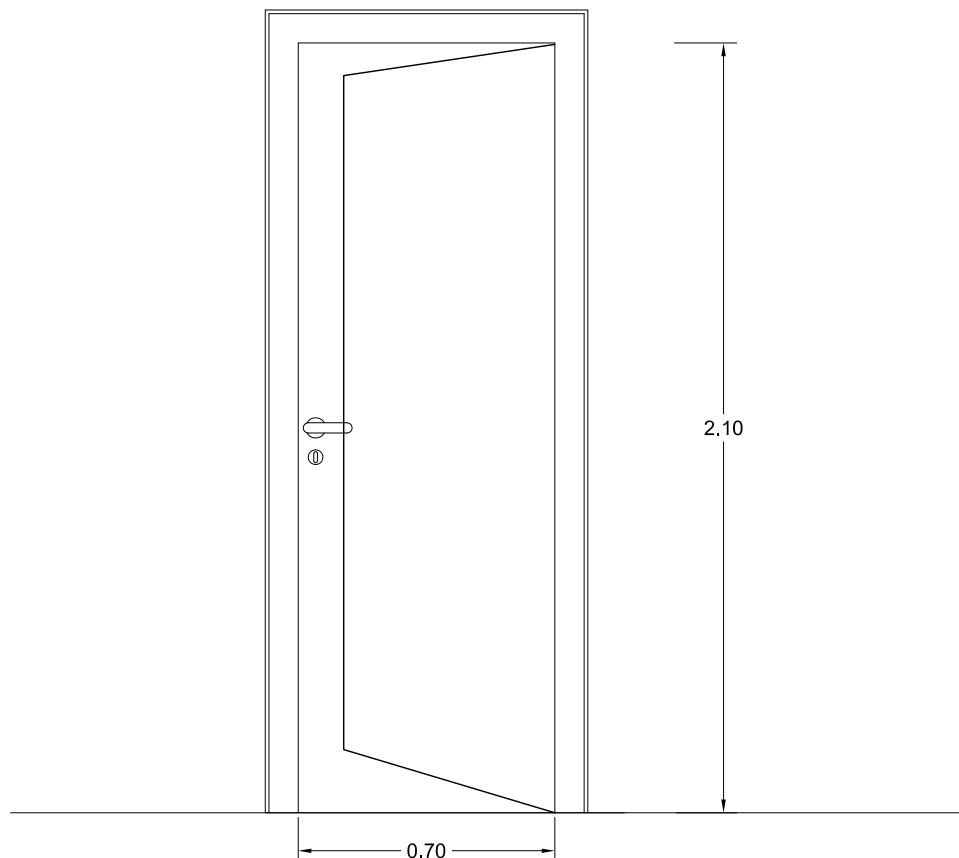

DESCRIZIONE


Porta ad un battente, tamponatura cieca con pannello tamburato di legno, all'interno poliuretano e/o nido d'ape atossico, completa di tutti gli accessori.

INFISSO INTERNO

P5

n° 4

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1		2					
SCALA 2		2					

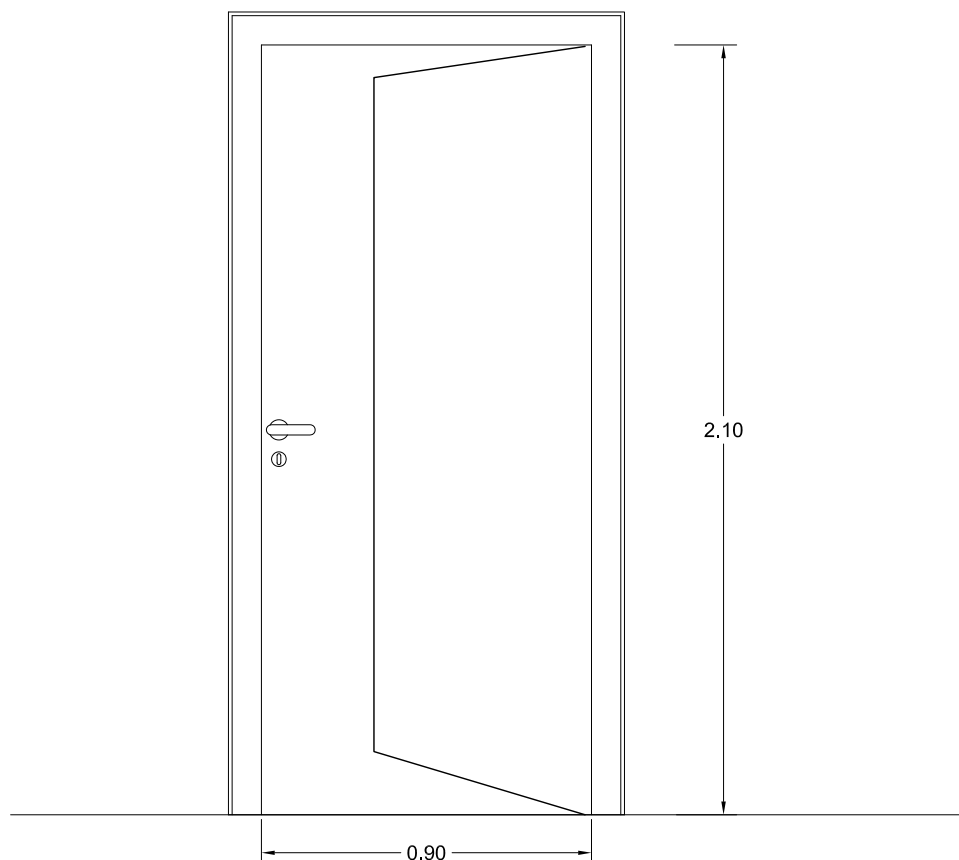

DESCRIZIONE


Porta ad un battente, tamponatura cieca con pannello tamburato di legno, all'interno poliuretano e/o nido d'ape atossico, completa di tutti gli accessori.

INFISSO INTERNO

P6

n° 4

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1		2					
SCALA 2		2					

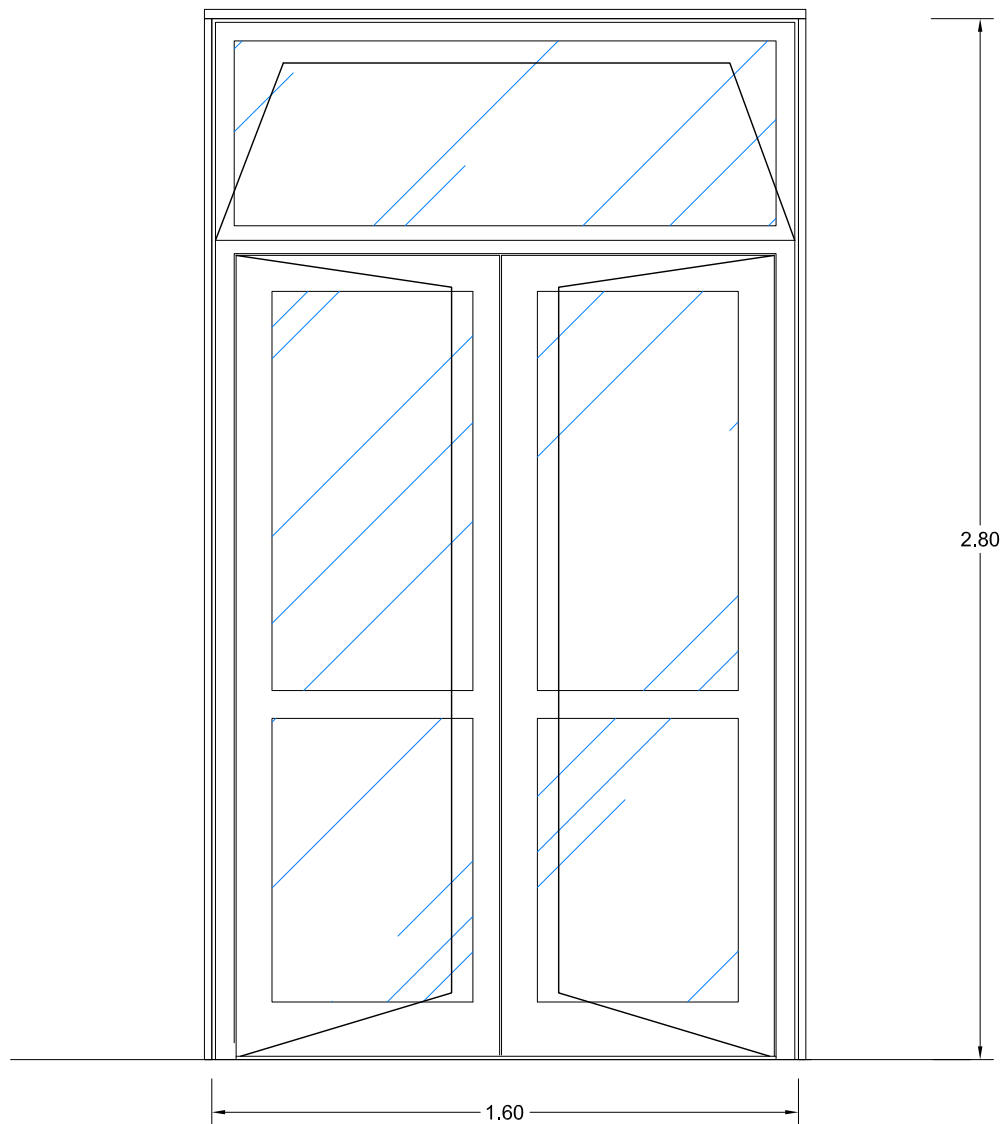

DESCRIZIONE

Infisso realizzato con profilati estrusi in lega primaria d'alluminio 6060 a taglio termico e a "giunto aperto".
Vetrocamera costituita da:

- lastra esterna di spessore 10.38 mm composta da uno stratificato 5+5 mm tipo "Planilux" con l'esterno temperato e sigillante PVB da 0.38 mm;
- intercapedine d'aria di 15 mm con gas argon 85%;
- lastra interna di spessore 8.38 mm costituita da uno stratificato 4+4 mm tipo "Planilux" con l'interno del tipo bassoemissivo e con caratteristiche antinfortunistiche come da norma UNI 7697, sigillante PVB Silence da 0.38 mm.

Permeabilità all'aria classe 4, tenuta all'acqua classe E1050, resistenza al carico del vento classe C5.


Completo di tutti gli accessori necessari a dare l'opera finita e perfettamente funzionante.

INFISSO INTERNO

P7

n° 34

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1	14						3
SCALA 2	14						3

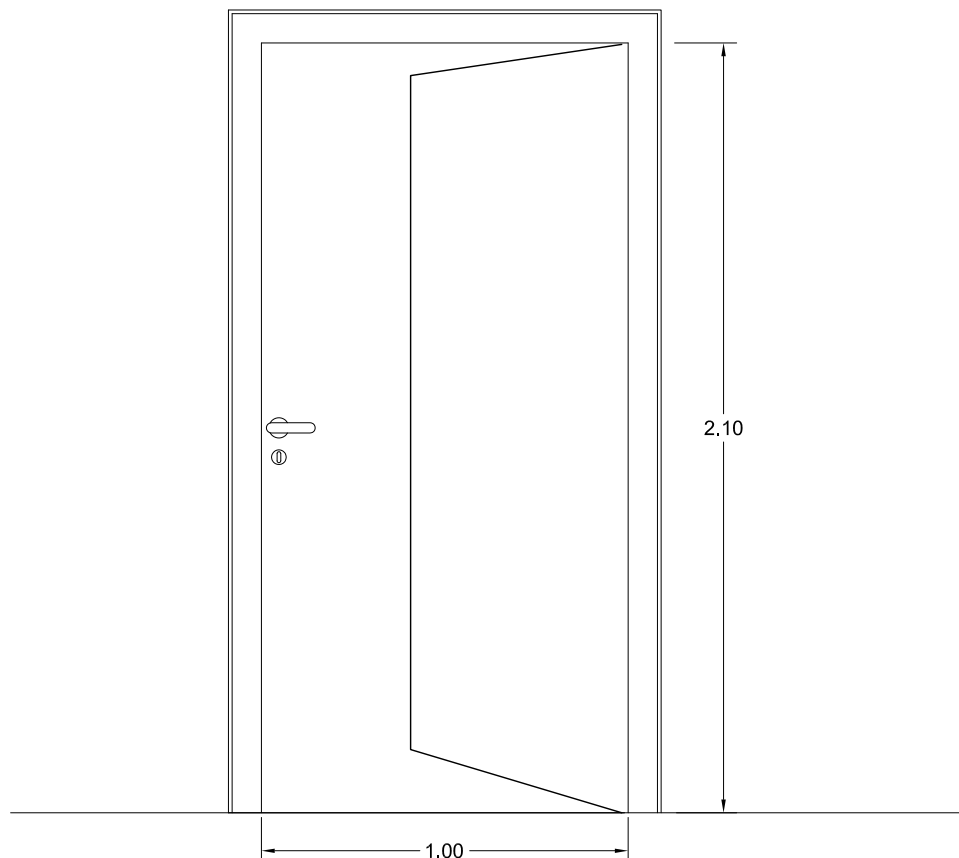

DESCRIZIONE


Porta con pannelli di alluminio ad uno battente costituita da: telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°.

INFISSO INTERNO

P8

n° 4

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1	2						
SCALA 2	2						

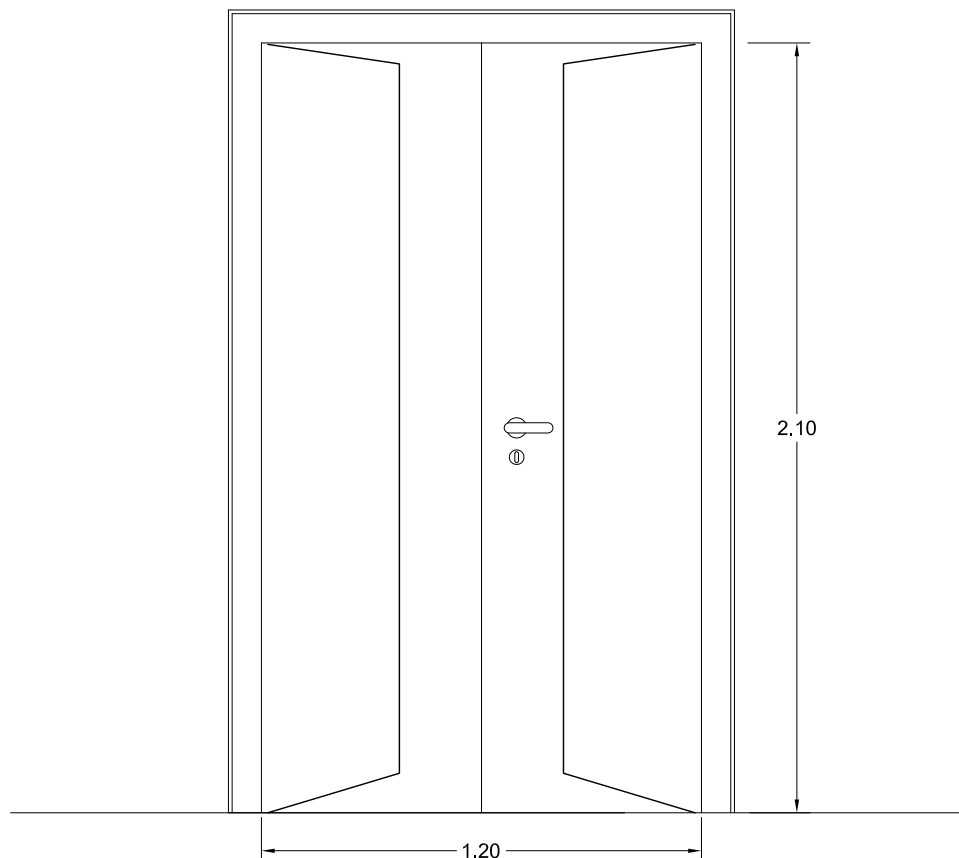

DESCRIZIONE


Porta interna con pannelli di alluminio a due battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

INFISSO INTERNO

P9

n° 4

	P INT.	PT.	P1°	P2°	P3°	P4°	PC
SCALA 1	2						
SCALA 2	2						

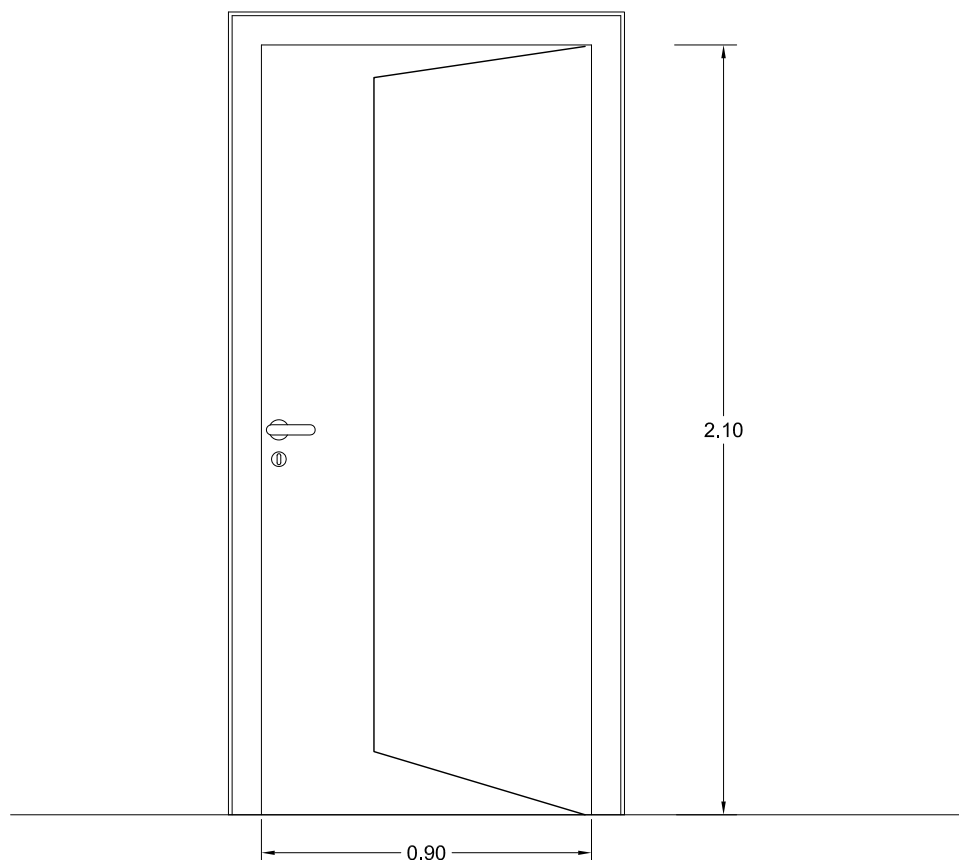

DESCRIZIONE

Porta con pannelli di alluminio ad uno battente costituita da: telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°.