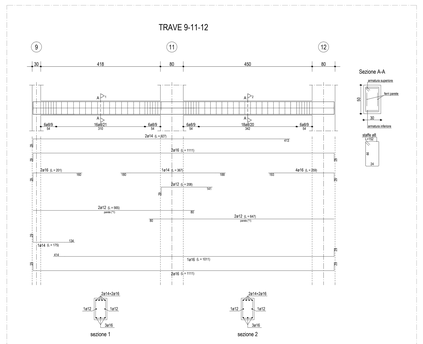

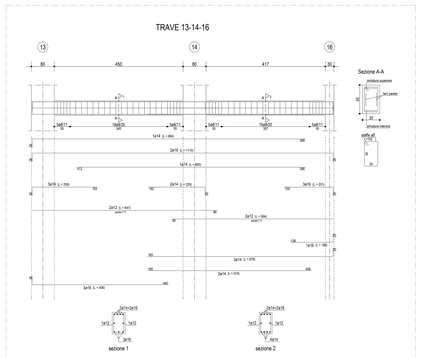

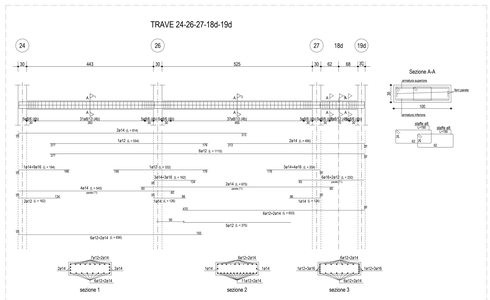

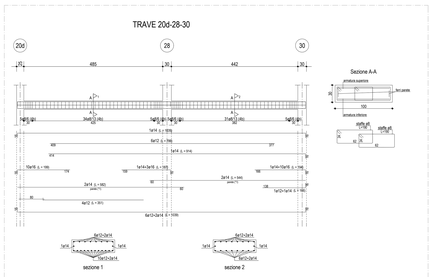

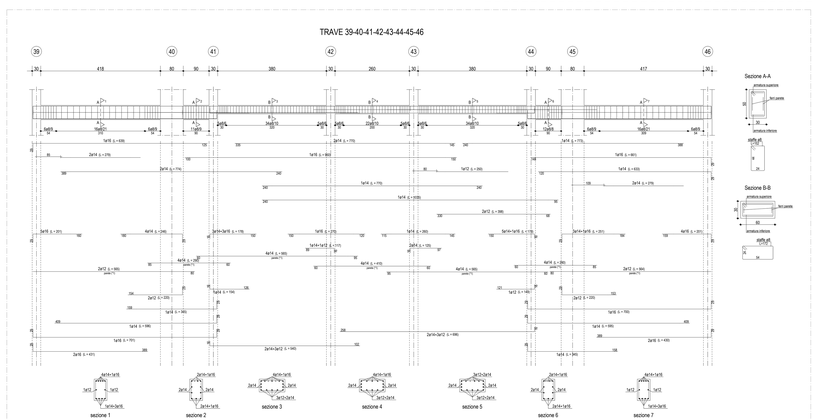

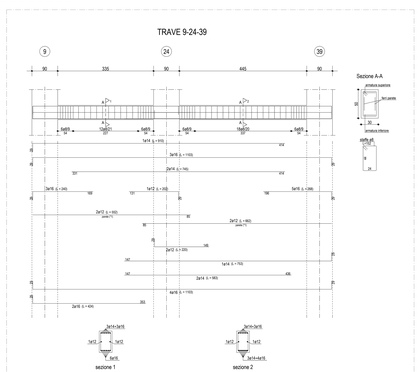

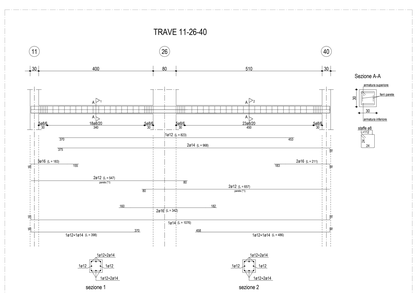



N.B. (*1) in fase esecutiva i FERRI PARETE devono essere distribuiti uniformemente sulle due facce laterali della trave







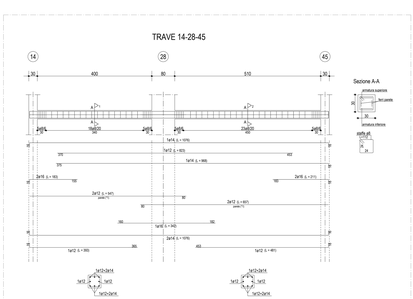

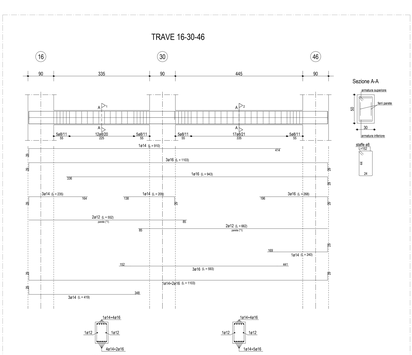

PRESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI			
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI:	classe di resistenza Rck (MPa)		C28/35
	Classe di esposizione secondo EN 206-1:2001		XC2
	Slump		S4
CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI:	classe di resistenza Rck (MPa)		C28/35
	Classe di esposizione secondo EN 206-1:2001		XC3
	Slump		S4
ACCIAIO PER ARMATURA:	B450C	F_y:	tensione di snervamento
	$(F_t/F_y)_k \geq 1.15$	F_{yk}:	tensione caratteristica di snervamento
	$(F_t/F_y)_k < 1.35$	F_t:	tensione di rottura



copriferro c ≥ 3 cm
staffe: piegatura a 135°
lunghezza piega L= 10Ø

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

1) Per le fondazioni prevedere un getto di pulizia (magrone) di almeno 10 cm, se non diversamente specificato.

2) Le barre di armatura vanno sovrapposte per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato.

KEY - PLAN



COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d'Oro al Merito Civile ed al Valor Militare
Città della Disfida

Programma Straordinario di E.R.P. ex. art. 21 D.L. 159/2007
PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
REALIZZAZIONE DI N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MADDALENA DAMIANI
Architetto

STUDIO TECNICO
Via Mesagnese 114 - 70132 BARI
Tel. +39.080.5024292 Fax +39.080.8192207
arch.damiani@alice.it

IDEAZIONE E COORDINAMENTO
arch. Maddalena Damiani
ARCHITETTONICI
Arch. Maddalena DAMIANI
STRUTTURE
ing. Antonio VERNOLE collaboratore
ing. Annamaria PETRAROLI collaboratore
IMPIANTI MECCANICI
ing. Floriana DE MARTINO collaboratore
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ing. Luigi CESARI collaboratore

PROGETTO ESECUTIVO

Categoria documento	Scala	Codice elaborato
STRUTTURALI	1:50	AS026

ARMATURA TRAVI PIANO TERZO
- scala 2 -

Data di consegna: 13.06.2014
Ref. 14011
Nome file: AS026-ARM_ARMATURA TRAVI PIANO TERZO.dwg

Rev.	Data	Descrizione	Approvato
00			

PROGETTAZIONE | APPROVAZIONI