



COMUNE DI BARLETTA
 Medaglia d'oro al Merito Civile ed al Valor Militare
 Città della Disfida



Programma Straordinario di E.R.P. ex. art. 21 D.L. 159/2007
 PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
**REALIZZAZIONE DI N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA
 RESIDENZIALE PUBBLICA**

MADDALENA DAMIANI
 Architetto

STUDIO TECNICO
 Via Messenape 13/A - 70132 BARI
 Tel.:+39.080.5014282 Fax:+39.080.9190207
 arch.damiani@alice.it



IDEAZIONE E COORDINAMENTO

arch. Maddalena Damiani

ARCHITETTONICI

Arch. Maddalena DAMIANI

STRUTTURE

ing. Antonio VERNOLE collaboratore


ing. Annamaria PETRAROLI collaboratore

IMPIANTI MECCANICI

ing. Floriana DE MARTINO collaboratore

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ing. Luigi CESARI collaboratore

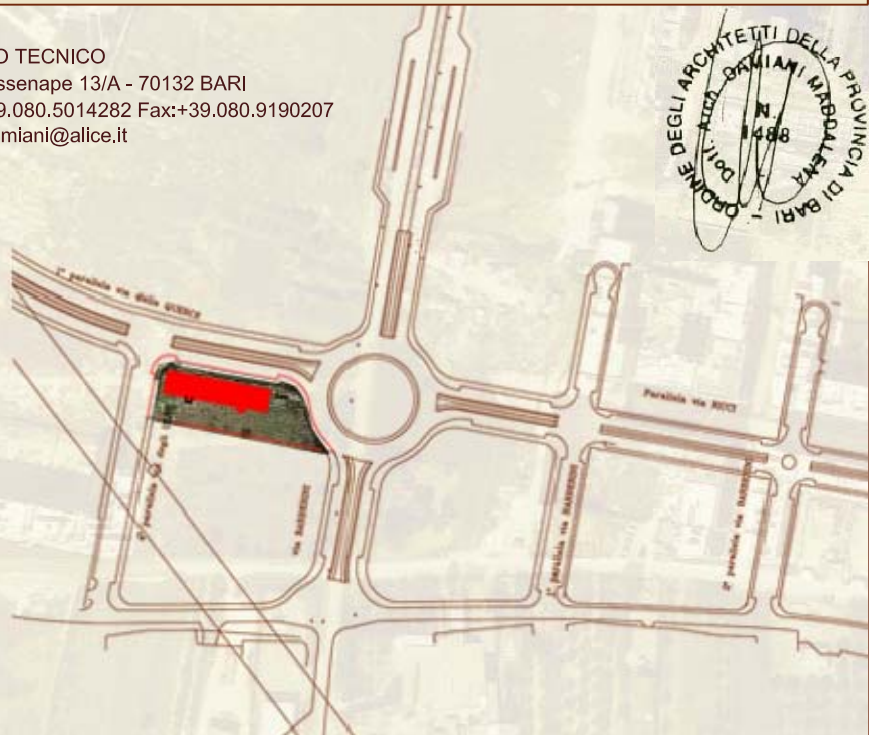

PROGETTO ESECUTIVO

Categoria documento		ELABORATI GENERALI	Scala	-	Codice elaborato	A020	
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI					Data di consegna	13.06.2014	
					Rif.	14011	
					Nome file	Mask A4 Rev00.dwg	
Rev.	Data	Descrizione	Approvato				
00							

PROGETTAZIONE

APPROVAZIONI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	S01 SCAVI (Cat 1)							
1 / 1 E.001.001.a	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) area di fondazione		114,48	16,500		1'888,92		
		2,00	5,41	9,100		98,46		
	fronte scavo		2,16	149,600		323,14		
	scavo per vasca di raccolta	2,00	4,76	4,200		39,98		
		2,00	0,36	16,800		12,10		
	SOMMANO mc					2'362,60	7,70	18'192,02
2 / 2 E.001.002.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Scavo a sezione obbligatoria, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) Area fondazione fossa	2,00	2,40	2,200	0,900	9,50		
	SOMMANO mc					9,50	8,70	82,65
3 / 3 E.001.009	RINTERRO CON MATERIALI ESISTENTI Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. per contenimento (lung.=1,9*3,5) rinterro area parcheggio		4,45	137,600		612,32		
			6,65	137,600		915,04		
			87,40	7,500		655,50		
			83,00	1,500		124,50		
		2,00	29,40	1,500		-88,20		
	a detrarre pacchetto manto stradale		613,00	0,370		-226,81		
	Sommano positivi mc					2'307,36		
	Sommano negativi mc					-315,01		
	SOMMANO mc					1'992,35	12,60	25'103,61
4 / 4 E.001.015	COMPATTAZIONE MECCANICA Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90 % circa della prova AASHC modificata, nonché una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cm², compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipazione, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. Vedi voce n° 3 [mc 1 992.35]					1'992,35		
	SOMMANO mc					1'992,35	1,06	2'111,89
5 / 5 E.001.027	TRASPORTO A DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	A RIPORTARE							45'490,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'490,17
	Vedi voce n° 1 [mc 2 362.60] Vedi voce n° 2 [mc 9.50] Vedi voce n° 3 [mc 1 992.35]					2'362,60 9,50 -1'992,35		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2'372,10 -1'992,35		
	SOMMANO mc					379,75	11,00	4'177,25
6 / 6 E.001.030.p	CONFERIMENTO A DISCARICA Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità Vedi voce n° 5 [mc 379.75]					379,75		
	SOMMANO mc					379,75	10,00	3'797,50
	S02 CALCESTRUZZO (Cat 2)							
7 / 7 E.004.001.b	CALCESTRUZZO PER MAGRONE Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. Area di fondazione Area di fondazione Fossa	2,00	52,00 2,20	17,450 2,400	0,100 0,100	90,74 1,06		
	SOMMANO mc					91,80	109,95	10'093,41
8 / 8 E.004.004.b	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C28/35 Platea Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Detrazione Foro Platea Fossa	798,95			0,500	399,48		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					402,12 -83,14		
	SOMMANO mc					318,98	136,35	43'492,92
	A RIPORTARE							107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'051,25
9 / 9 E.004.008.a	CALCESTRUZZO PER PILASTRI, TRAVI, SOLETTE, PARETI, SCALE E ASCENSORE Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4, per strutture non precomprese di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). - Classe di resistenza a compressione minima C28/35 PIANO INTERRATO							
	Pilastro 33		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 44		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 19		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 16		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 1		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 46		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 24		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 8		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 31		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 4		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 12		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 38		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 43		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 6		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 27		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 36		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 28		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 14		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 13		0,30	0,800	1,650	0,40		
	Pilastro 35		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 40		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 41		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 3		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 30		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 32		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 13		0,30	0,800	1,500	0,36		
	Pilastro 39		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 9		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 17		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 23		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 42		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 21		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 26		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 37		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 20		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 45		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 5		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 34		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 11		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Trave 1-3-4		4,17	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 5-6-8		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 9-11-12		4,18	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 13-14-16		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave P16-15h-P17 (Scala a soletta rampante)		0,60	0,250	0,300	0,05		
			0,45	0,250	0,300	0,03		
	Trave 17-19-17h		4,42	1,000	0,300	1,33		
			4,85	1,000	0,300	1,46		
	Trave P18-16h-P19 (Scala a soletta rampante)		0,45	0,250	0,300	0,03		
			0,60	0,250	0,300	0,05		
	Trave 18h-20-21-23		1,30	1,000	0,300	0,39		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			4,43	1,000	0,300	1,33		
	Trave 24-26-27-19h		4,43	1,000	0,300	1,33		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			1,29	1,000	0,300	0,39		
	Trave 20h-28-30		4,85	1,000	0,300	1,46		
	A RIPORTARE					46,57		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					46,57		107'051,25
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38		4,42	1,000	0,300	1,33		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,300	0,500	0,57		
			2,60	0,300	0,500	0,39		
			3,80	0,300	0,500	0,57		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46		4,18	0,300	0,500	0,63		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,300	0,500	0,57		
			2,60	0,300	0,500	0,39		
			3,80	0,300	0,500	0,57		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
	Trave 1-17-31		4,17	0,300	0,500	0,63		
			3,35	0,300	0,500	0,50		
	Trave 3-19-32		4,45	0,300	0,500	0,67		
			4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 4-P15		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 5-20		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 6-21-37		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 5h-8-23-38-23h		1,20	0,300	0,500	0,18		
			3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
			1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 6h-9-24-39-24h		1,20	0,300	0,500	0,18		
			3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
			1,20	0,300	0,500	0,18		
	Trave 11-26-40		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 12-27		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 13-P20		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 14-28-45		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 16-30-46		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 20-35		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 27-42		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 21h-34		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 22h-43		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Parete P1-P2		5,80	0,300	2,900	5,05		
	Parete P3-P4		5,80	0,300	2,900	5,05		
	Parete P5-P6		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Parete P7-P8		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Parete P9-P10		10,32	0,300	3,150	9,75		
	Parete P11-P12		18,25	0,300	3,150	17,25		
	Parete P13-P14		10,32	0,300	3,150	9,75		
	Parete P15-P16		0,63	0,250	3,150	0,50		
			1,75	0,250	1,100	0,48		
	Parete P19-P20		0,63	0,250	3,150	0,50		
			1,75	0,250	1,100	0,48		
	Parete P21-P22		1,75	0,250	3,150	1,38		
			1,75	0,250	1,100	0,48		
	Parete P23-P24		1,75	0,250	3,150	1,38		
			1,75	0,250	1,100	0,48		
	Parete P25-P26		50,50	0,300	3,150	47,72		
	Parete P1-P10		2,25	0,300	2,900	1,96		
	Parete P2-P11		2,25	0,300	2,900	1,96		
	Parete P3-P12		2,25	0,300	2,900	1,96		
	Parete P5-4		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P4-P13		2,25	0,300	2,900	1,96		
	Parete P6-5		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P7-12		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P8-13		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P9-P25		13,20	0,300	3,150	12,47		
	Parete P14-P26		13,20	0,300	3,150	12,47		
	Parete P15-P21		1,95	0,250	3,150	1,54		
			1,95	0,250	1,100	0,54		
	Parete P17-P22		2,07	0,250	3,150	1,63		
			2,07	0,250	1,100	0,57		
	A RIPORTARE					214,11		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					214,11		107'051,25
	Parete P18-P23		2,07	0,250	3,150	1,63		
			2,07	0,250	1,100	0,57		
	Parete P20-P24		1,95	0,250	3,150	1,54		
			1,95	0,250	1,100	0,54		
	Soletta P5-5h-P10-P1-P2-P11-10h-P6	8,16			0,200	1,63		
	Soletta 17-31-32-33-34-35-36-37-38-31h-P25-P9-P10-6h-4-3-1	56,07			0,200	11,21		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Soletta 5-12h-P11-13h-8-6	12,03			0,200	2,41		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Soletta P7-7h-P12-P3-P4-P13-9h-P8	8,17			0,200	1,63		
	Soletta 13-11h-P13-P14-P26-32h-39-40-41-42-43-44-45-46-30-16-14	55,95			0,200	11,19		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Soletta 9-14h-P12-8h-12-11	12,03			0,200	2,41		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Detrazione Foro	1,00			0,200	-0,20		
	Cordoli di chiusura	4,00	1,80	0,300	0,200	0,43		
		4,00	1,75	0,300	0,200	0,42		
		2,00	2,61	0,300	0,200	0,31		
		4,00	0,80	0,300	0,200	0,19		
	Scala 1h-10h-13h-15h							
	Trave 1h-10h-13h-15h (Scala a soletta rampante)		1,32	1,200	0,200	0,32		
			3,03	1,200	0,160	0,58		
			1,66	1,200	0,200	0,40		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,200	0,49		
	Scala 4h-9h-14h-16h							
	Trave 4h-9h-14h-16h (Scala a soletta rampante)		1,32	1,200	0,200	0,32		
			3,37	1,200	0,160	0,65		
			1,36	1,200	0,200	0,33		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,200	0,55		
	Scala 11h-7h-2h							
	Trave 11h-7h-2h (Scala a soletta rampante)		3,40	1,200	0,160	0,65		
			0,93	1,200	0,200	0,22		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,200	0,55		
	Scala 12h-8h-3h							
	Trave 12h-8h-3h (Scala a soletta rampante)		3,40	1,200	0,160	0,65		
			0,93	1,200	0,200	0,22		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,200	0,55		
	Parziale mc					252,70		
	PIANO TERRA							
	Pilastro 31		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 17		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 1		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 32		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 19		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 3		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 33		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 34		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 35		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 20		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 36		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 37		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 6		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 21		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 38		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 23		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 8		0,30	0,900	3,900	1,05		
	A RIPORTARE					269,56		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					269,56		107'051,25
	Pilastro 9		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 24		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 39		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 46		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 30		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 16		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 41		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 44		0,30	0,900	3,900	1,05		
	Pilastro 40		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 11		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 14		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 45		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 28		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 26		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 27		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 42		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 43		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 5		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 4		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 12		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 13		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Trave 1-3-4		4,17	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 5-6-8		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 9-11-12		4,18	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 13-14-16		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave P16-13g-P17 (Scala a soletta rampante)		0,60	0,250	0,300	0,05		
			0,45	0,250	0,300	0,03		
	Trave 17-19-19g		4,42	1,000	0,300	1,33		
			4,85	1,000	0,300	1,46		
	Trave P18-14g-P19 (Scala a soletta rampante)		0,45	0,250	0,300	0,03		
			0,60	0,250	0,300	0,05		
	Trave 20g-21g-20-21-23		0,67	1,000	0,300	0,20		
			0,62	1,000	0,300	0,19		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			4,43	1,000	0,300	1,33		
	Trave 15g-16g-20 (Scala a soletta rampante)		0,60	0,250	0,300	0,05		
			0,60	0,250	0,300	0,05		
	Trave 24-26-27-22g-23g		4,43	1,000	0,300	1,33		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			0,60	1,000	0,300	0,18		
			0,70	1,000	0,300	0,21		
	Trave 27-17g-18g (Scala a soletta rampante)		0,59	0,250	0,300	0,04		
			0,60	0,250	0,300	0,05		
	Trave 24g-28-30		4,85	1,000	0,300	1,46		
			4,42	1,000	0,300	1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38		4,17	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46		4,18	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave 1-17-31		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 3-19-32		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 4-P15		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 5-20		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 6-21-37		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 8-23-38		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	A RIPORTARE					319,10		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					319,10		107'051,25
	Trave 9-24-39		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 11-26-40		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 12-27		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 13-P20		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 14-28-45		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 16-30-46		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 20-35		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 27-42		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 25g-34		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 26g-43		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Parete P5-P6		2,85	0,250	3,900	2,78		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,520	-0,12		
	Parete P7-P8		2,85	0,250	3,900	2,78		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,520	-0,12		
	Parete P15-P16		0,63	0,250	3,900	0,61		
	Parete P19-P20		0,63	0,250	3,900	0,61		
	Parete P21-P22		1,75	0,250	3,900	1,71		
	Parete P23-P24		1,75	0,250	3,900	1,71		
	Parete P5-4		2,29	0,250	3,900	2,23		
	Parete P6-5		2,29	0,250	3,900	2,23		
	Parete P7-12		2,29	0,250	3,900	2,23		
	Parete P8-13		2,29	0,250	3,900	2,23		
	Parete P15-P21		1,95	0,250	3,900	1,90		
	Parete P17-P22		2,07	0,250	3,900	2,02		
	Parete P18-P23		2,07	0,250	3,900	2,02		
	Parete P20-P24		1,95	0,250	3,900	1,90		
	Scala 1g-7g-11g-13g							
	Trave 1g-7g-11g-13g (Scala a soletta rampante)		1,32	1,200	0,200	0,32		
			3,39	1,200	0,160	0,65		
			1,36	1,200	0,200	0,33		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,200	0,55		
	Scala 16g-9g-5g-2g							
	Trave 16g-9g-5g-2g (Scala a soletta rampante)		2,14	1,200	0,200	0,51		
			3,71	1,200	0,160	0,71		
			0,95	1,200	0,200	0,23		
	Gradini	10,00	0,17	0,300	1,200	0,61		
	Scala 4g-8g-12g-14g							
	Trave 4g-8g-12g-14g (Scala a soletta rampante)		1,32	1,200	0,200	0,32		
			3,39	1,200	0,160	0,65		
			1,36	1,200	0,200	0,33		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,200	0,55		
	Scala 17g-10g-6g-3g							
	Trave 17g-10g-6g-3g (Scala a soletta rampante)		2,14	1,200	0,200	0,51		
			3,71	1,200	0,160	0,71		
			0,95	1,200	0,200	0,23		
	Gradini	10,00	0,17	0,300	1,200	0,61		
		Parziale mc				106,89		
	PIANO PRIMO							
	Pilastro 31		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 17		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 1		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 32		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 37		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 46		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 30		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 16		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 44		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 40		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 14		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 45		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 28		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 43		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 13		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 23		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 34		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 6		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 9		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 19		0,30	0,800	3,150	0,76		
	A RIPORTARE					375,60		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					375,60		107'051,25
	Pilastro 20		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 26		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 4		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 38		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 39		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 33		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 42		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 8		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 35		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 5		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 21		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 11		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 24		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 3		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 27		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 36		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 12		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 41		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Trave 1-3-4		4,17	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 5-6-8		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 9-11-12		4,18	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 13-14-16		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave P16-13f-P17 (Scala a soletta rampante)		0,63	0,250	0,300	0,05		
			0,42	0,250	0,300	0,03		
	Trave 17-19-15f		4,42	1,000	0,300	1,33		
			4,85	1,000	0,300	1,46		
	Trave P18-14f-P19 (Scala a soletta rampante)		0,45	0,250	0,300	0,03		
			0,60	0,250	0,300	0,05		
	Trave 16f-17f-20-21-23		0,67	1,000	0,300	0,20		
			0,62	1,000	0,300	0,19		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
	Trave 24-26-27-18f-19f		4,43	1,000	0,300	1,33		
			4,43	1,000	0,300	1,33		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			0,60	1,000	0,300	0,18		
			0,70	1,000	0,300	0,21		
	Trave 20f-28-30		4,85	1,000	0,300	1,46		
			4,42	1,000	0,300	1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38		4,17	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46		4,18	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave 1-17-31		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 3-19-32		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 4-P15		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 5-20		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 6-21-37		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 8-23-38		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 9-24-39		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 11-26-40		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 12-27		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 13-P20		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 14-28-45		4,00	0,300	0,300	0,36		
	A RIPORTARE					421,42		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					421,42		107'051,25
	Trave 16-30-46		5,10	0,300	0,300	0,46		
			3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 20-35		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 27-42		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 21f-34		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 22f-43		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Parete P5-P6		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,730	-0,17		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,300	-0,07		
	Parete P7-P8		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,730	-0,17		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,300	-0,07		
	Parete P15-P16		0,64	0,250	3,150	0,50		
	Parete P19-P20		0,64	0,250	3,150	0,50		
	Parete P21-P22		1,75	0,250	3,150	1,38		
	Parete P23-P24		1,75	0,250	3,150	1,38		
	Parete P5-4		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P6-5		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P7-12		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P8-13		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P15-P21		1,95	0,250	3,150	1,54		
	Parete P17-P22		2,07	0,250	3,150	1,63		
	Parete P18-P23		2,07	0,250	3,150	1,63		
	Parete P20-P24		1,95	0,250	3,150	1,54		
	Scala 4f-8f-12f-14f							
	Trave 4f-8f-12f-14f (Scala a soletta rampante)		1,32	1,200	0,200	0,32		
			3,03	1,200	0,160	0,58		
			1,66	1,200	0,200	0,40		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,200	0,49		
	Scala 22g-10f-6f-3f							
	Trave 22g-10f-6f-3f (Scala a soletta rampante)		2,82	1,200	0,200	0,68		
			3,37	1,200	0,160	0,65		
			0,93	1,200	0,200	0,22		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,200	0,55		
	Scala 21g-9f-5f-2f							
	Trave 21g-9f-5f-2f (Scala a soletta rampante)		2,82	1,250	0,200	0,71		
			3,37	1,250	0,160	0,67		
			0,93	1,250	0,200	0,23		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,250	0,57		
	Scala 1f-7f-11f-13f							
	Trave 1f-7f-11f-13f (Scala a soletta rampante)		1,32	1,250	0,200	0,33		
			3,03	1,250	0,160	0,61		
			1,66	1,250	0,200	0,42		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,250	0,51		
	Parziale mc					94,24		
	PIANO SECONDO							
	Pilastro 31		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 17		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 1		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 32		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 19		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 3		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 33		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 34		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 35		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 20		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 36		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 37		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 6		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 21		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 38		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 23		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 8		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 9		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 24		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 39		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 46		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 30		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 16		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 41		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 44		0,30	0,900	3,150	0,85		
	A RIPORTARE					474,27		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					474,27		107'051,25
	Pilastro 40		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 11		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 14		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 45		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 28		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 26		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 27		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 42		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 43		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 5		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 4		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 12		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 13		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Trave 1-3-4		4,17	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 5-6-8		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 9-11-12		4,18	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 13-14-16		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave P16-13e-P17 (Scala a soletta rampante)		0,63	0,250	0,300	0,05		
			0,42	0,250	0,300	0,03		
	Trave 17-19-15e		4,42	1,000	0,300	1,33		
			4,85	1,000	0,300	1,46		
	Trave P18-14e-P19 (Scala a soletta rampante)		0,45	0,250	0,300	0,03		
			0,60	0,250	0,300	0,05		
	Trave 16e-17e-20-21-23		0,67	1,000	0,300	0,20		
			0,62	1,000	0,300	0,19		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			4,43	1,000	0,300	1,33		
	Trave 24-26-27-18e-19e		4,43	1,000	0,300	1,33		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			0,60	1,000	0,300	0,18		
			0,70	1,000	0,300	0,21		
	Trave 20e-28-30		4,85	1,000	0,300	1,46		
			4,42	1,000	0,300	1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38		4,17	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46		4,18	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
	Trave 1-17-31		4,17	0,300	0,500	0,63		
			3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 3-19-32		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 4-P15		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 5-20		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 6-21-37		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 8-23-38		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 9-24-39		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 11-26-40		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 12-27		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 13-P20		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 14-28-45		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 16-30-46		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 20-35		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 27-42		4,60	0,300	0,300	0,41		
	A RIPORTARE					518,11		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					518,11		107'051,25
	Trave 21e-34		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 22e-43		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Parete P5-P6		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,950	-0,23		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,300	-0,07		
	Parete P7-P8		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,950	-0,23		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,300	-0,07		
	Parete P15-P16		0,64	0,250	3,150	0,50		
	Parete P19-P20		0,64	0,250	3,150	0,50		
	Parete P21-P22		1,75	0,250	3,150	1,38		
	Parete P23-P24		1,75	0,250	3,150	1,38		
	Parete P5-4		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P6-5		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P7-12		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P8-13		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P15-P21		1,95	0,250	3,150	1,54		
	Parete P17-P22		2,07	0,250	3,150	1,63		
	Parete P18-P23		2,07	0,250	3,150	1,63		
	Parete P20-P24		1,95	0,250	3,150	1,54		
	Scala 1e-7e-11e-13e							
	Trave 1e-7e-11e-13e (Scala a soletta rampante)		1,32	1,250	0,200	0,33		
			3,03	1,250	0,160	0,61		
			1,66	1,250	0,200	0,42		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,250	0,51		
	Scala 17f-9e-5e-2e							
	Trave 17f-9e-5e-2e (Scala a soletta rampante)		2,82	1,250	0,200	0,71		
			3,37	1,250	0,160	0,67		
			0,93	1,250	0,200	0,23		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,250	0,57		
	Scala 18f-10e-6e-3e							
	Trave 18f-10e-6e-3e (Scala a soletta rampante)		2,82	1,200	0,200	0,68		
			3,37	1,200	0,160	0,65		
			0,93	1,200	0,200	0,22		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,200	0,55		
	Scala 4e-8e-12e-14e							
	Trave 4e-8e-12e-14e (Scala a soletta rampante)		1,32	1,200	0,200	0,32		
			3,03	1,200	0,160	0,58		
			1,66	1,200	0,200	0,40		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,200	0,49		
		Parziale mc				94,12		
	PIANO TERZO							
	Pilastro 31		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 17		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 1		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 32		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 19		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 3		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 33		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 34		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 35		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 20		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 36		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 37		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 6		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 21		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 38		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 23		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 8		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 9		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 24		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 39		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 46		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 30		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 16		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 41		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 44		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 40		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 11		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 14		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 45		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 28		0,30	0,800	3,150	0,76		
	A RIPORTARE					572,19		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					572,19		107'051,25
	Pilastro 26		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 27		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 42		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 43		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 5		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 4		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 12		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 13		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Trave 1-3-4		4,17	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 5-6-8		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 9-11-12		4,18	0,300	0,500	0,63		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 13-14-16		4,50	0,300	0,500	0,68		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave P16-13d-P17 (Scala a soletta rampante)		0,63	0,250	0,300	0,05		
			0,42	0,250	0,300	0,03		
	Trave 17-19-15d		4,42	1,000	0,300	1,33		
			4,85	1,000	0,300	1,46		
	Trave P18-14d-P19 (Scala a soletta rampante)		0,45	0,250	0,300	0,03		
			0,60	0,250	0,300	0,05		
	Trave 16d-17d-20-21-23		0,67	1,000	0,300	0,20		
			0,62	1,000	0,300	0,19		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			4,43	1,000	0,300	1,33		
	Trave 24-26-27-18d-19d		4,43	1,000	0,300	1,33		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			0,62	1,000	0,300	0,19		
			0,68	1,000	0,300	0,20		
	Trave 20d-28-30		4,85	1,000	0,300	1,46		
			4,42	1,000	0,300	1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38		4,17	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46		4,18	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave 1-17-31		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 3-19-32		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 4-P15		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 5-20		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 6-21-37		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 8-23-38		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 9-24-39		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 11-26-40		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 12-27		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 13-P20		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 14-28-45		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 16-30-46		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 20-35		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 27-42		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 21d-34		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 22d-43		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Parete P5-P6		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,950	-0,23		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,300	-0,07		
	A RIPORTARE					614,89		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					614,89		107'051,25
	Parete P7-P8		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,950	-0,23		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,300	-0,07		
	Parete P15-P16		0,64	0,250	3,150	0,50		
	Parete P19-P20		0,64	0,250	3,150	0,50		
	Parete P21-P22		1,75	0,250	3,150	1,38		
	Parete P23-P24		1,75	0,250	3,150	1,38		
	Parete P5-4		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P6-5		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P7-12		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P8-13		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P15-P21		1,95	0,250	3,150	1,54		
	Parete P17-P22		2,07	0,250	3,150	1,63		
	Parete P18-P23		2,07	0,250	3,150	1,63		
	Parete P20-P24		1,95	0,250	3,150	1,54		
	Scala 1d-7d-11d-13d							
	Trave 1d-7d-11d-13d (Scala a soletta rampante)		1,32	1,250	0,200	0,33		
			3,03	1,250	0,160	0,61		
			1,66	1,250	0,200	0,42		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,250	0,51		
	Scala 17e-9d-5d-2d							
	Trave 17e-9d-5d-2d (Scala a soletta rampante)		2,82	1,250	0,200	0,71		
			3,37	1,250	0,160	0,67		
			0,93	1,250	0,200	0,23		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,250	0,57		
	Scala 4d-8d-12d-14d							
	Trave 4d-8d-12d-14d (Scala a soletta rampante)		1,32	1,200	0,200	0,32		
			3,03	1,200	0,160	0,58		
			1,66	1,200	0,200	0,40		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,200	0,49		
	Scala 18e-10d-6d-3d							
	Trave 18e-10d-6d-3d (Scala a soletta rampante)		2,82	1,200	0,200	0,68		
			3,37	1,200	0,160	0,65		
			0,93	1,200	0,200	0,22		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,200	0,55		
		Parziale mc				94,12		
	PIANO QUARTO							
	Pilastro 31		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 17		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 1		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 32		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 19		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 3		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 33		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 34		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 35		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 20		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 36		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 37		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 6		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 21		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 38		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 23		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 8		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 9		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 24		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 39		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 46		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 30		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 16		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 41		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 44		0,30	0,900	3,150	0,85		
	Pilastro 40		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 11		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 14		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 45		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 28		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 26		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 27		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 42		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 43		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 5		0,30	0,800	3,150	0,76		
	A RIPORTARE					670,11		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					670,11		107'051,25
	Pilastro 4		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 12		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Pilastro 13		0,30	0,800	3,150	0,76		
	Trave 1-2-3-4		2,53	0,300	0,500	0,38		
			1,34	0,300	0,500	0,20		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 5-6-7-8		4,50	0,300	0,500	0,68		
			1,11	0,300	0,500	0,17		
			2,77	0,300	0,500	0,42		
	Trave 9-10-11-12		2,77	0,300	0,500	0,42		
			1,11	0,300	0,500	0,17		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 13-14-15-16		4,50	0,300	0,500	0,68		
			1,34	0,300	0,500	0,20		
			2,53	0,300	0,500	0,38		
	Trave 17-18-19-17c		2,53	1,000	0,300	0,76		
			1,59	1,000	0,300	0,48		
			4,85	1,000	0,300	1,46		
	Trave P18-P19		1,11	0,200	0,300	0,07		
	Trave 18c-20-21-22-23		1,30	1,000	0,300	0,39		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			1,36	1,000	0,300	0,41		
			2,77	1,000	0,300	0,83		
	Trave 24-25-26-27-19c		2,77	1,000	0,300	0,83		
			1,36	1,000	0,300	0,41		
			5,25	1,000	0,300	1,58		
			1,30	1,000	0,300	0,39		
	Trave 20c-28-29-30		4,85	1,000	0,300	1,46		
			1,59	1,000	0,300	0,48		
			2,53	1,000	0,300	0,76		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38		4,17	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,18	0,300	0,500	0,63		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46		4,18	0,300	0,500	0,63		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			2,60	0,600	0,300	0,47		
			3,80	0,600	0,300	0,68		
			0,90	0,300	0,500	0,14		
			4,17	0,300	0,500	0,63		
	Trave 9c-10c-11c		1,23	0,200	0,300	0,07		
			2,32	0,200	0,300	0,14		
	Trave 12c-13c-14c		2,33	0,200	0,300	0,14		
			1,23	0,200	0,300	0,07		
	Trave 1-17-31		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 3-19-32		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 4-9c-P15		1,45	0,200	0,300	0,09		
			1,75	0,200	0,300	0,11		
	Trave 5-11c-20		1,45	0,200	0,300	0,09		
			2,55	0,200	0,300	0,15		
	Trave 6-21-37		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 8-23-38		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 9-24-39		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 11-26-40		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 12-12c-27		1,45	0,200	0,300	0,09		
			2,55	0,200	0,300	0,15		
	Trave 13-14c-P20		1,45	0,200	0,300	0,09		
			1,75	0,200	0,300	0,11		
	Trave 14-28-45		4,00	0,300	0,300	0,36		
			5,10	0,300	0,300	0,46		
	Trave 16-30-46		3,35	0,300	0,500	0,50		
			4,45	0,300	0,500	0,67		
	Trave 20-35		4,60	0,300	0,300	0,41		
	A RIPORTARE					705,75		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					705,75		107'051,25
	Trave 27-42		4,60	0,300	0,300	0,41		
	Trave 21c-34		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 22c-43		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Parete P5-P6		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,300	-0,07		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,950	-0,23		
	Parete P7-P8		2,85	0,250	3,150	2,24		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,950	-0,23		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,300	-0,07		
	Parete P15-P16		0,64	0,250	3,150	0,50		
	Parete P19-P20		0,64	0,250	3,150	0,50		
	Parete P21-P22		1,75	0,250	3,150	1,38		
	Parete P23-P24		1,75	0,250	3,150	1,38		
	Parete P5-4		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P6-5		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P7-12		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P8-13		2,29	0,250	3,150	1,80		
	Parete P15-P21		1,95	0,250	3,150	1,54		
	Parete P17-P22 *(H/peso=(3,15+3,15)/2)		2,07	0,250	3,150	1,63		
	Parete P18-P23 *(H/peso=(3,15+3,15)/2)		2,07	0,250	3,150	1,63		
	Parete P20-P24		1,95	0,250	3,150	1,54		
	Scala 1c-7c-10c							
	Trave 1c-7c-10c (Scala a soletta rampante)		1,32	1,250	0,200	0,33		
			2,78	1,250	0,160	0,56		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,250	0,51		
	Scala 18d-16c-6c-3c							
	Trave 18d-16c-6c-3c (Scala a soletta rampante)		2,82	1,250	0,200	0,71		
			3,37	1,250	0,160	0,67		
			0,93	1,250	0,200	0,23		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,250	0,57		
	Scala 4c-8c-13c							
	Trave 4c-8c-13c (Scala a soletta rampante)		1,32	1,250	0,200	0,33		
			2,78	1,250	0,160	0,56		
	Gradini	8,00	0,17	0,300	1,250	0,51		
	Scala 17d-15c-5c-2c							
	Trave 17d-15c-5c-2c (Scala a soletta rampante)		2,82	1,250	0,200	0,71		
			3,37	1,250	0,160	0,67		
			0,93	1,250	0,200	0,23		
	Gradini	9,00	0,17	0,300	1,250	0,57		
		Parziale mc				93,15		
	PIANO VANO ASCENSORE							
	Trave P17-2b-P22 (Scala a ginocchio Sx)		1,23	0,250	0,300	0,09		
			0,87	0,250	0,300	0,07		
	Trave P18-1b-P23 (Scala a ginocchio Dx)		1,23	0,250	0,300	0,09		
			0,88	0,250	0,300	0,07		
	Parete P15-P17		1,75	0,250	0,830	0,36		
	Parete P18-P20		1,75	0,250	0,830	0,36		
	Parete P21-P22		1,75	0,250	0,830	0,36		
	Parete P23-P24		1,75	0,250	0,830	0,36		
	Parete P15-P21		1,95	0,250	0,830	0,40		
	Parete P17-P22		1,95	0,250	0,830	0,40		
	Parete P18-P23		1,95	0,250	0,830	0,40		
	Parete P20-P24		1,95	0,250	0,830	0,40		
	Soletta P22-P21-P15-P17-2b	2,55			0,200	0,51		
	Soletta P23-1b-P18-P20-P24	2,56			0,200	0,51		
	Scala P17-2b-P22							
	Rampa Gradini	4,00	0,08	1,200		0,38		
	Pianerottolo finale		0,20	1,000	1,200	0,24		
	Scala P18-1b-P23							
	Rampa Gradini	4,00	0,08	1,200		0,38		
	Pianerottolo finale		0,20	1,000	1,200	0,24		
		Parziale mc				5,62		
	PIANO TORRINO							
	Pilastro 19		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 3		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 20		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 6		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 21		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 11		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 14		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 28		0,30	0,800	3,600	0,86		
	A RIPORTARE					747,72		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					747,72		107'051,25
	Pilastro 26		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 27		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 5		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 4		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 12		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 13		0,30	0,800	3,600	0,86		
	Pilastro 18		0,30	0,800	3,600	0,86		
	parte in fondazione		0,30	0,800	0,300	0,07		
	Pilastro 22		0,30	0,800	3,600	0,86		
	parte in fondazione		0,30	0,800	0,300	0,07		
	Pilastro 25		0,30	0,800	3,600	0,86		
	parte in fondazione		0,30	0,800	0,300	0,07		
	Pilastro 29		0,30	0,800	3,600	0,86		
	parte in fondazione		0,30	0,800	0,300	0,07		
	Pilastro 15		0,30	0,300	3,600	0,32		
	parte in fondazione		0,30	0,300	0,500	0,05		
	Pilastro 10		0,30	0,300	3,600	0,32		
	parte in fondazione		0,30	0,300	0,500	0,05		
	Pilastro 7		0,30	0,300	3,600	0,32		
	parte in fondazione		0,30	0,300	0,500	0,05		
	Pilastro 2		0,30	0,300	3,600	0,32		
	parte in fondazione		0,30	0,300	0,500	0,05		
	Trave 2-3-4		1,34	0,300	0,500	0,20		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 5-6-7		4,50	0,300	0,500	0,68		
			1,11	0,300	0,500	0,17		
	Trave 10-11-12		1,11	0,300	0,500	0,17		
			4,50	0,300	0,500	0,68		
	Trave 13-14-15		4,50	0,300	0,500	0,68		
			1,34	0,300	0,500	0,20		
	Trave 18-19-1a-20-21-22		1,59	0,800	0,300	0,38		
			4,85	0,800	0,300	1,16		
			3,05	0,800	0,300	0,73		
			5,25	0,800	0,300	1,26		
			1,36	0,800	0,300	0,33		
	Trave 25-26-27-2a-28-29		1,36	0,800	0,300	0,33		
			5,25	0,800	0,300	1,26		
			3,05	0,800	0,300	0,73		
			4,85	0,800	0,300	1,16		
			1,59	0,800	0,300	0,38		
	Trave 2-18		4,00	0,300	0,500	0,60		
	Trave 3-19		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 4-P15		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 5-20		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 6-21		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 7-22		4,00	0,300	0,500	0,60		
	Trave 10-25		4,00	0,300	0,500	0,60		
	Trave 11-26		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 12-27		4,00	0,200	0,300	0,24		
	Trave 13-P20		3,20	0,200	0,300	0,19		
	Trave 14-28		4,00	0,300	0,300	0,36		
	Trave 15-29		4,00	0,300	0,500	0,60		
	Parete P5-P6		2,85	0,250	3,600	2,57		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,950	-0,23		
	Parete P7-P8		2,85	0,250	3,600	2,57		
	Detrazione Foro		0,95	0,250	0,950	-0,23		
	Parete P5-4		2,29	0,250	3,600	2,06		
	Parete P6-5		2,29	0,250	3,600	2,06		
	Parete P7-12		2,29	0,250	3,600	2,06		
	Parete P8-13		2,29	0,250	3,600	2,06		
	Parete P15-P21		1,95	0,250	2,773	1,35		
	Parete P20-P24		1,95	0,250	2,773	1,35		
		Parziale mc				48,74		
	SOLETTA A SBALZO							
	PIANO INTERRATO							
	Balcone		1,40		0,300	0,42		
	Balcone		1,39		0,300	0,42		
	Balcone		0,78		0,300	0,23		
	Balcone		0,78		0,300	0,23		
		Parziale mc				1,30		
	PIANO TERRA							
	A RIPORTARE					790,88		107'051,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					790,88		107'051,25
	Balcone 5	1,39			0,300	0,42		
	Balcone 6	0,78			0,300	0,23		
	Balcone 7	0,77			0,300	0,23		
	Balcone 8	1,40			0,300	0,42		
	Parziale mc					1,30		
	PIANO PRIMO							
	Balcone 5	1,39			0,300	0,42		
	Balcone 6	0,78			0,300	0,23		
	Balcone 7	0,77			0,300	0,23		
	Balcone 8	1,40			0,300	0,42		
	Parziale mc					1,30		
	PIANO SECONDO							
	Balcone 5	1,39			0,300	0,42		
	Balcone 6	0,78			0,300	0,23		
	Balcone 7	0,77			0,300	0,23		
	Balcone 8	1,40			0,300	0,42		
	Parziale mc					1,30		
	PIANO TERZO							
	Balcone 5	1,39			0,300	0,42		
	Balcone 6	0,78			0,300	0,23		
	Balcone 7	0,77			0,300	0,23		
	Balcone 8	1,40			0,300	0,42		
	Parziale mc					1,30		
	PIANO QUARTO							
	Balcone 5	0,67			0,300	0,20		
	Balcone 6	0,34			0,300	0,10		
	Balcone	0,33			0,300	0,10		
	Balcone	0,67			0,300	0,20		
	Parziale mc					0,60		
	Parziale mc					0,00		
	Sommano positivi mc					803,66		
	Sommano negativi mc					-6,98		
	SOMMANO mc					796,68	136,35	108'627,32
10 / 10 E.004.028.a	SOVRAPPREZZO PER CLS - PASSAGGIO IN CLASSE SUPERIORE di consistenza S4 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4 Vedi voce n° 8 [mc 318.98] Vedi voce n° 9 [mc 796.68]					318,98 796,68		
	SOMMANO mc					1'115,66	3,00	3'346,98
11 / 20 E.004.001.b	CALCESTRUZZO PER MAGRONE Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15. Area di fondazione Vasca raccolta Recinzione	2,00	3,00	3,000	3,000	54,00 4,79		
	SOMMANO mc		159,50	0,300	0,100	58,79	109,95	6'463,96
12 / 21 E.004.004.b	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C28/35 Platea Vasca di raccolta	2,00	2,80	2,800	0,200	3,14		
	A RIPORTARE					3,14		225'489,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,14		225'489,51
	Recinzione		159,50	0,300	0,200	9,57		
	SOMMANO mc					12,71	136,35	1'733,01
13 / 22 E.004.008.a	CALCESTRUZZO PER PILASTRI, TRAVI, SOLETTE, PARETI, SCALE E ASCENSORE Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture non precomprese di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). - Classe di resistenza a compressione minima C28/35 Muretto recinzione		159,50	0,200	0,600	19,14		
	SOMMANO mc					19,14	136,35	2'609,74
	S03 ACCIAIO (Cat 3)							
14 / 11 E.004.036	ACCIAIO IN TONDINI PER CLS Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre a aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm PILASTRATE PILASTRATA 1 Pilastro Piano Interrato ø 16 ø 14 ø 16 ø 14 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terra ø 16 ø 14 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Primo ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Secondo ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terzo ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Quarto ø 16 ø 12 ø 08 Staffe							
	A RIPORTARE					1'339,96		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'339,96		229'832,26
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	PILASTRATA 2							
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	2,00	1,16		0,888	2,06		
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	2,00	3,69		0,888	6,55		
	ø 08 Staffe	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø 08 Staffe nel nodo	5,00	1,12		0,395	2,21		
	PILASTRATA 3							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	16,00	1,16		0,888	16,48		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	16,00	3,72		0,888	52,85		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	16,00	4,50		0,888	63,94		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,43		0,395	27,52		
	ø 08 Legatura	54,00	0,93		0,395	19,84		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,43		0,395	26,50		
	ø 08 Legatura	52,00	0,93		0,395	19,10		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	PILASTRATA 4							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	20,00	1,40		1,578	44,18		
	ø 16	20,00	3,92		1,578	123,72		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	20,00	4,70		1,578	148,33		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	A RIPORTARE					3'174,23		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'174,23		229'832,26
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,44		0,395	28,16		
	ø 08 Legatura	54,00	0,94		0,395	20,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,43		0,395	28,53		
	ø 08 Legatura	56,00	0,93		0,395	20,57		
	PILASTRATA 5							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	20,00	1,40		1,578	44,18		
	ø 16	20,00	3,92		1,578	123,72		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	20,00	4,70		1,578	148,33		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,44		0,395	28,16		
	ø 08 Legatura	54,00	0,94		0,395	20,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,43		0,395	28,53		
	A RIPORTARE					5'394,52		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'394,52		229'832,26
	ø 08 Legatura PILASTRATA 6 Pilastro Piano Interrato	56,00	0,93		0,395	20,57		
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	16,00	1,16		0,888	16,48		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	16,00	3,72		0,888	52,85		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	16,00	4,50		0,888	63,94		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,43		0,395	27,52		
	ø 08 Legatura	54,00	0,93		0,395	19,84		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Torriano							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,43		0,395	26,50		
	ø 08 Legatura	52,00	0,93		0,395	19,10		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	PILASTRATA 7							
	Pilastro Piano Torriano							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	2,00	1,16		0,888	2,06		
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	2,00	3,69		0,888	6,55		
	ø 08 Staffe	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø 08 Staffe nel nodo	5,00	1,12		0,395	2,21		
	PILASTRATA 8							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	22,00	1,40		1,578	48,60		
	ø 16	22,00	3,92		1,578	136,09		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	22,00	4,70		1,578	163,17		
	ø 08 Staffe	56,00	2,32		0,395	51,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,44		0,395	29,20		
	A RIPORTARE					7'293,17		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7'293,17		229'832,26
	ø 08 Legatura	56,00	1,04		0,395	23,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	PILASTRATA 9							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	22,00	1,40		1,578	48,60		
	ø 16	22,00	3,92		1,578	136,09		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	22,00	4,70		1,578	163,17		
	ø 08 Staffe	56,00	2,32		0,395	51,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,44		0,395	29,20		
	ø 08 Legatura	56,00	1,04		0,395	23,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	PILASTRATA 10							
	A RIPORTARE					9'665,58		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9'665,58		229'832,26
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	2,00	1,16		0,888	2,06		
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	2,00	3,69		0,888	6,55		
	ø 08 Staffe	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø 08 Staffe nel nodo	5,00	1,12		0,395	2,21		
	PILASTRATA 11							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	16,00	1,16		0,888	16,48		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	16,00	3,72		0,888	52,85		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	16,00	4,50		0,888	63,94		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,43		0,395	27,52		
	ø 08 Legatura	54,00	0,93		0,395	19,84		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,43		0,395	26,50		
	ø 08 Legatura	52,00	0,93		0,395	19,10		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	PILASTRATA 12							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	20,00	1,40		1,578	44,18		
	ø 16	20,00	3,92		1,578	123,72		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	20,00	4,70		1,578	148,33		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,44		0,395	28,16		
	ø 08 Legatura	54,00	0,94		0,395	20,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	A RIPORTARE					11'499,67		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11'499,67		229'832,26
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,43		0,395	28,53		
	ø 08 Legatura	56,00	0,93		0,395	20,57		
	PILASTRATA 13							
	Pilastro Piano Interrato a							
	ø 16	10,00	1,40		1,578	22,09		
	ø 14	12,00	1,28		1,208	18,55		
	ø 16	10,00	2,42		1,578	38,19		
	ø 14	12,00	2,32		1,208	33,63		
	ø 08 Staffe	43,00	2,12		0,395	36,01		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=43*3)	129,00	0,44		0,395	22,42		
	ø 08 Legatura	43,00	0,94		0,395	15,97		
	Pilastro Piano Interrato b							
	ø 16	10,00	2,30		1,578	36,29		
	ø 14	12,00	2,20		1,208	31,89		
	ø 08 Staffe	39,00	2,12		0,395	32,66		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=39*3)	117,00	0,44		0,395	20,33		
	ø 08 Legatura	39,00	0,94		0,395	14,48		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	10,00	4,70		1,578	74,17		
	ø 14	12,00	4,60		1,208	66,68		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,44		0,395	29,20		
	ø 08 Legatura	56,00	0,94		0,395	20,79		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,43		0,395	27,01		
	ø 08 Legatura	53,00	0,93		0,395	19,47		
	A RIPORTARE					13'559,50		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13'559,50		229'832,26
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,43		0,395	28,53		
	ø 08 Legatura	56,00	0,93		0,395	20,57		
	PILASTRATA 14							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	16,00	1,16		0,888	16,48		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	16,00	3,72		0,888	52,85		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	16,00	4,50		0,888	63,94		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,43		0,395	27,52		
	ø 08 Legatura	54,00	0,93		0,395	19,84		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,43		0,395	26,50		
	ø 08 Legatura	52,00	0,93		0,395	19,10		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	PILASTRATA 15							
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	2,00	1,16		0,888	2,06		
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	2,00	3,69		0,888	6,55		
	ø 08 Staffe	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø 08 Staffe nel nodo	5,00	1,12		0,395	2,21		
	PILASTRATA 16							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	8,00	1,40		1,578	17,67		
	ø 14	14,00	1,28		1,208	21,65		
	ø 16	8,00	3,92		1,578	49,49		
	ø 14	14,00	3,82		1,208	64,60		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	A RIPORTARE					15'260,18		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15'260,18		229'832,26
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	8,00	4,70		1,578	59,33		
	ø 14	14,00	4,60		1,208	77,80		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	PILASTRATA 17							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	A RIPORTARE					17'580,62		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17'580,62		229'832,26
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 14	16,00	3,26		1,208	63,01		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	PILASTRATA 18							
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	1,20		1,578	7,57		
	ø 12	16,00	0,96		0,888	13,64		
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,43		0,395	26,50		
	ø 08 Legatura	52,00	0,93		0,395	19,10		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,12		0,395	5,02		
	PILASTRATA 19							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,44		0,395	28,16		
	ø 08 Legatura	54,00	0,94		0,395	20,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 14	16,00	3,71		1,208	71,71		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,44		0,395	27,11		
	ø 08 Legatura	52,00	0,94		0,395	19,31		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	PILASTRATA 20							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	20,00	1,40		1,578	44,18		
	ø 16	20,00	4,26		1,578	134,45		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	A RIPORTARE					19'674,20		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19'674,20		229'832,26
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terra	10,00	2,12		0,395	8,37		
	ø 16	20,00	4,36		1,578	137,60		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Primo	4,00	2,12		0,395	3,35		
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Secondo	4,00	2,12		0,395	3,35		
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terzo	4,00	2,12		0,395	3,35		
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Quarto	4,00	2,12		0,395	3,35		
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Torriano	4,00	2,12		0,395	3,35		
	ø 16	20,00	3,73		1,578	117,72		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	ø 08 Staffe nel nodo PILASTRATA 21	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	20,00	1,40		1,578	44,18		
	ø 16	20,00	3,92		1,578	123,72		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	20,00	4,70		1,578	148,33		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,44		0,395	27,11		
	ø 08 Legatura	52,00	0,94		0,395	19,31		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Torriano							
	ø 16	20,00	3,73		1,578	117,72		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	A RIPORTARE					22'466,75		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22'466,75		229'832,26
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	PILASTRATA 22							
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	1,20		1,578	7,57		
	ø 12	16,00	0,96		0,888	13,64		
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,43		0,395	26,50		
	ø 08 Legatura	52,00	0,93		0,395	19,10		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,12		0,395	5,02		
	PILASTRATA 23							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 14	16,00	3,26		1,208	63,01		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	PILASTRATA 24							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	A RIPORTARE					24'578,67		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24'578,67		229'832,26
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Primo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Secondo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terzo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Quarto	8,00	2,32		0,395	7,33		
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 14	16,00	3,26		1,208	63,01		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo PILASTRATA 25	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	1,20		1,578	7,57		
	ø 12	16,00	0,96		0,888	13,64		
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,43		0,395	26,50		
	ø 08 Legatura	52,00	0,93		0,395	19,10		
	ø 08 Staffe nel nodo PILASTRATA 26	6,00	2,12		0,395	5,02		
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	20,00	1,40		1,578	44,18		
	ø 16	20,00	3,92		1,578	123,72		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	20,00	4,70		1,578	148,33		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,44		0,395	27,11		
	ø 08 Legatura	52,00	0,94		0,395	19,31		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	20,00	3,73		1,578	117,72		
	A RIPORTARE					27'129,03		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					27'129,03		229'832,26
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	PILASTRATA 27							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	20,00	1,40		1,578	44,18		
	ø 16	20,00	4,26		1,578	134,45		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo	10,00	2,12		0,395	8,37		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	20,00	4,36		1,578	137,60		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	ø 08 Staffe nel nodo	4,00	2,12		0,395	3,35		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo	4,00	2,12		0,395	3,35		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo	4,00	2,12		0,395	3,35		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo	4,00	2,12		0,395	3,35		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	20,00	3,95		1,578	124,66		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo	4,00	2,12		0,395	3,35		
	Pilastro Piano Torriano							
	ø 16	20,00	3,73		1,578	117,72		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,44		0,395	26,07		
	ø 08 Legatura	50,00	0,94		0,395	18,57		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	PILASTRATA 28							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	54,00	2,12		0,395	45,22		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=54*3)	162,00	0,44		0,395	28,16		
	ø 08 Legatura	54,00	0,94		0,395	20,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	A RIPORTARE					29'519,95		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29'519,95		229'832,26
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,44		0,395	25,55		
	ø 08 Legatura	49,00	0,94		0,395	18,19		
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 14	16,00	3,71		1,208	71,71		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,44		0,395	27,11		
	ø 08 Legatura	52,00	0,94		0,395	19,31		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	PILASTRATA 29							
	Pilastro Piano Torrino							
	ø 16	4,00	1,20		1,578	7,57		
	ø 12	16,00	0,96		0,888	13,64		
	ø 16	4,00	3,73		1,578	23,54		
	ø 12	16,00	3,69		0,888	52,43		
	ø 08 Staffe	52,00	2,12		0,395	43,54		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=52*3)	156,00	0,43		0,395	26,50		
	ø 08 Legatura	52,00	0,93		0,395	19,10		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,12		0,395	5,02		
	PILASTRATA 30							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 14	16,00	3,85		1,208	74,41		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 14	16,00	3,26		1,208	63,01		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	A RIPORTARE					31'650,61		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					31'650,61		229'832,26
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	8,00	2,32		0,395	7,33		
	PILASTRATA 31							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	8,00	1,40		1,578	17,67		
	ø 14	14,00	1,28		1,208	21,65		
	ø 16	8,00	3,92		1,578	49,49		
	ø 14	14,00	3,82		1,208	64,60		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	8,00	4,70		1,578	59,33		
	ø 14	14,00	4,60		1,208	77,80		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	PILASTRATA 32							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,44		0,395	27,63		
	ø 08 Legatura	53,00	0,94		0,395	19,68		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Secondo							
	A RIPORTARE					33'752,44		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					33'752,44		229'832,26
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	16,00	3,24		0,888	46,03		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	PILASTRATA 33							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	18,00	1,16		0,888	18,54		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	18,00	3,72		0,888	59,46		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	18,00	4,50		0,888	71,93		
	ø 08 Staffe	59,00	2,32		0,395	54,07		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=59*3)	177,00	0,43		0,395	30,06		
	ø 08 Legatura	59,00	1,03		0,395	24,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	PILASTRATA 34							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	16,00	1,16		0,888	16,48		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	16,00	3,72		0,888	52,85		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	A RIPORTARE					35'736,76		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35'736,76		229'832,26
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	16,00	4,50		0,888	63,94		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,43		0,395	28,53		
	ø 08 Legatura	56,00	0,93		0,395	20,57		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	16,00	3,24		0,888	46,03		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	PILASTRATA 35							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	16,00	1,16		0,888	16,48		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	16,00	3,72		0,888	52,85		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	16,00	4,50		0,888	63,94		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,43		0,395	28,53		
	ø 08 Legatura	56,00	0,93		0,395	20,57		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	A RIPORTARE					37'478,71		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37'478,71		229'832,26
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	16,00	3,24		0,888	46,03		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	PILASTRATA 36							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	18,00	1,16		0,888	18,54		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	18,00	3,72		0,888	59,46		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	18,00	4,50		0,888	71,93		
	ø 08 Staffe	59,00	2,32		0,395	54,07		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=59*3)	177,00	0,43		0,395	30,06		
	ø 08 Legatura	59,00	1,03		0,395	24,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	PILASTRATA 37							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	48,00	2,12		0,395	40,20		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3)	144,00	0,44		0,395	25,03		
	ø 08 Legatura	48,00	0,94		0,395	17,82		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	53,00	2,12		0,395	44,38		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3)	159,00	0,44		0,395	27,63		
	ø 08 Legatura	53,00	0,94		0,395	19,68		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	A RIPORTARE					39'435,16		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					39'435,16		229'832,26
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	16,00	3,24		0,888	46,03		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	PILASTRATA 38							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	8,00	1,40		1,578	17,67		
	ø 14	14,00	1,28		1,208	21,65		
	ø 16	8,00	3,92		1,578	49,49		
	ø 14	14,00	3,82		1,208	64,60		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	8,00	4,70		1,578	59,33		
	ø 14	14,00	4,60		1,208	77,80		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	PILASTRATA 39							
	Pilastro Piano Interrato							
	A RIPORTARE					41'501,07		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					41'501,07		229'832,26
	ø 16	8,00	1,40		1,578	17,67		
	ø 14	14,00	1,28		1,208	21,65		
	ø 16	8,00	3,92		1,578	49,49		
	ø 14	14,00	3,82		1,208	64,60		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	8,00	4,70		1,578	59,33		
	ø 14	14,00	4,60		1,208	77,80		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	PILASTRATA 40							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	20,00	1,40		1,578	44,18		
	ø 16	20,00	3,92		1,578	123,72		
	ø 08 Staffe	47,00	2,12		0,395	39,36		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=47*3)	141,00	0,44		0,395	24,51		
	ø 08 Legatura	47,00	0,94		0,395	17,45		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	20,00	4,70		1,578	148,33		
	ø 08 Staffe	51,00	2,12		0,395	42,71		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=51*3)	153,00	0,44		0,395	26,59		
	ø 08 Legatura	51,00	0,94		0,395	18,94		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	A RIPORTARE					43'789,69		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					43'789,69		229'832,26
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	16,00	3,24		0,888	46,03		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	PILASTRATA 41							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 14	16,00	1,28		1,208	24,74		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 14	16,00	3,82		1,208	73,83		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 14	16,00	4,60		1,208	88,91		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	6,00	2,32		0,395	5,50		
	PILASTRATA 42							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	16,00	1,16		0,888	16,48		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	16,00	3,72		0,888	52,85		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	16,00	4,50		0,888	63,94		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,43		0,395	28,53		
	ø 08 Legatura	56,00	0,93		0,395	20,57		
	A RIPORTARE					45'830,33		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45'830,33		229'832,26
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Primo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Secondo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terzo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Quarto	3,00	2,12		0,395	2,51		
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	16,00	3,24		0,888	46,03		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo PILASTRATA 43	3,00	2,12		0,395	2,51		
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	4,00	1,40		1,578	8,84		
	ø 12	16,00	1,16		0,888	16,48		
	ø 16	4,00	3,92		1,578	24,74		
	ø 12	16,00	3,72		0,888	52,85		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terra	12,00	2,12		0,395	10,05		
	ø 16	4,00	4,70		1,578	29,67		
	ø 12	16,00	4,50		0,888	63,94		
	ø 08 Staffe	56,00	2,12		0,395	46,89		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=56*3)	168,00	0,43		0,395	28,53		
	ø 08 Legatura	56,00	0,93		0,395	20,57		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Primo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Secondo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terzo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Quarto	3,00	2,12		0,395	2,51		
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	16,00	3,24		0,888	46,03		
	ø 08 Staffe	50,00	2,12		0,395	41,87		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=50*3)	150,00	0,43		0,395	25,48		
	ø 08 Legatura	50,00	0,93		0,395	18,37		
	ø 08 Staffe nel nodo	3,00	2,12		0,395	2,51		
	A RIPORTARE					47'527,96		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					47'527,96		229'832,26
	ø 08 Staffe nel nodo PILASTRATA 44 Pilastro Piano Interrato ø 16 ø 12 ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terra ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=59*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Primo ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Secondo ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terzo ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Quarto ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo PILASTRATA 45 Pilastro Piano Interrato ø 16 ø 14 ø 16 ø 14 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=48*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Terra ø 16 ø 14 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=53*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Primo ø 16 ø 12 ø 08 Staffe ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3) ø 08 Legatura ø 08 Staffe nel nodo Pilastro Piano Secondo ø 16 ø 12	3,00 4,00 18,00 4,00 18,00 68,00 204,00 68,00 12,00 4,00 18,00 59,00 177,00 59,00 6,00 4,00 18,00 59,00 68,00 204,00 68,00 6,00 4,00 18,00 68,00 204,00 68,00 6,00 4,00 18,00 68,00 204,00 68,00 6,00 4,00 18,00 68,00 204,00 68,00 6,00 4,00 16,00 4,00 16,00 53,00 159,00 53,00 12,00 4,00 16,00 49,00 147,00 49,00 12,00 4,00 16,00	2,12 1,40 1,16 3,92 3,72 2,32 0,43 1,03 2,32 4,70 4,50 2,32 0,43 1,03 2,32 3,95 3,75 2,32 0,43 1,03 2,32 3,95 3,75 2,32 0,43 1,03 2,32 3,95 3,75 2,32 0,43 1,03 2,32 3,28 3,24 2,32 0,43 1,03 2,32 1,40 1,28 3,92 3,82 2,12 0,44 0,94 2,12 4,70 4,60 2,12 0,44 0,94 2,12 3,95 3,75 2,12 0,43 0,93 2,12 3,95 3,75	larg.	H/peso	2,51 8,84 18,54 24,74 59,46 62,32 34,65 27,67 11,00 29,67 71,93 54,07 30,06 24,00 5,50 24,93 59,94 62,32 34,65 27,67 5,50 24,93 59,94 62,32 34,65 27,67 5,50 24,93 59,94 62,32 34,65 27,67 5,50 20,70 51,79 62,32 34,65 27,67 5,50 8,84 24,74 24,74 73,83 40,20 25,03 17,82 10,05 29,67 88,91 44,38 27,63 19,68 10,05 24,93 53,28 41,03 24,97 18,00 10,05 24,93 53,28		
	A RIPORTARE					49'536,62		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49'536,62		229'832,26
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	16,00	3,75		0,888	53,28		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	16,00	3,24		0,888	46,03		
	ø 08 Staffe	49,00	2,12		0,395	41,03		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=49*3)	147,00	0,43		0,395	24,97		
	ø 08 Legatura	49,00	0,93		0,395	18,00		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,12		0,395	10,05		
	PILASTRATA 46							
	Pilastro Piano Interrato							
	ø 16	8,00	1,40		1,578	17,67		
	ø 14	14,00	1,28		1,208	21,65		
	ø 16	8,00	3,92		1,578	49,49		
	ø 14	14,00	3,82		1,208	64,60		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,44		0,395	35,46		
	ø 08 Legatura	68,00	1,04		0,395	27,93		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terra							
	ø 16	8,00	4,70		1,578	59,33		
	ø 14	14,00	4,60		1,208	77,80		
	ø 08 Staffe	57,00	2,32		0,395	52,23		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=57*3)	171,00	0,44		0,395	29,72		
	ø 08 Legatura	57,00	1,04		0,395	23,42		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Primo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Secondo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Terzo							
	ø 16	4,00	3,95		1,578	24,93		
	ø 12	18,00	3,75		0,888	59,94		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Pilastro Piano Quarto							
	ø 16	4,00	3,28		1,578	20,70		
	ø 12	18,00	3,24		0,888	51,79		
	ø 08 Staffe	68,00	2,32		0,395	62,32		
	ø 08 Legatura *(par.ug.=68*3)	204,00	0,43		0,395	34,65		
	ø 08 Legatura	68,00	1,03		0,395	27,67		
	ø 08 Staffe nel nodo	12,00	2,32		0,395	11,00		
	Parziale kg					51'376,99		
	FONDAZIONE							
	Platea 1							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=626,5690243675*(100/25))		2506,28		0,888	2'225,58		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=626,5690243675*(100/25))		2506,28		0,888	2'225,58		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	14,00	3,08		1,578	68,04		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	14,00	3,08		1,578	68,04		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	7,00	4,13		1,208	34,92		
	A RIPORTARE					55'999,15		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					55'999,15		229'832,26
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	9,00	4,04		0,888	32,29		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	18,00	5,27		0,888	84,24		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	7,00	2,27		0,888	14,11		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	7,00	2,27		0,888	14,11		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8	7,00	2,40		0,888	14,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9	7,00	2,39		0,888	14,86		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10	14,00	3,47		0,888	43,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11	14,00	3,39		0,888	42,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12	7,00	3,21		0,888	19,95		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG13	7,00	3,21		0,888	19,95		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG14	14,00	3,35		0,888	41,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG15	6,00	1,97		0,888	10,50		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG16	6,00	1,94		0,888	10,34		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG17	6,00	1,66		0,888	8,84		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG18	6,00	1,64		0,888	8,74		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG19	30,00	3,89		1,578	184,15		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG20	31,00	4,21		1,578	205,94		
	ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG21	25,00	4,19		1,578	165,30		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG22	30,00	3,72		1,208	134,81		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG23	11,00	3,75		1,208	49,83		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG24	9,00	3,74		1,208	40,66		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG25	24,00	4,43		0,888	94,41		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG26	9,00	3,39		0,888	27,09		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG27	8,00	3,37		0,888	23,94		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG28	7,00	2,08		0,888	12,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG29	7,00	2,11		0,888	13,12		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG30	9,00	2,31		0,888	18,46		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG31	9,00	2,30		0,888	18,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG32	3,00	1,44		0,888	3,84		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG33	3,00	1,43		0,888	3,81		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG34	4,00	2,32		0,888	8,24		
	Lato INFERIORE							
	ø14/20 Principale *(lung.=626,5690243675*(100/20))		3132,85		1,208	3'784,48		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=626,5690243675*(100/20))		3132,85		1,208	3'784,48		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Principale AG35	58,00	4,82		1,578	441,15		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG35	81,00	3,68		1,578	470,37		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Principale AG36	58,00	4,83		1,578	442,06		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG36	81,00	3,68		1,578	470,37		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Principale AG37	53,00	4,01		1,578	335,37		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG37	65,00	3,43		1,578	351,82		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Principale AG38	53,00	4,02		1,578	336,21		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG38	65,00	3,44		1,578	352,84		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG39	19,00	6,64		1,578	199,08		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG39	117,00	4,49		1,578	828,97		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG40	19,00	6,65		1,578	199,38		
	ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG40	118,00	4,54		1,578	845,37		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG41	10,00	5,38		1,578	84,90		
	ø16/10 Armatura aggiuntiva Secondaria AG41	46,00	2,78		1,578	201,79		
	ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG42	5,00	2,16		1,578	17,04		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG42	7,00	1,85		1,208	15,64		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG43	6,00	2,04		1,208	14,79		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG43	7,00	1,86		1,208	15,73		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG44	9,00	1,55		1,208	16,85		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG45	7,00	1,53		1,208	12,94		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG46	5,00	1,82		1,208	10,99		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG46	6,00	1,61		0,888	8,58		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG47	5,00	1,82		1,208	10,99		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG47	6,00	1,61		0,888	8,58		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG48	13,00	1,84		1,208	28,90		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG49	5,00	2,21		0,888	9,81		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG49	9,00	1,52		1,208	16,53		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG50	5,00	2,19		0,888	9,72		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG50	8,00	1,51		1,208	14,59		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG51	6,00	2,25		0,888	11,99		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG51	7,00	1,89		0,888	11,75		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG52	13,00	1,98		0,888	22,86		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG53	12,00	1,60		0,888	17,05		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG54	13,00	1,77		0,888	20,43		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG55	5,00	2,36		0,888	10,48		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG55	9,00	1,83		0,888	14,63		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG56	6,00	2,02		0,888	10,76		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG56	6,00	1,99		1,208	14,42		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG57	6,00	2,00		0,888	10,66		
	A RIPORTARE					70'869,19		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					70'869,19		229'832,26
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG57	6,00	1,98		1,208	14,35		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG58	5,00	1,34		0,888	5,95		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG59	5,00	1,29		0,888	5,73		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG60	3,00	1,14		0,888	3,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG61	3,00	1,14		0,888	3,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG62	3,00	1,17		0,888	3,12		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG63	3,00	1,29		0,888	3,44		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG64	3,00	1,28		0,888	3,41		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG65	2,00	1,14		0,888	2,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG65	3,00	0,99		0,888	2,64		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG66	3,00	1,15		0,888	3,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG67	2,00	1,13		0,888	2,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG67	3,00	0,98		0,888	2,61		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG68	2,00	1,16		0,888	2,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG68	3,00	1,05		0,888	2,80		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG69	2,00	1,15		0,888	2,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG69	3,00	1,04		0,888	2,77		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG70	8,00	1,54		0,888	10,94		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG71	8,00	1,52		0,888	10,80		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG72	6,00	1,51		0,888	8,05		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG73	6,00	1,50		0,888	7,99		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG74	10,00	1,92		0,888	17,05		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG75	10,00	1,93		0,888	17,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG76	7,00	1,70		0,888	10,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG77	7,00	1,68		0,888	10,44		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG78	9,00	1,58		0,888	12,63		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG79	9,00	1,57		0,888	12,55		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG80	15,00	2,17		0,888	28,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG81	7,00	2,09		0,888	12,99		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG82	7,00	1,52		0,888	9,45		
	ø12 Arm.Punzonamento Pil. Asse 3 PZ1	27,00	1,54		0,888	36,92		
	ø12 Arm.Punzonamento Pil. Asse 2 PZ1	10,00	2,04		0,888	18,12		
	ø12 Arm.Punzonamento Pil. Asse 3 PZ2	30,00	1,54		0,888	41,03		
	ø12 Arm.Punzonamento Pil. Asse 2 PZ2	11,00	2,04		0,888	19,93		
	ø12 Arm.Punzonamento Pil. Asse 3 PZ3	30,00	1,54		0,888	41,03		
	ø12 Arm.Punzonamento Pil. Asse 2 PZ3	11,00	2,04		0,888	19,93		
	ø12 Arm.Punzonamento Pil. Asse 3 PZ4	27,00	1,54		0,888	36,92		
	ø12 Arm.Punzonamento Pil. Asse 2 PZ4	10,00	2,04		0,888	18,12		
	PLATEA FOSSA							
	Lato SUPERIORE							
	ø14/25 Principale *(lung.=4,15131713484576*(100/25))	2,00	16,61		1,208	40,13		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=4,15131713484576*(100/25))	2,00	16,61		1,208	40,13		
	Lato INFERIORE							
	ø14/25 Principale *(lung.=4,15131713484576*(100/25))	2,00	16,61		1,208	40,13		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=4,15131713484576*(100/25))	2,00	16,61		1,208	40,13		
	Parziale kg					20'118,31		
	PIANO INTERRATO							
	Trave 1-3-4							
	ø 14 superiore	1,00	11,10		1,208	13,41		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 superiore	1,00	9,26		1,208	11,19		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 16 superiore	1,00	2,45		1,578	3,87		
	ø 12 Parete	6,00	5,64		0,888	30,05		
	ø 12 Parete	6,00	6,47		0,888	34,47		
	ø 12 Parete	4,00	1,37		0,888	4,87		
	ø 12 Parete	2,00	1,92		0,888	3,41		
	ø 14 inferiore	2,00	11,10		1,208	26,82		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 inferiore	1,00	5,01		1,208	6,05		
	ø 12 inferiore	2,00	2,26		0,888	4,01		
	ø8 staffe (1-3)	32,00	1,52		0,395	19,21		
	ø8 staffe (3-4)	34,00	1,52		0,395	20,41		
	Trave 5-6-8							
	ø 14 superiore	1,00	11,11		1,208	13,42		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 14 superiore	3,00	2,54		1,208	9,20		
	ø 14 superiore	1,00	4,05		1,208	4,89		
	ø 14 superiore	1,00	2,18		1,208	2,63		
	ø 16 superiore	1,00	6,02		1,578	9,50		
	A RIPORTARE					71'773,45		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					71'773,45		229'832,26
	ø 12 Parete	6,00	6,47		0,888	34,47		
	ø 12 Parete	6,00	5,65		0,888	30,10		
	ø 12 Parete	4,00	1,95		0,888	6,93		
	ø 12 Parete	2,00	1,34		0,888	2,38		
	ø 14 inferiore	2,00	11,11		1,208	26,84		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 14 inferiore	1,00	5,94		1,208	7,18		
	ø 16 inferiore	2,00	2,36		1,578	7,45		
	ø8 staffe (5-6)	31,00	1,52		0,395	18,61		
	ø8 staffe (6-8)	29,00	1,52		0,395	17,41		
	Trave 9-11-12							
	ø 14 superiore	1,00	11,11		1,208	13,42		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 14 superiore	1,00	4,05		1,208	4,89		
	ø 14 superiore	3,00	2,54		1,208	9,20		
	ø 16 superiore	1,00	6,02		1,578	9,50		
	ø 16 superiore	1,00	2,31		1,578	3,65		
	ø 12 Parete	6,00	5,65		0,888	30,10		
	ø 12 Parete	6,00	6,47		0,888	34,47		
	ø 12 Parete	2,00	1,34		0,888	2,38		
	ø 12 Parete	4,00	1,96		0,888	6,96		
	ø 14 inferiore	2,00	11,11		1,208	26,84		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 14 inferiore	1,00	7,55		1,208	9,12		
	ø 14 inferiore	1,00	2,31		1,208	2,79		
	ø8 staffe (9-11)	29,00	1,52		0,395	17,41		
	ø8 staffe (11-12)	31,00	1,52		0,395	18,61		
	Trave 13-14-16							
	ø 14 superiore	1,00	11,10		1,208	13,41		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 superiore	1,00	9,26		1,208	11,19		
	ø 14 superiore	1,00	2,34		1,208	2,83		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 12 Parete	6,00	6,47		0,888	34,47		
	ø 12 Parete	6,00	5,64		0,888	30,05		
	ø 12 Parete	2,00	1,94		0,888	3,45		
	ø 12 Parete	4,00	1,37		0,888	4,87		
	ø 14 inferiore	2,00	11,10		1,208	26,82		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 inferiore	1,00	5,01		1,208	6,05		
	ø 12 inferiore	2,00	2,26		0,888	4,01		
	ø8 staffe (13-14)	33,00	1,52		0,395	19,81		
	ø8 staffe (14-16)	32,00	1,52		0,395	19,21		
	Trave P16-15h-P17 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P16-P17)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 17-19-17h							
	ø 12 superiore	7,00	7,86		0,888	48,86		
	ø 12 superiore	1,00	3,22		0,888	2,86		
	ø 14 superiore	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 14 superiore	2,00	1,99		1,208	4,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	6,00	1,99		1,578	18,84		
	ø 16 superiore	8,00	1,94		1,578	24,49		
	ø 16 superiore	4,00	1,32		1,578	8,33		
	ø 12 Parete	4,00	5,39		0,888	19,15		
	ø 12 Parete	2,00	5,77		0,888	10,25		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	1,00	5,67		0,888	5,03		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (17-19) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (19-17h) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	Trave P18-16h-P19 (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	1,00	1,87		0,888	1,66		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	1,87		1,208	4,52		
	ø 12 inferiore	1,00	1,87		0,888	1,66		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,87		1,208	4,52		
	ø8 staffe (P18-P19)	16,00	1,02		0,395	6,45		
	Trave 18h-20-21-23							
	ø 12 superiore	3,00	8,93		0,888	23,79		
	ø 12 superiore	3,00	6,21		0,888	16,54		
	ø 14 superiore	2,00	4,95		1,208	11,96		
	A RIPORTARE					72'853,84		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					72'853,84		229'832,26
	ø 14 superiore	5,00	6,82		1,208	41,19		
	ø 14 superiore	3,00	1,43		1,208	5,18		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	4,00	1,43		1,578	9,03		
	ø 16 superiore	8,00	2,04		1,578	25,75		
	ø 16 superiore	3,00	1,94		1,578	9,18		
	ø 14 superiore	2,00	8,14		1,208	19,67		
	ø 14 Parete	2,00	2,27		1,208	5,48		
	ø 14 Parete	2,00	6,74		1,208	16,28		
	ø 14 Parete	2,00	5,45		1,208	13,17		
	ø 12 inferiore	6,00	3,38		0,888	18,01		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,38		1,208	8,17		
	ø 12 inferiore	7,00	3,75		0,888	23,31		
	ø 14 inferiore	2,00	1,34		1,208	3,24		
	ø 14 inferiore	1,00	1,40		1,208	1,69		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,40		1,578	2,21		
	ø 12 inferiore	6,00	9,71		0,888	51,73		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	9,71		1,208	23,46		
	ø8 staffe (18h-20) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	ø8 staffe (20-21) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (21-23) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 24-26-27-19h							
	ø 14 superiore	2,00	8,14		1,208	19,67		
	ø 14 superiore	5,00	6,82		1,208	41,19		
	ø 14 superiore	3,00	1,42		1,208	5,15		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	4,00	1,42		1,578	8,96		
	ø 12 superiore	3,00	8,93		0,888	23,79		
	ø 12 superiore	3,00	6,21		0,888	16,54		
	ø 16 superiore	3,00	1,94		1,578	9,18		
	ø 16 superiore	8,00	2,04		1,578	25,75		
	ø 14 superiore	2,00	4,95		1,208	11,96		
	ø 12 Parete	4,00	5,40		0,888	19,18		
	ø 12 Parete	2,00	6,65		0,888	11,81		
	ø 12 Parete	2,00	2,21		0,888	3,92		
	ø 12 inferiore	6,00	6,56		0,888	34,95		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,56		1,208	15,85		
	ø 12 inferiore	7,00	3,75		0,888	23,31		
	ø 14 inferiore	1,00	1,40		1,208	1,69		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,40		1,578	2,21		
	ø 14 inferiore	2,00	1,34		1,208	3,24		
	ø 12 inferiore	6,00	6,52		0,888	34,74		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,52		1,208	15,75		
	ø8 staffe (24-26) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (26-27) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (27-19h) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	Trave 20h-28-30							
	ø 12 superiore	5,00	7,86		0,888	34,90		
	ø 12 superiore	1,00	5,43		0,888	4,82		
	ø 12 superiore	1,00	3,22		0,888	2,86		
	ø 14 superiore	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 14 superiore	1,00	7,00		1,208	8,46		
	ø 14 superiore	1,00	2,00		1,208	2,42		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	6,00	2,00		1,578	18,94		
	ø 14 superiore	1,00	1,29		1,208	1,56		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,29		1,578	6,11		
	ø 16 superiore	8,00	1,94		1,578	24,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,78		0,888	10,27		
	ø 12 Parete	4,00	5,39		0,888	19,15		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	1,00	5,67		0,888	5,03		
	ø 12 inferiore	2,00	3,51		0,888	6,23		
	ø8 staffe (20h-28) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	ø8 staffe (28-30) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38							
	ø 14 superiore	2,00	6,38		1,208	15,41		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	6,38		1,578	10,07		
	ø 14 superiore	1,00	2,29		1,208	2,77		
	ø 14 superiore	2,00	6,57		1,208	15,87		
	ø 14 superiore	2,00	2,38		1,208	5,75		
	ø 16 superiore	2,00	2,28		1,578	7,20		
	ø 12 superiore	1,00	1,67		0,888	1,48		
	ø 14 superiore	2,00	11,30		1,208	27,30		
	ø 16 superiore	1,00	6,39		1,578	10,08		
	A RIPORTARE					74'248,96		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					74'248,96		229'832,26
	ø 16 superiore	1,00	6,95		1,578	10,97		
	ø 16 superiore	1,00	6,95		1,578	10,97		
	ø 12 Parete	6,00	5,64		0,888	30,05		
	ø 12 Parete	8,00	5,20		0,888	36,94		
	ø 12 Parete	12,00	5,14		0,888	54,77		
	ø 12 Parete	8,00	5,20		0,888	36,94		
	ø 12 Parete	6,00	5,65		0,888	30,10		
	ø 12 Parete	2,00	1,30		0,888	2,31		
	ø 12 Parete	4,00	1,27		0,888	4,51		
	ø 12 Parete	2,00	1,23		0,888	2,18		
	ø 12 Parete	2,00	1,31		0,888	2,33		
	ø 14 inferiore	1,00	6,11		1,208	7,38		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	6,11		1,578	9,64		
	ø 14 inferiore	1,00	10,12		1,208	12,22		
	ø 14 inferiore	1,00	3,20		1,208	3,87		
	ø 14 inferiore	1,00	7,85		1,208	9,48		
	ø 14 inferiore	1,00	3,21		1,208	3,88		
	ø 16 inferiore	1,00	10,08		1,578	15,91		
	ø 12 inferiore	1,00	2,20		0,888	1,95		
	ø 12 inferiore	2,00	1,62		0,888	2,88		
	ø 12 inferiore	2,00	1,62		0,888	2,88		
	ø 12 inferiore	3,00	2,20		0,888	5,86		
	ø 14 inferiore	1,00	6,12		1,208	7,39		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	6,12		1,578	9,66		
	ø 14 inferiore	1,00	7,22		1,208	8,72		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,22		1,578	11,39		
	ø 14 inferiore	1,00	7,22		1,208	8,72		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,22		1,578	11,39		
	ø8 staffe (31-32)	32,00	1,52		0,395	19,21		
	ø8 staffe (32-33)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (33-34)	31,00	1,52		0,395	18,61		
	ø8 staffe (34-35)	23,00	1,52		0,395	13,81		
	ø8 staffe (35-36)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (36-37)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (37-38)	32,00	1,52		0,395	19,21		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46							
	ø 14 superiore	2,00	6,39		1,208	15,44		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	6,39		1,578	10,08		
	ø 14 superiore	1,00	6,56		1,208	7,92		
	ø 14 superiore	1,00	2,37		1,208	2,86		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,37		0,888	2,10		
	ø 16 superiore	1,00	2,28		1,578	3,60		
	ø 16 superiore	1,00	1,82		1,578	2,87		
	ø 16 superiore	1,00	2,42		1,578	3,82		
	ø 14 superiore	1,00	6,38		1,208	7,71		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	6,38		1,578	10,07		
	ø 14 superiore	1,00	6,95		1,208	8,40		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	6,95		1,578	10,97		
	ø 14 superiore	1,00	11,30		1,208	13,65		
	ø 14 superiore	1,00	6,95		1,208	8,40		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	6,95		1,578	10,97		
	ø 12 Parete	6,00	5,65		0,888	30,10		
	ø 12 Parete	8,00	5,20		0,888	36,94		
	ø 12 Parete	12,00	5,15		0,888	54,88		
	ø 12 Parete	8,00	5,20		0,888	36,94		
	ø 12 Parete	6,00	5,64		0,888	30,05		
	ø 12 Parete	2,00	1,30		0,888	2,31		
	ø 12 Parete	2,00	1,23		0,888	2,18		
	ø 12 Parete	4,00	1,26		0,888	4,48		
	ø 12 Parete	2,00	1,30		0,888	2,31		
	ø 14 inferiore	1,00	6,12		1,208	7,39		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	6,12		1,578	9,66		
	ø 14 inferiore	1,00	10,13		1,208	12,24		
	ø 14 inferiore	1,00	3,21		1,208	3,88		
	ø 14 inferiore	1,00	7,90		1,208	9,54		
	ø 14 inferiore	1,00	2,98		1,208	3,60		
	ø 14 inferiore	1,00	3,20		1,208	3,87		
	ø 16 inferiore	1,00	4,66		1,578	7,35		
	ø 12 inferiore	3,00	2,20		0,888	5,86		
	ø 12 inferiore	3,00	1,62		0,888	4,32		
	ø 12 inferiore	2,00	1,62		0,888	2,88		
	ø 12 inferiore	2,00	1,62		0,888	2,88		
	ø 12 inferiore	2,00	2,20		0,888	3,91		
	A RIPORTARE					75'102,73		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75'102,73		229'832,26
	ø 14 inferiore	2,00	6,11		1,208	14,76		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	6,11		1,578	9,64		
	ø 14 inferiore	1,00	7,22		1,208	8,72		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,22		1,578	11,39		
	ø 14 inferiore	1,00	7,22		1,208	8,72		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,22		1,578	11,39		
	ø8 staffe (39-40)	32,00	1,52		0,395	19,21		
	ø8 staffe (40-41)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (41-42)	31,00	1,52		0,395	18,61		
	ø8 staffe (42-43)	23,00	1,52		0,395	13,81		
	ø8 staffe (43-44)	31,00	1,52		0,395	18,61		
	ø8 staffe (44-45)	12,00	1,52		0,395	7,20		
	ø8 staffe (45-46)	32,00	1,52		0,395	19,21		
	Trave 1-17-31							
	ø 14 superiore	2,00	9,38		1,208	22,66		
	ø 14 superiore	2,00	2,57		1,208	6,21		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,57		0,888	2,28		
	ø 16 superiore	1,00	11,03		1,578	17,41		
	ø 16 superiore	2,00	2,40		1,578	7,57		
	ø 16 superiore	1,00	2,68		1,578	4,23		
	ø 12 Parete	4,00	5,52		0,888	19,61		
	ø 12 Parete	4,00	6,62		0,888	23,51		
	ø 12 Parete	2,00	1,82		0,888	3,23		
	ø 12 Parete	2,00	2,01		0,888	3,57		
	ø 14 inferiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	2,00	11,03		1,578	34,81		
	ø 14 inferiore	1,00	7,84		1,208	9,47		
	ø 14 inferiore	1,00	3,37		1,208	4,07		
	ø 16 inferiore	3,00	2,45		1,578	11,60		
	ø8 staffe (1-17)	25,00	1,52		0,395	15,01		
	ø8 staffe (17-31)	31,00	1,52		0,395	18,61		
	Trave 3-19-32							
	ø 12 superiore	1,00	10,76		0,888	9,55		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 12 inferiore	1,00	10,76		0,888	9,55		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø8 staffe (3-19)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (19-32)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 4-P15							
	ø 14 superiore	2,00	3,41		1,208	8,24		
	ø 16 superiore	2,00	1,71		1,578	5,40		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 14 inferiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø8 staffe (4-P15)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 5-20							
	ø 16 superiore	1,00	5,66		1,578	8,93		
	ø 16 superiore	1,00	4,56		1,578	7,20		
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø8 staffe (5-20)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 6-21-37							
	ø 12 superiore	1,00	9,36		0,888	8,31		
	ø 14 superiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 14 superiore	1,00	2,11		1,208	2,55		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 14 superiore	1,00	1,68		1,208	2,03		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 inferiore	1,00	10,76		0,888	9,55		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø8 staffe (6-21)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (21-37)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 5h-8-23-38-23h							
	ø 14 superiore	2,00	10,60		1,208	25,61		
	ø 14 superiore	1,00	2,93		1,208	3,54		
	ø 14 superiore	3,00	2,41		1,208	8,73		
	ø 14 superiore	2,00	1,21		1,208	2,92		
	ø 16 superiore	1,00	4,74		1,578	7,48		
	ø 16 superiore	1,00	7,96		1,578	12,56		
	ø 16 superiore	3,00	3,71		1,578	17,56		
	ø 12 superiore	2,00	2,29		0,888	4,07		
	ø 12 superiore	1,00	2,03		0,888	1,80		
	ø 16 superiore	1,00	10,09		1,578	15,92		
	A RIPORTARE					75'898,60		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75'898,60		229'832,26
	ø 16 superiore	1,00	5,94		1,578	9,37		
	ø 12 Parete	2,00	5,95		0,888	10,57		
	ø 12 Parete	2,00	7,05		0,888	12,52		
	ø 14 inferiore	2,00	3,73		1,208	9,01		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,73		1,578	5,89		
	ø 14 inferiore	1,00	3,23		1,208	3,90		
	ø 14 inferiore	6,00	1,42		1,208	10,29		
	ø 14 inferiore	1,00	3,37		1,208	4,07		
	ø 14 inferiore	1,00	1,87		1,208	2,26		
	ø 14 inferiore	6,00	1,42		1,208	10,29		
	ø 14 inferiore	3,00	1,80		1,208	6,52		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,80		1,578	5,68		
	ø 14 inferiore	3,00	1,80		1,208	6,52		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	3,00	1,80		1,578	8,52		
	ø 16 inferiore	1,00	7,80		1,578	12,31		
	ø 16 inferiore	1,00	7,94		1,578	12,53		
	ø 12 inferiore	3,00	2,35		0,888	6,26		
	ø 14 inferiore	1,00	11,09		1,208	13,40		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,09		1,578	17,50		
	ø 16 inferiore	1,00	6,22		1,578	9,82		
	ø8 staffe (5h-8)	15,00	1,52		0,395	9,01		
	ø8 staffe (8-23)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (23-38)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (38-23h)	15,00	1,52		0,395	9,01		
	Trave 6h-9-24-39-24h							
	ø 14 superiore	2,00	4,74		1,208	11,45		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	4,74		1,578	7,48		
	ø 14 superiore	4,00	1,30		1,208	6,28		
	ø 14 superiore	1,00	2,93		1,208	3,54		
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,86		1,578	2,94		
	ø 16 superiore	1,00	7,96		1,578	12,56		
	ø 16 superiore	2,00	3,71		1,578	11,71		
	ø 16 superiore	1,00	2,36		1,578	3,72		
	ø 14 superiore	2,00	10,09		1,208	24,38		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	10,09		1,578	15,92		
	ø 16 superiore	1,00	5,94		1,578	9,37		
	ø 12 Parete	2,00	5,95		0,888	10,57		
	ø 12 Parete	2,00	7,05		0,888	12,52		
	ø 14 inferiore	1,00	3,73		1,208	4,51		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,73		1,578	5,89		
	ø 14 inferiore	1,00	10,82		1,208	13,07		
	ø 14 inferiore	2,00	3,23		1,208	7,80		
	ø 14 inferiore	6,00	1,42		1,208	10,29		
	ø 14 inferiore	2,00	3,37		1,208	8,14		
	ø 14 inferiore	1,00	1,87		1,208	2,26		
	ø 14 inferiore	6,00	1,42		1,208	10,29		
	ø 14 inferiore	2,00	1,80		1,208	4,35		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	3,00	1,80		1,578	8,52		
	ø 14 inferiore	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,40		0,888	4,26		
	ø 14 inferiore	3,00	1,80		1,208	6,52		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	3,00	1,80		1,578	8,52		
	ø 16 inferiore	1,00	10,69		1,578	16,87		
	ø 14 inferiore	1,00	11,09		1,208	13,40		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,09		1,578	17,50		
	ø8 staffe (6h-9)	14,00	1,52		0,395	8,41		
	ø8 staffe (9-24)	25,00	1,52		0,395	15,01		
	ø8 staffe (24-39)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (39-24h)	15,00	1,52		0,395	9,01		
	Trave 11-26-40							
	ø 12 superiore	1,00	9,36		0,888	8,31		
	ø 14 superiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 14 superiore	1,00	2,11		1,208	2,55		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 14 superiore	1,00	1,68		1,208	2,03		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	10,76		0,888	9,55		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø8 staffe (11-26)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (26-40)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 12-27							
	A RIPORTARE					76'588,20		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					76'588,20		229'832,26
	ø 14 superiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø8 staffe (12-27)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 13-P20							
	ø 14 superiore	2,00	3,41		1,208	8,24		
	ø 16 superiore	2,00	1,71		1,578	5,40		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 14 inferiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø8 staffe (13-P20)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 14-28-45							
	ø 12 superiore	1,00	10,76		0,888	9,55		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 12 inferiore	1,00	10,76		0,888	9,55		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø8 staffe (14-28)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (28-45)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 16-30-46							
	ø 14 superiore	2,00	9,38		1,208	22,66		
	ø 14 superiore	1,00	2,61		1,208	3,15		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,61		1,578	4,12		
	ø 16 superiore	1,00	11,03		1,578	17,41		
	ø 16 superiore	2,00	2,40		1,578	7,57		
	ø 16 superiore	1,00	2,68		1,578	4,23		
	ø 12 Parete	4,00	6,05		0,888	21,49		
	ø 12 Parete	4,00	6,62		0,888	23,51		
	ø 12 Parete	2,00	1,82		0,888	3,23		
	ø 12 Parete	2,00	2,04		0,888	3,62		
	ø 14 inferiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	2,00	11,03		1,578	34,81		
	ø 14 inferiore	1,00	7,84		1,208	9,47		
	ø 14 inferiore	1,00	5,07		1,208	6,12		
	ø 16 inferiore	2,00	2,45		1,578	7,73		
	ø8 staffe (16-30)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (30-46)	29,00	1,52		0,395	17,41		
	Trave 20-35							
	ø 14 superiore	2,00	4,73		1,208	11,43		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 16 superiore	3,00	2,48		1,578	11,74		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,91		0,888	4,36		
	ø 14 inferiore	2,00	6,46		1,208	15,61		
	ø 16 inferiore	1,00	2,25		1,578	3,55		
	ø8 staffe (20-35)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 27-42							
	ø 14 superiore	2,00	4,73		1,208	11,43		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 16 superiore	3,00	2,48		1,578	11,74		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,91		0,888	4,36		
	ø 14 inferiore	2,00	6,46		1,208	15,61		
	ø 14 inferiore	1,00	2,20		1,208	2,66		
	ø8 staffe (27-42)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 21h-34							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	2,00	2,33		1,208	5,63		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,33		1,578	3,68		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 12 inferiore	1,00	5,31		0,888	4,72		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø8 staffe (21h-34)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 22h-43							
	ø 12 superiore	1,00	3,73		0,888	3,31		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,73		1,208	9,01		
	ø 16 superiore	4,00	2,33		1,578	14,71		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 12 inferiore	1,00	5,31		0,888	4,72		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø8 staffe (22h-43)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Parete P1-P2							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=20,1735062001*							
	A RIPORTARE					77'268,50		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					77'268,50		229'832,26
	(100/25))		80,69		0,888	71,65		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=17,1535999999985*(100/25))		68,61		0,888	60,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,65		0,888	2,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	5,00	1,00		0,888	4,44		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,68		0,888	2,98		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=20,1735062001*(100/25))		80,69		1,208	97,47		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=17,1535999999985*(100/25))		68,61		0,888	60,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	23,00	1,33		0,888	27,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	5,00	1,00		0,888	4,44		
	Parete P3-P4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=20,1735062001*(100/25))		80,69		0,888	71,65		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=17,1536000000001*(100/25))		68,61		0,888	60,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	9,00	1,04		0,888	8,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	2,73		0,888	4,85		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=20,1735062001*(100/20))		100,87		0,888	89,57		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=17,1536000000001*(100/25))		68,61		0,888	60,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	24,00	1,47		0,888	31,33		
	Parete P1-P10							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,31724309799999*(100/15))		55,45		1,578	87,50		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,07216800000236*(100/20))		35,36		0,888	31,40		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	1,59		1,578	12,55		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	5,00	1,35		0,888	5,99		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,31724309799999*(100/25))		33,27		1,208	40,19		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,07216800000236*(100/20))		35,36		0,888	31,40		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	4,00	2,36		1,208	11,40		
	Parete P2-P11							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,31774409649999*(100/25))		33,27		1,578	52,50		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=7,07260675871751*(100/25))		28,29		1,208	34,17		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,80		0,888	4,80		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,78		0,888	3,16		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,31774409649999*(100/20))		41,59		1,578	65,63		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=7,07260675871751*(100/25))		28,29		1,208	34,17		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	6,00	1,64		1,208	11,89		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,25		0,888	3,33		
	Parete P3-P12							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,31771069659999*(100/25))		33,27		1,578	52,50		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,07260675871088*(100/20))		35,36		0,888	31,40		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	1,61		1,208	13,61		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,66		0,888	2,95		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,31771069659999*(100/25))		33,27		1,208	40,19		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,07260675871088*(100/20))		35,36		0,888	31,40		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	4,00	2,12		0,888	7,53		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	4,00	0,98		0,888	3,48		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	2,08		0,888	5,54		
	Parete P4-P13							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,31717629819999*(100/25))		33,27		1,208	40,19		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,07216799999646*(100/20))		35,36		0,888	31,40		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	2,25		0,888	9,99		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,31717629819999*(100/25))		33,27		1,578	52,50		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,07216799999646*(100/20))		35,36		0,888	31,40		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	8,00	1,82		1,208	17,59		
	A RIPORTARE					78'730,75		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					78'730,75		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 Parete P5-P6 Lato ANTERIORE ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,4361066015*(100/15))	2,00	0,97		0,888	1,72		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=9,39313970393548*(100/20))		89,57		1,578	141,34		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	1,29		0,888	8,02		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	2,25		1,208	8,15		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	4,00	1,22		0,888	4,33		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 Lato POSTERIORE	4,00	1,50		0,888	5,33		
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,4361066015*(100/20))		67,18		1,578	106,01		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=9,39313970393548*(100/25))		37,57		1,208	45,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	4,00	2,01		0,888	7,14		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	8,00	1,53		0,888	10,87		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	4,00	2,15		0,888	7,64		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 Parete P7-P8 Lato ANTERIORE	7,00	1,36		0,888	8,45		
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,4367254001*(100/15))		89,58		1,578	141,36		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=9,39359999997501*(100/20))		46,97		1,208	56,74		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	8,00	1,31		0,888	9,31		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	4,00	2,48		1,208	11,98		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	4,00	1,14		0,888	4,05		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 Lato POSTERIORE	3,00	1,48		0,888	3,94		
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=13,4367254001*(100/20))		67,18		1,578	106,01		
	ø16/25 Secondaria *(lung.=9,39359999997501*(100/25))		37,57		1,578	59,29		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	4,00	2,08		0,888	7,39		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	5,00	1,99		0,888	8,84		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	1,24		0,888	2,20		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 Parete P9-P10 Lato ANTERIORE	2,00	0,86		0,888	1,53		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=37,9281725501999*(100/25))		151,71		0,888	134,72		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=32,6458492927524*(100/25))		130,58		0,888	115,96		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	2,12		0,888	13,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	7,00	1,95		0,888	12,12		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	6,00	1,06		0,888	5,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	6,00	1,89		0,888	10,07		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	6,00	1,94		0,888	10,34		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 Lato POSTERIORE	4,00	1,31		0,888	4,65		
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=37,9281725501999*(100/20))		189,64		0,888	168,40		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=32,6458492927524*(100/25))		130,58		0,888	115,96		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	3,00	1,91		0,888	5,09		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	6,00	1,88		0,888	10,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 Parete P11-P12 Lato ANTERIORE	6,00	1,97		0,888	10,50		
	ø16/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=66,3789150999999*(100/25))		265,52		1,578	418,99		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=57,1341000000038*(100/20))		285,67		1,208	345,09		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	13,00	1,88		1,578	38,57		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	6,00	3,16		1,208	22,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,23		0,888	2,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	1,17		0,888	2,08		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	1,00	0,68		0,888	0,60		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	5,00	2,61		1,208	15,76		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 Lato POSTERIORE	3,00	2,44		1,208	8,84		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=66,3789150999999*(100/25))		265,52		1,208	320,75		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=57,1341000000038*(100/20))		285,67		0,888	253,67		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7	3,00	1,99		0,888	5,30		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	6,00	1,13		0,888	6,02		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG8	3,00	1,98		0,888	5,27		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	6,00	1,13		0,888	6,02		
	A RIPORTARE					81'623,21		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					81'623,21		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9	9,00	1,76		0,888	14,07		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	6,00	2,63		0,888	14,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10	9,00	1,35		0,888	10,79		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11	4,00	0,93		0,888	3,30		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12	7,00	2,79		1,208	23,59		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13	7,00	2,68		1,208	22,66		
	Parete P13-P14							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=37,9282084501*(100/25))		151,71		0,888	134,72		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=32,6458492927534*(100/25))		130,58		0,888	115,96		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	2,14		0,888	11,40		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	7,00	1,76		0,888	10,94		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	6,00	1,97		0,888	10,50		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	6,00	1,95		0,888	10,39		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	6,00	1,62		0,888	8,63		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=37,9282084501*(100/20))		189,64		0,888	168,40		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=32,6458492927534*(100/25))		130,58		0,888	115,96		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	7,00	2,09		0,888	12,99		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	6,00	1,82		0,888	9,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	4,00	0,83		0,888	2,95		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	7,00	1,90		0,888	11,81		
	Parete P15-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,17189305*(100/15))		27,81		1,578	43,88		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=2,14756931250205*(100/25))		8,59		1,208	10,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	1,00	1,63		0,888	1,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	5,00	0,73		0,888	3,24		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,17189305*(100/15))		27,81		1,578	43,88		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,14756931250205*(100/25))		8,59		0,888	7,63		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,89		1,208	6,85		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	5,00	1,08		0,888	4,80		
	Parete P19-P20							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,1719372499*(100/15))		27,81		1,578	43,88		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=2,14757335040628*(100/25))		8,59		1,208	10,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	0,80		0,888	1,42		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	4,00	0,65		0,888	2,31		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,1719372499*(100/15))		27,81		1,578	43,88		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=2,14757335040628*(100/20))		10,74		0,888	9,54		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	1,36		1,208	3,29		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,02		0,888	2,72		
	Parete P21-P22							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,6747806*(100/15))		64,50		1,578	101,78		
	ø16/20 Secondaria *(lung.=5,994611326804*(100/20))		29,97		1,578	47,29		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,70		0,888	6,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	7,00	1,15		0,888	7,15		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	1,70		0,888	3,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	1,41		0,888	1,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,90		0,888	1,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	1,34		0,888	3,57		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,6747806*(100/15))		64,50		1,578	101,78		
	ø16/20 Secondaria *(lung.=5,994611326804*(100/20))		29,97		1,578	47,29		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7	4,00	1,95		1,208	9,42		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	7,00	1,48		1,578	16,35		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG8	4,00	1,89		0,888	6,71		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	6,00	1,24		0,888	6,61		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	3,00	1,38		0,888	3,68		
	Parete P23-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,67482479989999*(100/15))							
	A RIPORTARE					82'939,05		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					82'939,05		229'832,26
	(100/15))		64,50		1,578	101,78		
	ø16/15 Secondaria *(lung.=5,99464628929015*(100/15))		39,96		1,578	63,06		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	1,78		0,888	7,90		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	11,00	1,78		0,888	17,39		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	3,00	1,84		0,888	4,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,20		0,888	3,20		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,67482479989999*(100/15))		64,50		1,578	101,78		
	ø16/15 Secondaria *(lung.=5,99464628929015*(100/15))		39,96		1,578	63,06		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	4,00	2,00		1,208	9,66		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6	4,00	1,88		0,888	6,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	3,00	1,42		0,888	3,78		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	4,00	1,27		0,888	4,51		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	3,00	0,99		1,208	3,59		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	2,00	0,84		0,888	1,49		
	Parete P25-P26							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=182,1560208002*(100/20))		910,78		0,888	808,77		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=156,786598585509*(100/25))		627,15		0,888	556,91		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	44,00	1,78		0,888	69,55		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	43,00	1,78		0,888	67,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	16,00	1,61		0,888	22,87		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	16,00	1,61		0,888	22,87		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	10,00	1,50		0,888	13,32		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=182,1560208002*(100/25))		728,62		1,208	880,17		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=156,786598585509*(100/25))		627,15		0,888	556,91		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6	22,00	1,94		1,208	51,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	40,00	1,69		0,888	60,03		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	5,00	10,50		0,888	46,62		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8	40,00	1,68		0,888	59,67		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9	6,00	1,26		0,888	6,71		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10	6,00	1,25		0,888	6,66		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11	5,00	0,83		0,888	3,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12	6,00	0,78		0,888	4,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13	4,00	1,57		0,888	5,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14	5,00	3,93		0,888	17,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15	4,00	2,95		0,888	10,48		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG16	2,00	0,88		0,888	1,56		
	Parete P5-4							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,7575958981*(100/20))		53,79		1,208	64,98		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799978488*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	2,24		1,208	10,82		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,64		0,888	2,91		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	0,86		0,888	1,53		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,18		0,888	3,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,42		0,888	3,78		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,7575958981*(100/25))		43,03		1,578	67,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799978488*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6	6,00	2,08		0,888	11,08		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	2,00	1,50		0,888	2,66		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	4,00	0,98		0,888	3,48		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	2,00	1,10		0,888	1,95		
	Parete P6-5							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,7578118976*(100/20))		53,79		1,208	64,98		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=7,6948451788445*(100/25))		30,78		1,208	37,18		
	ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	2,31		1,578	18,23		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,18		0,888	2,10		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,91		0,888	1,62		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,7578118976*(100/25))		43,03		1,578	67,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,6948451788445*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	5,00	2,11		1,208	12,74		
	A RIPORTARE					87'086,80		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					89'429,57		229'832,26
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	1,67		1,208	10,09		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	4,00	1,47		0,888	5,22		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,89		0,888	5,03		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	6,00	1,30		0,888	6,93		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,5587786*(100/15))		70,39		1,578	111,08		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=6,61258067204199*(100/25))		26,45		1,208	31,95		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	5,00	1,31		0,888	5,82		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	5,00	0,75		0,888	3,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	2,00	1,37		0,888	2,43		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	6,00	1,30		0,888	6,93		
	Parete P18-P23							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=10,55833660099999*(100/15))		70,39		1,578	111,08		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=6,61228694874076*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,42		0,888	7,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	4,00	1,88		0,888	6,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	7,00	0,85		0,888	5,28		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	1,63		0,888	2,89		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	6,00	1,43		0,888	7,62		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=10,55833660099999*(100/15))		70,39		1,578	111,08		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=6,61228694874076*(100/25))		26,45		1,208	31,95		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	5,00	1,71		1,208	10,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	5,00	1,44		0,888	6,39		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	2,00	2,10		0,888	3,73		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	6,00	1,29		0,888	6,87		
	Parete P20-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=10,55917639909999*(100/15))		70,39		1,578	111,08		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=6,61290899513458*(100/20))		33,06		1,208	39,94		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,78		1,578	11,24		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	5,00	1,21		0,888	5,37		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,27		0,888	3,38		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] * (lung.=10,55917639909999*(100/15))		70,39		1,578	111,08		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=6,61290899513458*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	12,00	1,40		0,888	14,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,54		0,888	4,10		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	6,00	1,33		0,888	7,09		
	Soletta P5-5h-P10-P1-P2-P11-10h-P6							
	Lato SUPERIORE							
	ø14/20 Principale *(lung.=12,9084574397238*(100/20))		64,54		1,208	77,96		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=12,9084574397238*(100/25))		51,63		1,208	62,37		
	ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG1	9,00	1,54		1,578	21,87		
	ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG2	11,00	1,78		1,578	30,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	8,00	1,23		0,888	8,74		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	8,00	0,97		0,888	6,89		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,90		0,888	1,60		
	Lato INFERIORE							
	ø14/20 Principale *(lung.=12,9084574397238*(100/20))		64,54		1,208	77,96		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=12,9084574397238*(100/25))		51,63		0,888	45,85		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6	9,00	2,02		0,888	16,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	6,00	2,26		0,888	12,04		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG7	8,00	1,59		0,888	11,30		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	4,00	2,06		0,888	7,32		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8	2,00	1,46		0,888	2,59		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9	1,00	0,85		0,888	0,75		
	Soletta 17-31-32-33-34-35-36-37-38-31h-P25-P9-P10-6h-4-3-1							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/20 Principale *(lung.=72,9056946174331*(100/20))		364,53		0,888	323,70		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=72,9056946174331*(100/20))		364,53		1,208	440,35		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,21		0,888	2,15		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,35		0,888	2,40		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	1,13		0,888	2,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	2,00	1,02		0,888	1,81		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	2,00	1,50		0,888	2,66		
	A RIPORTARE					91'457,45		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					91'457,45		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	4,00	0,97		0,888	3,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	1,00	0,81		0,888	0,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	2,00	1,30		0,888	2,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8	1,00	0,77		0,888	0,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9	1,00	0,65		0,888	0,58		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10	51,00	1,30		1,208	80,09		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11	5,00	1,06		0,888	4,71		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12	4,00	0,91		0,888	3,23		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=72,9056946174331*(100/25))		291,62		0,888	258,96		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=72,9056946174331*(100/20))		364,53		0,888	323,70		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG13	4,00	1,90		1,578	11,99		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG14	1,00	1,26		0,888	1,12		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG15	2,00	1,14		0,888	2,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG16	4,00	1,77		0,888	6,29		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG17	1,00	0,97		0,888	0,86		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG18	4,00	2,02		0,888	7,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG19	3,00	1,23		0,888	3,28		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG20	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG21	1,00	1,27		0,888	1,13		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG22	2,00	0,84		0,888	1,49		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG23	54,00	1,29		0,888	61,86		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG24	23,00	1,38		0,888	28,19		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG25	6,00	2,11		0,888	11,24		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG26	2,00	0,87		0,888	1,55		
	Soletta 5-12h-P11-13h-8-6							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/20 Principale *(lung.=15,9874936343299*(100/20))		79,94		0,888	70,99		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=15,9874936343299*(100/20))		79,94		0,888	70,99		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,90		0,888	5,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,23		0,888	2,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	4,00	3,31		0,888	11,76		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	2,00	1,25		0,888	2,22		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	2,00	0,97		0,888	1,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	8,00	1,07		0,888	7,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	6,00	1,01		0,888	5,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	6,00	1,42		0,888	7,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	3,00	2,33		0,888	6,21		
	Lato INFERIORE							
	ø12/20 Principale *(lung.=15,9874936343299*(100/20))		79,94		0,888	70,99		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=15,9874936343299*(100/25))		63,95		1,208	77,25		
	ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG10	6,00	2,29		1,578	21,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11	3,00	1,77		0,888	4,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12	2,00	1,08		0,888	1,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG13	2,00	1,11		0,888	1,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG14	1,00	1,34		0,888	1,19		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15	3,00	1,99		0,888	5,30		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG16	3,00	0,90		0,888	2,40		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG17	1,00	0,79		0,888	0,70		
	Soletta P7-7h-P12-P3-P4-P13-9h-P8							
	Lato SUPERIORE							
	ø14/20 Principale *(lung.=12,9126394973575*(100/20))		64,56		1,208	77,99		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=12,9126394973575*(100/25))		51,65		1,208	62,39		
	ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG1	12,00	1,79		1,578	33,90		
	ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG2	6,00	1,52		1,578	14,39		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	8,00	1,21		0,888	8,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	8,00	0,98		0,888	6,96		
	Lato INFERIORE							
	ø14/20 Principale *(lung.=12,9126394973575*(100/20))		64,56		1,208	77,99		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=12,9126394973575*(100/25))		51,65		0,888	45,87		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	8,00	1,89		0,888	13,43		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	6,00	2,11		0,888	11,24		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6	8,00	1,59		0,888	11,30		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	4,00	2,18		0,888	7,74		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	1,00	0,88		0,888	0,78		
	Soletta 13-11h-P13-P14-P26-32h-39-40-41-42-43-44-45-46-30-16-14							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/20 Principale *(lung.=72,7713690329226*(100/20))		363,86		0,888	323,11		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=72,7713690329226*(100/20))		363,86		0,888	323,11		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,41		1,208	3,41		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	4,00	2,82		0,888	10,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	1,30		0,888	2,31		
	A RIPORTARE					93'689,74		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					93'689,74		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	0,96		0,888	2,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	1,00	1,02		0,888	0,91		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	16,00	0,98		0,888	13,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	3,00	1,28		0,888	3,41		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8	1,00	0,89		0,888	0,79		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	69,00	1,54		1,208	128,36		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10	30,00	1,27		0,888	33,83		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11	1,00	1,04		0,888	0,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12	3,00	2,51		0,888	6,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13	1,00	1,01		0,888	0,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14	4,00	0,97		0,888	3,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15	1,00	0,86		0,888	0,76		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG16	4,00	0,90		0,888	3,20		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=72,7713690329226*(100/25))		291,09		0,888	258,49		
	ø16/25 Secondaria *(lung.=72,7713690329226*(100/25))		291,09		1,578	459,34		
	ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG17	8,00	2,12		1,578	26,76		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG18	2,00	1,26		0,888	2,24		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG19	4,00	3,82		0,888	13,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG20	2,00	1,31		0,888	2,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG21	4,00	1,71		0,888	6,07		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG22	2,00	1,73		0,888	3,07		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG23	1,00	1,25		0,888	1,11		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG24	2,00	1,17		0,888	2,08		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG25	3,00	1,27		0,888	3,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG26	2,00	1,53		0,888	2,72		
	ø16/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG27	40,00	1,24		1,578	78,27		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG28	4,00	0,94		0,888	3,34		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG29	7,00	0,91		0,888	5,66		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG30	4,00	0,87		0,888	3,09		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG31	1,00	1,09		0,888	0,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG32	2,00	0,83		0,888	1,47		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG33	4,00	0,66		0,888	2,34		
	Soletta 9-14h-P12-8h-12-11							
	Lato SUPERIORE							
	ø12/20 Principale *(lung.=15,987497294682*(100/20))		79,94		0,888	70,99		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=15,987497294682*(100/25))		63,95		1,208	77,25		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	3,39		0,888	15,05		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,48		0,888	3,94		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	3,00	1,27		0,888	3,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	2,00	1,11		0,888	1,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	2,00	0,99		0,888	1,76		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	6,00	0,97		0,888	5,17		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	6,00	1,07		0,888	5,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	5,00	1,26		0,888	5,59		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	4,00	1,89		0,888	6,71		
	Lato INFERIORE							
	ø12/20 Principale *(lung.=15,987497294682*(100/20))		79,94		0,888	70,99		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=15,987497294682*(100/25))		63,95		1,208	77,25		
	ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG10	6,00	2,08		1,578	19,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11	2,00	1,33		0,888	2,36		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12	2,00	1,01		0,888	1,79		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG13	2,00	1,31		0,888	2,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG14	1,00	0,85		0,888	0,75		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15	5,00	2,00		0,888	8,88		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG16	4,00	0,96		0,888	3,41		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG17	2,00	0,91		0,888	1,62		
	cordolo di chiusura							
	ø 14 superiore *(par.ug.=2,00*4)	8,00	1,74		1,208	16,82		
	ø 14 inferiore *(par.ug.=2*4)	8,00	1,74		1,208	16,82		
	ø8 staffe *(par.ug.=7*4)	28,00	0,92		0,395	10,18		
	ø 14 superiore *(par.ug.=2,00*4)	8,00	1,69		1,208	16,33		
	ø 14 inferiore *(par.ug.=2*4)	8,00	1,69		1,208	16,33		
	ø8 staffe *(par.ug.=7*4)	28,00	0,92		0,395	10,18		
	ø 14 superiore *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,55		1,208	12,32		
	ø 14 inferiore *(par.ug.=2*2)	4,00	2,55		1,208	12,32		
	ø8 staffe *(par.ug.=10*2)	20,00	0,92		0,395	7,27		
	ø 14 superiore *(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,74		1,208	7,15		
	ø 14 inferiore *(par.ug.=2*4)	8,00	0,74		1,208	7,15		
	ø8 staffe	3,40	0,92		0,395	1,24		
	Scala 1h-10h-13h-15h (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	5,10		0,888	18,12		
	ø 14 superiore	12,00	1,70		1,208	24,64		
	A RIPORTARE					95'329,19		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					95'329,19		229'832,26
	ø 14 superiore	2,00	5,23		1,208	12,64		
	ø 14 superiore	10,00	0,78		1,208	9,42		
	ø 14 Parete	2,00	1,91		1,208	4,61		
	ø 14 Parete	4,00	2,24		1,208	10,82		
	ø 14 Parete	2,00	4,08		1,208	9,86		
	ø 12 inferiore	4,00	4,90		0,888	17,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,90		1,208	11,84		
	ø 12 inferiore	4,00	2,11		0,888	7,49		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,208	5,10		
	ø8 staffe (1h-15h) *(par.ug.=2*69)	138,00	1,97		0,395	107,38		
	Scala 4h-9h-14h-16h (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	1,70		0,888	6,04		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	1,70		1,208	4,11		
	ø 12 superiore	4,00	3,72		0,888	13,21		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,72		1,208	8,99		
	ø 12 superiore	4,00	2,01		0,888	7,14		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	2,01		1,208	4,86		
	ø 12 Parete	2,00	1,86		0,888	3,30		
	ø 12 Parete	2,00	4,02		0,888	7,14		
	ø 14 Parete	4,00	1,94		1,208	9,37		
	ø 12 inferiore	4,00	5,24		0,888	18,61		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,24		1,208	12,66		
	ø 12 inferiore	4,00	1,81		0,888	6,43		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,81		1,208	4,37		
	ø8 staffe (4h-16h) *(par.ug.=2*69)	138,00	1,97		0,395	107,38		
	Scala 11h-7h-2h (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	3,48		0,888	12,36		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,48		1,208	8,41		
	ø 12 superiore	3,00	1,44		0,888	3,84		
	ø 12 superiore	5,00	1,71		0,888	7,59		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	1,71		1,208	4,13		
	ø 14 Parete	2,00	1,64		1,208	3,96		
	ø 12 inferiore	4,00	3,71		0,888	13,18		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,71		1,208	8,96		
	ø 12 inferiore	4,00	0,79		0,888	2,81		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	0,79		1,208	1,91		
	ø 12 inferiore	4,00	1,45		0,888	5,15		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,45		1,208	3,50		
	ø8 staffe (Sbalzo-2h) *(par.ug.=2*52)	104,00	1,89		0,395	77,64		
	Scala 12h-8h-3h (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	3,48		0,888	12,36		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,48		1,208	8,41		
	ø 12 superiore	3,00	1,44		0,888	3,84		
	ø 12 superiore	4,00	1,71		0,888	6,07		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	1,71		1,208	4,13		
	ø 12 Parete	2,00	1,59		0,888	2,82		
	ø 12 Parete	2,00	3,82		0,888	6,78		
	ø 12 inferiore	4,00	3,71		0,888	13,18		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,71		1,208	8,96		
	ø 12 inferiore	4,00	0,79		0,888	2,81		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	0,79		1,208	1,91		
	ø 12 inferiore	4,00	1,45		0,888	5,15		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,45		1,208	3,50		
	ø8 staffe (Sbalzo-3h) *(par.ug.=2*52)	104,00	1,89		0,395	77,64		
	Parziale kg					24'555,06		
	PIANO TERRA							
	Trave 1-3-4							
	ø 16 superiore	3,00	11,10		1,578	52,55		
	ø 16 superiore	1,00	9,89		1,578	15,61		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 16 superiore	2,00	2,39		1,578	7,54		
	ø 14 superiore	3,00	1,96		1,208	7,10		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	1,00	11,10		1,208	13,41		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 inferiore	1,00	10,05		1,208	12,14		
	ø 14 inferiore	1,00	7,55		1,208	9,12		
	ø 16 inferiore	1,00	4,30		1,578	6,79		
	ø8 staffe (1-3)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	ø8 staffe (3-4)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 5-6-8							
	A RIPORTARE					96'254,24		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					96'254,24		229'832,26
	ø 14 superiore	2,00	9,27		1,208	22,40		
	ø 14 superiore	1,00	5,92		1,208	7,15		
	ø 14 superiore	1,00	3,67		1,208	4,43		
	ø 14 superiore	1,00	2,15		1,208	2,60		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,15		0,888	1,91		
	ø 16 superiore	2,00	11,11		1,578	35,06		
	ø 16 superiore	4,00	2,59		1,578	16,35		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 14 inferiore	1,00	11,11		1,208	13,42		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	2,00	11,11		1,578	35,06		
	ø 16 inferiore	1,00	10,11		1,578	15,95		
	ø8 staffe (5-6)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (6-8)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 9-11-12							
	ø 16 superiore	3,00	11,11		1,578	52,59		
	ø 16 superiore	1,00	9,32		1,578	14,71		
	ø 16 superiore	1,00	2,01		1,578	3,17		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	2,01		1,208	2,43		
	ø 16 superiore	1,00	3,77		1,578	5,95		
	ø 14 superiore	2,00	2,20		1,208	5,32		
	ø 14 superiore	4,00	2,54		1,208	12,27		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	1,00	10,06		1,208	12,15		
	ø 14 inferiore	1,00	8,44		1,208	10,20		
	ø 16 inferiore	2,00	11,11		1,578	35,06		
	ø 16 inferiore	1,00	1,80		1,578	2,84		
	ø 16 inferiore	1,00	2,36		1,578	3,72		
	ø8 staffe (9-11)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	ø8 staffe (11-12)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 13-14-16							
	ø 14 superiore	2,00	8,00		1,208	19,33		
	ø 14 superiore	1,00	5,92		1,208	7,15		
	ø 14 superiore	1,00	2,33		1,208	2,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,33		1,578	3,68		
	ø 16 superiore	2,00	11,10		1,578	35,03		
	ø 16 superiore	4,00	2,59		1,578	16,35		
	ø 16 superiore	3,00	2,01		1,578	9,52		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 14 inferiore	2,00	11,10		1,208	26,82		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 16 inferiore	1,00	10,10		1,578	15,94		
	ø8 staffe (13-14)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (14-16)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave P16-13g-P17 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P16-P17)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 17-19-19g							
	ø 12 superiore	8,00	7,86		0,888	55,84		
	ø 14 superiore	1,00	9,20		1,208	11,11		
	ø 14 superiore	1,00	3,32		1,208	4,01		
	ø 14 superiore	1,00	1,60		1,208	1,93		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,60		1,578	7,57		
	ø 16 superiore	11,00	1,94		1,578	33,67		
	ø 16 superiore	9,00	1,99		1,578	28,26		
	ø 14 Parete	2,00	5,44		1,208	13,14		
	ø 14 Parete	2,00	5,82		1,208	14,06		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	2,00	1,61		0,888	2,86		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø8 staffe (17-19) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (19-19g) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	Trave P18-14g-P19 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P18-P19)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 20g-21g-20-21-23							
	ø 12 superiore	1,00	11,20		0,888	9,95		
	A RIPORTARE					97'325,83		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					97'325,83		229'832,26
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	11,20		1,208	27,06		
	ø 12 superiore	5,00	6,21		0,888	27,57		
	ø 12 superiore	1,00	1,00		0,888	0,89		
	ø 14 superiore	4,00	5,64		1,208	27,25		
	ø 14 superiore	3,00	3,42		1,208	12,39		
	ø 14 superiore	1,00	1,34		1,208	1,62		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,34		1,578	6,34		
	ø 16 superiore	6,00	2,01		1,578	19,03		
	ø 16 superiore	10,00	1,94		1,578	30,61		
	ø 14 Parete	2,00	5,45		1,208	13,17		
	ø 14 Parete	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 16 Parete	6,00	2,32		1,578	21,97		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	4,00	2,32		0,888	8,24		
	ø 12 inferiore	6,00	3,38		0,888	18,01		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,38		1,208	8,17		
	ø 12 inferiore	4,00	3,75		0,888	13,32		
	ø 12 inferiore	1,00	1,62		0,888	1,44		
	ø 12 inferiore	1,00	1,14		0,888	1,01		
	ø 14 inferiore	1,00	1,25		1,208	1,51		
	ø 12 inferiore	6,00	9,71		0,888	51,73		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	9,71		1,208	23,46		
	ø8 staffe (20g-20) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	ø8 staffe (20-21) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (21-23) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 15g-16g-20 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,76		1,208	4,25		
	ø 14 inferiore	2,00	1,76		1,208	4,25		
	ø8 staffe (Sbalzo-20)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 24-26-27-22g-23g							
	ø 12 superiore	1,00	11,15		0,888	9,90		
	ø 12 superiore	5,00	6,21		0,888	27,57		
	ø 12 superiore	1,00	1,00		0,888	0,89		
	ø 14 superiore	2,00	8,14		1,208	19,67		
	ø 14 superiore	1,00	6,82		1,208	8,24		
	ø 14 superiore	3,00	5,64		1,208	20,44		
	ø 14 superiore	3,00	3,42		1,208	12,39		
	ø 16 superiore	8,00	1,94		1,578	24,49		
	ø 16 superiore	4,00	1,36		1,578	8,58		
	ø 16 superiore	6,00	2,02		1,578	19,13		
	ø 14 superiore	2,00	4,95		1,208	11,96		
	ø 14 Parete	2,00	5,45		1,208	13,17		
	ø 14 Parete	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 16 Parete	6,00	2,32		1,578	21,97		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	4,00	2,32		0,888	8,24		
	ø 12 inferiore	6,00	6,56		0,888	34,95		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,56		1,208	15,85		
	ø 12 inferiore	1,00	1,62		0,888	1,44		
	ø 12 inferiore	4,00	3,75		0,888	13,32		
	ø 12 inferiore	1,00	1,16		0,888	1,03		
	ø 14 inferiore	1,00	1,26		1,208	1,52		
	ø 12 inferiore	6,00	6,53		0,888	34,79		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø8 staffe (24-26) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (26-27) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (27-23g) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	Trave 27-17g-18g (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,76		1,208	4,25		
	ø 14 inferiore	2,00	1,76		1,208	4,25		
	ø8 staffe (27-Sbalzo)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 24g-28-30							
	ø 12 superiore	8,00	7,96		0,888	56,55		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	7,96		1,208	9,62		
	ø 14 superiore	1,00	3,32		1,208	4,01		
	ø 14 superiore	1,00	1,62		1,208	1,96		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,62		1,578	7,67		
	ø 16 superiore	10,00	1,99		1,578	31,40		
	ø 16 superiore	11,00	1,94		1,578	33,67		
	ø 12 Parete	4,00	5,77		0,888	20,50		
	ø 12 Parete	2,00	5,39		0,888	9,57		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø 12 inferiore	2,00	1,61		0,888	2,86		
	A RIPORTARE					98'612,80		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					98'612,80		229'832,26
	ø8 staffe (24g-28) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	ø8 staffe (28-30) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38							
	ø 14 superiore	2,00	6,38		1,208	15,41		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	6,38		1,578	20,14		
	ø 14 superiore	1,00	6,56		1,208	7,92		
	ø 14 superiore	1,00	3,32		1,208	4,01		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	3,32		1,578	5,24		
	ø 14 superiore	1,00	9,18		1,208	11,09		
	ø 14 superiore	1,00	2,18		1,208	2,63		
	ø 14 superiore	1,00	2,01		1,208	2,43		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,01		1,578	3,17		
	ø 14 superiore	3,00	1,63		1,208	5,91		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,63		1,578	2,57		
	ø 14 superiore	2,00	1,49		1,208	3,60		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,49		1,578	2,35		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 16 superiore	1,00	2,70		1,578	4,26		
	ø 16 superiore	3,00	2,70		1,578	12,78		
	ø 16 superiore	1,00	1,08		1,578	1,70		
	ø 16 superiore	3,00	6,62		1,578	31,34		
	ø 16 superiore	2,00	3,32		1,578	10,48		
	ø 12 superiore	2,00	3,98		0,888	7,07		
	ø 14 superiore	2,00	6,34		1,208	15,32		
	ø 14 superiore	2,00	6,85		1,208	16,55		
	ø 16 superiore	1,00	9,50		1,578	14,99		
	ø 16 superiore	1,00	6,30		1,578	9,94		
	ø 14 superiore	2,00	6,85		1,208	16,55		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 Parete	4,00	5,60		1,208	27,06		
	ø 14 Parete	4,00	4,10		1,208	19,81		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 inferiore	2,00	6,60		1,208	15,95		
	ø 14 inferiore	2,00	1,24		1,208	3,00		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	1,00	1,63		1,208	1,97		
	ø 14 inferiore	1,00	1,09		1,208	1,32		
	ø 14 inferiore	2,00	1,75		1,208	4,23		
	ø 16 inferiore	2,00	7,00		1,578	22,09		
	ø 16 inferiore	1,00	1,14		1,578	1,80		
	ø 16 inferiore	2,00	7,01		1,578	22,12		
	ø 16 inferiore	2,00	5,66		1,578	17,86		
	ø 12 inferiore	2,00	1,54		0,888	2,74		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 12 inferiore	2,00	1,54		0,888	2,74		
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (31-32)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (32-33)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (33-34)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (34-35)	32,00	1,72		0,395	21,74		
	ø8 staffe (35-36)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (36-37)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (37-38)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46							
	ø 14 superiore	1,00	6,57		1,208	7,94		
	ø 14 superiore	1,00	2,01		1,208	2,43		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,01		1,578	3,17		
	ø 14 superiore	2,00	9,40		1,208	22,71		
	ø 14 superiore	1,00	2,60		1,208	3,14		
	ø 14 superiore	1,00	2,18		1,208	2,63		
	ø 14 superiore	1,00	2,01		1,208	2,43		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,01		1,578	3,17		
	ø 14 superiore	1,00	1,54		1,208	1,86		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,54		1,578	4,86		
	ø 16 superiore	4,00	6,39		1,578	40,33		
	ø 16 superiore	2,00	3,32		1,578	10,48		
	ø 16 superiore	2,00	2,70		1,578	8,52		
	A RIPORTARE					99'498,32		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					99'498,32		229'832,26
	ø 16 superiore	3,00	1,55		1,578	7,34		
	ø 16 superiore	1,00	1,08		1,578	1,70		
	ø 16 superiore	3,00	6,61		1,578	31,29		
	ø 16 superiore	2,00	3,32		1,578	10,48		
	ø 12 superiore	3,00	3,98		0,888	10,60		
	ø 14 superiore	2,00	6,33		1,208	15,29		
	ø 16 superiore	2,00	9,50		1,578	29,98		
	ø 16 superiore	2,00	6,30		1,578	19,88		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 Parete	4,00	5,70		1,208	27,54		
	ø 14 Parete	4,00	4,10		1,208	19,81		
	ø 14 Parete	4,00	5,60		1,208	27,06		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 16 inferiore	2,00	7,01		1,578	22,12		
	ø 16 inferiore	2,00	6,66		1,578	21,02		
	ø 16 inferiore	1,00	7,00		1,578	11,05		
	ø 16 inferiore	1,00	6,65		1,578	10,49		
	ø 16 inferiore	2,00	5,66		1,578	17,86		
	ø 14 inferiore	2,00	1,63		1,208	3,94		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	1,00	1,63		1,208	1,97		
	ø 14 inferiore	2,00	1,09		1,208	2,63		
	ø 14 inferiore	2,00	1,75		1,208	4,23		
	ø 12 inferiore	3,00	1,54		0,888	4,10		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 12 inferiore	1,00	1,54		0,888	1,37		
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (39-40)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (40-41)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (41-42)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (42-43)	31,00	1,72		0,395	21,06		
	ø8 staffe (43-44)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (44-45)	12,00	1,52		0,395	7,20		
	ø8 staffe (45-46)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 1-17-31							
	ø 14 superiore	2,00	9,38		1,208	22,66		
	ø 14 superiore	1,00	7,45		1,208	9,00		
	ø 14 superiore	2,00	2,23		1,208	5,39		
	ø 16 superiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 superiore	4,00	2,40		1,578	15,15		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	2,00	11,03		1,208	26,65		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,03		1,578	17,41		
	ø 14 inferiore	2,00	9,54		1,208	23,05		
	ø 14 inferiore	2,00	3,37		1,208	8,14		
	ø 16 inferiore	2,00	6,70		1,578	21,15		
	ø 16 inferiore	2,00	2,23		1,578	7,04		
	ø8 staffe (1-17)	22,00	1,52		0,395	13,21		
	ø8 staffe (17-31)	27,00	1,52		0,395	16,21		
	Trave 3-19-32							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 14 superiore	1,00	2,11		1,208	2,55		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,11		1,578	3,33		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,93		0,888	3,49		
	ø 12 inferiore	1,00	4,81		0,888	4,27		
	ø 14 inferiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 16 inferiore	1,00	3,42		1,578	5,40		
	ø8 staffe (3-19)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (19-32)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 4-P15							
	ø 12 superiore	1,00	3,41		0,888	3,03		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,41		1,208	8,24		
	A RIPORTARE					100'457,41		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					100'457,41		229'832,26
	ø 16 superiore	3,00	1,71		1,578	8,10		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 12 inferiore	1,00	3,58		0,888	3,18		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,58		1,208	8,65		
	ø 16 inferiore	2,00	1,53		1,578	4,83		
	ø8 staffe (4-P15)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 5-20							
	ø 14 superiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 superiore	1,00	1,81		0,888	1,61		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø8 staffe (5-20)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 6-21-37							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 14 superiore	1,00	1,83		1,208	2,21		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,83		1,578	2,89		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,93		0,888	3,49		
	ø 12 inferiore	1,00	4,81		0,888	4,27		
	ø 14 inferiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 16 inferiore	1,00	3,42		1,578	5,40		
	ø8 staffe (6-21)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (21-37)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 8-23-38							
	ø 14 superiore	1,00	7,45		1,208	9,00		
	ø 14 superiore	1,00	2,43		1,208	2,94		
	ø 14 superiore	1,00	2,93		1,208	3,54		
	ø 14 superiore	1,00	2,29		1,208	2,77		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	2,00	2,29		0,888	4,07		
	ø 16 superiore	5,00	11,03		1,578	87,03		
	ø 16 superiore	3,00	2,40		1,578	11,36		
	ø 16 superiore	4,00	2,68		1,578	16,92		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 14 inferiore	2,00	9,54		1,208	23,05		
	ø 16 inferiore	2,00	9,37		1,578	29,57		
	ø 16 inferiore	2,00	2,23		1,578	7,04		
	ø 16 inferiore	1,00	2,22		1,578	3,50		
	ø8 staffe (8-23)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (23-38)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 9-24-39							
	ø 14 superiore	1,00	7,45		1,208	9,00		
	ø 14 superiore	1,00	2,44		1,208	2,95		
	ø 14 superiore	1,00	2,93		1,208	3,54		
	ø 14 superiore	1,00	2,29		1,208	2,77		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	2,00	2,29		0,888	4,07		
	ø 16 superiore	5,00	11,03		1,578	87,03		
	ø 16 superiore	3,00	2,40		1,578	11,36		
	ø 16 superiore	4,00	2,68		1,578	16,92		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 14 inferiore	1,00	9,54		1,208	11,52		
	ø 14 inferiore	1,00	7,84		1,208	9,47		
	ø 16 inferiore	1,00	9,37		1,578	14,79		
	ø 16 inferiore	2,00	2,23		1,578	7,04		
	ø 16 inferiore	1,00	2,22		1,578	3,50		
	ø8 staffe (9-24)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (24-39)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 11-26-40							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 14 superiore	1,00	1,83		1,208	2,21		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,83		1,578	2,89		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	A RIPORTARE					101'387,65		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					101'387,65		229'832,26
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (11-26)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (26-40)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 12-27							
	ø 14 superiore	2,00	4,51		1,208	10,90		
	ø 16 superiore	2,00	1,91		1,578	6,03		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø8 staffe (12-27)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 13-P20							
	ø 12 superiore	1,00	3,41		0,888	3,03		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,41		1,208	8,24		
	ø 16 superiore	3,00	1,71		1,578	8,10		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 12 inferiore	1,00	3,58		0,888	3,18		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,58		1,208	8,65		
	ø 16 inferiore	2,00	1,53		1,578	4,83		
	ø8 staffe (13-P20)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 14-28-45							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 14 superiore	1,00	2,11		1,208	2,55		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,11		1,578	3,33		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,93		0,888	3,49		
	ø 12 inferiore	1,00	4,81		0,888	4,27		
	ø 14 inferiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 16 inferiore	1,00	3,42		1,578	5,40		
	ø8 staffe (14-28)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (28-45)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 16-30-46							
	ø 14 superiore	2,00	9,38		1,208	22,66		
	ø 14 superiore	1,00	7,45		1,208	9,00		
	ø 14 superiore	2,00	2,23		1,208	5,39		
	ø 16 superiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 superiore	4,00	2,40		1,578	15,15		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	2,00	11,03		1,208	26,65		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	2,00	11,03		1,578	34,81		
	ø 14 inferiore	1,00	7,53		1,208	9,10		
	ø 14 inferiore	1,00	3,37		1,208	4,07		
	ø 16 inferiore	2,00	6,70		1,578	21,15		
	ø 16 inferiore	1,00	2,23		1,578	3,52		
	ø8 staffe (16-30)	22,00	1,52		0,395	13,21		
	ø8 staffe (30-46)	27,00	1,52		0,395	16,21		
	Trave 20-35							
	ø 12 superiore	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	4,73		1,208	5,71		
	ø 14 superiore	1,00	6,46		1,208	7,80		
	ø 16 superiore	3,00	2,48		1,578	11,74		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,96		0,888	4,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,96		1,208	11,98		
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 16 inferiore	3,00	2,25		1,578	10,65		
	ø8 staffe (20-35)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 27-42							
	ø 12 superiore	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	4,73		1,208	5,71		
	ø 14 superiore	1,00	6,46		1,208	7,80		
	ø 16 superiore	3,00	2,48		1,578	11,74		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,96		0,888	4,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,96		1,208	11,98		
	A RIPORTARE					102'100,84		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					102'100,84		229'832,26
	ø 16 inferiore	3,00	2,25		1,578	10,65		
	ø8 staffe (27-42)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 25g-34							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	1,00	2,33		1,208	2,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,33		1,578	7,35		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 12 inferiore	1,00	4,43		0,888	3,93		
	ø 12 inferiore	1,00	3,00		0,888	2,66		
	ø 14 inferiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 16 inferiore	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø8 staffe (25g-34)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 26g-43							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	1,00	2,33		1,208	2,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,33		1,578	7,35		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 12 inferiore	1,00	4,43		0,888	3,93		
	ø 12 inferiore	1,00	3,00		0,888	2,66		
	ø 14 inferiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 16 inferiore	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø8 staffe (26g-43)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Parete P5-P6							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=14,1961298985*(100/15))		94,64		1,578	149,34		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=11,0872279815897*(100/25))		44,35		1,208	53,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	2,57		0,888	4,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	2,61		0,888	6,95		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	9,00	1,35		0,888	10,79		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	6,00	3,06		0,888	16,30		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	0,93		0,888	1,65		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=14,1961298985*(100/15))		94,64		1,578	149,34		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=11,0872279815897*(100/25))		44,35		1,208	53,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	13,00	1,74		0,888	20,09		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	6,00	2,90		0,888	15,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	3,00	1,51		0,888	4,02		
	Parete P7-P8							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=14,1967836999*(100/15))		94,65		1,578	149,36		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=11,087799999969*(100/25))		44,35		1,208	53,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	2,74		0,888	9,73		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	9,00	1,51		1,208	16,42		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	2,08		0,888	3,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	6,00	3,13		0,888	16,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	0,87		0,888	1,55		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=14,1967836999*(100/15))		94,65		1,578	149,36		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=11,087799999969*(100/25))		44,35		1,208	53,57		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	16,00	2,70		0,888	38,36		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	4,00	1,48		0,888	5,26		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	6,00	2,79		0,888	14,87		
	Parete P15-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,269007*(100/20))		16,35		1,578	25,80		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,68802399994718*(100/25))		10,75		0,888	9,55		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,49		0,888	5,29		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	0,85		0,888	1,51		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,269007*(100/20))		16,35		1,578	25,80		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,68802399994718*(100/25))		10,75		0,888	9,55		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	4,00	1,47		0,888	5,22		
	Parete P19-P20							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,2691004002*(100/15))							
	A RIPORTARE					103'354,43		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					103'354,43		229'832,26
	(100/15))		21,79		1,578	34,38		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,68805250337421*(100/25))		10,75		0,888	9,55		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,15		0,888	2,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,05		0,888	2,80		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,2691004002*(100/20))		16,35		1,578	25,80		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,68805250337421*(100/25))		10,75		0,888	9,55		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	4,00	1,86		1,208	8,99		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,89		0,888	1,58		
	Parete P21-P22							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,0598194*(100/15))		60,40		1,578	95,31		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=7,44961407602828*(100/20))		37,25		1,208	45,00		
	ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1	8,00	2,11		1,578	26,64		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,92		0,888	3,41		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,65		1,208	3,99		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	0,88		0,888	2,34		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,0598194*(100/15))		60,40		1,578	95,31		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=7,44961407602828*(100/20))		37,25		1,208	45,00		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	3,00	1,93		0,888	5,14		
	ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	6,00	1,21		1,578	11,46		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	2,00	1,88		0,888	3,34		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	6,00	1,01		0,888	5,38		
	Parete P23-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,0597726999*(100/15))		60,40		1,578	95,31		
	ø16/20 Secondaria *(lung.=7,44958587382613*(100/20))		37,25		1,578	58,78		
	ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1	8,00	2,19		1,578	27,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,98		0,888	3,52		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	6,00	1,06		0,888	5,65		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,65		1,208	3,99		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,0597726999*(100/15))		60,40		1,578	95,31		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=7,44958587382613*(100/20))		37,25		1,208	45,00		
	ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	2,50		1,578	11,84		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	4,00	2,38		1,208	11,50		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	7,00	1,34		1,208	11,33		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	5,00	1,11		1,208	6,70		
	Parete P5-4							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6292122019*(100/20))		58,15		1,578	91,76		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,56236799973269*(100/25))		38,25		0,888	33,97		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	2,52		1,208	21,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	8,00	1,90		0,888	13,50		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,53		0,888	2,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,07		0,888	1,90		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6292122019*(100/20))		58,15		1,578	91,76		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,56236799973269*(100/25))		38,25		0,888	33,97		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	6,00	2,58		1,208	18,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	8,00	1,74		0,888	12,36		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	2,00	1,34		0,888	2,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	0,91		0,888	2,42		
	Parete P6-5							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6294457024*(100/20))		58,15		1,578	91,76		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,5625260474961*(100/25))		38,25		0,888	33,97		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	2,54		1,208	18,41		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	8,00	1,63		0,888	11,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,88		0,888	3,34		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6294457024*(100/15))		77,53		1,578	122,34		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,5625260474961*(100/25))		38,25		0,888	33,97		
	A RIPORTARE					104'810,14		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					104'810,14		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	5,00	1,82		0,888	8,08		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	1,35		0,888	2,40		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	1,00	0,95		0,888	0,84		
	Parete P7-12							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,629258902*(100/15))		77,53		1,578	122,34		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=9,56236800000334*(100/20))		47,81		0,888	42,46		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	1,90		0,888	8,44		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,02		0,888	1,81		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,629258902*(100/20))		58,15		1,208	70,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,56236800000334*(100/25))		38,25		0,888	33,97		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	6,00	4,70		1,578	44,50		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	16,00	1,65		0,888	23,44		
	Parete P8-13							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6292122019*(100/20))		58,15		1,578	91,76		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,56236799999931*(100/25))		38,25		0,888	33,97		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	4,60		1,208	33,34		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	16,00	1,74		0,888	24,72		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6292122019*(100/15))		77,53		1,578	122,34		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,56236799999931*(100/25))		38,25		0,888	33,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	5,00	1,96		0,888	8,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	6,00	1,72		0,888	9,16		
	Parete P15-P21							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,994288401*(100/20))		49,97		1,578	78,85		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,2180079894389*(100/25))		32,87		0,888	29,19		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	9,00	2,40		0,888	19,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	0,97		0,888	2,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,67		0,888	4,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	0,95		0,888	1,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,89		0,888	1,58		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,994288401*(100/15))		66,63		1,578	105,14		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,2180079894389*(100/25))		32,87		0,888	29,19		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	9,00	1,76		0,888	14,07		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	5,00	1,43		0,888	6,35		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	3,00	1,06		0,888	2,82		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	2,00	0,88		0,888	1,56		
	Parete P17-P22							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,9938214*(100/15))		66,63		1,578	105,14		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=8,21757598079007*(100/20))		41,09		0,888	36,49		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,88		0,888	10,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	6,00	2,02		0,888	10,76		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,91		0,888	3,39		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,9938214*(100/20))		49,97		1,578	78,85		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=8,21757598079007*(100/25))		32,87		1,208	39,71		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	12,00	2,29		0,888	24,40		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	2,00	0,85		0,888	1,51		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	1,47		0,888	2,61		
	Parete P18-P23							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,993354399*(100/20))		49,97		1,578	78,85		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=8,21721241053038*(100/20))		41,09		0,888	36,49		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	12,00	2,37		0,888	25,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	0,96		0,888	2,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,31		0,888	2,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,43		0,888	2,54		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,993354399*(100/15))		77,53		1,578	122,34		
	A RIPORTARE					106'284,18		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					106'284,18		229'832,26
	15))		66,62		1,578	105,13		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=8,21721241053038*(100/20))		41,09		0,888	36,49		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	6,00	1,91		0,888	10,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	6,00	2,02		0,888	10,76		
	Parete P20-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,994288401*(100/15))		66,63		1,578	105,14		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=8,21801249280187*(100/20))		41,09		0,888	36,49		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	9,00	2,06		1,208	22,40		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	5,00	1,42		0,888	6,30		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,994288401*(100/20))		49,97		1,578	78,85		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,21801249280187*(100/25))		32,87		0,888	29,19		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	9,00	2,64		1,208	28,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	1,01		0,888	2,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	2,01		0,888	5,35		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	2,00	1,17		0,888	2,08		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	2,00	0,99		0,888	1,76		
	Scala 1g-7g-11g-13g (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	3,60		0,888	12,79		
	ø 12 superiore	7,00	2,01		0,888	12,49		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	2,01		1,208	4,86		
	ø 14 superiore	10,00	1,70		1,208	20,54		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,70		1,578	5,37		
	ø 14 superiore	2,00	3,73		1,208	9,01		
	ø 14 superiore	8,00	0,83		1,208	8,02		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	0,83		1,578	2,62		
	ø 16 Parete	4,00	1,96		1,578	12,37		
	ø 16 Parete	4,00	1,99		1,578	12,56		
	ø 16 Parete	2,00	4,53		1,578	14,30		
	ø 12 inferiore	4,00	5,26		0,888	18,68		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,26		1,208	12,71		
	ø 12 inferiore	4,00	1,80		0,888	6,39		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,80		1,208	4,35		
	ø8 staffe (1g-13g) *(par.ug.=2*69)	138,00	1,97		0,395	107,38		
	Scala 16g-9g-5g-2g (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	2,47		0,888	8,77		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	2,47		1,208	5,97		
	ø 12 superiore	4,00	3,61		0,888	12,82		
	ø 14 superiore	2,00	5,33		1,208	12,88		
	ø 16 superiore	10,00	2,42		1,578	38,19		
	ø 14 Parete	4,00	1,64		1,208	7,92		
	ø 14 Parete	2,00	4,78		1,208	11,55		
	ø 14 Parete	4,00	2,61		1,208	12,61		
	ø 14 inferiore	4,00	6,30		1,208	30,44		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,30		1,208	22,83		
	ø 12 inferiore	4,00	1,50		0,888	5,33		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,50		1,208	3,62		
	ø8 staffe (16g-2g) *(par.ug.=2*77)	154,00	1,97		0,395	119,84		
	Scala 4g-8g-12g-14g (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	3,60		0,888	12,79		
	ø 12 superiore	7,00	2,01		0,888	12,49		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	2,01		1,208	4,86		
	ø 14 superiore	10,00	1,70		1,208	20,54		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,70		1,578	5,37		
	ø 14 superiore	2,00	3,73		1,208	9,01		
	ø 14 superiore	8,00	0,83		1,208	8,02		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	0,83		1,578	2,62		
	ø 16 Parete	4,00	1,99		1,578	12,56		
	ø 16 Parete	4,00	1,96		1,578	12,37		
	ø 16 Parete	2,00	4,53		1,578	14,30		
	ø 12 inferiore	4,00	5,26		0,888	18,68		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,26		1,208	12,71		
	ø 12 inferiore	4,00	1,80		0,888	6,39		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,80		1,208	4,35		
	ø8 staffe (4g-14g) *(par.ug.=2*69)	138,00	1,97		0,395	107,38		
	Scala 17g-10g-6g-3g (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	2,47		0,888	8,77		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	2,47		1,208	5,97		
	ø 12 superiore	4,00	4,08		0,888	14,49		
	ø 14 superiore	2,00	5,33		1,208	12,88		
	A RIPORTARE					107'629,45		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					107'629,45		229'832,26
	ø 14 superiore	9,00	1,76		1,208	19,13		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	4,00	1,76		1,578	11,11		
	ø 14 Parete	4,00	2,61		1,208	12,61		
	ø 14 Parete	4,00	1,64		1,208	7,92		
	ø 14 Parete	2,00	4,78		1,208	11,55		
	ø 14 inferiore	4,00	6,30		1,208	30,44		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,30		1,208	22,83		
	ø 12 inferiore	4,00	1,50		0,888	5,33		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,50		1,208	3,62		
	ø8 staffe (17g-3g) *(par.ug.=2*77)	154,00	1,97		0,395	119,84		
	Parziale kg					11'823,47		
	PIANO PRIMO							
	Trave 1-3-4							
	ø 16 superiore	4,00	11,10		1,578	70,06		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 16 superiore	1,00	2,36		1,578	3,72		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	2,36		1,208	2,85		
	ø 14 superiore	2,00	1,96		1,208	4,74		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	1,00	6,78		1,208	8,19		
	ø 14 inferiore	1,00	5,74		1,208	6,93		
	ø 14 inferiore	1,00	3,23		1,208	3,90		
	ø 16 inferiore	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 16 inferiore	1,00	4,30		1,578	6,79		
	ø 16 inferiore	2,00	5,06		1,578	15,97		
	ø8 staffe (1-3)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	ø8 staffe (3-4)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 5-6-8							
	ø 16 superiore	3,00	11,11		1,578	52,59		
	ø 16 superiore	1,00	7,81		1,578	12,32		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 16 superiore	1,00	2,01		1,578	3,17		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	2,01		1,208	2,43		
	ø 14 superiore	1,00	7,02		1,208	8,48		
	ø 14 superiore	1,00	2,14		1,208	2,59		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,14		0,888	1,90		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 14 inferiore	1,00	11,11		1,208	13,42		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 14 inferiore	1,00	10,06		1,208	12,15		
	ø 14 inferiore	1,00	5,01		1,208	6,05		
	ø 16 inferiore	1,00	6,84		1,578	10,79		
	ø8 staffe (5-6)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (6-8)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 9-11-12							
	ø 14 superiore	1,00	11,11		1,208	13,42		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	11,11		1,578	52,59		
	ø 14 superiore	3,00	2,54		1,208	9,20		
	ø 14 superiore	1,00	2,17		1,208	2,62		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,17		0,888	1,93		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 16 superiore	1,00	3,77		1,578	5,95		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	1,00	10,06		1,208	12,15		
	ø 14 inferiore	2,00	7,55		1,208	18,24		
	ø 16 inferiore	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 16 inferiore	2,00	4,31		1,578	13,60		
	ø8 staffe (9-11)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (11-12)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 13-14-16							
	ø 14 superiore	3,00	11,10		1,208	40,23		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 superiore	1,00	7,76		1,208	9,37		
	ø 14 superiore	1,00	2,35		1,208	2,84		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,35		1,578	3,71		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	A RIPORTARE					108'604,13		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					108'604,13		229'832,26
	ø 14 inferiore	1,00	11,10		1,208	13,41		
	ø 14 inferiore	1,00	10,05		1,208	12,14		
	ø 14 inferiore	2,00	5,01		1,208	12,10		
	ø 16 inferiore	2,00	6,83		1,578	21,56		
	ø8 staffe (13-14)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (14-16)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave P16-13f-P17 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P16-P17)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 17-19-15f							
	ø 12 superiore	7,00	7,86		0,888	48,86		
	ø 12 superiore	1,00	5,65		0,888	5,02		
	ø 14 superiore	1,00	9,14		1,208	11,04		
	ø 14 superiore	1,00	6,71		1,208	8,11		
	ø 14 superiore	2,00	1,58		1,208	3,82		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø 16 superiore	10,00	1,94		1,578	30,61		
	ø 16 superiore	10,00	1,99		1,578	31,40		
	ø 14 Parete	2,00	5,44		1,208	13,14		
	ø 14 Parete	2,00	5,82		1,208	14,06		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	2,00	1,61		0,888	2,86		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø8 staffe (17-19) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (19-15f) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	Trave P18-14f-P19 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P18-P19)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 16f-17f-20-21-23							
	ø 12 superiore	3,00	11,15		0,888	29,70		
	ø 12 superiore	3,00	6,21		0,888	16,54		
	ø 12 superiore	1,00	1,00		0,888	0,89		
	ø 14 superiore	2,00	4,95		1,208	11,96		
	ø 14 superiore	3,00	5,64		1,208	20,44		
	ø 14 superiore	2,00	3,42		1,208	8,26		
	ø 14 superiore	3,00	1,43		1,208	5,18		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,43		1,578	4,51		
	ø 16 superiore	6,00	2,03		1,578	19,22		
	ø 16 superiore	9,00	1,94		1,578	27,55		
	ø 14 superiore	2,00	8,14		1,208	19,67		
	ø 14 Parete	4,00	5,45		1,208	26,33		
	ø 14 Parete	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 16 Parete	6,00	2,32		1,578	21,97		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	4,00	2,32		0,888	8,24		
	ø 12 inferiore	6,00	3,38		0,888	18,01		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,38		1,208	8,17		
	ø 12 inferiore	4,00	3,75		0,888	13,32		
	ø 12 inferiore	1,00	1,62		0,888	1,44		
	ø 12 inferiore	1,00	1,16		0,888	1,03		
	ø 14 inferiore	1,00	1,26		1,208	1,52		
	ø 12 inferiore	6,00	9,71		0,888	51,73		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	9,71		1,208	23,46		
	ø8 staffe (16f-20) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	ø8 staffe (20-21) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (21-23) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 24-26-27-18f-19f							
	ø 12 superiore	2,00	11,20		0,888	19,89		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	11,20		1,208	13,53		
	ø 12 superiore	5,00	6,21		0,888	27,57		
	ø 14 superiore	1,00	8,14		1,208	9,83		
	ø 14 superiore	3,00	5,64		1,208	20,44		
	ø 14 superiore	3,00	3,42		1,208	12,39		
	ø 14 superiore	2,00	1,82		1,208	4,40		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	4,00	1,82		1,578	11,49		
	ø 16 superiore	10,00	1,94		1,578	30,61		
	ø 16 superiore	4,00	1,42		1,578	8,96		
	ø 14 superiore	1,00	4,95		1,208	5,98		
	ø 16 Parete	2,00	5,50		1,578	17,36		
	ø 16 Parete	2,00	6,85		1,578	21,62		
	ø 16 Parete	6,00	2,32		1,578	21,97		
	A RIPORTARE					109'858,52		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					109'858,52		229'832,26
	ø 12 Parete - aggiuntivi	4,00	2,32		0,888	8,24		
	ø 12 inferiore	6,00	6,56		0,888	34,95		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,56		1,208	15,85		
	ø 12 inferiore	1,00	1,62		0,888	1,44		
	ø 12 inferiore	5,00	3,75		0,888	16,65		
	ø 12 inferiore	1,00	1,17		0,888	1,04		
	ø 14 inferiore	1,00	1,25		1,208	1,51		
	ø 12 inferiore	6,00	6,53		0,888	34,79		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø8 staffe (24-26) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (26-27) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (27-19f) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	Trave 20f-28-30							
	ø 12 superiore	7,00	7,86		0,888	48,86		
	ø 12 superiore	1,00	3,22		0,888	2,86		
	ø 14 superiore	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 14 superiore	1,00	1,99		1,208	2,40		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	8,00	1,99		1,578	25,12		
	ø 14 superiore	1,00	1,60		1,208	1,93		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,60		1,578	7,57		
	ø 16 superiore	10,00	1,94		1,578	30,61		
	ø 14 Parete	2,00	5,82		1,208	14,06		
	ø 14 Parete	2,00	5,44		1,208	13,14		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø 12 inferiore	2,00	1,61		0,888	2,86		
	ø8 staffe (20f-28) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	ø8 staffe (28-30) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38							
	ø 14 superiore	2,00	6,38		1,208	15,41		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	6,38		1,578	10,07		
	ø 14 superiore	1,00	6,59		1,208	7,96		
	ø 14 superiore	1,00	9,94		1,208	12,01		
	ø 14 superiore	1,00	3,22		1,208	3,89		
	ø 14 superiore	1,00	1,66		1,208	2,01		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,66		1,578	7,86		
	ø 14 superiore	1,00	2,12		1,208	2,56		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,12		0,888	1,88		
	ø 16 superiore	2,00	6,61		1,578	20,86		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 16 superiore	2,00	5,90		1,578	18,62		
	ø 16 superiore	1,00	2,70		1,578	4,26		
	ø 16 superiore	2,00	2,70		1,578	8,52		
	ø 16 superiore	1,00	2,09		1,578	3,30		
	ø 16 superiore	4,00	1,74		1,578	10,98		
	ø 16 superiore	1,00	1,13		1,578	1,78		
	ø 16 superiore	1,00	1,09		1,578	1,72		
	ø 16 superiore	3,00	6,62		1,578	31,34		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 12 superiore	4,00	3,98		0,888	14,14		
	ø 14 superiore	1,00	6,34		1,208	7,66		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 14 superiore	1,00	6,20		1,208	7,49		
	ø 16 superiore	1,00	9,50		1,578	14,99		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 14 Parete	4,00	2,92		1,208	14,11		
	ø 14 Parete	4,00	5,69		1,208	27,49		
	ø 14 Parete	4,00	4,10		1,208	19,81		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 inferiore	1,00	7,00		1,208	8,46		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	2,00	7,00		1,578	22,09		
	ø 14 inferiore	2,00	3,05		1,208	7,37		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	4,00	5,40		0,888	19,18		
	ø 14 inferiore	2,00	7,01		1,208	16,94		
	ø 14 inferiore	1,00	5,96		1,208	7,20		
	ø 14 inferiore	1,00	1,09		1,208	1,32		
	ø 16 inferiore	1,00	4,30		1,578	6,79		
	ø 16 inferiore	2,00	6,66		1,578	21,02		
	A RIPORTARE					111'026,12		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					111'026,12		229'832,26
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	4,00	6,96		0,888	24,72		
	ø8 staffe (31-32)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (32-33)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (33-34)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (34-35)	32,00	1,72		0,395	21,74		
	ø8 staffe (35-36)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (36-37)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (37-38)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46							
	ø 16 superiore	3,00	6,39		1,578	30,25		
	ø 16 superiore	2,00	6,62		1,578	20,89		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 16 superiore	1,00	5,90		1,578	9,31		
	ø 16 superiore	2,00	2,70		1,578	8,52		
	ø 16 superiore	1,00	2,70		1,578	4,26		
	ø 16 superiore	4,00	1,71		1,578	10,79		
	ø 16 superiore	3,00	1,66		1,578	7,86		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	1,66		1,208	2,01		
	ø 16 superiore	3,00	6,61		1,578	31,29		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 14 superiore	1,00	6,60		1,208	7,97		
	ø 14 superiore	1,00	2,60		1,208	3,14		
	ø 14 superiore	1,00	2,00		1,208	2,42		
	ø 14 superiore	1,00	1,00		1,208	1,21		
	ø 14 superiore	1,00	6,20		1,208	7,49		
	ø 14 superiore	1,00	9,93		1,208	12,00		
	ø 14 superiore	1,00	3,22		1,208	3,89		
	ø 14 superiore	1,00	2,14		1,208	2,59		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,14		0,888	1,90		
	ø 12 superiore	2,00	1,03		0,888	1,83		
	ø 12 superiore	4,00	3,98		0,888	14,14		
	ø 16 superiore	3,00	9,50		1,578	44,97		
	ø 14 superiore	1,00	6,33		1,208	7,65		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	4,07		1,208	19,67		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	2,95		1,208	14,25		
	ø 16 inferiore	3,00	7,01		1,578	33,19		
	ø 16 inferiore	1,00	6,66		1,578	10,51		
	ø 16 inferiore	2,00	7,00		1,578	22,09		
	ø 16 inferiore	1,00	1,14		1,578	1,80		
	ø 14 inferiore	1,00	3,06		1,208	3,70		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	1,00	1,54		1,208	1,86		
	ø 14 inferiore	2,00	6,60		1,208	15,95		
	ø 14 inferiore	1,00	5,56		1,208	6,72		
	ø 12 inferiore	1,00	8,49		0,888	7,54		
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (39-40)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (40-41)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (41-42)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (42-43)	31,00	1,72		0,395	21,06		
	ø8 staffe (43-44)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (44-45)	12,00	1,52		0,395	7,20		
	ø8 staffe (45-46)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 1-17-31							
	ø 14 superiore	2,00	9,38		1,208	22,66		
	ø 14 superiore	1,00	7,45		1,208	9,00		
	ø 14 superiore	1,00	2,23		1,208	2,69		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,23		0,888	1,98		
	ø 16 superiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 superiore	4,00	2,40		1,578	15,15		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	3,00	11,03		1,208	39,97		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,03		1,578	17,41		
	A RIPORTARE					112'056,03		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					112'056,03		229'832,26
	ø 14 inferiore	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø 16 inferiore	3,00	9,37		1,578	44,36		
	ø8 staffe (1-17)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (17-31)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 3-19-32							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (3-19)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (19-32)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 4-P15							
	ø 14 superiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	4,36		1,578	6,88		
	ø 14 superiore	1,00	1,66		1,208	2,01		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 12 inferiore	1,00	3,53		0,888	3,13		
	ø 14 inferiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 16 inferiore	1,00	1,53		1,578	2,41		
	ø8 staffe (4-P15)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 5-20							
	ø 14 superiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 14 superiore	1,00	1,86		1,208	2,25		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 inferiore	1,00	2,09		0,888	1,86		
	ø8 staffe (5-20)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 6-21-37							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 14 superiore	1,00	9,41		1,208	11,37		
	ø 14 superiore	1,00	1,83		1,208	2,21		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,83		1,578	2,89		
	ø 16 superiore	3,00	2,11		1,578	9,99		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (6-21)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (21-37)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 8-23-38							
	ø 14 superiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	5,00	11,03		1,578	87,03		
	ø 14 superiore	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,40		1,578	3,79		
	ø 14 superiore	1,00	2,93		1,208	3,54		
	ø 14 superiore	1,00	2,31		1,208	2,79		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,31		1,578	3,65		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	2,00	11,03		1,208	26,65		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 14 inferiore	1,00	9,32		1,208	11,26		
	ø 14 inferiore	1,00	5,83		1,208	7,04		
	ø 16 inferiore	1,00	2,23		1,578	3,52		
	ø 12 inferiore	2,00	2,18		0,888	3,87		
	ø8 staffe (8-23)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (23-38)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 9-24-39							
	ø 16 superiore	6,00	11,03		1,578	104,43		
	A RIPORTARE					112'923,19		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					112'923,19		229'832,26
	ø 16 superiore	1,00	2,40		1,578	3,79		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø 16 superiore	2,00	2,68		1,578	8,46		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	2,68		1,208	3,24		
	ø 14 superiore	1,00	2,21		1,208	2,67		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,21		0,888	1,96		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	2,00	11,03		1,208	26,65		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 14 inferiore	1,00	9,32		1,208	11,26		
	ø 16 inferiore	1,00	2,23		1,578	3,52		
	ø 16 inferiore	1,00	5,93		1,578	9,36		
	ø 16 inferiore	1,00	2,22		1,578	3,50		
	ø8 staffe (9-24)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (24-39)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 11-26-40							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 14 superiore	1,00	9,41		1,208	11,37		
	ø 14 superiore	1,00	1,83		1,208	2,21		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,83		1,578	2,89		
	ø 16 superiore	3,00	2,11		1,578	9,99		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (11-26)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (26-40)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 12-27							
	ø 14 superiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 14 superiore	1,00	1,86		1,208	2,25		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 inferiore	1,00	2,09		0,888	1,86		
	ø8 staffe (12-27)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 13-P20							
	ø 14 superiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	4,36		1,578	6,88		
	ø 14 superiore	1,00	1,66		1,208	2,01		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 12 inferiore	1,00	3,53		0,888	3,13		
	ø 14 inferiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 16 inferiore	1,00	1,53		1,578	2,41		
	ø8 staffe (13-P20)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 14-28-45							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (14-28)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (28-45)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 16-30-46							
	ø 14 superiore	1,00	9,38		1,208	11,33		
	ø 14 superiore	2,00	7,45		1,208	18,00		
	ø 14 superiore	1,00	2,23		1,208	2,69		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,23		0,888	1,98		
	ø 16 superiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 superiore	4,00	2,40		1,578	15,15		
	ø 16 superiore	4,00	2,68		1,578	16,92		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	A RIPORTARE					113'629,59		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					113'629,59		229'832,26
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	2,00	11,03		1,208	26,65		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	2,00	11,03		1,578	34,81		
	ø 14 inferiore	1,00	7,53		1,208	9,10		
	ø 16 inferiore	2,00	9,37		1,578	29,57		
	ø 16 inferiore	1,00	2,23		1,578	3,52		
	ø8 staffe (16-30)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (30-46)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 20-35							
	ø 12 superiore	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	4,73		1,208	11,43		
	ø 16 superiore	4,00	2,48		1,578	15,65		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,91		0,888	4,36		
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 14 inferiore	2,00	6,46		1,208	15,61		
	ø 14 inferiore	1,00	2,25		1,208	2,72		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	2,25		1,578	3,55		
	ø8 staffe (20-35)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 27-42							
	ø 12 superiore	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	4,73		1,208	11,43		
	ø 16 superiore	4,00	2,48		1,578	15,65		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,96		0,888	4,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,96		1,208	11,98		
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 16 inferiore	3,00	2,25		1,578	10,65		
	ø8 staffe (27-42)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 21f-34							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 16 superiore	3,00	2,33		1,578	11,03		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 14 inferiore	1,00	5,31		1,208	6,41		
	ø 14 inferiore	2,00	4,48		1,208	10,82		
	ø 14 inferiore	1,00	3,10		1,208	3,74		
	ø 16 inferiore	3,00	1,58		1,578	7,48		
	ø8 staffe (21f-34)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 22f-43							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	1,00	2,33		1,208	2,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,33		1,578	7,35		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 14 inferiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 inferiore	1,00	4,48		1,208	5,41		
	ø 14 inferiore	1,00	3,10		1,208	3,74		
	ø 16 inferiore	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø8 staffe (22f-43)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Parete P5-P6							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,916212*(100/20))		59,58		1,578	94,02		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=8,23163970393548*(100/20))		41,16		1,208	49,72		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,47		1,208	5,33		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,35		0,888	3,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	1,00	0,85		0,888	0,75		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	1,00	0,80		0,888	0,71		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	6,00	1,50		0,888	7,99		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	4,00	1,49		0,888	5,29		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	3,00	1,46		0,888	3,89		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	2,00	0,98		0,888	1,74		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,916212*(100/20))		59,58		1,578	94,02		
	ø16/25 Secondaria *(lung.=8,23163970393548*(100/25))		32,93		1,578	51,96		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9	2,00	1,16		0,888	2,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10	2,00	1,10		0,888	1,95		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11	2,00	0,85		0,888	1,51		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12	2,00	0,88		0,888	1,56		
	A RIPORTARE					114'430,46		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					114'430,46		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13	3,00	1,27		0,888	3,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14	3,00	1,20		0,888	3,20		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15	2,00	0,86		0,888	1,53		
	Parete P7-P8							
	Lato ANTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,9167608*(100/20))		59,58		1,578	94,02		
	ø16/25 Secondaria *(lung.=8,23209999997502*(100/25))		32,93		1,578	51,96		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,43		1,208	3,45		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,47		1,208	5,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	1,00	0,82		0,888	0,73		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	1,00	0,75		0,888	0,67		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,62		1,208	5,87		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	1,10		0,888	2,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	4,00	1,25		0,888	4,44		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	2,00	1,03		0,888	1,83		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,9167608*(100/20))		59,58		1,578	94,02		
	ø16/25 Secondaria *(lung.=8,23209999997502*(100/25))		32,93		1,578	51,96		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG9	3,00	1,27		0,888	3,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10	2,00	1,20		0,888	2,13		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11	3,00	1,16		0,888	3,09		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11	3,00	1,19		0,888	3,17		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12	2,00	0,96		0,888	1,70		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13	3,00	1,27		0,888	3,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14	2,00	0,84		0,888	1,49		
	Parete P15-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,604*(100/20))		13,02		0,888	11,56		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,1630193124575*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,19		0,888	4,23		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,604*(100/20))		13,02		1,208	15,73		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,1630193124575*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	Parete P19-P20							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,6740382*(100/25))		10,70		1,208	12,93		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,16301931250462*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,31		0,888	4,65		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,6740382*(100/20))		13,37		1,208	16,15		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,16301931250462*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	Parete P21-P22							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,4108*(100/25))		29,64		1,208	35,81		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=5,99461132680401*(100/20))		29,97		0,888	26,61		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	1,09		1,578	8,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	1,00	0,67		0,888	0,59		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,4108*(100/25))		29,64		1,208	35,81		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99461132680401*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	4,00	0,85		0,888	3,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	0,77		0,888	2,05		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,14		0,888	3,04		
	Parete P23-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167628*(100/20))		36,08		0,888	32,04		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=5,99458863284446*(100/20))		29,97		0,888	26,61		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,12		1,578	10,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	0,84		0,888	2,24		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167628*(100/20))		36,08		0,888	32,04		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99458863284446*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG3	5,00	0,89		0,888	3,95		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	4,00	0,85		0,888	3,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,28		0,888	3,41		
	Parete P5-4							
	Lato ANTERIORE							
	A RIPORTARE					115'142,11		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					115'142,11		229'832,26
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,51252580000001*(100/25))		38,05		1,208	45,96		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,6947179997849*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,19		0,888	3,17		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,28		0,888	3,41		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,76		0,888	4,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,19		0,888	3,17		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,51252580000001*(100/25))		38,05		1,208	45,96		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,6947179997849*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	1,49		0,888	3,97		
	Parete P6-5							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,26369280000001*(100/20))		46,32		0,888	41,13		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69484517884451*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,74		0,888	4,64		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,77		0,888	4,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	1,00	0,92		0,888	0,82		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,26369280000001*(100/20))		46,32		0,888	41,13		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69484517884451*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	1,57		0,888	4,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	2,00	0,93		0,888	1,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	1,00	0,95		0,888	0,84		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	3,00	1,31		0,888	3,49		
	Parete P7-12							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,51256400000001*(100/25))		38,05		1,208	45,96		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69471800000268*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,05		0,888	1,86		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,68		0,888	4,48		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	1,24		0,888	2,20		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,39		0,888	3,70		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,51256400000001*(100/20))		47,56		0,888	42,23		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471800000268*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	3,00	1,69		0,888	4,50		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	3,00	1,63		0,888	4,34		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	2,00	1,08		0,888	1,92		
	Parete P8-13							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,51252580000001*(100/25))		38,05		1,208	45,96		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799999944*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,56		0,888	4,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,20		0,888	2,13		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	1,00	0,66		0,888	0,59		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,51252580000001*(100/25))		38,05		1,208	45,96		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69471799999944*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	1,11		0,888	2,96		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,21		0,888	3,22		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	3,00	1,64		0,888	4,37		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	1,00	0,81		0,888	0,72		
	Parete P15-P21							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,17518200000001*(100/25))		32,70		1,208	39,50		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=6,61292830400169*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,16		0,888	6,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,51		0,888	2,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	4,00	0,95		0,888	3,37		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	1,00	0,70		0,888	0,62		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,17518200000001*(100/25))		32,70		1,578	51,60		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=6,61292830400169*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	A RIPORTARE					115'984,93		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					115'984,93		229'832,26
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	6,00	1,04		0,888	5,54		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,89		0,888	1,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	1,00	1,10		0,888	0,98		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	1,00	0,83		0,888	0,74		
	Parete P17-P22							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,17480000000001*(100/20))		40,87		1,208	49,37		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=6,612580672042*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,39		1,578	13,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,58		0,888	2,81		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	4,00	0,99		0,888	3,52		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,83		0,888	1,47		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,17480000000001*(100/20))		40,87		1,208	49,37		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,612580672042*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	7,00	1,39		1,208	11,75		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,87		0,888	4,98		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	3,00	0,97		0,888	2,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	1,04		0,888	2,77		
	Parete P18-P23							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,174418*(100/20))		40,87		1,208	49,37		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61228811159866*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,49		1,578	14,11		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,91		0,888	5,09		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	0,96		0,888	2,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	1,00	1,13		0,888	1,00		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,00		0,888	2,66		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,174418*(100/20))		40,87		1,208	49,37		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61228811159866*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	7,00	1,39		1,578	15,35		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,83		0,888	4,88		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	2,00	1,45		0,888	2,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	4,00	1,06		0,888	3,77		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	2,00	0,93		0,888	1,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	2,00	1,18		0,888	2,10		
	Parete P20-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,1751438*(100/20))		40,88		1,208	49,38		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=6,61290899149722*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,23		1,208	8,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	0,94		0,888	1,67		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,88		0,888	1,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	1,14		0,888	1,01		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,1751438*(100/25))		32,70		1,208	39,50		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=6,61290899149722*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	6,00	1,16		0,888	6,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	2,00	1,04		0,888	1,85		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	3,00	0,95		0,888	2,53		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	1,00	1,06		0,888	0,94		
	Scala 4f-8f-12f-14f (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	2,00	1,70		0,888	3,02		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	10,00	1,70		1,208	20,54		
	ø 12 superiore	2,00	5,23		0,888	9,29		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,23		1,208	12,64		
	ø 12 superiore	3,00	5,10		0,888	13,59		
	ø 12 superiore	2,00	1,86		0,888	3,30		
	ø 14 superiore	8,00	0,78		1,208	7,54		
	ø 16 Parete	6,00	1,96		1,578	18,56		
	ø 16 Parete	4,00	2,29		1,578	14,45		
	ø 16 Parete	2,00	4,18		1,578	13,19		
	ø 12 inferiore	4,00	4,90		0,888	17,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,90		1,208	11,84		
	ø 12 inferiore	4,00	2,11		0,888	7,49		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,208	5,10		
	ø8 staffe (4f-14f) *(par.ug.=2*69)	138,00	1,97		0,395	107,38		
	Scala 22g-10f-6f-3f (Scala a soletta rampante)							
	A RIPORTARE					116'827,46		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					116'827,46		229'832,26
	ø 12 superiore	6,00	3,53		0,888	18,81		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,53		1,208	8,53		
	ø 12 superiore	3,00	2,54		0,888	6,77		
	ø 12 superiore	6,00	3,15		0,888	16,78		
	ø 14 superiore	2,00	4,97		1,208	12,01		
	ø 14 superiore	4,00	2,52		1,208	12,18		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	6,00	2,52		1,578	23,86		
	ø 14 Parete	2,00	3,66		1,208	8,84		
	ø 16 Parete	4,00	1,69		1,578	10,67		
	ø 12 Parete	2,00	4,31		0,888	7,65		
	ø 12 inferiore	4,00	6,99		0,888	24,83		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,99		1,208	16,89		
	ø 12 inferiore	1,00	6,63		0,888	5,89		
	ø 12 inferiore	1,00	5,02		0,888	4,46		
	ø 12 inferiore	4,00	1,51		0,888	5,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,51		1,208	3,65		
	ø8 staffe (22g-3f) *(par.ug.=2*80)	160,00	1,97		0,395	124,50		
	Scala 21g-9f-5f-2f (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	6,00	3,53		0,888	18,81		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,53		1,208	8,53		
	ø 12 superiore	3,00	2,54		0,888	6,77		
	ø 12 superiore	6,00	3,15		0,888	16,78		
	ø 14 superiore	2,00	4,97		1,208	12,01		
	ø 14 superiore	2,00	2,52		1,208	6,09		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	8,00	2,52		1,578	31,81		
	ø 16 Parete	2,00	3,71		1,578	11,71		
	ø 16 Parete	4,00	1,69		1,578	10,67		
	ø 16 Parete	2,00	4,51		1,578	14,23		
	ø 12 inferiore	5,00	6,99		0,888	31,04		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,99		1,208	16,89		
	ø 12 inferiore	1,00	6,63		0,888	5,89		
	ø 12 inferiore	5,00	1,51		0,888	6,70		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,51		1,208	3,65		
	ø8 staffe (21g-2f) *(par.ug.=2*80)	160,00	2,03		0,395	128,30		
	Scala 1f-7f-11f-13f (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	1,00	1,70		0,888	1,51		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	11,00	1,70		1,208	22,59		
	ø 12 superiore	1,00	5,23		0,888	4,64		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,23		1,208	12,64		
	ø 12 superiore	5,00	5,10		0,888	22,64		
	ø 12 superiore	2,00	1,86		0,888	3,30		
	ø 14 superiore	9,00	0,78		1,208	8,48		
	ø 14 Parete	6,00	1,91		1,208	13,84		
	ø 14 Parete	6,00	2,24		1,208	16,24		
	ø 14 Parete	2,00	4,08		1,208	9,86		
	ø 12 inferiore	5,00	4,90		0,888	21,76		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,90		1,208	11,84		
	ø 12 inferiore	5,00	2,11		0,888	9,37		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,208	5,10		
	ø8 staffe (1f-13f) *(par.ug.=2*69)	138,00	2,03		0,395	110,66		
	Parziale kg					9'869,66		
	PIANO SECONDO							
	Trave 1-3-4							
	ø 14 superiore	1,00	9,26		1,208	11,19		
	ø 14 superiore	2,00	1,96		1,208	4,74		
	ø 14 superiore	1,00	2,37		1,208	2,86		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,37		1,578	3,74		
	ø 16 superiore	3,00	11,10		1,578	52,55		
	ø 16 superiore	3,00	2,59		1,578	12,26		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	1,00	6,78		1,208	8,19		
	ø 14 inferiore	3,00	5,74		1,208	20,80		
	ø 16 inferiore	2,00	1,80		1,578	5,68		
	ø 16 inferiore	3,00	5,06		1,578	23,95		
	ø8 staffe (1-3)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	ø8 staffe (3-4)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 5-6-8							
	ø 16 superiore	3,00	11,11		1,578	52,59		
	ø 16 superiore	1,00	7,81		1,578	12,32		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 16 superiore	1,00	2,13		1,578	3,36		
	A RIPORTARE					118'019,82		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					118'019,82		229'832,26
	ø 14 superiore	1,00	7,02		1,208	8,48		
	ø 14 superiore	2,00	1,96		1,208	4,74		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 16 inferiore	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 16 inferiore	2,00	5,06		1,578	15,97		
	ø 16 inferiore	1,00	1,80		1,578	2,84		
	ø 14 inferiore	1,00	6,79		1,208	8,20		
	ø 14 inferiore	2,00	5,74		1,208	13,87		
	ø8 staffe (5-6)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (6-8)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave 9-11-12							
	ø 14 superiore	2,00	11,11		1,208	26,84		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	11,11		1,578	35,06		
	ø 14 superiore	1,00	2,59		1,208	3,13		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 14 superiore	1,00	2,17		1,208	2,62		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,17		0,888	1,93		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 16 superiore	1,00	3,77		1,578	5,95		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	1,00	11,11		1,208	13,42		
	ø 14 inferiore	1,00	10,06		1,208	12,15		
	ø 14 inferiore	1,00	7,55		1,208	9,12		
	ø 14 inferiore	1,00	2,31		1,208	2,79		
	ø 16 inferiore	1,00	9,54		1,578	15,05		
	ø 16 inferiore	1,00	4,31		1,578	6,80		
	ø8 staffe (9-11)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (11-12)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 13-14-16							
	ø 16 superiore	4,00	11,10		1,578	70,06		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 16 superiore	1,00	2,01		1,578	3,17		
	ø 14 superiore	2,00	2,26		1,208	5,46		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 16 inferiore	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 16 inferiore	2,00	5,06		1,578	15,97		
	ø 14 inferiore	2,00	6,78		1,208	16,38		
	ø 14 inferiore	1,00	5,74		1,208	6,93		
	ø8 staffe (13-14)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (14-16)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave P16-13e-P17 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P16-P17)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 17-19-15e							
	ø 12 superiore	7,00	7,86		0,888	48,86		
	ø 14 superiore	1,00	10,39		1,208	12,55		
	ø 14 superiore	1,00	9,20		1,208	11,11		
	ø 14 superiore	1,00	1,99		1,208	2,40		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	8,00	1,99		1,578	25,12		
	ø 14 superiore	2,00	1,69		1,208	4,08		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,69		1,578	5,33		
	ø 16 superiore	11,00	1,94		1,578	33,67		
	ø 14 Parete	2,00	5,44		1,208	13,14		
	ø 14 Parete	2,00	5,82		1,208	14,06		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	2,00	1,61		0,888	2,86		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø8 staffe (17-19) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (19-15e) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	Trave P18-14e-P19 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P18-P19)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 16e-17e-20-21-23							
	ø 12 superiore	6,00	11,20		0,888	59,67		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	11,20		1,208	13,53		
	ø 14 superiore	1,00	4,95		1,208	5,98		
	ø 14 superiore	2,00	3,42		1,208	8,26		
	A RIPORTARE					119'059,06		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					119'059,06		229'832,26
	ø 16 superiore	6,00	2,03		1,578	19,22		
	ø 16 superiore	5,00	1,52		1,578	11,99		
	ø 16 superiore	10,00	1,94		1,578	30,61		
	ø 14 superiore	1,00	8,14		1,208	9,83		
	ø 16 Parete	6,00	2,32		1,578	21,97		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	2,32		0,888	4,12		
	ø 14 Parete	4,00	5,45		1,208	26,33		
	ø 14 Parete	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 12 inferiore	6,00	3,38		0,888	18,01		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,38		1,208	8,17		
	ø 12 inferiore	5,00	3,75		0,888	16,65		
	ø 12 inferiore	1,00	1,62		0,888	1,44		
	ø 12 inferiore	1,00	1,17		0,888	1,04		
	ø 14 inferiore	1,00	1,26		1,208	1,52		
	ø 12 inferiore	6,00	9,71		0,888	51,73		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	9,71		1,208	23,46		
	ø8 staffe (16e-20) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	ø8 staffe (20-21) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (21-23) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 24-26-27-18e-19e							
	ø 12 superiore	5,00	11,20		0,888	49,73		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	11,20		1,208	13,53		
	ø 12 superiore	1,00	6,21		0,888	5,51		
	ø 14 superiore	1,00	8,14		1,208	9,83		
	ø 14 superiore	1,00	5,64		1,208	6,81		
	ø 14 superiore	2,00	3,42		1,208	8,26		
	ø 14 superiore	1,00	1,50		1,208	1,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	4,00	1,50		1,578	9,47		
	ø 14 superiore	4,00	2,04		1,208	9,86		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	2,04		1,578	9,66		
	ø 16 superiore	10,00	1,94		1,578	30,61		
	ø 14 superiore	1,00	4,95		1,208	5,98		
	ø 14 Parete	4,00	5,45		1,208	26,33		
	ø 14 Parete	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 16 Parete	6,00	2,32		1,578	21,97		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	4,00	2,32		0,888	8,24		
	ø 12 inferiore	6,00	6,56		0,888	34,95		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,56		1,208	15,85		
	ø 12 inferiore	1,00	1,62		0,888	1,44		
	ø 12 inferiore	5,00	3,75		0,888	16,65		
	ø 14 inferiore	1,00	1,27		1,208	1,53		
	ø 14 inferiore	1,00	1,23		1,208	1,49		
	ø 12 inferiore	6,00	6,53		0,888	34,79		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø8 staffe (24-26) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (26-27) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (27-19e) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	Trave 20e-28-30							
	ø 12 superiore	7,00	7,86		0,888	48,86		
	ø 14 superiore	1,00	10,39		1,208	12,55		
	ø 14 superiore	1,00	9,20		1,208	11,11		
	ø 14 superiore	1,00	1,71		1,208	2,07		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,71		1,578	8,10		
	ø 16 superiore	9,00	1,99		1,578	28,26		
	ø 16 superiore	11,00	1,94		1,578	33,67		
	ø 14 Parete	2,00	5,82		1,208	14,06		
	ø 14 Parete	2,00	5,44		1,208	13,14		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø 12 inferiore	2,00	1,61		0,888	2,86		
	ø8 staffe (20e-28) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	ø8 staffe (28-30) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38							
	ø 14 superiore	1,00	6,38		1,208	7,71		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	6,38		1,578	10,07		
	ø 14 superiore	3,00	1,96		1,208	7,10		
	ø 14 superiore	1,00	6,63		1,208	8,01		
	ø 14 superiore	1,00	7,70		1,208	9,30		
	ø 14 superiore	1,00	2,70		1,208	3,26		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,70		1,578	4,26		
	ø 14 superiore	3,00	2,36		1,208	8,55		
	ø 14 superiore	1,00	1,18		1,208	1,43		
	A RIPORTARE					120'447,95		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					120'447,95		229'832,26
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	1,18		0,888	1,05		
	ø 14 superiore	1,00	1,15		1,208	1,39		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	1,15		0,888	1,02		
	ø 14 superiore	5,00	1,73		1,208	10,45		
	ø 14 superiore	2,00	2,49		1,208	6,02		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,49		1,578	3,93		
	ø 16 superiore	2,00	6,61		1,578	20,86		
	ø 16 superiore	2,00	2,70		1,578	8,52		
	ø 16 superiore	5,00	1,78		1,578	14,04		
	ø 16 superiore	3,00	6,62		1,578	31,34		
	ø 16 superiore	3,00	2,01		1,578	9,52		
	ø 12 superiore	1,00	3,58		0,888	3,18		
	ø 12 superiore	3,00	3,98		0,888	10,60		
	ø 14 superiore	1,00	7,74		1,208	9,35		
	ø 14 superiore	1,00	10,35		1,208	12,50		
	ø 14 superiore	1,00	6,63		1,208	8,01		
	ø 16 superiore	1,00	9,50		1,578	14,99		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	4,10		1,208	19,81		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 inferiore	3,00	4,25		1,208	15,40		
	ø 14 inferiore	2,00	1,09		1,208	2,63		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	1,00	7,01		1,208	8,47		
	ø 14 inferiore	1,00	1,09		1,208	1,32		
	ø 14 inferiore	3,00	4,26		1,208	15,44		
	ø 14 inferiore	1,00	3,21		1,208	3,88		
	ø 16 inferiore	1,00	7,00		1,578	11,05		
	ø 16 inferiore	2,00	3,15		1,578	9,94		
	ø 16 inferiore	1,00	3,50		1,578	5,52		
	ø 16 inferiore	1,00	3,16		1,578	4,99		
	ø 12 inferiore	1,00	2,20		0,888	1,95		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 12 inferiore	1,00	5,35		0,888	4,75		
	ø 12 inferiore	3,00	2,20		0,888	5,86		
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (31-32)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (32-33)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (33-34)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (34-35)	32,00	1,72		0,395	21,74		
	ø8 staffe (35-36)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (36-37)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (37-38)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46							
	ø 14 superiore	2,00	6,39		1,208	15,44		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	6,39		1,578	10,08		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	2,00	2,60		1,208	6,28		
	ø 14 superiore	1,00	2,70		1,208	3,26		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,70		1,578	4,26		
	ø 14 superiore	1,00	5,80		1,208	7,01		
	ø 14 superiore	2,00	1,96		1,208	4,74		
	ø 14 superiore	3,00	2,34		1,208	8,48		
	ø 14 superiore	3,00	1,78		1,208	6,45		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,78		1,578	8,43		
	ø 14 superiore	2,00	1,19		1,208	2,88		
	ø 14 superiore	3,00	1,78		1,208	6,45		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,78		1,578	5,62		
	ø 16 superiore	4,00	2,01		1,578	12,69		
	ø 16 superiore	1,00	5,90		1,578	9,31		
	ø 16 superiore	2,00	2,70		1,578	8,52		
	ø 16 superiore	3,00	6,61		1,578	31,29		
	ø 16 superiore	2,00	2,51		1,578	7,92		
	ø 12 superiore	2,00	1,05		0,888	1,86		
	ø 12 superiore	3,00	3,98		0,888	10,60		
	ø 14 superiore	1,00	6,33		1,208	7,65		
	ø 14 superiore	2,00	6,85		1,208	16,55		
	A RIPORTARE					121'228,10		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					121'228,10		229'832,26
	ø 14 superiore	1,00	6,63		1,208	8,01		
	ø 16 superiore	1,00	9,50		1,578	14,99		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 Parete	4,00	5,72		1,208	27,64		
	ø 14 Parete	4,00	4,10		1,208	19,81		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	2,95		1,208	14,25		
	ø 14 inferiore	1,00	7,01		1,208	8,47		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,01		1,578	11,06		
	ø 14 inferiore	1,00	3,45		1,208	4,17		
	ø 14 inferiore	1,00	3,06		1,208	3,70		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	1,00	1,54		1,208	1,86		
	ø 14 inferiore	2,00	1,09		1,208	2,63		
	ø 14 inferiore	3,00	4,25		1,208	15,40		
	ø 14 inferiore	1,00	3,20		1,208	3,87		
	ø 16 inferiore	2,00	4,31		1,578	13,60		
	ø 16 inferiore	1,00	7,00		1,578	11,05		
	ø 16 inferiore	2,00	3,15		1,578	9,94		
	ø 12 inferiore	1,00	2,20		0,888	1,95		
	ø 12 inferiore	1,00	8,49		0,888	7,54		
	ø 12 inferiore	2,00	2,20		0,888	3,91		
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (39-40)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (40-41)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (41-42)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (42-43)	31,00	1,72		0,395	21,06		
	ø8 staffe (43-44)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (44-45)	12,00	1,52		0,395	7,20		
	ø8 staffe (45-46)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 1-17-31							
	ø 14 superiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	11,03		1,578	34,81		
	ø 14 superiore	1,00	9,38		1,208	11,33		
	ø 14 superiore	2,00	7,45		1,208	18,00		
	ø 16 superiore	4,00	2,40		1,578	15,15		
	ø 16 superiore	4,00	2,68		1,578	16,92		
	ø 12 superiore	2,00	2,14		0,888	3,80		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 16 inferiore	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 16 inferiore	1,00	4,24		1,578	6,69		
	ø 16 inferiore	1,00	2,23		1,578	3,52		
	ø 14 inferiore	2,00	5,83		1,208	14,09		
	ø 14 inferiore	1,00	3,16		1,208	3,82		
	ø8 staffe (1-17)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (17-31)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 3-19-32							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (3-19)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (19-32)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 4-P15							
	ø 14 superiore	1,00	4,36		1,208	5,27		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	4,36		1,578	6,88		
	ø 14 superiore	2,00	1,66		1,208	4,01		
	ø 16 superiore	1,00	3,46		1,578	5,46		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	A RIPORTARE					122'103,20		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					122'103,20		229'832,26
	ø 14 inferiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 14 inferiore	1,00	3,58		1,208	4,32		
	ø 16 inferiore	1,00	1,53		1,578	2,41		
	ø8 staffe (4-P15)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 5-20							
	ø 14 superiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 14 superiore	1,00	1,86		1,208	2,25		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø8 staffe (5-20)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 6-21-37							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 14 superiore	1,00	9,41		1,208	11,37		
	ø 14 superiore	1,00	1,83		1,208	2,21		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,83		1,578	2,89		
	ø 16 superiore	3,00	2,11		1,578	9,99		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,98		1,208	9,62		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,86		1,208	11,74		
	ø 16 inferiore	3,00	3,42		1,578	16,19		
	ø8 staffe (6-21)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (21-37)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 8-23-38							
	ø 14 superiore	2,00	11,03		1,208	26,65		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 14 superiore	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,40		1,578	3,79		
	ø 14 superiore	1,00	2,93		1,208	3,54		
	ø 14 superiore	1,00	2,20		1,208	2,66		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,20		0,888	1,95		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 14 inferiore	2,00	2,40		1,208	5,80		
	ø 16 inferiore	2,00	9,37		1,578	29,57		
	ø 16 inferiore	1,00	2,23		1,578	3,52		
	ø 16 inferiore	1,00	5,93		1,578	9,36		
	ø 12 inferiore	2,00	2,20		0,888	3,91		
	ø8 staffe (8-23)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (23-38)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 9-24-39							
	ø 14 superiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	5,00	11,03		1,578	87,03		
	ø 14 superiore	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,40		1,578	3,79		
	ø 14 superiore	1,00	2,68		1,208	3,24		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,68		1,578	8,46		
	ø 16 superiore	1,00	2,20		1,578	3,47		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 16 inferiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 inferiore	3,00	9,37		1,578	44,36		
	ø 16 inferiore	1,00	5,93		1,578	9,36		
	ø 16 inferiore	1,00	2,23		1,578	3,52		
	ø 14 inferiore	1,00	2,18		1,208	2,63		
	ø 14 inferiore	3,00	2,40		1,208	8,70		
	ø8 staffe (9-24)	22,00	1,52		0,395	13,21		
	ø8 staffe (24-39)	27,00	1,52		0,395	16,21		
	Trave 11-26-40							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 14 superiore	1,00	9,41		1,208	11,37		
	ø 14 superiore	1,00	1,83		1,208	2,21		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,83		1,578	2,89		
	ø 16 superiore	3,00	2,11		1,578	9,99		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	A RIPORTARE					122'977,31		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					122'977,31		229'832,26
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,98		1,208	9,62		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,86		1,208	11,74		
	ø 16 inferiore	3,00	3,42		1,578	16,19		
	ø8 staffe (11-26)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (26-40)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 12-27							
	ø 14 superiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 14 superiore	1,00	1,86		1,208	2,25		
	ø 12 superiore	1,00	2,31		0,888	2,05		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 inferiore	1,00	2,09		0,888	1,86		
	ø8 staffe (12-27)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 13-P20							
	ø 14 superiore	1,00	4,36		1,208	5,27		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	4,36		1,578	6,88		
	ø 14 superiore	2,00	1,66		1,208	4,01		
	ø 16 superiore	1,00	3,46		1,578	5,46		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 14 inferiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 14 inferiore	1,00	3,58		1,208	4,32		
	ø 16 inferiore	1,00	1,53		1,578	2,41		
	ø8 staffe (13-P20)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 14-28-45							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (14-28)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (28-45)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 16-30-46							
	ø 14 superiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 14 superiore	1,00	9,38		1,208	11,33		
	ø 14 superiore	1,00	7,45		1,208	9,00		
	ø 16 superiore	3,00	2,40		1,578	11,36		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	ø 16 superiore	1,00	2,18		1,578	3,44		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 16 inferiore	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 16 inferiore	2,00	4,24		1,578	13,38		
	ø 14 inferiore	2,00	5,83		1,208	14,09		
	ø 14 inferiore	1,00	3,16		1,208	3,82		
	ø8 staffe (16-30)	22,00	1,52		0,395	13,21		
	ø8 staffe (30-46)	27,00	1,52		0,395	16,21		
	Trave 20-35							
	ø 12 superiore	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	4,73		1,208	11,43		
	ø 16 superiore	4,00	2,48		1,578	15,65		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,91		0,888	4,36		
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 14 inferiore	2,00	6,46		1,208	15,61		
	ø 14 inferiore	1,00	2,25		1,208	2,72		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	2,25		1,578	3,55		
	ø8 staffe (20-35)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 27-42							
	ø 12 superiore	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	4,73		1,208	11,43		
	ø 16 superiore	4,00	2,48		1,578	15,65		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,91		0,888	4,36		
	A RIPORTARE					123'691,98		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					123'691,98		229'832,26
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 14 inferiore	2,00	6,46		1,208	15,61		
	ø 14 inferiore	1,00	2,25		1,208	2,72		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	2,25		1,578	3,55		
	ø8 staffe (27-42)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 21e-34							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 16 superiore	3,00	2,33		1,578	11,03		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 14 inferiore	1,00	5,31		1,208	6,41		
	ø 14 inferiore	2,00	4,48		1,208	10,82		
	ø 14 inferiore	1,00	3,10		1,208	3,74		
	ø 16 inferiore	3,00	1,58		1,578	7,48		
	ø8 staffe (21e-34)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 22e-43							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	1,00	2,33		1,208	2,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,33		1,578	7,35		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 14 inferiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 inferiore	1,00	4,48		1,208	5,41		
	ø 14 inferiore	1,00	3,10		1,208	3,74		
	ø 16 inferiore	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø8 staffe (22e-43)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Parete P5-P6							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,612227*(100/20))		58,06		1,208	70,14		
	ø16/25 Secondaria *(lung.=8,00943970393549*(100/25))		32,04		1,578	50,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,36		0,888	2,42		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,35		0,888	3,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,02		0,888	1,81		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	0,91		0,888	1,62		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,612227*(100/20))		58,06		0,888	51,56		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=8,00943970393549*(100/20))		40,05		1,208	48,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	3,00	1,22		0,888	3,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	3,00	1,18		0,888	3,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	1,23		0,888	3,28		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7	2,00	1,58		0,888	2,81		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	2,00	1,00		0,888	1,78		
	Parete P7-P8							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6127618*(100/20))		58,06		1,208	70,14		
	ø16/25 Secondaria *(lung.=8,00989999997503*(100/25))		32,04		1,578	50,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	1,00	1,27		0,888	1,13		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	1,00	0,75		0,888	0,67		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	1,00	1,03		0,888	0,91		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,11		0,888	2,96		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,25		0,888	3,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	2,00	0,93		0,888	1,65		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	2,00	0,93		0,888	1,65		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6127618*(100/25))		46,45		1,208	56,11		
	ø16/25 Secondaria *(lung.=8,00989999997503*(100/25))		32,04		1,578	50,56		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8	3,00	1,12		0,888	2,98		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	3,00	1,13		0,888	3,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9	3,00	1,14		0,888	3,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9	3,00	1,13		0,888	3,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG10	1,00	1,01		0,888	0,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11	1,00	1,31		0,888	1,16		
	Parete P15-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,604*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,1630193124575*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	0,92		0,888	1,63		
	A RIPORTARE					124'403,16		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					124'403,16		229'832,26
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,604*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,1630193124575*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,00		0,888	1,78		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	1,00	0,73		0,888	0,65		
	Parete P19-P20							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,6040372*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,16301931250462*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	0,92		0,888	1,63		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,6040372*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,16301931250462*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,07		0,888	1,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	1,00	0,73		0,888	0,65		
	Parete P21-P22							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2168*(100/20))		36,08		0,888	32,04		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99461132680401*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	0,85		0,888	3,77		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	0,77		0,888	1,37		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,95		0,888	1,69		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2168*(100/20))		36,08		0,888	32,04		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99461132680401*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	4,00	0,85		0,888	3,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	1,00	0,83		0,888	0,74		
	Parete P23-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167628*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99458863284446*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,03		1,208	7,47		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	4,00	0,91		0,888	3,23		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,00		0,888	2,66		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167628*(100/20))		36,08		0,888	32,04		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99458863284446*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	4,00	0,85		0,888	3,02		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	1,00	0,64		0,888	0,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	1,00	0,83		0,888	0,74		
	Parete P5-4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2635068*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,6947179997849*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,14		0,888	3,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,21		0,888	3,22		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	0,77		0,888	1,37		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2635068*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,6947179997849*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	3,00	1,01		0,888	2,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	2,00	0,73		0,888	1,30		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	1,06		0,888	1,88		
	Parete P6-5							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2636928*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69484517884452*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	0,91		0,888	1,62		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	1,00	0,91		0,888	0,81		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2636928*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69484517884452*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	3,00	1,30		0,888	3,46		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,29		0,888	3,44		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	4,00	1,02		0,888	3,62		
	A RIPORTARE					124'983,62		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					124'983,62		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 Parete P7-12 Lato ANTERIORE	1,00	0,87		0,888	0,77		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,263544*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471800000268*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,18		0,888	3,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,22		0,888	3,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	0,76		0,888	1,35		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,263544*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471800000268*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	2,00	0,90		0,888	1,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	0,99		0,888	1,76		
	Parete P8-13 Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2635068*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799999944*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,10		0,888	2,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	0,97		0,888	1,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,07		0,888	1,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,94		0,888	1,67		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2635068*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799999944*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	1,11		0,888	2,96		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,21		0,888	3,22		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	2,00	0,75		0,888	1,33		
	Parete P15-P21 Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,961172*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61292830400169*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	1,40		1,208	11,84		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,03		0,888	2,74		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,34		0,888	2,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	0,78		0,888	0,69		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,961172*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61292830400169*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	8,00	1,40		1,208	13,53		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	1,05		0,888	2,80		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	2,00	0,97		0,888	1,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	2,00	1,21		0,888	2,15		
	Parete P17-P22 Lato ANTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,1748*(100/20))		40,87		1,208	49,37		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,612580672042*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	5,00	1,20		1,208	7,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	1,59		0,888	2,82		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	4,00	1,18		1,208	5,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,02		0,888	2,72		
	Lato POSTERIORE							
	ø16/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,1748*(100/25))		32,70		1,578	51,60		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,612580672042*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	5,00	1,34		1,578	10,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,60		0,888	4,26		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,02		0,888	2,72		
	Parete P18-P23 Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,960428*(100/20))		39,80		0,888	35,34		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61228811159866*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1	9,00	1,46		1,578	20,73		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,83		0,888	4,88		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	0,95		0,888	2,53		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	0,96		0,888	2,56		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,960428*(100/20))		39,80		1,208	48,08		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=6,61228811159866*(100/25))		26,45		1,208	31,95		
	ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	4,00	1,29		1,578	8,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,90		0,888	1,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	1,00	0,76		0,888	0,67		
	Parete P20-P24							
	A RIPORTARE					125'784,79		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125'784,79		229'832,26
	Lato ANTERIORE							
	Ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9611348*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	Ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61290899149722*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	Ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	8,00	1,39		1,208	13,43		
	Ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,10		0,888	2,93		
	Ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,99		0,888	1,76		
	Ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	1,40		0,888	2,49		
	Lato POSTERIORE							
	Ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9611348*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	Ø12/20 Secondaria *(lung.=6,61290899149722*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	Ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	7,00	1,40		1,208	11,84		
	Ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	1,00	0,85		0,888	0,75		
	Ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	1,00	0,81		0,888	0,72		
	Scala 1e-7e-11e-13e (Scala a soletta rampante)							
	Ø 12 superiore	1,00	1,70		0,888	1,51		
	Ø 14 superiore - aggiuntivi	11,00	1,70		1,208	22,59		
	Ø 12 superiore	1,00	5,23		0,888	4,64		
	Ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,23		1,208	12,64		
	Ø 12 superiore	5,00	5,10		0,888	22,64		
	Ø 12 superiore	2,00	1,86		0,888	3,30		
	Ø 14 superiore	9,00	0,78		1,208	8,48		
	Ø 16 Parete	6,00	1,96		1,578	18,56		
	Ø 16 Parete	4,00	2,29		1,578	14,45		
	Ø 16 Parete	2,00	4,18		1,578	13,19		
	Ø 12 inferiore	5,00	4,90		0,888	21,76		
	Ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,90		1,208	11,84		
	Ø 12 inferiore	5,00	2,11		0,888	9,37		
	Ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,208	5,10		
	Ø8 staffe (1e-13e) *(par.ug.=2*69)	138,00	2,03		0,395	110,66		
	Scala 17f-9e-5e-2e (Scala a soletta rampante)							
	Ø 12 superiore	6,00	3,53		0,888	18,81		
	Ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,53		1,208	8,53		
	Ø 12 superiore	4,00	2,54		0,888	9,02		
	Ø 12 superiore	6,00	3,15		0,888	16,78		
	Ø 14 superiore	2,00	4,97		1,208	12,01		
	Ø 14 superiore	2,00	2,52		1,208	6,09		
	Ø 16 superiore - aggiuntivi	8,00	2,52		1,578	31,81		
	Ø 16 Parete	2,00	3,71		1,578	11,71		
	Ø 16 Parete	6,00	1,69		1,578	16,00		
	Ø 16 Parete	2,00	4,51		1,578	14,23		
	Ø 12 inferiore	5,00	6,99		0,888	31,04		
	Ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,99		1,208	16,89		
	Ø 12 inferiore	1,00	6,63		0,888	5,89		
	Ø 12 inferiore	5,00	1,51		0,888	6,70		
	Ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,51		1,208	3,65		
	Ø8 staffe (17f-2e) *(par.ug.=2*80)	160,00	2,03		0,395	128,30		
	Scala 18f-10e-6e-3e (Scala a soletta rampante)							
	Ø 12 superiore	6,00	3,53		0,888	18,81		
	Ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,53		1,208	8,53		
	Ø 12 superiore	4,00	2,54		0,888	9,02		
	Ø 12 superiore	6,00	3,15		0,888	16,78		
	Ø 14 superiore	2,00	4,97		1,208	12,01		
	Ø 14 superiore	4,00	2,52		1,208	12,18		
	Ø 16 superiore - aggiuntivi	6,00	2,52		1,578	23,86		
	Ø 14 Parete	2,00	3,66		1,208	8,84		
	Ø 16 Parete	6,00	1,69		1,578	16,00		
	Ø 14 Parete	2,00	4,41		1,208	10,65		
	Ø 12 inferiore	4,00	6,99		0,888	24,83		
	Ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,99		1,208	16,89		
	Ø 12 inferiore	2,00	6,63		0,888	11,77		
	Ø 12 inferiore	4,00	1,51		0,888	5,36		
	Ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,51		1,208	3,65		
	Ø8 staffe (18f-3e) *(par.ug.=2*80)	160,00	1,97		0,395	124,50		
	Scala 4e-8e-12e-14e (Scala a soletta rampante)							
	Ø 12 superiore	3,00	1,70		0,888	4,53		
	Ø 14 superiore - aggiuntivi	9,00	1,70		1,208	18,48		
	Ø 12 superiore	3,00	5,23		0,888	13,93		
	Ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,23		1,208	12,64		
	Ø 12 superiore	2,00	5,10		0,888	9,06		
	Ø 12 superiore	3,00	1,86		0,888	4,96		
	Ø 14 superiore	7,00	0,78		1,208	6,60		
	A R I P O R T A R E					126'940,17		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					126'940,17		229'832,26
	ø 14 Parete	6,00	1,91		1,208	13,84		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	1,91		0,888	3,39		
	ø 14 Parete	6,00	2,24		1,208	16,24		
	ø 14 Parete	2,00	4,08		1,208	9,86		
	ø 12 inferiore	4,00	4,90		0,888	17,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,90		1,208	11,84		
	ø 12 inferiore	4,00	2,11		0,888	7,49		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,208	5,10		
	ø8 staffe (4e-14e) *(par.ug.=2*69)	138,00	1,97		0,395	107,38		
	Parziale kg					9'389,22		
	PIANO TERZO							
	Trave 1-3-4							
	ø 14 superiore	2,00	11,10		1,208	26,82		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 superiore	1,00	9,26		1,208	11,19		
	ø 14 superiore	1,00	2,01		1,208	2,43		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,01		1,578	3,17		
	ø 14 superiore	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,40		1,578	3,79		
	ø 16 superiore	3,00	2,59		1,578	12,26		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	2,00	4,25		1,208	10,27		
	ø 14 inferiore	1,00	3,20		1,208	3,87		
	ø 14 inferiore	1,00	5,01		1,208	6,05		
	ø 16 inferiore	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 16 inferiore	1,00	7,60		1,578	11,99		
	ø 16 inferiore	1,00	3,33		1,578	5,25		
	ø8 staffe (1-3)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	ø8 staffe (3-4)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 5-6-8							
	ø 14 superiore	1,00	11,11		1,208	13,42		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 14 superiore	1,00	9,27		1,208	11,20		
	ø 14 superiore	1,00	7,02		1,208	8,48		
	ø 16 superiore	1,00	7,81		1,578	12,32		
	ø 16 superiore	3,00	2,59		1,578	12,26		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 16 superiore	1,00	2,14		1,578	3,38		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 16 inferiore	2,00	11,11		1,578	35,06		
	ø 16 inferiore	1,00	10,11		1,578	15,95		
	ø 14 inferiore	1,00	1,75		1,208	2,11		
	ø8 staffe (5-6)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (6-8)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave 9-11-12							
	ø 14 superiore	2,00	9,27		1,208	22,40		
	ø 14 superiore	1,00	3,67		1,208	4,43		
	ø 16 superiore	2,00	11,11		1,578	35,06		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 16 superiore	4,00	2,59		1,578	16,35		
	ø 12 superiore	2,00	2,08		0,888	3,69		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 16 inferiore	2,00	11,11		1,578	35,06		
	ø 16 inferiore	1,00	10,11		1,578	15,95		
	ø 14 inferiore	1,00	1,75		1,208	2,11		
	ø8 staffe (9-11)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (11-12)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 13-14-16							
	ø 14 superiore	1,00	9,84		1,208	11,89		
	ø 14 superiore	1,00	8,00		1,208	9,66		
	ø 14 superiore	2,00	2,29		1,208	5,53		
	ø 16 superiore	2,00	11,10		1,578	35,03		
	ø 16 superiore	3,00	2,59		1,578	12,26		
	ø 16 superiore	3,00	2,01		1,578	9,52		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 16 inferiore	3,00	5,06		1,578	23,95		
	ø 16 inferiore	1,00	1,80		1,578	2,84		
	ø 14 inferiore	2,00	6,78		1,208	16,38		
	A RIPORTARE					127'859,96		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					127'859,96		229'832,26
	ø 14 inferiore	2,00	5,74		1,208	13,87		
	ø8 staffe (13-14)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (14-16)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave P16-13d-P17 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P16-P17)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 17-19-15d							
	ø 12 superiore	6,00	7,86		0,888	41,88		
	ø 14 superiore	1,00	10,39		1,208	12,55		
	ø 14 superiore	1,00	9,14		1,208	11,04		
	ø 14 superiore	1,00	1,94		1,208	2,34		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	10,00	1,94		1,578	30,61		
	ø 16 superiore	4,00	1,85		1,578	11,68		
	ø 16 superiore	10,00	1,99		1,578	31,40		
	ø 14 Parete	2,00	5,44		1,208	13,14		
	ø 14 Parete	2,00	5,82		1,208	14,06		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	1,00	1,66		0,888	1,47		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,66		1,208	2,01		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø8 staffe (17-19) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (19-15d) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	Trave P18-14d-P19 (Scala a soletta rampante)							
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø8 staffe (P18-P19)	14,00	1,02		0,395	5,64		
	Trave 16d-17d-20-21-23							
	ø 12 superiore	6,00	11,15		0,888	59,41		
	ø 12 superiore	1,00	5,54		0,888	4,92		
	ø 12 superiore	1,00	3,32		0,888	2,95		
	ø 14 superiore	2,00	4,95		1,208	11,96		
	ø 14 superiore	2,00	1,94		1,208	4,69		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	8,00	1,94		1,578	24,49		
	ø 14 superiore	3,00	2,03		1,208	7,36		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	4,00	2,03		1,578	12,81		
	ø 14 superiore	3,00	1,59		1,208	5,76		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,59		1,578	7,53		
	ø 14 superiore	2,00	8,14		1,208	19,67		
	ø 14 Parete	4,00	5,45		1,208	26,33		
	ø 14 Parete	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 16 Parete	6,00	2,32		1,578	21,97		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	2,32		0,888	4,12		
	ø 12 inferiore	6,00	3,38		0,888	18,01		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,38		1,208	8,17		
	ø 12 inferiore	5,00	3,75		0,888	16,65		
	ø 12 inferiore	2,00	1,62		0,888	2,88		
	ø 14 inferiore	1,00	1,23		1,208	1,49		
	ø 14 inferiore	1,00	1,26		1,208	1,52		
	ø 12 inferiore	6,00	9,71		0,888	51,73		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	9,71		1,208	23,46		
	ø8 staffe (16d-20) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	ø8 staffe (20-21) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (21-23) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 24-26-27-18d-19d							
	ø 12 superiore	6,00	11,15		0,888	59,41		
	ø 12 superiore	1,00	5,54		0,888	4,92		
	ø 12 superiore	1,00	3,32		0,888	2,95		
	ø 14 superiore	2,00	8,14		1,208	19,67		
	ø 14 superiore	1,00	1,94		1,208	2,34		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	9,00	1,94		1,578	27,55		
	ø 14 superiore	3,00	1,62		1,208	5,87		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,62		1,578	7,67		
	ø 14 superiore	3,00	2,04		1,208	7,39		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	4,00	2,04		1,578	12,88		
	ø 14 superiore	2,00	4,95		1,208	11,96		
	ø 12 Parete	4,00	5,40		0,888	19,18		
	ø 14 Parete	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 16 Parete	6,00	2,32		1,578	21,97		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	2,32		0,888	4,12		
	ø 12 inferiore	6,00	6,56		0,888	34,95		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,56		1,208	15,85		
	A RIPORTARE					129'114,97		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					129'114,97		229'832,26
	ø 12 inferiore	2,00	1,62		0,888	2,88		
	ø 12 inferiore	5,00	3,75		0,888	16,65		
	ø 14 inferiore	1,00	1,26		1,208	1,52		
	ø 14 inferiore	1,00	1,24		1,208	1,50		
	ø 12 inferiore	6,00	6,53		0,888	34,79		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø8 staffe (24-26) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	ø8 staffe (26-27) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (27-19d) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	Trave 20d-28-30							
	ø 12 superiore	6,00	7,86		0,888	41,88		
	ø 14 superiore	1,00	10,39		1,208	12,55		
	ø 14 superiore	1,00	9,14		1,208	11,04		
	ø 14 superiore	1,00	1,94		1,208	2,34		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	10,00	1,94		1,578	30,61		
	ø 14 superiore	1,00	1,87		1,208	2,26		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,87		1,578	8,85		
	ø 16 superiore	10,00	1,99		1,578	31,40		
	ø 14 Parete	2,00	5,82		1,208	14,06		
	ø 14 Parete	2,00	5,44		1,208	13,14		
	ø 12 inferiore	6,00	10,39		0,888	55,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø 12 inferiore	1,00	1,66		0,888	1,47		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,66		1,208	2,01		
	ø8 staffe (20d-28) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	ø8 staffe (28-30) *(par.ug.=2*41)	82,00	1,90		0,395	61,54		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38							
	ø 14 superiore	1,00	6,33		1,208	7,65		
	ø 14 superiore	1,00	7,73		1,208	9,34		
	ø 14 superiore	1,00	2,79		1,208	3,37		
	ø 14 superiore	1,00	8,73		1,208	10,55		
	ø 14 superiore	2,00	5,80		1,208	14,01		
	ø 14 superiore	1,00	2,60		1,208	3,14		
	ø 14 superiore	1,00	2,79		1,208	3,37		
	ø 14 superiore	2,00	1,25		1,208	3,02		
	ø 14 superiore	2,00	1,22		1,208	2,95		
	ø 14 superiore	5,00	1,78		1,208	10,75		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,78		1,578	2,81		
	ø 14 superiore	4,00	2,46		1,208	11,89		
	ø 16 superiore	1,00	9,98		1,578	15,75		
	ø 16 superiore	4,00	2,01		1,578	12,69		
	ø 16 superiore	3,00	2,51		1,578	11,88		
	ø 16 superiore	4,00	1,78		1,578	11,24		
	ø 16 superiore	1,00	2,70		1,578	4,26		
	ø 16 superiore	1,00	6,62		1,578	10,45		
	ø 16 superiore	3,00	2,01		1,578	9,52		
	ø 12 superiore	2,00	3,98		0,888	7,07		
	ø 12 superiore	1,00	2,50		0,888	2,22		
	ø 14 superiore	2,00	6,34		1,208	15,32		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 14 superiore	1,00	10,35		1,208	12,50		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 14 Parete	4,00	2,97		1,208	14,35		
	ø 14 Parete	4,00	5,67		1,208	27,40		
	ø 14 Parete	4,00	4,10		1,208	19,81		
	ø 14 Parete	4,00	5,64		1,208	27,25		
	ø 14 Parete	4,00	2,94		1,208	14,21		
	ø 16 inferiore	1,00	7,00		1,578	11,05		
	ø 16 inferiore	2,00	4,30		1,578	13,57		
	ø 16 inferiore	1,00	7,01		1,578	11,06		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,01		1,208	8,47		
	ø 16 inferiore	1,00	4,31		1,578	6,80		
	ø 14 inferiore	2,00	3,45		1,208	8,34		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	1,00	5,96		1,208	7,20		
	ø 12 inferiore	1,00	2,20		0,888	1,95		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 12 inferiore	2,00	2,20		0,888	3,91		
	A RIPORTARE					130'175,61		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					130'175,61		229'832,26
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (31-32)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (32-33)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (33-34)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (34-35)	32,00	1,72		0,395	21,74		
	ø8 staffe (35-36)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (36-37)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (37-38)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46							
	ø 14 superiore	2,00	7,74		1,208	18,70		
	ø 14 superiore	2,00	2,79		1,208	6,74		
	ø 14 superiore	2,00	7,70		1,208	18,60		
	ø 14 superiore	1,00	2,60		1,208	3,14		
	ø 14 superiore	2,00	2,79		1,208	6,74		
	ø 14 superiore	4,00	2,46		1,208	11,89		
	ø 14 superiore	3,00	1,78		1,208	6,45		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,78		1,578	8,43		
	ø 14 superiore	1,00	1,17		1,208	1,41		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	1,17		0,888	1,04		
	ø 14 superiore	2,00	1,25		1,208	3,02		
	ø 14 superiore	5,00	1,78		1,208	10,75		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,78		1,578	2,81		
	ø 14 superiore	3,00	2,51		1,208	9,10		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,51		1,578	3,96		
	ø 16 superiore	1,00	6,39		1,578	10,08		
	ø 16 superiore	5,00	2,01		1,578	15,86		
	ø 16 superiore	1,00	2,70		1,578	4,26		
	ø 16 superiore	1,00	6,61		1,578	10,43		
	ø 16 superiore	4,00	2,01		1,578	12,69		
	ø 12 superiore	2,00	3,98		0,888	7,07		
	ø 12 superiore	1,00	2,50		0,888	2,22		
	ø 14 superiore	1,00	6,33		1,208	7,65		
	ø 14 superiore	1,00	10,35		1,208	12,50		
	ø 14 superiore	1,00	7,73		1,208	9,34		
	ø 14 superiore	1,00	7,70		1,208	9,30		
	ø 16 superiore	1,00	9,50		1,578	14,99		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 14 Parete	4,00	2,95		1,208	14,25		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	4,10		1,208	19,81		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	3,00		1,208	14,50		
	ø 14 inferiore	1,00	5,96		1,208	7,20		
	ø 14 inferiore	1,00	3,45		1,208	4,17		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	1,00	1,54		1,208	1,86		
	ø 14 inferiore	1,00	5,95		1,208	7,19		
	ø 14 inferiore	1,00	3,45		1,208	4,17		
	ø 16 inferiore	1,00	7,01		1,578	11,06		
	ø 16 inferiore	2,00	4,31		1,578	13,60		
	ø 16 inferiore	1,00	7,00		1,578	11,05		
	ø 16 inferiore	2,00	4,30		1,578	13,57		
	ø 12 inferiore	2,00	2,20		0,888	3,91		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 12 inferiore	2,00	2,20		0,888	3,91		
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (39-40)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (40-41)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (41-42)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (42-43)	32,00	1,72		0,395	21,74		
	ø8 staffe (43-44)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (44-45)	12,00	1,52		0,395	7,20		
	ø8 staffe (45-46)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 1-17-31							
	ø 14 superiore	1,00	9,10		1,208	10,99		
	ø 14 superiore	3,00	2,35		1,208	8,52		
	ø 16 superiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 superiore	1,00	9,43		1,578	14,88		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	A RIPORTARE					131'064,38		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					131'064,38		229'832,26
	ø 12 superiore	1,00	2,04		0,888	1,81		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 16 inferiore	2,00	11,03		1,578	34,81		
	ø 16 inferiore	3,00	9,37		1,578	44,36		
	ø 14 inferiore	1,00	7,53		1,208	9,10		
	ø 14 inferiore	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø8 staffe (1-17)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (17-31)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 3-19-32							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 14 superiore	1,00	9,68		1,208	11,69		
	ø 16 superiore	2,00	1,83		1,578	5,78		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,93		0,888	3,49		
	ø 12 inferiore	1,00	4,81		0,888	4,27		
	ø 14 inferiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 16 inferiore	1,00	3,42		1,578	5,40		
	ø8 staffe (3-19)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (19-32)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 4-P15							
	ø 14 superiore	2,00	3,41		1,208	8,24		
	ø 16 superiore	1,00	4,36		1,578	6,88		
	ø 16 superiore	2,00	1,71		1,578	5,40		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 14 inferiore	3,00	4,36		1,208	15,80		
	ø8 staffe (4-P15)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 5-20							
	ø 14 superiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 superiore	1,00	1,81		0,888	1,61		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 inferiore	1,00	2,09		0,888	1,86		
	ø8 staffe (5-20)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 6-21-37							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (6-21)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (21-37)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 8-23-38							
	ø 14 superiore	1,00	9,10		1,208	10,99		
	ø 14 superiore	2,00	7,45		1,208	18,00		
	ø 16 superiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 superiore	3,00	2,40		1,578	11,36		
	ø 16 superiore	5,00	2,68		1,578	21,15		
	ø 12 superiore	1,00	2,02		0,888	1,79		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 14 inferiore	2,00	5,83		1,208	14,09		
	ø 16 inferiore	1,00	4,24		1,578	6,69		
	ø 12 inferiore	2,00	2,20		0,888	3,91		
	ø8 staffe (8-23)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (23-38)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 9-24-39							
	ø 14 superiore	1,00	9,10		1,208	10,99		
	ø 14 superiore	2,00	7,45		1,208	18,00		
	ø 16 superiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 superiore	3,00	2,40		1,578	11,36		
	A RIPORTARE					131'953,13		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					131'953,13		229'832,26
	ø 16 superiore	5,00	2,68		1,578	21,15		
	ø 12 superiore	1,00	2,02		0,888	1,79		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 16 inferiore	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 16 inferiore	2,00	4,24		1,578	13,38		
	ø 14 inferiore	1,00	7,53		1,208	9,10		
	ø 14 inferiore	2,00	5,83		1,208	14,09		
	ø 12 inferiore	2,00	2,20		0,888	3,91		
	ø8 staffe (9-24)	24,00	1,52		0,395	14,41		
	ø8 staffe (24-39)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 11-26-40							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	ø8 staffe (11-26)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (26-40)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 12-27							
	ø 14 superiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 superiore	1,00	1,81		0,888	1,61		
	ø 12 Parete	2,00	5,34		0,888	9,48		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø8 staffe (12-27)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 13-P20							
	ø 16 superiore	2,00	4,36		1,578	13,76		
	ø 16 superiore	1,00	1,71		1,578	2,70		
	ø 14 superiore	1,00	1,66		1,208	2,01		
	ø 12 Parete	2,00	4,04		0,888	7,18		
	ø 14 inferiore	3,00	4,36		1,208	15,80		
	ø8 staffe (13-P20)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 14-28-45							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 14 superiore	1,00	9,68		1,208	11,69		
	ø 16 superiore	2,00	1,83		1,578	5,78		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,93		0,888	3,49		
	ø 12 inferiore	1,00	4,81		0,888	4,27		
	ø 14 inferiore	2,00	10,76		1,208	26,00		
	ø 16 inferiore	1,00	3,42		1,578	5,40		
	ø8 staffe (14-28)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (28-45)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 16-30-46							
	ø 14 superiore	1,00	9,10		1,208	10,99		
	ø 14 superiore	3,00	2,35		1,208	8,52		
	ø 14 superiore	1,00	2,09		1,208	2,52		
	ø 16 superiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 superiore	1,00	9,43		1,578	14,88		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	ø 12 Parete	2,00	5,52		0,888	9,80		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	2,00	11,03		1,578	34,81		
	ø 14 inferiore	3,00	4,19		1,208	15,18		
	ø 14 inferiore	1,00	2,40		1,208	2,90		
	ø 16 inferiore	3,00	5,93		1,578	28,07		
	ø8 staffe (16-30)	22,00	1,52		0,395	13,21		
	ø8 staffe (30-46)	27,00	1,52		0,395	16,21		
	Trave 20-35							
	ø 14 superiore	2,00	4,73		1,208	11,43		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 16 superiore	4,00	2,48		1,578	15,65		
	A RIPORTARE					132'786,70		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					132'786,70		229'832,26
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,91		0,888	4,36		
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 14 inferiore	2,00	6,46		1,208	15,61		
	ø 14 inferiore	2,00	2,20		1,208	5,32		
	ø8 staffe (20-35)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 27-42							
	ø 14 superiore	2,00	4,73		1,208	11,43		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 16 superiore	4,00	2,48		1,578	15,65		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,96		0,888	4,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,96		1,208	11,98		
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 16 inferiore	3,00	2,25		1,578	10,65		
	ø8 staffe (27-42)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 21d-34							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	1,00	2,33		1,208	2,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,33		1,578	7,35		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 14 inferiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 inferiore	1,00	4,48		1,208	5,41		
	ø 14 inferiore	1,00	3,10		1,208	3,74		
	ø 16 inferiore	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø8 staffe (21d-34)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 22d-43							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	1,00	2,33		1,208	2,81		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	2,33		1,578	7,35		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 12 inferiore	1,00	4,43		0,888	3,93		
	ø 12 inferiore	1,00	3,00		0,888	2,66		
	ø 14 inferiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 16 inferiore	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø8 staffe (22d-43)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Parete P5-P6							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,308242*(100/20))		56,54		0,888	50,21		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=8,00943970393549*(100/20))		40,05		1,208	48,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,56		0,888	2,77		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	4,00	1,06		0,888	3,77		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	1,00	0,77		0,888	0,68		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,308242*(100/25))		45,23		0,888	40,16		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=8,00943970393549*(100/25))		32,04		1,208	38,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	3,00	1,18		0,888	3,14		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,14		0,888	3,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	2,00	0,98		0,888	1,74		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	0,97		0,888	1,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	1,16		0,888	2,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	1,00	0,92		0,888	0,82		
	Parete P7-P8							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,3087628*(100/20))		56,54		0,888	50,21		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=8,00989999997502*(100/20))		40,05		1,208	48,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	1,58		0,888	2,81		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	4,00	1,08		0,888	3,84		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	0,88		0,888	1,56		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,3087628*(100/25))		45,24		0,888	40,17		
	ø14/20 Secondaria *(lung.=8,00989999997502*(100/20))		40,05		1,208	48,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	3,00	1,07		0,888	2,85		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	2,00	0,95		0,888	1,69		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	1,00	0,91		0,888	0,81		
	A RIPORTARE					133'474,39		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					133'474,39		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	2,00	0,86		0,888	1,53		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	1,00	0,68		0,888	0,60		
	Parete P15-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,604*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,1630193124575*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	1,00	0,84		0,888	0,75		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,604*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,1630193124575*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,15		0,888	2,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,86		0,888	1,53		
	Parete P19-P20							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,6040372*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,16301931250462*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	0,92		0,888	1,63		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,6040372*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,16301931250462*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,15		0,888	3,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,86		0,888	1,53		
	Parete P21-P22							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2168*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,994611326804*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,00		1,208	4,83		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	0,83		0,888	2,21		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,00		0,888	2,66		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2168*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,994611326804*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	5,00	0,98		1,208	5,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	1,00	0,86		0,888	0,76		
	Parete P23-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167628*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99458863284446*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,00		1,208	4,83		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	4,00	0,84		0,888	2,98		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,00		0,888	2,66		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167628*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99458863284446*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	5,00	0,98		1,208	5,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	1,00	0,86		0,888	0,76		
	Parete P5-4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2635068*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799978489*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,20		0,888	3,20		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,21		0,888	3,22		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,05		0,888	1,86		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2635068*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799978489*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,06		0,888	1,88		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	0,94		0,888	0,83		
	Parete P6-5							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2636928*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69484517884451*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	1,00	0,90		0,888	0,80		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	0,90		0,888	1,60		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2636928*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69484517884451*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	1,00	0,90		0,888	0,80		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	0,90		0,888	1,60		
	A RIPORTARE					133'990,60		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					133'990,60		229'832,26
	25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69484517884451*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	3,00	1,15		0,888	3,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,13		0,888	3,01		
	Parete P7-12							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,263544*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69471800000268*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,34		0,888	3,57		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	4,00	1,28		0,888	4,55		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	5,00	0,99		0,888	4,40		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	1,00	0,98		0,888	0,87		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,263544*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471800000268*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	0,90		0,888	0,80		
	Parete P8-13							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2635068*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799999944*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	1,06		0,888	1,88		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,05		0,888	1,86		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	0,98		0,888	2,61		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2635068*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799999944*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4	3,00	1,22		0,888	3,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,21		0,888	3,22		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	1,09		0,888	1,94		
	Parete P15-P21							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,961172*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61292830400169*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	1,33		1,208	11,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,05		0,888	2,80		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,96		0,888	1,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	1,03		0,888	0,91		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,961172*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61292830400169*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	7,00	1,33		1,208	11,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	1,10		0,888	2,93		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	3,00	1,03		0,888	2,74		
	Parete P17-P22							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9608*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,612580672042*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	1,51		1,578	16,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,23		0,888	2,18		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	4,00	1,03		0,888	3,66		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	4,00	1,18		1,208	5,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	1,17		0,888	1,04		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9608*(100/20))		39,80		0,888	35,34		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,612580672042*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	6,00	1,43		1,578	13,54		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	1,00	0,82		0,888	0,73		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	3,00	1,02		0,888	2,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8	1,00	1,02		0,888	0,91		
	Parete P18-P23							
	Lato ANTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,174418*(100/25))		32,70		1,208	39,50		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61228811159866*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,35		1,578	12,78		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,02		0,888	2,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,26		0,888	2,24		
	Lato POSTERIORE							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,174418*(100/25))		32,70		1,208	39,50		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=6,61228811159866*(100/20))		33,06		0,888	29,36		
	ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	6,00	1,35		1,578	12,78		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,96		0,888	1,70		
	A RIPORTARE					134'813,01		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134'813,01		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 Parete P20-P24 Lato ANTERIORE ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9611348*(100/25))	2,00	0,90		0,888	1,60		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61290899149722*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	1,37		1,208	11,58		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	4,00	1,16		0,888	4,12		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 Lato POSTERIORE ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9611348*(100/25))	3,00	1,06		0,888	2,82		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61290899149722*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	7,00	1,33		1,208	11,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,05		0,888	2,80		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	1,03		0,888	2,74		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 Scala 1d-7d-11d-13d (Scala a soletta rampante)	1,00	1,03		0,888	0,91		
	ø 12 superiore	2,00	1,70		0,888	3,02		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	10,00	1,70		1,208	20,54		
	ø 12 superiore	2,00	5,23		0,888	9,29		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,23		1,208	12,64		
	ø 12 superiore	4,00	5,10		0,888	18,12		
	ø 12 superiore	2,00	1,86		0,888	3,30		
	ø 14 superiore	8,00	0,78		1,208	7,54		
	ø 16 Parete	6,00	1,96		1,578	18,56		
	ø 16 Parete	6,00	2,29		1,578	21,68		
	ø 14 Parete	4,00	4,08		1,208	19,71		
	ø 12 inferiore	5,00	4,90		0,888	21,76		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,90		1,208	11,84		
	ø 12 inferiore	5,00	2,11		0,888	9,37		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,208	5,10		
	ø8 staffe (1d-13d) *(par.ug.=2*69)	138,00	2,03		0,395	110,66		
	Scala 17e-9d-5d-2d (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	6,00	3,53		0,888	18,81		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,53		1,208	8,53		
	ø 12 superiore	4,00	2,54		0,888	9,02		
	ø 12 superiore	6,00	3,15		0,888	16,78		
	ø 14 superiore	2,00	4,97		1,208	12,01		
	ø 14 superiore	3,00	2,52		1,208	9,13		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	7,00	2,52		1,578	27,84		
	ø 12 Parete	4,00	3,61		0,888	12,82		
	ø 16 Parete	6,00	1,69		1,578	16,00		
	ø 12 Parete	4,00	4,31		0,888	15,31		
	ø 12 inferiore	5,00	6,99		0,888	31,04		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,99		1,208	16,89		
	ø 12 inferiore	1,00	6,63		0,888	5,89		
	ø 12 inferiore	5,00	1,51		0,888	6,70		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,51		1,208	3,65		
	ø8 staffe (17e-2d) *(par.ug.=2*80)	160,00	2,03		0,395	128,30		
	Scala 4d-8d-12d-14d (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	4,00	1,70		0,888	6,04		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	8,00	1,70		1,208	16,43		
	ø 12 superiore	4,00	5,23		0,888	18,58		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,23		1,208	12,64		
	ø 12 superiore	3,00	1,86		0,888	4,96		
	ø 14 superiore	6,00	0,78		1,208	5,65		
	ø 16 Parete	6,00	1,96		1,578	18,56		
	ø 16 Parete	4,00	2,29		1,578	14,45		
	ø 16 Parete	2,00	4,18		1,578	13,19		
	ø 12 inferiore	4,00	4,90		0,888	17,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,90		1,208	11,84		
	ø 12 inferiore	4,00	2,11		0,888	7,49		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	2,11		1,208	5,10		
	ø8 staffe (4d-14d) *(par.ug.=2*69)	138,00	1,97		0,395	107,38		
	Scala 18e-10d-6d-3d (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	6,00	3,53		0,888	18,81		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,53		1,208	8,53		
	ø 12 superiore	3,00	2,54		0,888	6,77		
	ø 12 superiore	6,00	3,15		0,888	16,78		
	ø 14 superiore	2,00	4,97		1,208	12,01		
	ø 14 superiore	4,00	2,52		1,208	12,18		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	6,00	2,52		1,578	23,86		
	A R I P O R T A R E					135'944,85		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					135'944,85		229'832,26
	ø 14 Parete	4,00	3,66		1,208	17,69		
	ø 14 Parete	6,00	1,64		1,208	11,89		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	1,64		0,888	2,91		
	ø 14 Parete	2,00	4,41		1,208	10,65		
	ø 12 inferiore	4,00	6,99		0,888	24,83		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,99		1,208	16,89		
	ø 12 inferiore	1,00	6,63		0,888	5,89		
	ø 12 inferiore	1,00	5,02		0,888	4,46		
	ø 12 inferiore	4,00	1,51		0,888	5,36		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,51		1,208	3,65		
	ø8 staffe (18e-3d) *(par.ug.=2*80)	160,00	1,97		0,395	124,50		
	Parziale kg					9'040,86		
	PIANO QUARTO							
	Trave 1-2-3-4							
	ø 14 superiore	1,00	7,01		1,208	8,47		
	ø 14 superiore	1,00	3,59		1,208	4,34		
	ø 16 superiore	3,00	11,10		1,578	52,55		
	ø 16 superiore	1,00	1,93		1,578	3,05		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 12 Parete	4,00	5,64		0,888	20,03		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	2,00	11,10		1,208	26,82		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 inferiore	3,00	3,32		1,208	12,03		
	ø 12 inferiore	2,00	2,14		0,888	3,80		
	ø8 staffe (1-2)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (2-3)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 5-6-7-8							
	ø 16 superiore	2,00	11,11		1,578	35,06		
	ø 16 superiore	1,00	9,32		1,578	14,71		
	ø 16 superiore	1,00	7,07		1,578	11,16		
	ø 16 superiore	1,00	3,70		1,578	5,84		
	ø 16 superiore	1,00	1,93		1,578	3,05		
	ø 14 superiore	4,00	2,54		1,208	12,27		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	6,00	5,65		0,888	30,10		
	ø 14 inferiore	2,00	11,11		1,208	26,84		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 14 inferiore	3,00	3,33		1,208	12,07		
	ø 12 inferiore	2,00	2,14		0,888	3,80		
	ø8 staffe (5-6)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (6-7)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 9-10-11-12							
	ø 16 superiore	3,00	11,11		1,578	52,59		
	ø 16 superiore	1,00	7,07		1,578	11,16		
	ø 16 superiore	1,00	1,93		1,578	3,05		
	ø 14 superiore	1,00	7,68		1,208	9,28		
	ø 14 superiore	2,00	2,54		1,208	6,14		
	ø 12 Parete	6,00	5,65		0,888	30,10		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	1,00	11,11		1,208	13,42		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,11		1,578	17,53		
	ø 14 inferiore	1,00	9,49		1,208	11,46		
	ø 14 inferiore	3,00	3,33		1,208	12,07		
	ø 16 inferiore	1,00	2,36		1,578	3,72		
	ø 12 inferiore	3,00	2,14		0,888	5,70		
	ø8 staffe (9-10)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (10-11)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 13-14-15-16							
	ø 16 superiore	3,00	11,10		1,578	52,55		
	ø 16 superiore	2,00	2,59		1,578	8,17		
	ø 16 superiore	1,00	7,06		1,578	11,14		
	ø 16 superiore	1,00	3,69		1,578	5,82		
	ø 14 superiore	1,00	1,88		1,208	2,27		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	4,00	5,64		0,888	20,03		
	ø 14 inferiore	2,00	11,10		1,208	26,82		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	11,10		1,578	17,52		
	ø 14 inferiore	3,00	3,32		1,208	12,03		
	ø 12 inferiore	3,00	2,14		0,888	5,70		
	ø8 staffe (13-14)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	ø8 staffe (14-15)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	A RIPORTARE					137'031,09		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					137'031,09		229'832,26
	Trave 17-18-19-17c							
	ø 16 superiore	1,00	3,34		1,578	5,27		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	3,00	3,34		1,208	12,10		
	ø 14 superiore	1,00	0,96		1,208	1,16		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	0,96		0,888	0,85		
	ø 16 superiore	6,00	10,39		1,578	98,37		
	ø 16 superiore	8,00	1,86		1,578	23,48		
	ø 14 superiore	1,00	6,87		1,208	8,30		
	ø 16 superiore	7,00	1,99		1,578	21,98		
	ø 16 Parete	6,00	5,74		1,578	54,35		
	ø 12 Parete	2,00	6,02		0,888	10,69		
	ø 12 inferiore	4,00	10,39		0,888	36,91		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	2,00	9,43		0,888	16,75		
	ø 12 inferiore	1,00	8,38		0,888	7,44		
	ø 12 inferiore	4,00	3,37		0,888	11,97		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø 14 inferiore	4,00	4,38		1,208	21,16		
	ø8 staffe (17-18) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,90		0,395	64,54		
	ø8 staffe (18-19) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	Trave P18-P19							
	ø 14 superiore	2,00	1,50		1,208	3,62		
	ø 14 inferiore	2,00	1,50		1,208	3,62		
	ø8 staffe (P18-P19)	14,00	0,92		0,395	5,09		
	Trave 18c-20-21-22-23							
	ø 12 superiore	6,00	6,21		0,888	33,09		
	ø 14 superiore	2,00	4,95		1,208	11,96		
	ø 14 superiore	4,00	5,71		1,208	27,59		
	ø 14 superiore	3,00	3,35		1,208	12,14		
	ø 14 superiore	2,00	2,04		1,208	4,93		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	6,00	2,04		1,578	19,31		
	ø 14 superiore	3,00	1,36		1,208	4,93		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,36		1,578	6,44		
	ø 16 superiore	1,00	6,87		1,578	10,84		
	ø 16 superiore	10,00	1,86		1,578	29,35		
	ø 14 superiore	2,00	8,14		1,208	19,67		
	ø 14 Parete	4,00	2,27		1,208	10,97		
	ø 12 Parete	2,00	6,70		0,888	11,90		
	ø 16 Parete	6,00	5,50		1,578	52,07		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	5,50		0,888	9,77		
	ø 12 inferiore	6,00	3,38		0,888	18,01		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,38		1,208	8,17		
	ø 12 inferiore	7,00	3,75		0,888	23,31		
	ø 12 inferiore	1,00	4,38		0,888	3,89		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,38		1,208	5,29		
	ø 12 inferiore	5,00	3,38		0,888	15,01		
	ø 12 inferiore	1,00	1,32		0,888	1,17		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,32		1,208	1,59		
	ø 14 inferiore	1,00	1,40		1,208	1,69		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,40		1,578	2,21		
	ø 12 inferiore	6,00	9,71		0,888	51,73		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	9,71		1,208	23,46		
	ø8 staffe (18c-20) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	ø8 staffe (20-21) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (21-22) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,90		0,395	64,54		
	Trave 24-25-26-27-19c							
	ø 14 superiore	2,00	8,14		1,208	19,67		
	ø 14 superiore	4,00	5,71		1,208	27,59		
	ø 14 superiore	3,00	3,35		1,208	12,14		
	ø 14 superiore	3,00	1,37		1,208	4,96		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,37		1,578	6,49		
	ø 14 superiore	2,00	2,05		1,208	4,95		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	6,00	2,05		1,578	19,41		
	ø 16 superiore	1,00	6,87		1,578	10,84		
	ø 16 superiore	10,00	1,86		1,578	29,35		
	ø 12 superiore	6,00	6,21		0,888	33,09		
	ø 14 superiore	2,00	4,95		1,208	11,96		
	ø 16 Parete	6,00	5,50		1,578	52,07		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	5,50		0,888	9,77		
	ø 14 Parete	2,00	6,75		1,208	16,31		
	ø 14 Parete	4,00	2,27		1,208	10,97		
	ø 12 inferiore	6,00	6,56		0,888	34,95		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,56		1,208	15,85		
	A RIPORTARE					138'443,82		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					138'443,82		229'832,26
	ø 12 inferiore	5,00	3,38		0,888	15,01		
	ø 12 inferiore	7,00	3,75		0,888	23,31		
	ø 12 inferiore	1,00	1,32		0,888	1,17		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,32		1,208	1,59		
	ø 14 inferiore	2,00	4,38		1,208	10,58		
	ø 14 inferiore	1,00	1,40		1,208	1,69		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,40		1,578	2,21		
	ø 12 inferiore	6,00	6,53		0,888	34,79		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø8 staffe (24-25) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,90		0,395	64,54		
	ø8 staffe (25-26) *(par.ug.=2*47)	94,00	1,90		0,395	70,55		
	ø8 staffe (26-27) *(par.ug.=2*17)	34,00	1,90		0,395	25,52		
	Trave 20c-28-29-30							
	ø 16 superiore	4,00	10,39		1,578	65,58		
	ø 16 superiore	1,00	6,97		1,578	11,00		
	ø 16 superiore	7,00	1,99		1,578	21,98		
	ø 16 superiore	1,00	3,34		1,578	5,27		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,34		1,208	8,07		
	ø 16 superiore	8,00	1,86		1,578	23,48		
	ø 14 superiore	2,00	6,71		1,208	16,21		
	ø 14 superiore	1,00	0,95		1,208	1,15		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	0,95		0,888	0,84		
	ø 12 Parete	2,00	5,77		0,888	10,25		
	ø 16 Parete	6,00	5,49		1,578	51,98		
	ø 12 inferiore	4,00	10,39		0,888	36,91		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	10,39		1,208	25,10		
	ø 12 inferiore	2,00	9,43		0,888	16,75		
	ø 12 inferiore	1,00	8,38		0,888	7,44		
	ø 12 inferiore	4,00	3,51		0,888	12,47		
	ø 12 inferiore	4,00	3,37		0,888	11,97		
	ø 14 inferiore	4,00	4,38		1,208	21,16		
	ø8 staffe (20c-28) *(par.ug.=2*44)	88,00	1,90		0,395	66,04		
	ø8 staffe (28-29) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,90		0,395	64,54		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38							
	ø 14 superiore	2,00	6,33		1,208	15,29		
	ø 14 superiore	2,00	1,96		1,208	4,74		
	ø 14 superiore	1,00	4,55		1,208	5,50		
	ø 14 superiore	2,00	2,38		1,208	5,75		
	ø 14 superiore	1,00	1,78		1,208	2,15		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	1,78		1,578	8,43		
	ø 14 superiore	2,00	1,45		1,208	3,50		
	ø 14 superiore	1,00	1,58		1,208	1,91		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,58		1,578	2,49		
	ø 14 superiore	1,00	1,73		1,208	2,09		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	2,00	1,73		0,888	3,07		
	ø 16 superiore	1,00	8,08		1,578	12,75		
	ø 16 superiore	1,00	6,62		1,578	10,45		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 12 superiore	3,00	10,58		0,888	28,19		
	ø 12 superiore	2,00	2,08		0,888	3,69		
	ø 12 superiore	2,00	2,41		0,888	4,28		
	ø 14 superiore	1,00	6,34		1,208	7,66		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 14 superiore	1,00	7,74		1,208	9,35		
	ø 14 superiore	1,00	10,35		1,208	12,50		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 14 Parete	4,00	2,95		1,208	14,25		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	4,10		1,208	19,81		
	ø 14 Parete	4,00	5,70		1,208	27,54		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 14 inferiore	2,00	7,00		1,208	16,91		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,00		1,578	11,05		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	1,00	7,01		1,208	8,47		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,01		1,578	11,06		
	ø 14 inferiore	1,00	1,63		1,208	1,97		
	ø 14 inferiore	1,00	1,75		1,208	2,11		
	ø 16 inferiore	1,00	5,12		1,578	8,08		
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	A RIPORTARE					139'582,29		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					139'582,29		229'832,26
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (31-32)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (32-33)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (33-34)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (34-35)	32,00	1,72		0,395	21,74		
	ø8 staffe (35-36)	43,00	1,72		0,395	29,21		
	ø8 staffe (36-37)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (37-38)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46							
	ø 14 superiore	2,00	6,34		1,208	15,32		
	ø 14 superiore	1,00	2,01		1,208	2,43		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,01		1,578	3,17		
	ø 14 superiore	1,00	2,79		1,208	3,37		
	ø 14 superiore	1,00	2,47		1,208	2,98		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,47		1,578	3,90		
	ø 14 superiore	1,00	1,58		1,208	1,91		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,58		1,578	2,49		
	ø 14 superiore	1,00	1,57		1,208	1,90		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	1,57		1,578	2,48		
	ø 14 superiore	1,00	1,73		1,208	2,09		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	2,00	1,73		0,888	3,07		
	ø 14 superiore	2,00	2,46		1,208	5,94		
	ø 12 superiore - aggiuntivi	1,00	2,46		0,888	2,18		
	ø 16 superiore	1,00	8,09		1,578	12,77		
	ø 16 superiore	4,00	1,78		1,578	11,24		
	ø 16 superiore	1,00	6,61		1,578	10,43		
	ø 16 superiore	2,00	2,01		1,578	6,34		
	ø 12 superiore	3,00	10,58		0,888	28,19		
	ø 12 superiore	2,00	2,08		0,888	3,69		
	ø 14 superiore	1,00	6,33		1,208	7,65		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 14 superiore	1,00	7,73		1,208	9,34		
	ø 14 superiore	1,00	10,35		1,208	12,50		
	ø 14 superiore	1,00	6,85		1,208	8,27		
	ø 12 Parete	2,00	5,65		0,888	10,03		
	ø 14 Parete	4,00	2,90		1,208	14,01		
	ø 12 Parete	2,00	5,64		0,888	10,02		
	ø 14 Parete	4,00	5,75		1,208	27,78		
	ø 14 Parete	4,00	4,16		1,208	20,10		
	ø 14 Parete	4,00	5,65		1,208	27,30		
	ø 14 Parete	4,00	2,95		1,208	14,25		
	ø 14 inferiore	2,00	7,01		1,208	16,94		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	7,01		1,578	11,06		
	ø 14 inferiore	2,00	5,40		1,208	13,05		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	5,40		0,888	14,39		
	ø 14 inferiore	2,00	1,63		1,208	3,94		
	ø 14 inferiore	2,00	1,75		1,208	4,23		
	ø 16 inferiore	1,00	7,00		1,578	11,05		
	ø 16 inferiore	2,00	5,12		1,578	16,16		
	ø 12 inferiore	1,00	1,49		0,888	1,32		
	ø 14 inferiore	2,00	6,96		1,208	16,82		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	3,00	6,96		0,888	18,54		
	ø8 staffe (39-40)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (40-41)	11,00	1,52		0,395	6,60		
	ø8 staffe (41-42)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (42-43)	32,00	1,72		0,395	21,74		
	ø8 staffe (43-44)	44,00	1,72		0,395	29,89		
	ø8 staffe (44-45)	12,00	1,52		0,395	7,20		
	ø8 staffe (45-46)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 9c-10c-11c							
	ø 16 superiore	2,00	4,01		1,578	12,66		
	ø 12 Parete	4,00	3,69		0,888	13,11		
	ø 12 inferiore	1,00	3,37		0,888	2,99		
	ø 12 inferiore	1,00	2,73		0,888	2,42		
	ø 14 inferiore	2,00	4,01		1,208	9,69		
	ø8 staffe (9c-11c)	26,00	0,92		0,395	9,45		
	Trave 12c-13c-14c							
	ø 16 superiore	2,00	4,01		1,578	12,66		
	ø 12 Parete	4,00	3,69		0,888	13,11		
	ø 12 inferiore	1,00	3,37		0,888	2,99		
	ø 12 inferiore	1,00	2,73		0,888	2,42		
	ø 14 inferiore	2,00	4,01		1,208	9,69		
	ø8 staffe (12c-14c)	26,00	0,92		0,395	9,45		
	A RIPORTARE					140'380,30		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140'380,30		229'832,26
	Trave 1-17-31							
	Ø 16 superiore	4,00	11,03		1,578	69,62		
	Ø 16 superiore	1,00	2,40		1,578	3,79		
	Ø 14 superiore	2,00	2,63		1,208	6,35		
	Ø 12 Parete	4,00	5,52		0,888	19,61		
	Ø 12 Parete	4,00	6,62		0,888	23,51		
	Ø 16 inferiore	3,00	9,37		1,578	44,36		
	Ø 16 inferiore	1,00	4,24		1,578	6,69		
	Ø 14 inferiore	2,00	7,53		1,208	18,19		
	Ø 14 inferiore	2,00	2,40		1,208	5,80		
	Ø 12 inferiore	1,00	2,12		0,888	1,88		
	Ø8 staffe (1-17)	25,00	1,52		0,395	15,01		
	Ø8 staffe (17-31)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 3-19-32							
	Ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	Ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	Ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	Ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	Ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	Ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	Ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	Ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	Ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	Ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	Ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	Ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	Ø8 staffe (3-19)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Ø8 staffe (19-32)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 4-9c-P15							
	Ø 14 superiore	1,00	3,41		1,208	4,12		
	Ø 14 superiore	1,00	1,66		1,208	2,01		
	Ø 16 superiore	3,00	4,36		1,578	20,64		
	Ø 16 superiore	2,00	1,71		1,578	5,40		
	Ø 12 Parete	4,00	4,04		0,888	14,35		
	Ø 14 inferiore	3,00	4,36		1,208	15,80		
	Ø 16 inferiore	2,00	3,63		1,578	11,46		
	Ø8 staffe (4-P15)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 5-11c-20							
	Ø 16 superiore	2,00	5,66		1,578	17,86		
	Ø 16 superiore	1,00	4,56		1,578	7,20		
	Ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	Ø 12 Parete	4,00	5,34		0,888	18,97		
	Ø 14 inferiore	1,00	5,66		1,208	6,84		
	Ø 14 inferiore	1,00	1,64		1,208	1,98		
	Ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,64		0,888	1,46		
	Ø 16 inferiore	2,00	4,77		1,578	15,05		
	Ø8 staffe (5-20)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 6-21-37							
	Ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	Ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	Ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	Ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	Ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	Ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	Ø 14 inferiore	2,00	3,98		1,208	9,62		
	Ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		0,888	3,53		
	Ø 14 inferiore	2,00	4,86		1,208	11,74		
	Ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		0,888	4,32		
	Ø 12 inferiore	1,00	3,66		0,888	3,25		
	Ø 16 inferiore	3,00	3,42		1,578	16,19		
	Ø8 staffe (6-21)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Ø8 staffe (21-37)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 8-23-38							
	Ø 14 superiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	Ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	11,03		1,578	34,81		
	Ø 14 superiore	1,00	9,10		1,208	10,99		
	Ø 14 superiore	1,00	7,45		1,208	9,00		
	Ø 14 superiore	1,00	2,93		1,208	3,54		
	Ø 16 superiore	2,00	2,40		1,578	7,57		
	Ø 16 superiore	4,00	2,68		1,578	16,92		
	Ø 12 Parete	4,00	5,52		0,888	19,61		
	Ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	Ø 14 inferiore	2,00	4,19		1,208	10,12		
	A RIPORTARE					141'197,77		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					141'197,77		229'832,26
	ø 14 inferiore	1,00	2,37		1,208	2,86		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	2,37		0,888	2,10		
	ø 16 inferiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 inferiore	1,00	7,58		1,578	11,96		
	ø 16 inferiore	1,00	5,93		1,578	9,36		
	ø8 staffe (8-23)	25,00	1,52		0,395	15,01		
	ø8 staffe (23-38)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 9-24-39							
	ø 14 superiore	1,00	11,03		1,208	13,32		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 14 superiore	1,00	9,10		1,208	10,99		
	ø 16 superiore	1,00	2,40		1,578	3,79		
	ø 16 superiore	3,00	2,68		1,578	12,69		
	ø 12 Parete	4,00	5,52		0,888	19,61		
	ø 12 Parete	2,00	6,62		0,888	11,76		
	ø 14 inferiore	2,00	4,19		1,208	10,12		
	ø 14 inferiore	1,00	2,38		1,208	2,88		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	2,38		0,888	2,11		
	ø 16 inferiore	3,00	11,03		1,578	52,22		
	ø 16 inferiore	1,00	7,58		1,578	11,96		
	ø 16 inferiore	1,00	5,93		1,578	9,36		
	ø8 staffe (9-24)	25,00	1,52		0,395	15,01		
	ø8 staffe (24-39)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 11-26-40							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	2,00	9,68		1,208	23,39		
	ø 16 superiore	3,00	1,83		1,578	8,66		
	ø 16 superiore	2,00	2,11		1,578	6,66		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 14 inferiore	2,00	3,98		1,208	9,62		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore	2,00	4,86		1,208	11,74		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 12 inferiore	1,00	3,66		0,888	3,25		
	ø 16 inferiore	3,00	3,42		1,578	16,19		
	ø8 staffe (11-26)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (26-40)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 12-12c-27							
	ø 16 superiore	2,00	5,66		1,578	17,86		
	ø 16 superiore	1,00	4,56		1,578	7,20		
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 12 Parete	4,00	5,34		0,888	18,97		
	ø 14 inferiore	1,00	5,66		1,208	6,84		
	ø 14 inferiore	1,00	1,64		1,208	1,98		
	ø 12 inferiore - aggiuntivi	1,00	1,64		0,888	1,46		
	ø 16 inferiore	2,00	4,77		1,578	15,05		
	ø8 staffe (12-27)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 13-14c-P20							
	ø 14 superiore	1,00	3,41		1,208	4,12		
	ø 14 superiore	1,00	1,66		1,208	2,01		
	ø 16 superiore	3,00	4,36		1,578	20,64		
	ø 16 superiore	2,00	1,71		1,578	5,40		
	ø 14 inferiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,36		1,578	6,88		
	ø 14 inferiore	1,00	3,63		1,208	4,39		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,63		1,578	5,73		
	ø8 staffe (13-P20)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 14-28-45							
	ø 12 superiore	1,00	8,23		0,888	7,31		
	ø 14 superiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 14 superiore	1,00	9,68		1,208	11,69		
	ø 14 superiore	1,00	2,11		1,208	2,55		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,11		1,578	3,33		
	ø 16 superiore	2,00	1,83		1,578	5,78		
	ø 12 Parete	2,00	5,47		0,888	9,71		
	ø 12 Parete	2,00	6,57		0,888	11,67		
	ø 12 inferiore	1,00	3,98		0,888	3,53		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	3,98		1,208	4,81		
	ø 12 inferiore	1,00	4,86		0,888	4,32		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	1,00	4,86		1,208	5,87		
	ø 14 inferiore	1,00	10,76		1,208	13,00		
	ø 16 inferiore	2,00	3,42		1,578	10,79		
	A RIPORTARE					141'958,92		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					141'958,92		229'832,26
	ø8 staffe (14-28)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	ø8 staffe (28-45)	33,00	1,12		0,395	14,60		
	Trave 16-30-46							
	ø 16 superiore	4,00	11,03		1,578	69,62		
	ø 16 superiore	1,00	2,40		1,578	3,79		
	ø 14 superiore	2,00	2,63		1,208	6,35		
	ø 12 Parete	4,00	5,52		0,888	19,61		
	ø 12 Parete	4,00	6,62		0,888	23,51		
	ø 16 inferiore	3,00	9,37		1,578	44,36		
	ø 16 inferiore	1,00	4,24		1,578	6,69		
	ø 14 inferiore	2,00	7,53		1,208	18,19		
	ø 14 inferiore	2,00	2,40		1,208	5,80		
	ø 12 inferiore	1,00	2,12		0,888	1,88		
	ø8 staffe (16-30)	25,00	1,52		0,395	15,01		
	ø8 staffe (30-46)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 20-35							
	ø 12 superiore	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	4,73		1,208	5,71		
	ø 14 superiore	1,00	6,46		1,208	7,80		
	ø 16 superiore	3,00	2,48		1,578	11,74		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,96		0,888	4,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,96		1,208	11,98		
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 16 inferiore	3,00	2,25		1,578	10,65		
	ø8 staffe (20-35)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 27-42							
	ø 12 superiore	1,00	4,73		0,888	4,20		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	1,00	4,73		1,208	5,71		
	ø 14 superiore	1,00	6,46		1,208	7,80		
	ø 16 superiore	3,00	2,48		1,578	11,74		
	ø 12 Parete	2,00	6,14		0,888	10,90		
	ø 12 inferiore	1,00	4,96		0,888	4,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,96		1,208	11,98		
	ø 12 inferiore	1,00	3,36		0,888	2,98		
	ø 16 inferiore	3,00	2,25		1,578	10,65		
	ø8 staffe (27-42)	31,00	1,12		0,395	13,71		
	Trave 21c-34							
	ø 12 superiore	1,00	3,68		0,888	3,27		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 14 superiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 14 superiore	2,00	2,33		1,208	5,63		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	2,33		1,578	3,68		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 12 inferiore	1,00	4,43		0,888	3,93		
	ø 12 inferiore	1,00	3,00		0,888	2,66		
	ø 14 inferiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 16 inferiore	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø8 staffe (21c-34)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 22c-43							
	ø 12 superiore	1,00	3,73		0,888	3,31		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,73		1,208	9,01		
	ø 12 superiore	1,00	2,60		0,888	2,31		
	ø 16 superiore	4,00	2,33		1,578	14,71		
	ø 12 Parete	2,00	4,99		0,888	8,86		
	ø 12 inferiore	1,00	4,43		0,888	3,93		
	ø 12 inferiore	1,00	3,00		0,888	2,66		
	ø 14 inferiore	2,00	5,31		1,208	12,83		
	ø 16 inferiore	2,00	1,58		1,578	4,99		
	ø8 staffe (22c-43)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Parete P5-P6							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,3082116015*(100/25))		45,23		0,888	40,16		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=8,00943970393548*(100/25))		32,04		1,208	38,70		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	1,00	1,04		0,888	0,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	1,00	0,93		0,888	0,83		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,3082116015*(100/25))		45,23		0,888	40,16		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,00943970393548*(100/25))		32,04		0,888	28,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,67		0,888	4,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	1,65		0,888	2,93		
	A RIPORTARE					142'691,85		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					142'691,85		229'832,26
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 Parete P7-P8 Lato ANTERIORE ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,3087324001*(100/25))	2,00	0,85		0,888	1,51		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=8,0098999997502*(100/20))		45,23		0,888	40,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	1,00	1,19		0,888	1,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	1,00	1,10		0,888	0,98		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	0,85		0,888	2,26		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 Lato POSTERIORE	1,00	0,76		0,888	0,67		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,3087324001*(100/25))		45,23		0,888	40,16		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,0098999997502*(100/25))		32,04		0,888	28,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,67		0,888	4,45		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	2,00	1,62		0,888	2,88		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 Parete P15-P16 Lato ANTERIORE	2,00	0,84		0,888	1,49		
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,603993*(100/20))		13,02		0,888	11,56		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,1630193124575*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	1,00	1,55		0,888	1,38		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 Lato POSTERIORE	1,00	0,75		0,888	0,67		
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,603993*(100/20))		13,02		0,888	11,56		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,1630193124575*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	Parete P19-P20 Lato ANTERIORE							
	ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,6040301999*(100/20))		13,02		0,888	11,56		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,16301931250462*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	1,00	1,47		0,888	1,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 Lato POSTERIORE	1,00	0,70		0,888	0,62		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,6040301999*(100/25))		10,42		0,888	9,25		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=2,16301931250462*(100/25))		8,65		0,888	7,68		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 Parete P21-P22 Lato ANTERIORE	2,00	1,68		0,888	2,98		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167806*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,994611326804*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,00		1,208	4,83		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	0,81		0,888	2,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,85		0,888	1,51		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 Lato POSTERIORE	1,00	0,76		0,888	0,67		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167806*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,994611326804*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	4,00	1,00		1,208	4,83		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	2,00	0,75		0,888	1,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 Parete P23-P24 Lato ANTERIORE	1,00	0,82		0,888	0,73		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167434001*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99458863284446*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	4,00	1,00		1,208	4,83		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	0,82		0,888	2,18		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	1,00	0,82		0,888	0,73		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 Lato POSTERIORE	1,00	0,80		0,888	0,71		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,2167434001*(100/25))		28,87		0,888	25,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,99458863284446*(100/25))		23,98		0,888	21,29		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	4,00	1,00		1,208	4,83		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6	2,00	0,77		0,888	1,37		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 Parete P5-4 Lato ANTERIORE	1,00	0,82		0,888	0,73		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2634818981*(100/25))							
	A RIPORTARE					143'152,25		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					143'152,25		229'832,26
	(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69471799978489*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,30		0,888	3,46		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	4,00	1,33		0,888	4,72		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,22		0,888	3,25		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2634818981*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69471799978489*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,21		0,888	2,15		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	1,16		0,888	2,06		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,89		0,888	1,58		
	Parete P6-5							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2636678976*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69484517884451*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	1,13		0,888	2,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,02		0,888	1,81		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2636678976*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69484517884451*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3	3,00	1,04		0,888	2,77		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,15		0,888	2,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	1,21		0,888	3,22		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,89		0,888	1,58		
	Parete P7-12							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,263519098*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69471800000268*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,28		0,888	3,41		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,33		0,888	3,54		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,28		0,888	3,41		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	0,92		0,888	1,63		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,263519098*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69471800000268*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	2,00	1,13		0,888	2,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	2,00	0,89		0,888	1,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	1,00	0,87		0,888	0,77		
	Parete P8-13							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2634818981*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=7,69471799999944*(100/20))		38,47		0,888	34,16		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	1,00	0,98		0,888	0,87		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,2634818981*(100/25))		37,05		0,888	32,90		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=7,69471799999944*(100/25))		30,78		0,888	27,33		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	3,00	1,32		0,888	3,52		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,34		0,888	3,57		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,24		0,888	3,30		
	Parete P15-P21							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,961150599*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61292830400169*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	1,33		1,208	11,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,86		0,888	4,96		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,09		0,888	1,94		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,06		0,888	1,88		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,961150599*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61292830400169*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	7,00	1,33		1,208	11,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,13		0,888	3,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	2,00	1,06		0,888	1,88		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	1,00	0,98		0,888	0,87		
	A RIPORTARE					143'839,74		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					143'839,74		229'832,26
	Parete P17-P22 Lato ANTERIORE ø12/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9607786*(100/20))		39,80		0,888	35,34		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,612580672042*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,25		1,208	9,06		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	4,00	1,21		1,208	5,85		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	1,00	0,96		0,888	0,85		
	Lato POSTERIORE ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9607786*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,612580672042*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG4	6,00	1,33		1,208	9,64		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5	3,00	1,23		0,888	3,28		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,22		1,208	4,42		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	2,00	1,13		0,888	2,01		
	Parete P18-P23 Lato ANTERIORE ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,960406601*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,6122881159866*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	6,00	1,33		1,208	9,64		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2	2,00	1,15		0,888	2,04		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,06		0,888	2,82		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	1,00	1,01		0,888	0,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	0,85		0,888	0,75		
	Lato POSTERIORE ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,960406601*(100/25))		31,84		1,208	38,46		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,6122881159866*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	6,00	1,25		1,208	9,06		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	3,00	1,22		1,208	4,42		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	2,00	1,24		0,888	2,20		
	Parete P20-P24 Lato ANTERIORE ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9611133991*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61290899149722*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	7,00	1,33		1,208	11,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,17		0,888	3,12		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	2,00	1,07		0,888	1,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	1,00	1,04		0,888	0,92		
	Lato POSTERIORE ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=7,9611133991*(100/25))		31,84		0,888	28,27		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,61290899149722*(100/25))		26,45		0,888	23,49		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG5	7,00	1,33		1,208	11,25		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5	3,00	1,86		0,888	4,96		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6	2,00	1,08		0,888	1,92		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7	2,00	1,05		0,888	1,86		
	Scala 1c-7c-10c (Scala a soletta rampante) ø 12 superiore	5,00	1,78		0,888	7,90		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	1,78		1,208	4,30		
	ø 12 superiore	3,00	1,55		0,888	4,13		
	ø 12 superiore	4,00	3,30		0,888	11,72		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,30		1,208	7,97		
	ø 12 superiore	1,00	2,34		0,888	2,08		
	ø 16 Parete	6,00	1,96		1,578	18,56		
	ø 16 Parete	4,00	3,50		1,578	22,09		
	ø 12 inferiore	4,00	4,59		0,888	16,30		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,59		1,208	11,09		
	ø 12 inferiore	1,00	3,90		0,888	3,46		
	ø8 staffe (1c-10c) *(par.ug.=2*49)	98,00	2,03		0,395	78,58		
	Scala 18d-16c-6c-3c (Scala a soletta rampante) ø 12 superiore	6,00	3,53		0,888	18,81		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,53		1,208	8,53		
	ø 12 superiore	3,00	2,54		0,888	6,77		
	ø 12 superiore	6,00	3,15		0,888	16,78		
	ø 14 superiore	2,00	4,97		1,208	12,01		
	ø 14 superiore	2,00	2,52		1,208	6,09		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	8,00	2,52		1,578	31,81		
	ø 14 Parete	4,00	3,66		1,208	17,69		
	ø 16 Parete	6,00	1,69		1,578	16,00		
	A RIPORTARE					144'594,35		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					144'594,35		229'832,26
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	1,69		0,888	3,00		
	ø 14 Parete	2,00	4,41		1,208	10,65		
	ø 12 inferiore	5,00	6,99		0,888	31,04		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,99		1,208	16,89		
	ø 12 inferiore	1,00	5,02		0,888	4,46		
	ø 12 inferiore	5,00	1,51		0,888	6,70		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,51		1,208	3,65		
	ø8 staffe (18d-3c) *(par.ug.=2*80)	160,00	2,03		0,395	128,30		
	Scala 4c-8c-13c (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	5,00	1,78		0,888	7,90		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	1,78		1,208	4,30		
	ø 12 superiore	3,00	1,55		0,888	4,13		
	ø 12 superiore	4,00	3,30		0,888	11,72		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,30		1,208	7,97		
	ø 12 superiore	1,00	2,34		0,888	2,08		
	ø 16 Parete	6,00	1,96		1,578	18,56		
	ø 16 Parete	4,00	3,49		1,578	22,03		
	ø 12 inferiore	4,00	4,59		0,888	16,30		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,59		1,208	11,09		
	ø 12 inferiore	1,00	3,90		0,888	3,46		
	ø8 staffe (4c-13c) *(par.ug.=2*49)	98,00	2,03		0,395	78,58		
	Scala 17d-15c-5c-2c (Scala a soletta rampante)							
	ø 12 superiore	6,00	3,53		0,888	18,81		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	3,53		1,208	8,53		
	ø 12 superiore	3,00	2,54		0,888	6,77		
	ø 12 superiore	6,00	3,15		0,888	16,78		
	ø 14 superiore	2,00	4,97		1,208	12,01		
	ø 14 superiore	2,00	2,52		1,208	6,09		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	8,00	2,52		1,578	31,81		
	ø 12 Parete	4,00	3,61		0,888	12,82		
	ø 16 Parete	6,00	1,69		1,578	16,00		
	ø 12 Parete - aggiuntivi	2,00	1,69		0,888	3,00		
	ø 14 Parete	2,00	4,41		1,208	10,65		
	ø 12 inferiore	5,00	6,99		0,888	31,04		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,99		1,208	16,89		
	ø 12 inferiore	1,00	5,02		0,888	4,46		
	ø 12 inferiore	5,00	1,51		0,888	6,70		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	1,51		1,208	3,65		
	ø8 staffe (17d-2c) *(par.ug.=2*80)	160,00	2,03		0,395	128,30		
	Parziale kg					9'147,90		
	PIANO VANO ASCENSORE							
	Trave P17-2b-P22 (Scala a ginocchio Sx)							
	ø 14 superiore	2,00	2,65		1,208	6,40		
	ø 12 Parete	4,00	1,93		0,888	6,86		
	ø 12 Parete	4,00	1,48		0,888	5,26		
	ø 14 inferiore	2,00	2,10		1,208	5,07		
	ø 14 inferiore	2,00	1,56		1,208	3,77		
	ø8 staffe (P17-P22)	13,00	1,02		0,395	5,24		
	Trave P18-1b-P23 (Scala a ginocchio Dx)							
	ø 14 superiore	2,00	2,65		1,208	6,40		
	ø 12 Parete	4,00	1,93		0,888	6,86		
	ø 12 Parete	4,00	1,48		0,888	5,26		
	ø 14 inferiore	2,00	2,10		1,208	5,07		
	ø 14 inferiore	2,00	1,56		1,208	3,77		
	ø8 staffe (P18-P23)	13,00	1,02		0,395	5,24		
	Parete P15-P17							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,49372777227536*(100/25))		5,97		0,888	5,30		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,49372777227536*(100/25))		5,97		0,888	5,30		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	1,07		0,888	1,90		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=1,49372777227536*(100/25))		5,97		0,888	5,30		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,49372777227536*(100/25))		5,97		0,888	5,30		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	1,00	0,97		0,888	0,86		
	Parete P18-P20							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=1,8476588021*(100/25))		7,39		0,888	6,56		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,4937278086497*(100/25))		5,97		0,888	5,30		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=1,8476588021*(100/25))		7,39		0,888	6,56		
	A RIPORTARE					145'429,05		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					145'429,05		229'832,26
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,4937278086497*(100/25)) Parete P21-P22 Lato ANTERIORE		5,97		0,888	5,30		
	ø12/25 Principale *(lung.=1,49380282253692*(100/25))		5,98		0,888	5,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,49380282253692*(100/25))		5,98		0,888	5,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 Lato POSTERIORE	4,00	0,85		0,888	3,02		
	ø12/25 Principale *(lung.=1,49380282253692*(100/25))		5,98		0,888	5,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,49380282253692*(100/25))		5,98		0,888	5,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 Parete P23-P24 Lato ANTERIORE	2,00	0,90		0,888	1,60		
	ø12/20 Principale *(lung.=1,49380288749944*(100/20))		7,47		0,888	6,63		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,49380288749944*(100/25))		5,98		0,888	5,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 Lato POSTERIORE	2,00	0,74		0,888	1,31		
	ø12/25 Principale *(lung.=1,49380288749944*(100/25))		5,98		0,888	5,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,49380288749944*(100/25))		5,98		0,888	5,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 Parete P15-P21 Lato ANTERIORE	2,00	0,90		0,888	1,60		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,99614*(100/25))		11,98		0,888	10,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,64788181037982*(100/25))		6,59		0,888	5,85		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 Lato POSTERIORE	3,00	1,17		0,888	3,12		
	ø16/20 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,99614*(100/20))		14,98		1,578	23,64		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,64788181037982*(100/25))		6,59		0,888	5,85		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2	4,00	0,91		1,208	4,40		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 Parete P17-P22 Lato ANTERIORE	3,00	1,12		0,888	2,98		
	ø14/20 Principale *(lung.=1,64794918364661*(100/20))		8,24		1,208	9,95		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=1,64794918364661*(100/20))		8,24		0,888	7,32		
	ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 Lato POSTERIORE	4,00	1,02		1,578	6,44		
	ø12/25 Principale *(lung.=1,64794918364661*(100/25))		6,59		0,888	5,85		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,64794918364661*(100/25))		6,59		0,888	5,85		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 Parete P18-P23 Lato ANTERIORE	2,00	1,10		0,888	1,95		
	ø12/25 Principale *(lung.=1,64787699574791*(100/25))		6,59		0,888	5,85		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,64787699574791*(100/25))		6,59		0,888	5,85		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 Lato POSTERIORE	2,00	1,10		0,888	1,95		
	ø16/20 Principale *(lung.=1,64787699574791*(100/20))		8,24		1,578	13,00		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=1,64787699574791*(100/20))		8,24		0,888	7,32		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2 Parete P20-P24 Lato ANTERIORE	4,00	0,88		1,208	4,25		
	ø16/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,424144*(100/15))		22,83		1,578	36,03		
	ø12/20 Secondaria *(lung.=1,64787699788116*(100/20))		8,24		0,888	7,32		
	ø14/20 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	0,87		1,208	3,15		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 Lato POSTERIORE	2,00	1,05		0,888	1,86		
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,424144*(100/25))		13,70		0,888	12,17		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=1,64787699788116*(100/25))		6,59		0,888	5,85		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 Soletta P22-P21-P15-P17-2b Lato SUPERIORE	3,00	1,13		0,888	3,01		
	ø12/25 Principale *(lung.=4,1517945788573*(100/25))		16,61		0,888	14,75		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=4,1517945788573*(100/25))		16,61		0,888	14,75		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,1517945788573*(100/25))		16,61		0,888	14,75		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=4,1517945788573*(100/25))		16,61		0,888	14,75		
	Soletta P23-1b-P18-P20-P24 Lato SUPERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,15409685309093*(100/25))		16,62		0,888	14,76		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=4,15409685309093*(100/25))		16,62		0,888	14,76		
	Lato INFERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=4,15409685309093*(100/25))		16,62		0,888	14,76		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=4,15409685309093*(100/25))		16,62		0,888	14,76		
	SCALA P17-2b-P22 Rampa a ginocchio (Trave Sx)							
	A RIPORTARE					145'805,17		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					145'805,17		229'832,26
	Gradini							
	ø 06 staffe	39,00	1,31		0,222	11,34		
	ø 06 staffe	13,00	1,32		0,222	3,81		
	ø 08 reggistaffe	4,00	1,14		0,395	1,80		
	ø 12 molle	4,00	3,32		0,888	11,79		
	ø 08 ferri soletta rip.	5,00	1,73		0,395	3,42		
	Pianerottolo finale							
	ø 12 superiori	8,00	1,14		0,888	8,10		
	ø 12 inferiori	8,00	1,14		0,888	8,10		
	ø 08 ripartitori superiori	13,00	1,19		0,395	6,11		
	ø 08 ripartitori inferiori	13,00	1,19		0,395	6,11		
	SCALA P18-1b-P23							
	Rampa a ginocchio (Trave Dx)							
	Gradini							
	ø 06 staffe	39,00	1,31		0,222	11,34		
	ø 06 staffe	13,00	1,32		0,222	3,81		
	ø 08 reggistaffe	4,00	1,14		0,395	1,80		
	ø 12 molle	4,00	3,32		0,888	11,79		
	ø 08 ferri soletta rip.	5,00	1,73		0,395	3,42		
	Pianerottolo finale							
	ø 12 superiori	8,00	1,14		0,888	8,10		
	ø 12 inferiori	8,00	1,14		0,888	8,10		
	ø 08 ripartitori superiori	13,00	1,19		0,395	6,11		
	ø 08 ripartitori inferiori	13,00	1,19		0,395	6,11		
	Parziale kg					604,86		
	PIANO TORRINO							
	Trave 2-3-4							
	ø 14 superiore	2,00	8,27		1,208	19,98		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	8,27		1,578	13,05		
	ø 14 superiore	1,00	2,54		1,208	3,07		
	ø 12 superiore	1,00	2,11		0,888	1,87		
	ø 12 Parete	8,00	2,81		0,888	19,96		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	2,00	8,27		1,208	19,98		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	8,27		1,578	13,05		
	ø8 staffe (2-3)	15,00	1,52		0,395	9,01		
	ø8 staffe (3-4)	30,00	1,52		0,395	18,01		
	Trave 5-6-7							
	ø 14 superiore	2,00	8,04		1,208	19,42		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	8,04		1,578	12,69		
	ø 14 superiore	1,00	2,34		1,208	2,83		
	ø 16 superiore	1,00	2,59		1,578	4,09		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	8,00	2,58		0,888	18,33		
	ø 14 inferiore	2,00	8,04		1,208	19,42		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	8,04		1,578	12,69		
	ø8 staffe (5-6)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	ø8 staffe (6-7)	12,00	1,52		0,395	7,20		
	Trave 10-11-12							
	ø 14 superiore	2,00	8,04		1,208	19,42		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	8,04		1,578	12,69		
	ø 16 superiore	1,00	2,59		1,578	4,09		
	ø 16 superiore	1,00	2,42		1,578	3,82		
	ø 12 Parete	8,00	2,58		0,888	18,33		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 14 inferiore	2,00	8,04		1,208	19,42		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	8,04		1,578	12,69		
	ø8 staffe (10-11)	12,00	1,52		0,395	7,20		
	ø8 staffe (11-12)	28,00	1,52		0,395	16,81		
	Trave 13-14-15							
	ø 14 superiore	2,00	8,27		1,208	19,98		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	8,27		1,578	13,05		
	ø 14 superiore	1,00	2,54		1,208	3,07		
	ø 12 superiore	1,00	2,07		0,888	1,84		
	ø 12 Parete	2,00	6,47		0,888	11,49		
	ø 12 Parete	8,00	2,81		0,888	19,96		
	ø 14 inferiore	2,00	8,27		1,208	19,98		
	ø 16 inferiore - aggiuntivi	1,00	8,27		1,578	13,05		
	ø8 staffe (13-14)	31,00	1,52		0,395	18,61		
	ø8 staffe (14-15)	15,00	1,52		0,395	9,01		
	Trave 18-19-1a-20-21-22							
	ø 12 superiore	4,00	5,10		0,888	18,12		
	A RIPORTARE					146'454,89		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					146'454,89		229'832,26
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,10		1,208	12,32		
	ø 14 superiore	1,00	1,47		1,208	1,78		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,47		1,578	4,64		
	ø 16 superiore	3,00	1,93		1,578	9,14		
	ø 16 superiore	3,00	1,75		1,578	8,28		
	ø 12 superiore	4,00	5,06		0,888	17,97		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,06		1,208	12,22		
	ø 12 superiore	4,00	9,35		0,888	33,21		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	9,35		1,208	22,59		
	ø 16 Parete	6,00	3,06		1,578	28,97		
	ø 16 Parete	6,00	6,53		1,578	61,83		
	ø 16 Parete	6,00	6,25		1,578	59,18		
	ø 16 Parete	6,00	6,95		1,578	65,80		
	ø 16 Parete	6,00	3,19		1,578	30,20		
	ø 12 inferiore	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,64		1,208	8,79		
	ø 12 inferiore	1,00	3,75		0,888	3,33		
	ø 12 inferiore	4,00	3,49		0,888	12,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,49		1,208	8,43		
	ø 12 inferiore	4,00	6,36		0,888	22,59		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,36		1,208	15,37		
	ø 12 inferiore	4,00	6,72		0,888	23,87		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,72		1,208	16,24		
	ø8 staffe (18-19)	26,00	2,12		0,395	21,77		
	ø8 staffe (19-1a)	72,00	2,12		0,395	60,29		
	ø8 staffe (1a-20)	43,00	2,12		0,395	36,01		
	ø8 staffe (20-21)	78,00	2,12		0,395	65,32		
	ø8 staffe (21-22)	22,00	2,12		0,395	18,42		
	Trave 25-26-27-2a-28-29							
	ø 12 superiore	4,00	5,06		0,888	17,97		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,06		1,208	12,22		
	ø 14 superiore	1,00	1,47		1,208	1,78		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	1,47		1,578	4,64		
	ø 16 superiore	3,00	1,92		1,578	9,09		
	ø 16 superiore	3,00	1,93		1,578	9,14		
	ø 12 superiore	4,00	5,10		0,888	18,12		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,10		1,208	12,32		
	ø 12 superiore	4,00	9,35		0,888	33,21		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	9,35		1,208	22,59		
	ø 16 Parete	6,00	3,13		1,578	29,63		
	ø 16 Parete	6,00	6,85		1,578	64,86		
	ø 16 Parete	6,00	6,32		1,578	59,84		
	ø 16 Parete	6,00	6,43		1,578	60,88		
	ø 16 Parete	6,00	3,05		1,578	28,88		
	ø 12 inferiore	4,00	3,49		0,888	12,40		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,49		1,208	8,43		
	ø 12 inferiore	1,00	3,75		0,888	3,33		
	ø 12 inferiore	4,00	3,64		0,888	12,93		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,64		1,208	8,79		
	ø 12 inferiore	4,00	6,72		0,888	23,87		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,72		1,208	16,24		
	ø 12 inferiore	4,00	6,36		0,888	22,59		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	6,36		1,208	15,37		
	ø8 staffe (25-26)	22,00	2,12		0,395	18,42		
	ø8 staffe (26-27)	78,00	2,12		0,395	65,32		
	ø8 staffe (27-2a)	46,00	2,12		0,395	38,52		
	ø8 staffe (2a-28)	72,00	2,12		0,395	60,29		
	ø8 staffe (28-29)	26,00	2,12		0,395	21,77		
	Trave 2-18							
	ø 16 superiore	4,00	5,63		1,578	35,54		
	ø 12 Parete	4,00	5,04		0,888	17,90		
	ø 14 inferiore	1,00	4,61		1,208	5,57		
	ø 16 inferiore	3,00	5,63		1,578	26,65		
	ø8 staffe (2-18)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave 3-19							
	ø 14 superiore	1,00	5,36		1,208	6,47		
	ø 14 superiore	2,00	4,28		1,208	10,34		
	ø 16 superiore	2,00	1,83		1,578	5,78		
	ø 12 Parete	2,00	5,04		0,888	8,95		
	ø 12 inferiore	1,00	5,36		0,888	4,76		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,36		1,208	12,95		
	ø8 staffe (3-19)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 4-P15							
	A RIPORTARE					148'025,13		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					148'025,13		229'832,26
	ø 14 superiore	1,00	3,41		1,208	4,12		
	ø 16 superiore	2,00	4,36		1,578	13,76		
	ø 16 superiore	1,00	1,71		1,578	2,70		
	ø 12 inferiore	1,00	3,58		0,888	3,18		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	3,58		1,208	8,65		
	ø 16 inferiore	2,00	1,53		1,578	4,83		
	ø8 staffe (4-P15)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 5-20							
	ø 16 superiore	1,00	5,66		1,578	8,93		
	ø 16 superiore	1,00	4,56		1,578	7,20		
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø8 staffe (5-20)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 6-21							
	ø 14 superiore	1,00	5,36		1,208	6,47		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	5,36		1,578	8,46		
	ø 14 superiore	1,00	4,28		1,208	5,17		
	ø 16 superiore	1,00	1,83		1,578	2,89		
	ø 12 Parete	2,00	5,04		0,888	8,95		
	ø 12 inferiore	1,00	5,36		0,888	4,76		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,36		1,208	12,95		
	ø8 staffe (6-21)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 7-22							
	ø 14 superiore	2,00	5,63		1,208	13,60		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	5,63		1,578	17,77		
	ø 14 superiore	1,00	1,91		1,208	2,31		
	ø 16 superiore	1,00	2,46		1,578	3,88		
	ø 12 Parete	4,00	5,04		0,888	17,90		
	ø 14 inferiore	2,00	4,11		1,208	9,93		
	ø 16 inferiore	2,00	5,63		1,578	17,77		
	ø 16 inferiore	2,00	2,26		1,578	7,13		
	ø8 staffe (7-22)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave 10-25							
	ø 14 superiore	2,00	5,63		1,208	13,60		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	2,00	5,63		1,578	17,77		
	ø 14 superiore	1,00	1,91		1,208	2,31		
	ø 16 superiore	1,00	2,46		1,578	3,88		
	ø 12 Parete	4,00	5,04		0,888	17,90		
	ø 14 inferiore	2,00	4,11		1,208	9,93		
	ø 14 inferiore	1,00	3,10		1,208	3,74		
	ø 16 inferiore	2,00	5,63		1,578	17,77		
	ø 16 inferiore	2,00	2,26		1,578	7,13		
	ø8 staffe (10-25)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Trave 11-26							
	ø 14 superiore	1,00	5,36		1,208	6,47		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	5,36		1,578	8,46		
	ø 14 superiore	1,00	4,28		1,208	5,17		
	ø 16 superiore	1,00	1,83		1,578	2,89		
	ø 12 Parete	2,00	5,04		0,888	8,95		
	ø 12 inferiore	1,00	5,36		0,888	4,76		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,36		1,208	12,95		
	ø8 staffe (11-26)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 12-27							
	ø 14 superiore	1,00	5,66		1,208	6,84		
	ø 16 superiore - aggiuntivi	1,00	5,66		1,578	8,93		
	ø 14 superiore	2,00	1,86		1,208	4,49		
	ø 16 superiore	1,00	2,41		1,578	3,80		
	ø 14 inferiore	2,00	5,66		1,208	13,67		
	ø 12 inferiore	1,00	1,59		0,888	1,41		
	ø8 staffe (12-27)	29,00	0,92		0,395	10,54		
	Trave 13-P20							
	ø 14 superiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 14 superiore	1,00	3,41		1,208	4,12		
	ø 16 superiore	1,00	1,71		1,578	2,70		
	ø 12 inferiore	1,00	3,53		0,888	3,13		
	ø 14 inferiore	2,00	4,36		1,208	10,53		
	ø 14 inferiore	1,00	1,48		1,208	1,79		
	ø8 staffe (13-P20)	25,00	0,92		0,395	9,09		
	Trave 14-28							
	ø 14 superiore	1,00	5,36		1,208	6,47		
	ø 14 superiore	2,00	4,28		1,208	10,34		
	ø 16 superiore	2,00	1,83		1,578	5,78		
	ø 12 Parete	2,00	5,04		0,888	8,95		
	A RIPORTARE					148'579,02		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					148'579,02		229'832,26
	ø 12 inferiore	1,00	5,36		0,888	4,76		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,36		1,208	12,95		
	ø8 staffe (14-28)	28,00	1,12		0,395	12,39		
	Trave 15-29							
	ø 16 superiore	3,00	5,63		1,578	26,65		
	ø 16 superiore	1,00	1,96		1,578	3,09		
	ø 16 superiore	1,00	2,46		1,578	3,88		
	ø 12 Parete	4,00	5,04		0,888	17,90		
	ø 14 inferiore	1,00	4,61		1,208	5,57		
	ø 16 inferiore	3,00	5,63		1,578	26,65		
	ø8 staffe (15-29)	26,00	1,52		0,395	15,61		
	Parete P5-P6							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=9,74097267052803*(100/25))		38,96		0,888	34,60		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,74097267052803*(100/25))		38,96		0,888	34,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	1,11		0,888	1,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	1,00	0,93		0,888	0,83		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=9,74097267052803*(100/25))		38,96		0,888	34,60		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,74097267052803*(100/25))		38,96		0,888	34,60		
	Parete P7-P8							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=9,74149999997138*(100/25))		38,97		0,888	34,61		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,74149999997138*(100/25))		38,97		0,888	34,61		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	1,11		0,888	1,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	1,00	0,94		0,888	0,83		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=9,74149999997138*(100/25))		38,97		0,888	34,61		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,74149999997138*(100/25))		38,97		0,888	34,61		
	Parete P5-4							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,81530799975357*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,81530799975357*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	2,00	0,89		0,888	1,58		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,28		0,888	3,41		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,81530799975357*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,81530799975357*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,21		0,888	3,22		
	Parete P6-5							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,81545370003546*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,81545370003546*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	1,06		0,888	1,88		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,81545370003546*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,81545370003546*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,21		0,888	3,22		
	Parete P7-12							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,81530800000307*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,81530800000307*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	4,00	1,36		0,888	4,83		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,81530800000307*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,81530800000307*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	1,21		0,888	3,22		
	Parete P8-13							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,81530799999935*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,81530799999935*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,13		0,888	3,01		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	1,00	0,89		0,888	0,79		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=8,81530799999935*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=8,81530799999935*(100/25))		35,26		0,888	31,31		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,28		0,888	3,41		
	Parete P15-P21							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=5,79967099254684*(100/25))		23,20		0,888	20,60		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,79967099254684*(100/25))		23,20		0,888	20,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	3,00	1,06		0,888	2,82		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	0,89		0,888	2,37		
	A RIPORTARE					149'566,83		229'832,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					149'566,83		229'832,26
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=5,79967099254684*(100/25))		23,20		0,888	20,60		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,79967099254684*(100/25))		23,20		0,888	20,60		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	3,00	1,06		0,888	2,82		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	0,91		0,888	2,42		
	Parete P20-P24							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=5,79967099254681*(100/25))		23,20		0,888	20,60		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,79967099254681*(100/25))		23,20		0,888	20,60		
	ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	5,00	1,12		0,888	4,97		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	3,00	0,95		0,888	2,53		
	Lato POSTERIORE							
	ø12/25 Principale *(lung.=5,79967099254681*(100/25))		23,20		0,888	20,60		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=5,79967099254681*(100/25))		23,20		0,888	20,60		
	ø14/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3	4,00	1,22		1,208	5,90		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4	3,00	0,94		0,888	2,50		
	Parziale kg					3'785,24		
	SOLETTA A SBALZO							
	PIANO INTERRATO							
	ø12/25 *(par.ug.=13,00*2)	26,00	2,00		0,888	46,18		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(4*2)*2)	16,00	3,50		0,395	22,12		
	ø12/25 *(par.ug.=16*2)	32,00	1,50		0,888	42,62		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(3*2)*2)	12,00	4,20		0,395	19,91		
	PIANO TERRA							
	ø12/25 *(par.ug.=13,00*2)	26,00	2,00		0,888	46,18		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(4*2)*2)	16,00	3,50		0,395	22,12		
	ø12/25 *(par.ug.=16*2)	32,00	1,50		0,888	42,62		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(3*2)*2)	12,00	4,20		0,395	19,91		
	PIANO PRIMO							
	ø12/25 *(par.ug.=13,00*2)	26,00	2,00		0,888	46,18		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(4*2)*2)	16,00	3,50		0,395	22,12		
	ø12/25 *(par.ug.=16*2)	32,00	1,50		0,888	42,62		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(3*2)*2)	12,00	4,20		0,395	19,91		
	PIANO SECONDO							
	ø12/25 *(par.ug.=13,00*2)	26,00	2,00		0,888	46,18		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(4*2)*2)	16,00	3,50		0,395	22,12		
	ø12/25 *(par.ug.=16*2)	32,00	1,50		0,888	42,62		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(3*2)*2)	12,00	4,20		0,395	19,91		
	PIANO TERZO							
	ø12/25 *(par.ug.=13,00*2)	26,00	2,00		0,888	46,18		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(4*2)*2)	16,00	3,50		0,395	22,12		
	ø12/25 *(par.ug.=16*2)	32,00	1,50		0,888	42,62		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(3*2)*2)	12,00	4,20		0,395	19,91		
	PIANO QUARTO							
	ø12/25 *(par.ug.=6*2)	12,00	2,00		0,888	21,31		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(4*2)*2)	16,00	1,70		0,395	10,74		
	ø12/25 *(par.ug.=6*2)	12,00	1,50		0,888	15,98		
	ø8/25 SUP. ED INF. *(par.ug.=(3*2)*2)	12,00	1,70		0,395	8,06		
	Parziale kg					710,24		
	SOMMANO kg					150'421,81	1,90	285'801,44
15 / 25 E.004.036	ACCIAIO IN TONDINI PER CLS Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre a aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
	PLATEA VASCA DI RACCOLTA							
	Lato SUPERIORE							
	ø14/25 Principale *(lung.=7,50760000000002*(100/25))	2,00	30,03		1,208	72,55		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=7,50760000000002*(100/25))	2,00	30,03		1,208	72,55		
	Lato INFERIORE							
	ø14/25 Principale *(lung.=7,50760000000002*(100/25))	2,00	30,03		1,208	72,55		
	A RIPORTARE					217,65		515'633,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					217,65		515'633,70
	ø14/25 Secondaria *(lung.=7,50760000000002*(100/25))	2,00	30,03		1,208	72,55		
	RECINZIONE							
	fondazione							
	ø 14 superiore	2,00	4,21		1,208	10,17		
	ø 14 superiore	2,00	11,74		1,208	28,36		
	ø 14 superiore	2,00	12,00		1,208	28,99		
	ø 14 superiore	2,00	9,17		1,208	22,15		
	ø 14 superiore	2,00	9,17		1,208	22,15		
	ø 14 superiore	2,00	9,17		1,208	22,15		
	ø 14 superiore	2,00	9,17		1,208	22,15		
	ø 14 inferiore	2,00	7,97		1,208	19,26		
	ø 14 inferiore	2,00	7,97		1,208	19,26		
	ø 14 inferiore	2,00	8,23		1,208	19,88		
	ø 14 inferiore	2,00	8,23		1,208	19,88		
	ø 14 inferiore	2,00	8,23		1,208	19,88		
	ø 14 inferiore	2,00	8,23		1,208	19,88		
	ø 14 inferiore	2,00	8,23		1,208	19,88		
	ø 14 superiore	2,00	3,61		1,208	8,72		
	ø 14 superiore	2,00	9,96		1,208	24,06		
	ø 14 inferiore	2,00	6,79		1,208	16,40		
	ø 14 inferiore	2,00	6,79		1,208	16,40		
	ø 14 superiore	2,00	5,59		1,208	13,51		
	ø 14 superiore	2,00	3,36		1,208	8,12		
	ø 14 superiore	2,00	9,44		1,208	22,81		
	ø 14 superiore	2,00	9,44		1,208	22,81		
	ø 14 superiore	2,00	7,26		1,208	17,54		
	ø 14 superiore	2,00	7,26		1,208	17,54		
	ø 14 superiore	2,00	7,26		1,208	17,54		
	ø 14 superiore	2,00	7,26		1,208	17,54		
	ø 14 inferiore	2,00	5,59		1,208	13,51		
	ø 14 inferiore	2,00	6,27		1,208	15,15		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 inferiore	2,00	6,53		1,208	15,78		
	ø 14 superiore	2,00	6,05		1,208	14,62		
	ø 14 inferiore	2,00	6,05		1,208	14,62		
	ø 14 superiore	2,00	4,40		1,208	10,63		
	ø 14 superiore	2,00	3,41		1,208	8,24		
	ø 14 superiore	2,00	9,59		1,208	23,17		
	ø 14 inferiore	2,00	8,35		1,208	20,17		
	ø 14 inferiore	2,00	8,35		1,208	20,17		
	ø 14 superiore	2,00	11,93		1,208	28,82		
	ø 14 inferiore	2,00	11,93		1,208	28,82		
	ø8 staffe (P1-P2)	465,00	0,92		0,395	168,98		
	ø8 staffe (P5-P8)	100,00	0,92		0,395	36,34		
	ø8 staffe (P6-P7)	45,00	0,92		0,395	16,35		
	ø8 staffe (P7-P8)	360,00	0,92		0,395	130,82		
	ø8 staffe (P1-P3)	47,00	0,92		0,395	17,08		
	ø8 staffe (P2-P5)	124,00	0,92		0,395	45,06		
	ø8 staffe (P4-P6)	92,00	0,92		0,395	33,43		
	Muretto							
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=44,7310168*(100/25))		178,92		1,208	216,14		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=32,6415544773519*(100/25))		130,57		1,208	157,73		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,596024*(100/25))		38,38		1,208	46,36		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=7,00250744769113*(100/25))		28,01		1,208	33,84		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,7922558*(100/25))		15,17		1,208	18,33		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=2,76732711678593*(100/25))		11,07		1,208	13,37		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=34,7313672*(100/25))		138,93		1,208	167,83		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=25,3445174841336*(100/25))		101,38		1,208	122,47		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,4093122*(100/25))		17,64		1,208	21,31		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=3,21760781123156*(100/25))		12,87		1,208	15,55		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,8753572*(100/25))							
	A RIPORTARE					2'376,48		515'633,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'376,48		515'633,70
	25))		47,50		1,208	57,38		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=8,66580149316189*(100/25))		34,66		1,208	41,87		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,7734178*(100/25))		35,09		1,208	42,39		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=6,40222919349965*(100/25))		25,61		1,208	30,94		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=44,7310168*(100/25))		178,92		1,208	216,14		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=32,6415544773519*(100/25))		130,57		1,208	157,73		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=9,596024*(100/25))		38,38		1,208	46,36		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=7,00250744769113*(100/25))		28,01		1,208	33,84		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,7922558*(100/25))		15,17		1,208	18,33		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=2,76732711678593*(100/25))		11,07		1,208	13,37		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=34,7313672*(100/25))		138,93		1,208	167,83		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=25,3445174841336*(100/25))		101,38		1,208	122,47		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,4093122*(100/25))		17,64		1,208	21,31		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=3,21760781123156*(100/25))		12,87		1,208	15,55		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,8753572*(100/25))		47,50		1,208	57,38		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=8,66580149316189*(100/25))		34,66		1,208	41,87		
	ø14/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=8,7734178*(100/25))		35,09		1,208	42,39		
	ø14/25 Secondaria *(lung.=6,40222919349965*(100/25))		25,61		1,208	30,94		
	SOMMANO kg					3'534,57	1,90	6'715,68
	S04 CASSERI (Cat 4)							
16 / 13 E.004.038.a	CASSEFORME PER RAMPE DI SCALE Fornitura e posa in opera di cassetture per getti in conglomerato cementizio quali, scale travi portagru e simili realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio, compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti: - casseri per opere in elevazione per rampe di scale PIANO INTERRATO Scala 1h-10h-13h-15h Trave 1h-10h-13h-15h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20)) Trave 1h-10h-13h-15h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16)) Trave 1h-10h-13h-15h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20)) Gradini Scala 4h-9h-14h-16h Trave 4h-9h-14h-16h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20)) Trave 4h-9h-14h-16h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16)) Trave 4h-9h-14h-16h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20)) Gradini Scala 11h-7h-2h Trave 11h-7h-2h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16)) Trave 11h-7h-2h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20)) Gradini Scala 12h-8h-3h Trave 12h-8h-3h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16)) Trave 12h-8h-3h (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20)) Gradini							
	Parziale mq					39,26		
	A R I P O R T A R E					39,26		522'349,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,26		522'349,38
	PIANO TERRA							
	Scala 1g-7g-11g-13g							
	Trave 1g-7g-11g-13g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,32			2,11		
	Trave 1g-7g-11g-13g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,39			5,15		
	Trave 1g-7g-11g-13g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,36			2,18		
	Gradini	0,17	1,20	9,000		1,84		
	Scala 16g-9g-5g-2g							
	Trave 16g-9g-5g-2g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	2,14			3,42		
	Trave 16g-9g-5g-2g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,71			5,64		
	Trave 16g-9g-5g-2g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	0,95			1,52		
	Gradini	0,17	1,20	10,000		2,04		
	Scala 4g-8g-12g-14g							
	Trave 4g-8g-12g-14g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,32			2,11		
	Trave 4g-8g-12g-14g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,39			5,15		
	Trave 4g-8g-12g-14g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,36			2,18		
	Gradini	0,17	1,20	9,000		1,84		
	Scala 17g-10g-6g-3g							
	Trave 17g-10g-6g-3g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	2,14			3,42		
	Trave 17g-10g-6g-3g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,71			5,64		
	Trave 17g-10g-6g-3g (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	0,95			1,52		
	Gradini	0,17	1,20	10,000		2,04		
	Parziale mq					47,80		
	PIANO PRIMO							
	Scala 4f-8f-12f-14f							
	Trave 4f-8f-12f-14f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,32			2,11		
	Trave 4f-8f-12f-14f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,03			4,61		
	Trave 4f-8f-12f-14f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,66			2,66		
	Gradini	0,17	1,20	8,000		1,63		
	Scala 22g-10f-6f-3f							
	Trave 22g-10f-6f-3f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	2,82			4,51		
	Trave 22g-10f-6f-3f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,37			5,12		
	Trave 22g-10f-6f-3f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	0,93			1,49		
	Gradini	0,17	1,20	9,000		1,84		
	Scala 21g-9f-5f-2f							
	Trave 21g-9f-5f-2f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	2,82			4,65		
	Trave 21g-9f-5f-2f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,16))	1,57	3,37			5,29		
	Trave 21g-9f-5f-2f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	0,93			1,53		
	Gradini	0,17	1,25	9,000		1,91		
	Scala 1f-7f-11f-13f							
	Trave 1f-7f-11f-13f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	1,32			2,18		
	Trave 1f-7f-11f-13f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,16))	1,57	3,03			4,76		
	Trave 1f-7f-11f-13f (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	1,66			2,74		
	Gradini	0,17	1,25	8,000		1,70		
	Parziale mq					48,73		
	PIANO SECONDO							
	Scala 1e-7e-11e-13e							
	Trave 1e-7e-11e-13e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))							
	A R I P O R T A R E					135,79		522'349,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					135,79		522'349,38
	0,20))	1,65	1,32			2,18		
	Trave 1e-7e-11e-13e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,16))	1,57	3,03			4,76		
	Trave 1e-7e-11e-13e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	1,66			2,74		
	Gradini	0,17	1,25	8,000		1,70		
	Scala 17f-9e-5e-2e							
	Trave 17f-9e-5e-2e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	2,82			4,65		
	Trave 17f-9e-5e-2e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,16))	1,57	3,37			5,29		
	Trave 17f-9e-5e-2e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	0,93			1,53		
	Gradini	0,17	1,25	9,000		1,91		
	Scala 18f-10e-6e-3e							
	Trave 18f-10e-6e-3e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	2,82			4,51		
	Trave 18f-10e-6e-3e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,37			5,12		
	Trave 18f-10e-6e-3e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	0,93			1,49		
	Gradini	0,17	1,20	9,000		1,84		
	Scala 4e-8e-12e-14e							
	Trave 4e-8e-12e-14e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,32			2,11		
	Trave 4e-8e-12e-14e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,03			4,61		
	Trave 4e-8e-12e-14e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,66			2,66		
	Gradini	0,17	1,20	8,000		1,63		
	Parziale mq					48,73		
	PIANO TERZO							
	Scala 1d-7d-11d-13d							
	Trave 1d-7d-11d-13d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	1,32			2,18		
	Trave 1d-7d-11d-13d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,16))	1,57	3,03			4,76		
	Trave 1d-7d-11d-13d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	1,66			2,74		
	Gradini	0,17	1,25	8,000		1,70		
	Scala 17e-9d-5d-2d							
	Trave 17e-9d-5d-2d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	2,82			4,65		
	Trave 17e-9d-5d-2d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,16))	1,57	3,37			5,29		
	Trave 17e-9d-5d-2d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	0,93			1,53		
	Gradini	0,17	1,25	9,000		1,91		
	Scala 4d-8d-12d-14d							
	Trave 4d-8d-12d-14d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,32			2,11		
	Trave 4d-8d-12d-14d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,03			4,61		
	Trave 4d-8d-12d-14d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	1,66			2,66		
	Gradini	0,17	1,20	8,000		1,63		
	Scala 18e-10d-6d-3d							
	Trave 18e-10d-6d-3d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	2,82			4,51		
	Trave 18e-10d-6d-3d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,16))	1,52	3,37			5,12		
	Trave 18e-10d-6d-3d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,20+(2*0,20))	1,60	0,93			1,49		
	Gradini	0,17	1,20	9,000		1,84		
	Parziale mq					48,73		
	PIANO QUARTO							
	Scala 1c-7c-10c							
	Trave 1c-7c-10c (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,20))	1,65	1,32			2,18		
	Trave 1c-7c-10c (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,25+(2*0,16))	1,57	2,78			4,36		
	A RIPORTARE					239,79		522'349,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					135,41		532'335,23
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			1,500	3,30		
	Pilastro 39 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 42 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 37 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 45 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 34 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione Solaio		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione Solaio		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione Solaio		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione Solaio		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione Solaio		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione Solaio		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione Solaio		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione Solaio		4,17		0,300	-1,25		
	Trave P16-15h-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave P16-15h-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,45			0,38		
	Trave 17-19-17h *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione Solaio		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione Solaio		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 17-19-17h *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione Solaio		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione Solaio		4,85		0,300	-1,46		
	Trave P18-16h-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,45			0,38		
	Trave P18-16h-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave 18h-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	1,30			2,08		
	Detrazione Solaio		1,30		0,300	-0,39		
	Trave 18h-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione Solaio		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione Solaio		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 18h-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione Solaio		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione Solaio		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-19h *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione Solaio		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione Solaio		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-19h *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione Solaio		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione Solaio		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 24-26-27-19h *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	1,29			2,06		
	Detrazione Solaio		1,29		0,300	-0,39		
	Trave 20h-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione Solaio		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione Solaio		4,85		0,300	-1,46		
	Trave 20h-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione Solaio		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione Solaio		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione Solaio		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione Solaio		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,80			4,94		
	Detrazione Solaio		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,60			3,38		
	Detrazione Solaio		2,60		0,300	-0,78		
	A RIPORTARE					326,21		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					326,21		532'335,23
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,80			4,94		
	Detrazione Solaio		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione Solaio		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione Solaio		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione Solaio		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione Solaio		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,80			4,94		
	Detrazione Solaio		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,60			3,38		
	Detrazione Solaio		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,80			4,94		
	Detrazione Solaio		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione Solaio		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione Solaio		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione Solaio		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione Solaio		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione Solaio		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione Solaio		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 4-P15 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione Solaio		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 5-20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione Solaio		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione Solaio		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 5h-8-23-38-23h *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Trave 5h-8-23-38-23h *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione Solaio		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 5h-8-23-38-23h *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione Solaio		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 5h-8-23-38-23h *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Trave 6h-9-24-39-24h *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Trave 6h-9-24-39-24h *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione Solaio		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 6h-9-24-39-24h *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione Solaio		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 6h-9-24-39-24h *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,20			1,56		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione Solaio		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione Solaio		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 12-27 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 13-P20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione Solaio		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione Solaio		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione Solaio		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione Solaio		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione Solaio		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 20-35 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	A R I P O R T A R E					415,14		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					415,14		532'335,23
	Detrazione Solaio		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione Solaio		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 27-42 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione Solaio		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione Solaio		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 21h-34 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 22h-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Soletta P5-5h-P10-P1-P2-P11-10h-P6					8,16		
	Soletta 17-31-32-33-34-35-36-37-38-31h-P25-P9-P10-6h-4-3-1					56,07		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Soletta 5-12h-P11-13h-8-6					12,03		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Soletta P7-7h-P12-P3-P4-P13-9h-P8					8,17		
	Soletta 13-11h-P13-P14-P26-32h-39-40-41-42-43-44-45-46-30-16-14					55,95		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Soletta 9-14h-P12-8h-12-11					12,03		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	Detrazione Foro					-1,00		
	Foro	5,00			0,200	1,00		
	cordolo di chiusura *(lung.=0,3+(,2*2))	4,00	0,70	1,800	0,200	5,04		
	Detrazione soletta	4,00		1,800	0,200	-1,44		
	(lung.=,3+(0,2*2))	4,00	0,70	1,750		4,90		
	Detrazione soletta	4,00		1,750	0,200	-1,40		
	(lung.=,3+(0,2*2))	2,00	0,70	2,610		3,65		
	Detrazione soletta	2,00		2,610	0,200	-1,04		
	(lung.=,3+(0,2*2))	4,00	0,70	0,800		2,24		
	Detrazione soletta	4,00		0,800	0,200	-0,64		
	Parziale mq					579,88		
	PIANO TERRA							
	Pilastro 31 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,400	7,48		
	A RIPORTARE					611,84		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					611,84		532'335,23
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,400	7,48		
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 34 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 35 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,260	7,17		
	Pilastro 36 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 37 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,400	7,48		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,400	7,48		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 38 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 39 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 46 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 41 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			3,400	8,16		
	Pilastro 40 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,400	7,48		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,400	7,48		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,400	7,48		
	Pilastro 45 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,400	7,48		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,260	7,17		
	Pilastro 42 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 43 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,900	8,58		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,900	8,58		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,900	8,58		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,900	8,58		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave P16-13g-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave P16-13g-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,45			0,38		
	Trave 17-19-19g *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 17-19-19g *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave P18-14g-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,45			0,38		
	Trave P18-14g-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave 20g-21g-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,67			1,07		
	Detrazione		0,67		0,300	-0,20		
	Trave 20g-21g-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,62			0,99		
	Detrazione		0,62		0,300	-0,19		
	Trave 20g-21g-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 20g-21g-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 15g-16g-20 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave 15g-16g-20 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave 24-26-27-22g-23g *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	A RIPORTARE					947,48		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					947,48		532'335,23
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-22g-23g *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 24-26-27-22g-23g *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,60			0,96		
	Detrazione		0,60		0,300	-0,18		
	Trave 24-26-27-22g-23g *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,70			1,12		
	Detrazione		0,70		0,300	-0,21		
	Trave 27-17g-18g *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,59			0,50		
	Trave 27-17g-18g *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave 24g-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave 24g-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 4-P15 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 5-20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	A RIPORTARE					1'033,13		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'033,13		532'335,23
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 12-27 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 13-P20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 20-35 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 27-42 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 25g-34 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 26g-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Parziale mq					475,27		
	PIANO PRIMO							
	Pilastro 31 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 37 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 46 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 40 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 45 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 43 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 34 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 38 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 39 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 42 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 35 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 36 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 41 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	A RIPORTARE					1'293,97		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'293,97		532'335,23
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave P16-13f-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,63			0,54		
	Trave P16-13f-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,42			0,36		
	Trave 17-19-15f *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 17-19-15f *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave P18-14f-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,45			0,38		
	Trave P18-14f-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave 16f-17f-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,67			1,07		
	Detrazione		0,67		0,300	-0,20		
	Trave 16f-17f-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,62			0,99		
	Detrazione		0,62		0,300	-0,19		
	Trave 16f-17f-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 16f-17f-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-18f-19f *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-18f-19f *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 24-26-27-18f-19f *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,60			0,96		
	Detrazione		0,60		0,300	-0,18		
	Trave 24-26-27-18f-19f *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,70			1,12		
	Detrazione		0,70		0,300	-0,21		
	Trave 20f-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave 20f-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	A RIPORTARE					1'402,61		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'402,61		532'335,23
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 4-P15 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 5-20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 12-27 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 13-P20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 20-35 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 27-42 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 21f-34 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 22f-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Parziale mq					409,65		
	PIANO SECONDO							
	Pilastro 31 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	A RIPORTARE					1'483,88		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'483,88		532'335,23
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 34 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 35 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 36 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 37 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 38 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 39 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 46 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 41 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 40 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 45 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 42 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 43 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave P16-13e-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,63			0,54		
	Trave P16-13e-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,42			0,36		
	Trave 17-19-15e *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 17-19-15e *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave P18-14e-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,45			0,38		
	Trave P18-14e-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave 16e-17e-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,67			1,07		
	Detrazione		0,67		0,300	-0,20		
	Trave 16e-17e-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,62			0,99		
	Detrazione		0,62		0,300	-0,19		
	Trave 16e-17e-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 16e-17e-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-18e-19e *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	A RIPORTARE					1'766,46		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'766,46		532'335,23
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-18e-19e *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 24-26-27-18e-19e *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,60			0,96		
	Detrazione		0,60		0,300	-0,18		
	Trave 24-26-27-18e-19e *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,70			1,12		
	Detrazione		0,70		0,300	-0,21		
	Trave 20e-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave 20e-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 4-P15 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 5-20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	A RIPORTARE					1'853,63		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'853,63		532'335,23
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 12-27 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 13-P20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 20-35 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 27-42 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 21e-34 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 22e-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Parziale mq					409,65		
	PIANO TERZO							
	Pilastro 31 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 34 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 35 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 36 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 37 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 38 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 39 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 46 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 41 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 40 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 45 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 42 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 43 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	A RIPORTARE					2'123,29		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'123,29		532'335,23
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 9-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave P16-13d-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,63			0,54		
	Trave P16-13d-P17 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,42			0,36		
	Trave 17-19-15d *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 17-19-15d *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave P18-14d-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,45			0,38		
	Trave P18-14d-P19 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,60			0,51		
	Trave 16d-17d-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,67			1,07		
	Detrazione		0,67		0,300	-0,20		
	Trave 16d-17d-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,62			0,99		
	Detrazione		0,62		0,300	-0,19		
	Trave 16d-17d-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 16d-17d-20-21-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-18d-19d *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,43			7,09		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,43		0,300	-1,33		
	Trave 24-26-27-18d-19d *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 24-26-27-18d-19d *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,62			0,99		
	Detrazione		0,62		0,300	-0,19		
	Trave 24-26-27-18d-19d *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	0,68			1,09		
	Detrazione		0,68		0,300	-0,20		
	Trave 20d-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave 20d-28-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,42			7,07		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Detrazione		4,42		0,300	-1,33		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	A RIPORTARE					2'224,55		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'224,55		532'335,23
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 4-P15 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 5-20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 12-27 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 13-P20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 20-35 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 27-42 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 21d-34 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 22d-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Parziale mq					409,65		
	PIANO QUARTO							
	Pilastro 31 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	A RIPORTARE					2'321,11		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'321,11		532'335,23
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 34 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 35 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 36 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 37 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 38 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 39 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 46 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 41 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 44 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,90))	2,40			2,650	6,36		
	Pilastro 40 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 45 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,650	5,83		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 42 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 43 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			2,850	6,27		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,150	6,93		
	Trave 1-2-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,53			3,29		
	Detrazione		2,53		0,300	-0,76		
	Trave 1-2-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,34			1,74		
	Detrazione		1,34		0,300	-0,40		
	Trave 1-2-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-7-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-7-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,11			1,44		
	Detrazione		1,11		0,300	-0,33		
	Trave 5-6-7-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,77			3,60		
	Detrazione		2,77		0,300	-0,83		
	Trave 9-10-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,77			3,60		
	Detrazione		2,77		0,300	-0,83		
	Trave 9-10-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,11			1,44		
	Detrazione		1,11		0,300	-0,33		
	Trave 9-10-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-15-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-15-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,34			1,74		
	Detrazione		1,34		0,300	-0,40		
	Trave 13-14-15-16 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	2,53			3,29		
	Detrazione		2,53		0,300	-0,76		
	Trave 17-18-19-17c *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	2,53			4,05		
	Detrazione		2,53		0,300	-0,76		
	Trave 17-18-19-17c *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	1,59			2,54		
	Detrazione		1,59		0,300	-0,48		
	Detrazione		1,59		0,300	-0,48		
	Trave 17-18-19-17c *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave P18-P19 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,11			0,89		
	Detrazione Solaio		1,11		0,300	-0,33		
	Trave 18c-20-21-22-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	1,30			2,08		
	Detrazione		1,30		0,300	-0,39		
	Detrazione Solaio		1,30		0,300	-0,39		
	Trave 18c-20-21-22-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	A RIPORTARE					2'572,47		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'572,47		532'335,23
	Trave 18c-20-21-22-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	1,36			2,18		
	Detrazione		1,36		0,300	-0,41		
	Detrazione		1,36		0,300	-0,41		
	Trave 18c-20-21-22-23 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	2,77			4,43		
	Detrazione		2,77		0,300	-0,83		
	Detrazione		2,77		0,300	-0,83		
	Trave 24-25-26-27-19c *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	2,77			4,43		
	Detrazione		2,77		0,300	-0,83		
	Detrazione		2,77		0,300	-0,83		
	Trave 24-25-26-27-19c *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	1,36			2,18		
	Detrazione		1,36		0,300	-0,41		
	Detrazione		1,36		0,300	-0,41		
	Trave 24-25-26-27-19c *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	5,25			8,40		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Detrazione		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 24-25-26-27-19c *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	1,30			2,08		
	Detrazione		1,30		0,300	-0,39		
	Detrazione Solaio		1,30		0,300	-0,39		
	Trave 20c-28-29-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	4,85			7,76		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Detrazione		4,85		0,300	-1,46		
	Trave 20c-28-29-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	1,59			2,54		
	Detrazione		1,59		0,300	-0,48		
	Detrazione		1,59		0,300	-0,48		
	Trave 20c-28-29-30 *(par.ug.=1,00+(2*0,30))	1,60	2,53			4,05		
	Detrazione		2,53		0,300	-0,76		
	Detrazione		2,53		0,300	-0,76		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 31-32-33-34-35-36-37-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,18			5,43		
	Detrazione		4,18		0,300	-1,25		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	2,60			3,12		
	Detrazione		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,60+(2*0,30))	1,20	3,80			4,56		
	Detrazione		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	0,90			1,17		
	Detrazione		0,90		0,300	-0,27		
	Trave 39-40-41-42-43-44-45-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,17			5,42		
	Detrazione		4,17		0,300	-1,25		
	Trave 9c-10c-11c *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,23			0,98		
	Detrazione Solaio		1,23		0,300	-0,37		
	Trave 9c-10c-11c *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	2,32			1,86		
	Detrazione Solaio		2,32		0,300	-0,70		
	Trave 12c-13c-14c *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	2,33			1,86		
	Detrazione Solaio		2,33		0,300	-0,70		
	Trave 12c-13c-14c *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,23			0,98		
	Detrazione Solaio		1,23		0,300	-0,37		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 1-17-31 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 3-19-32 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	A RIPORTARE					2'648,95		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'648,95		532'335,23
	Trave 4-9c-P15 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,45			1,16		
	Detrazione		1,45		0,300	-0,44		
	Trave 4-9c-P15 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,75			1,40		
	Detrazione		1,75		0,300	-0,53		
	Detrazione Solaio		1,75		0,300	-0,53		
	Trave 5-11c-20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,45			1,16		
	Detrazione		1,45		0,300	-0,44		
	Trave 5-11c-20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	2,55			2,04		
	Detrazione Solaio		2,55		0,300	-0,77		
	Detrazione		2,55		0,300	-0,77		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21-37 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 8-23-38 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 9-24-39 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 11-26-40 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 12-12c-27 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,45			1,16		
	Detrazione		1,45		0,300	-0,44		
	Trave 12-12c-27 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	2,55			2,04		
	Detrazione		2,55		0,300	-0,77		
	Detrazione Solaio		2,55		0,300	-0,77		
	Trave 13-14c-P20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,45			1,16		
	Detrazione		1,45		0,300	-0,44		
	Trave 13-14c-P20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	1,75			1,40		
	Detrazione Solaio		1,75		0,300	-0,53		
	Detrazione		1,75		0,300	-0,53		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 14-28-45 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	5,10			4,59		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Detrazione		5,10		0,300	-1,53		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	3,35			4,36		
	Detrazione		3,35		0,300	-1,01		
	Trave 16-30-46 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,45			5,79		
	Detrazione		4,45		0,300	-1,34		
	Trave 20-35 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 27-42 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,60			4,14		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Detrazione		4,60		0,300	-1,38		
	Trave 21c-34 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 22c-43 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione		4,00		0,300	-1,20		
	Parziale mq					406,16		
	PIANO VANO ASCENSORE							
	Trave P17-2b-P22 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	1,23			1,05		
	Trave P17-2b-P22 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,87			0,74		
	Trave P18-1b-P23 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	1,23			1,05		
	Trave P18-1b-P23 *(par.ug.=0,25+(2*0,30))	0,85	0,88			0,75		
	Soletta P22-P21-P15-P17-2b					2,55		
	Soletta P23-1b-P18-P20-P24					2,56		
	Parziale mq					8,70		
	A RIPORTARE					2'698,96		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'698,96		532'335,23
	PIANO TORRINO							
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,100	6,82		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,100	6,82		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,100	6,82		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,100	6,82		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,100	6,82		
	Pilastro 22 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,100	6,82		
	Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,100	6,82		
	Pilastro 29 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,100	6,82		
	Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,100	3,72		
	Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,100	3,72		
	Pilastro 7 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,100	3,72		
	Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20			3,100	3,72		
	Trave 2-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,34			1,74		
	Detrazione Solaio		1,34		0,300	-0,40		
	Trave 2-3-4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione Solaio		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-7 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione Solaio		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 5-6-7 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,11			1,44		
	Detrazione Solaio		1,11		0,300	-0,33		
	Trave 10-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,11			1,44		
	Detrazione Solaio		1,11		0,300	-0,33		
	Trave 10-11-12 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione Solaio		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-15 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,50			5,85		
	Detrazione Solaio		4,50		0,300	-1,35		
	Trave 13-14-15 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,34			1,74		
	Detrazione Solaio		1,34		0,300	-0,40		
	Trave 18-19-1a-20-21-22 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	1,59			2,23		
	Detrazione Solaio		1,59		0,300	-0,48		
	Trave 18-19-1a-20-21-22 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	4,85			6,79		
	Detrazione Solaio		4,85		0,300	-1,46		
	Trave 18-19-1a-20-21-22 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	3,05			4,27		
	Detrazione Solaio		3,05		0,300	-0,92		
	Trave 18-19-1a-20-21-22 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	5,25			7,35		
	Detrazione Solaio		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 18-19-1a-20-21-22 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	1,36			1,90		
	Detrazione Solaio		1,36		0,300	-0,41		
	Trave 25-26-27-2a-28-29 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	1,36			1,90		
	Detrazione Solaio		1,36		0,300	-0,41		
	Trave 25-26-27-2a-28-29 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	5,25			7,35		
	Detrazione Solaio		5,25		0,300	-1,58		
	Trave 25-26-27-2a-28-29 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	3,05			4,27		
	Detrazione Solaio		3,05		0,300	-0,92		
	Trave 25-26-27-2a-28-29 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	4,85			6,79		
	Detrazione Solaio		4,85		0,300	-1,46		
	Trave 25-26-27-2a-28-29 *(par.ug.=0,80+(2*0,30))	1,40	1,59			2,23		
	Detrazione Solaio		1,59		0,300	-0,48		
	Trave 2-18 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,00			5,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 3-19 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 4-P15 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	3,20			2,56		
	Detrazione Solaio		3,20		0,300	-0,96		
	Detrazione Solaio		3,20		0,300	-0,96		
	Trave 5-20 *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	4,00			3,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Trave 6-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	4,00			3,60		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio		4,00		0,300	-1,20		
	A RIPORTARE					2'909,76		532'335,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							610'492,21
	sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le cassature, gli eventuali oneri di aggotamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Platea Platea fossa		146,08		0,500	73,04		
		2,00	8,40		0,300	5,04		
	SOMMANO mq					78,08	20,00	1'561,60
19 / 16 E.004.041	CASSEFORME PER PARETI Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. PIANO INTERRATO Parete P1-P2 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P3-P4 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P5-P6 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P7-P8 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P9-P10 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P11-P12 <i>Detrazione Soletta</i> <i>Detrazione Soletta</i> Parete P13-P14 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P15-P16 Parete P19-P20 Parete P21-P22 Parete P23-P24 Parete P25-P26 <i>Detrazione Soletta</i> <i>Detrazione Soletta</i> Parete P1-P10 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P2-P11 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P3-P12 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P5-4 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P4-P13 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P6-5 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P7-12 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P8-13 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P9-P25 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P14-P26 <i>Detrazione Soletta</i> Parete P15-P21 Parete P17-P22 Parete P18-P23							
	A RIPORTARE					995,77		612'053,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					995,77		612'053,81
	Parete P20-P24	2,00	1,95		3,150	12,29		
		2,00	1,95		1,100	4,29		
	Parziale mq					1'012,35		
	PIANO TERRA							
	Parete P5-P6	2,00	2,85		3,900	22,23		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,520	-0,99		
	Foro	2,94		0,250		0,74		
	Parete P7-P8	2,00	2,85		3,900	22,23		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,520	-0,99		
	Foro	2,94		0,250		0,74		
	Parete P15-P16	2,00	0,63		3,900	4,91		
	Parete P19-P20	2,00	0,63		3,900	4,91		
	Parete P21-P22	2,00	1,75		3,900	13,65		
	Parete P23-P24	2,00	1,75		3,900	13,65		
	Parete P5-4	2,00	2,29		3,900	17,86		
	Parete P6-5	2,00	2,29		3,900	17,86		
	Parete P7-12	2,00	2,29		3,900	17,86		
	Parete P8-13	2,00	2,29		3,900	17,86		
	Parete P15-P21	2,00	1,95		3,900	15,21		
	Parete P17-P22	2,00	2,07		3,900	16,15		
	Parete P18-P23	2,00	2,07		3,900	16,15		
	Parete P20-P24	2,00	1,95		3,900	15,21		
	Parziale mq					215,24		
	PIANO PRIMO							
	Parete P5-P6	2,00	2,85		3,150	17,96		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,730	-1,39		
	Foro	3,36		0,250		0,84		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,300	-0,57		
	Foro	2,50		0,250		0,63		
	Parete P7-P8	2,00	2,85		3,150	17,96		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,730	-1,39		
	Foro	3,36		0,250		0,84		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,300	-0,57		
	Foro	2,50		0,250		0,63		
	Parete P15-P16	2,00	0,64		3,150	4,03		
	Parete P19-P20	2,00	0,64		3,150	4,03		
	Parete P21-P22	2,00	1,75		3,150	11,03		
	Parete P23-P24	2,00	1,75		3,150	11,03		
	Parete P5-4	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P6-5	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P7-12	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P8-13	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P15-P21	2,00	1,95		3,150	12,29		
	Parete P17-P22	2,00	2,07		3,150	13,04		
	Parete P18-P23	2,00	2,07		3,150	13,04		
	Parete P20-P24	2,00	1,95		3,150	12,29		
	Parziale mq					173,44		
	PIANO SECONDO							
	Parete P5-P6	2,00	2,85		3,150	17,96		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,950	-1,81		
	Foro	3,80		0,250		0,95		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,300	-0,57		
	Foro	2,50		0,250		0,63		
	Parete P7-P8	2,00	2,85		3,150	17,96		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,950	-1,81		
	Foro	3,80		0,250		0,95		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,300	-0,57		
	Foro	2,50		0,250		0,63		
	Parete P15-P16	2,00	0,64		3,150	4,03		
	Parete P19-P20	2,00	0,64		3,150	4,03		
	Parete P21-P22	2,00	1,75		3,150	11,03		
	Parete P23-P24	2,00	1,75		3,150	11,03		
	Parete P5-4	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P6-5	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P7-12	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P8-13	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P15-P21	2,00	1,95		3,150	12,29		
	Parete P17-P22	2,00	2,07		3,150	13,04		
	A RIPORTARE					1'548,52		612'053,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'548,52		612'053,81
	Parete P18-P23	2,00	2,07		3,150	13,04		
	Parete P20-P24	2,00	1,95		3,150	12,29		
	Parziale mq					172,82		
	PIANO TERZO							
	Parete P5-P6	2,00	2,85		3,150	17,96		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,950	-1,81		
	Foro	3,80		0,250		0,95		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,300	-0,57		
	Foro	2,50		0,250		0,63		
	Parete P7-P8	2,00	2,85		3,150	17,96		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,950	-1,81		
	Foro	3,80		0,250		0,95		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,300	-0,57		
	Foro	2,50		0,250		0,63		
	Parete P15-P16	2,00	0,64		3,150	4,03		
	Parete P19-P20	2,00	0,64		3,150	4,03		
	Parete P21-P22	2,00	1,75		3,150	11,03		
	Parete P23-P24	2,00	1,75		3,150	11,03		
	Parete P5-4	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P6-5	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P7-12	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P8-13	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P15-P21	2,00	1,95		3,150	12,29		
	Parete P17-P22	2,00	2,07		3,150	13,04		
	Parete P18-P23	2,00	2,07		3,150	13,04		
	Parete P20-P24	2,00	1,95		3,150	12,29		
	Parziale mq					172,82		
	PIANO QUARTO							
	Parete P5-P6	2,00	2,85		3,150	17,96		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,300	-0,57		
	Foro	2,50		0,250		0,63		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,950	-1,81		
	Foro	3,80		0,250		0,95		
	Parete P7-P8	2,00	2,85		3,150	17,96		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,950	-1,81		
	Foro	3,80		0,250		0,95		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,300	-0,57		
	Foro	2,50		0,250		0,63		
	Parete P15-P16	2,00	0,64		3,150	4,03		
	Parete P19-P20	2,00	0,64		3,150	4,03		
	Parete P21-P22	2,00	1,75		3,150	11,03		
	Parete P23-P24	2,00	1,75		3,150	11,03		
	Parete P5-4	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P6-5	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P7-12	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P8-13	2,00	2,29		3,150	14,43		
	Parete P15-P21	2,00	1,95		3,150	12,29		
	Parete P17-P22	2,00	2,07		3,152	13,05		
	Parete P18-P23	2,00	2,07		3,152	13,05		
	Parete P20-P24	2,00	1,95		3,150	12,29		
	Parziale mq					172,84		
	PIANO VANO ASCENSORE							
	Parete P15-P17	2,00	1,75		0,830	2,91		
	Detrazione Soletta		1,75		0,200	-0,35		
	Parete P18-P20	2,00	1,75		0,830	2,91		
	Detrazione Soletta		1,75		0,200	-0,35		
	Parete P21-P22	2,00	1,75		0,830	2,91		
	Detrazione Soletta		1,75		0,200	-0,35		
	Parete P23-P24	2,00	1,75		0,830	2,91		
	Detrazione Soletta		1,75		0,200	-0,35		
	Parete P15-P21	2,00	1,95		0,830	3,24		
	Detrazione Soletta		1,95		0,200	-0,39		
	Parete P17-P22	2,00	1,95		0,830	3,24		
	Detrazione Soletta		1,95		0,200	-0,39		
	Parete P18-P23	2,00	1,95		0,830	3,24		
	Detrazione Soletta		1,95		0,200	-0,39		
	Parete P20-P24	2,00	1,95		0,830	3,24		
	A RIPORTARE					1'941,54		612'053,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'941,54		612'053,81
	Detrazione Soletta		1,95		0,200	-0,39		
		0,20	1,20			0,24		
	Parziale mq					21,88		
	PIANO TORRINO							
	Parete P5-P6	2,00	2,85		3,600	20,52		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,950	-1,81		
	Foro	3,80		0,250		0,95		
	Parete P7-P8	2,00	2,85		3,600	20,52		
	Detrazione Foro	2,00	0,95		0,950	-1,81		
	Foro	3,80		0,250		0,95		
	Parete P5-4	2,00	2,29		3,600	16,49		
	Parete P6-5	2,00	2,29		3,600	16,49		
	Parete P7-12	2,00	2,29		3,600	16,49		
	Parete P8-13	2,00	2,29		3,600	16,49		
	Parete P15-P21	2,00	1,95		2,773	10,81		
	Parete P20-P24	2,00	1,95		2,773	10,81		
	Parziale mq					126,90		
	Sommano positivi mq					2'139,05		
	Sommano negativi mq					-70,76		
	SOMMANO mq					2'068,29	28,00	57'912,12
20 / 23 E.004.040	CASSEFORME PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di cassature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le cassature, gli eventuali oneri di aggettamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Platea Vasca di raccolta Recinzione *(par.ug.=2*,2)	2,00 0,40	11,20 159,50		0,200	4,48 63,80		
	SOMMANO mq					68,28	20,00	1'365,60
21 / 24 E.004.041	CASSEFORME PER PARETI Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. Muretto recinzione	2,00	159,50		0,600	191,40		
	SOMMANO mq					191,40	28,00	5'359,20
22 / 12 E.007.001.d	S05 SOLAI (Cat 5) SOLAIO PER LUCI FINO A 6 MT Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino a 4 mt. dal piano di appoggio, compresi altresì il ferro di ripartizione e la soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per sovraccarico di 400 kg /mq PIANO INTERRATO Solaio Solaio Solaio Solaio Solaio					17,24 22,15 26,25 18,93 12,35		
	A RIPORTARE					96,92		676'690,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					96,92		676'690,73
	Solaio					17,28		
	Solaio					26,25		
	Solaio					22,10		
	Solaio					26,05		
	Solaio					17,28		
	Solaio					12,35		
	Solaio					22,10		
	Solaio					19,87		
	Solaio					19,87		
	Solaio					26,05		
	Solaio					17,24		
	Solaio					18,94		
	Solaio					22,15		
	Parziale mq					364,45		
	PIANO TERRA							
	Solaio 1					17,24		
	Solaio 2					22,10		
	Solaio 3					18,93		
	Solaio 4					24,87		
	Solaio 5					11,57		
	Solaio 6					19,87		
	Solaio 7					25,07		
	Solaio 8					17,28		
	Solaio 9					22,15		
	Solaio 10					17,28		
	Solaio 11					22,15		
	Solaio 12					19,87		
	Solaio 13					25,07		
	Solaio 14					11,57		
	Solaio 15					18,93		
	Solaio 16					24,87		
	Solaio 17					17,24		
	Solaio 18					22,10		
	Parziale mq					358,16		
	PIANO PRIMO							
	Solaio 1					18,93		
	Solaio 2					24,87		
	Solaio 3					17,24		
	Solaio 4					22,10		
	Solaio 5					17,28		
	Solaio 6					22,10		
	Solaio 7					25,07		
	Solaio 8					19,87		
	Solaio 9					24,87		
	Solaio 10					22,15		
	Solaio 11					17,24		
	Solaio 12					11,57		
	Solaio 13					19,87		
	Solaio 14					22,15		
	Solaio 15					18,93		
	Solaio 16					17,28		
	Solaio 17					25,07		
	Solaio 18					11,57		
	Parziale mq					358,16		
	PIANO SECONDO							
	Solaio 1					17,24		
	Solaio 2					22,10		
	Solaio 3					18,93		
	Solaio 4					24,87		
	Solaio 5					11,57		
	Solaio 6					19,87		
	Solaio 7					25,07		
	Solaio 8					17,28		
	Solaio 9					22,15		
	Solaio 10					17,28		
	Solaio 11					22,15		
	Solaio 12					19,87		
	Solaio 13					25,07		
	Solaio 14					11,57		
	Solaio 15					18,93		
	A RIPORTARE					1'374,72		676'690,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'374,72		676'690,73
	Solaio 16					24,87		
	Solaio 17					17,24		
	Solaio 18					22,10		
	Parziale mq					358,16		
	PIANO TERZO							
	Solaio 1					17,24		
	Solaio 2					22,10		
	Solaio 3					18,93		
	Solaio 4					24,87		
	Solaio 5					11,57		
	Solaio 6					19,87		
	Solaio 7					25,07		
	Solaio 8					17,28		
	Solaio 9					22,15		
	Solaio 10					17,28		
	Solaio 11					22,15		
	Solaio 12					19,87		
	Solaio 13					25,07		
	Solaio 14					11,57		
	Solaio 15					18,93		
	Solaio 16					24,87		
	Solaio 17					17,24		
	Solaio 18					22,10		
	Parziale mq					358,16		
	PIANO QUARTO							
	Solaio 1					17,24		
	Solaio 2					22,10		
	Solaio 3					18,93		
	Solaio 4					24,87		
	Solaio 5					11,57		
	Solaio 6					19,87		
	Solaio 7					25,07		
	Solaio 8					17,28		
	Solaio 9					22,15		
	Solaio 10					17,28		
	Solaio 11					22,15		
	Solaio 12					19,87		
	Solaio 13					25,07		
	Solaio 14					11,57		
	Solaio 15					18,93		
	Solaio 16					24,87		
	Solaio 17					17,24		
	Solaio 18					22,10		
	Solaio					6,64		
	Solaio					6,61		
	Parziale mq					371,41		
	PIANO TORRINO							
	Solaio					6,37		
	Solaio					19,42		
	Solaio					19,51		
	Solaio					20,38		
	Solaio					5,44		
	Solaio					5,44		
	Solaio					20,38		
	Solaio					19,51		
	Solaio					19,42		
	Solaio					6,37		
	Parziale mq					142,24		
	BALCONI E AGGETTI							
	PIANO TERRA							
	Balcone					11,04		
	Balcone					11,04		
	Balcone					1,64		
	Balcone					1,64		
	Parziale mq					25,36		
	PIANO PRIMO							
	Balcone 1					11,04		
	Balcone 2					11,04		
	A RIPORTARE					2'358,18		676'690,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'358,18		676'690,73
	Balcone 3 Balcone 4					1,64 1,64		
	Parziale mq					25,36		
	PIANO SECONDO Balcone 1 Balcone 2 Balcone 3 Balcone 4					11,04 11,04 1,64 1,64		
	Parziale mq					25,36		
	PIANO TERZO Balcone 1 Balcone 2 Balcone 3 Balcone 4					11,04 11,04 1,64 1,64		
	Parziale mq					25,36		
	PIANO QUARTO Balcone 1 Balcone 2 Balcone 3 Balcone 4					11,04 11,04 1,64 1,64		
	Parziale mq					25,36		
	PIANO TORRINO Balcone Balcone					40,86 40,86		
	Parziale mq					81,72		
	SOMMANO mq					2'519,26	75,50	190'204,13
	S06 SOTTOFONDI (Cat 6)							
23 / 17 E.008.002.c	VESPAIO Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque spessore, eseguito con cupolette tipo "Igloo" con elementi assemblati ad incastro, da poggiare su sottostante piano preventivamente livellato (escluso) predisposti per l'esecuzione del massetto in cls (questo escluso) eseguito a qualunque altezza o profondità compresa la fornitura del materiale ed altro onere e magistero necessario: - Cupoletta con altezza oltre 30 fino a 45 cm zone di collegamento *(par.ug.=2,00*11,5) (par.ug.=2*8,5) (par.ug.=2*14) (par.ug.=2*10,2) (par.ug.=2*13,9) (par.ug.=2*10,2) (par.ug.=2*7,4) (par.ug.=2*5,45)	23,00 17,00 28,00 20,40 27,80 20,40 14,80 10,90				23,00 17,00 28,00 20,40 27,80 20,40 14,80 10,90		
	SOMMANO mq					162,30	23,30	3'781,59
24 / 18 E.008.007.a	MASSETTO SU VESPAIO - spessore 5 cm Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5 Vedi voce n° 1 [mq 162.30]					162,30		
	SOMMANO mq					162,30	17,50	2'840,25
	A RIPORTARE							873'516,70

