


COMUNE DI BARLETTA

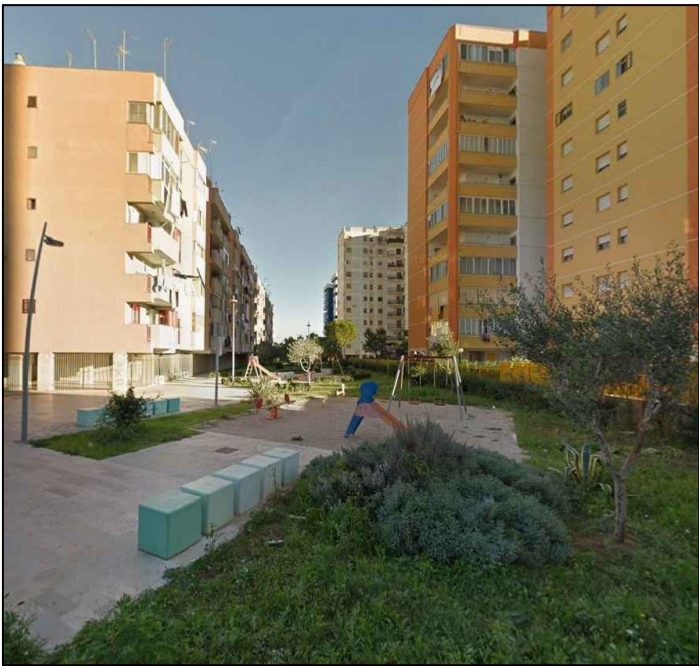

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE, DEI CORPI ILLUMINANTI, DEGLI ARREDI
URBANI SITI NEL COMUNE DI BARLETTA IN VIA CAPOSSELE, VIA
FILOGRASSI E VIA UNGARETTI**

PROGETTO ESECUTIVO

titolo documento			disciplina		
COMPUTO METRICO			Multidisciplinare		
Via Giuseppe Ungaretti			codice		
			PE.DT.03.02		
rev.	data	descrizione	verif.	approv.	scala
0	Luglio 2026	prima emissione	v	v	
					formato
					A4
PROGETTAZIONE			APPALTATORE		
Tecnico					
Ing. Vincenza Mansi					
			COMMITTENTE		
			Comune di Barletta		
			Via Cavour 1, 76121, Barletta (BT)		
			Settore Lavori Pubblici		
			dirigente.lpp@comune.barletta.bt.it		
			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		
			Ing. Giuseppe Dipace		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OPERE INFRASTRUTTURALI (SpCat 2)							
1 / 8 PUG2026/01 .E01.009.001	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo. eseguito con piccoli mezzi meccanici, profondità fino a 2 m SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] <i>Sbancamento area antitrauma</i>	98,00			0,500	49,00		
	SOMMANO m³					49,00	51,67	2'531,83
2 / 9 PUG2026/01 .E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: per una distanza compresa tra km 10 e 15 SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] Vedi voce n° 8 [m³ 49.00]					49,00		
	SOMMANO m³					49,00	18,49	906,01
3 / 10 PUG2026/01 .E01.067.047	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] Vedi voce n° 9 [m³ 49.00]				16,000	784,00		
	SOMMANO q					784,00	2,22	1'740,48
4 / 11 PUG2026/01 .E01.073.001	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. per ciascun campione SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	349,61	349,61
5 / 12 PUG2026/03 .INF01.015.003	Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto granulometrico con leganti naturali SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] <i>Area antitrauma</i>	98,00			0,300	29,40		
	SOMMANO m³					29,40	33,68	990,19
6 / 13	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica							
	A R I P O R T A R E							6'518,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'518,12
PUG2026/01 .E04.003.005	per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione C16/20 (Rck 20 N/mm ²) SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] <i>Area antitrauma</i>	98,00			0,100	9,80		
	SOMMANO m³					9,80	188,43	1'846,61
7 / 14 PUG2026/01 .E04.069.001	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a maglia quadra in acciaio di qualità B450C SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] <i>Area antitrauma</i>	98,00			2,290	224,42		
	SOMMANO kg					224,42	2,43	545,34
8 / 15 PUG2026/17 .AU10.001.0 01	Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaio, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie: rossa spessore 45 mm circa, peso 27 kg/mq, altezza di caduta certificata 150 cm SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] <i>Pavimentazione antitrauma</i>					98,00		
	SOMMANO m²					98,00	87,96	8'620,08
9 / 16 PUG2026/01 .E08.025.001	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] <i>Cordoli in cav</i>		56,00	0,120		6,72		
	SOMMANO m²					6,72	19,79	132,99
10 / 17 PUG2026/03 .INF01.141.0 05	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 10/12 x h. 25 lunghezza cm 100 SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI							
	A R I P O R T A R E							17'663,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'663,14
	Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] <i>Cordoli in cav</i>		56,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	19,82	1'109,92
11 / 18 PUG2026/17 .AU03.003.0 01	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata e verniciata RAL senza coperchio SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	166,41	332,82
12 / 19 PUG2026/17 .AU03.009.0 03	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato altezza totale 1200 mm SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18] Vedi voce n° 18 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,70	45,40
13 / 20 PUG2026/17 .AU08.001.0 01	Seivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.100 mm, altezza totale 2.300 mm, lunghezza 2.700 mm, dimensioni d'ingombro 3.200 x 800 mm SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'989,43	3'978,86
14 / 21 PUG2026/17 .AU08.009.0 01	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.000 x 2.000 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,08	1'500,08
15 / 22 PUG2026/17 .AU08.013.0 01	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80 x 40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 x 450 x 30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto con due sedili SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18]							
	A R I P O R T A R E							24'630,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'630,22
16 / 23 PUG2026/17 .AU08.015.0 01	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro, in multistrato di okumè ad un posto SpCat 2 - OPERE INFRASTRUTTURALI Cat 1 - ARREDI E FORNITURE [E.18]					1,00	1'138,85	1'138,85
						1,00		
							878,69	1'757,38
						2,00		
						2,00		
								27'526,45
								27'526,45
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

[illegible]