


COMUNE DI BARLETTA

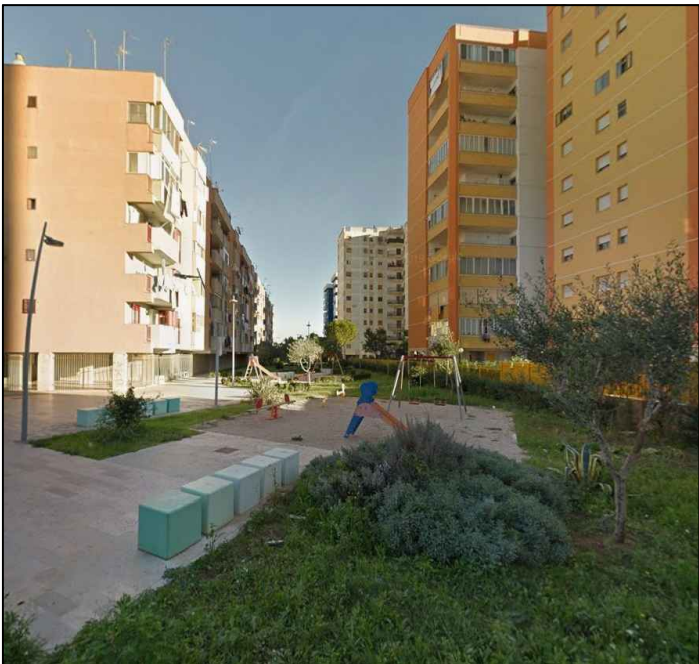

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, DEI CORPI ILLUMINANTI, DEGLI ARREDI URBANI SITI NEL COMUNE DI BARLETTA IN VIA CAPOSSELE, VIA FILOGRASSI E VIA UNGARETTI

PROGETTO ESECUTIVO

titolo documento			disciplina		
COMPUTO METRICO Via Padre Giuseppe Filograssi angolo Viale Carlo Maria Giulini			Multidisciplinare		
			codice		
			PE.DT.03.03		
rev.	data	descrizione	verif.	approv.	scala
0	Luglio 2026	prima emissione	v	v	
					formato
					A4
PROGETTAZIONE			APPALTATORE		
Tecnico					
Ing. Vincenza Mansi					
			COMMITTENTE		
			Comune di Barletta		
			Via Cavour 1, 76121, Barletta (BT)		
			Settore Lavori Pubblici		
			dirigente.lpp@comune.barletta.bt.it		
			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		
			Ing. Giuseppe Dipace		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 2)							
1 / 7 PUG2026/01 .E01.009.001	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo. eseguito con piccoli mezzi meccanici, profondità fino a 2 m SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03] <i>Scavo plinti di fondazione corpi illuminanti</i>	3,00	1,10	1,100	1,300	4,72		
	SOMMANO m³					4,72	51,67	243,88
2 / 8 PUG2026/01 .E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: per una distanza compresa tra km 10 e 15 SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03] Vedi voce n° 7 [m³ 4.72]					4,72		
	SOMMANO m³					4,72	18,49	87,27
3 / 9 PUG2026/01 .E01.067.047	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03] Vedi voce n° 8 [m³ 4.72]				16,000	75,52		
	SOMMANO q					75,52	2,22	167,65
4 / 10 PUG2026/03 .INF02.015.0 01	Formazione del blocco in cls C 25/30 Rck 30 kN/mm², esecuzione della nicchia per l'incastro del palo con l'impiego della cassaforma cilindrica, formazione della scanalatura per il passaggio del cavo, fornitura e posa di spezzone di tubo in PVC entro il blocco in cls nel caso di esistenza di cavi, comprese la cassetta in legname e il suo disarmo, la fornitura e la posa del cls, l'esecuzione dello scavo e del rinterro perimetrale del blocco con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata e trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente. Misurato con il metodo del vuoto per pieno. vedi voce SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03] Blocchi di fondazione pali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	257,44	772,32
5 / 11 PUG2026/04 .EL05.031.00 1	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo lunghezza 1,5 m SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03]					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		1'271,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		1'271,12
	SOMMANO cad					3,00	127,39	382,17
6 / 12 PUG2026/04 .EL05.001.00 9	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mmq SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03]					80,00		
	SOMMANO m					80,00	8,46	676,80
7 / 13 PUG2026/04 .EL02.013.01 1	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV sezione 16 mmq SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03]					80,00		
	SOMMANO m					80,00	12,43	994,40
8 / 14 PUG2026/04 .EL02.011.00 3	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV sezione 2,5 mmq SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03]					80,00		
	SOMMANO m					80,00	3,60	288,00
9 / 15 PUG2026/03 .INF02.025.0 01	Fornitura e posa in opera giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kW, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox compund isolante imduti e mastice sigillante. é inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita per derivazione a 90° per sezione max (mmq) 2x6-3x6-4x4 SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03] Vedi voce n° 11 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	75,79	227,37
10 / 16 PUG2026/04 .EL04.043.00 9	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interrimento fino a 500 mm altezza totale 7.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm SpCat 2 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 1 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI [IA.03] <i>Corpo illuminante</i>					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	784,50	2'353,50
11 / 17 PUG2026/04	Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura:							
	A R I P O R T A R E							6'193,36

[illegible]

[illegible]