


COMUNE DI BARLETTA

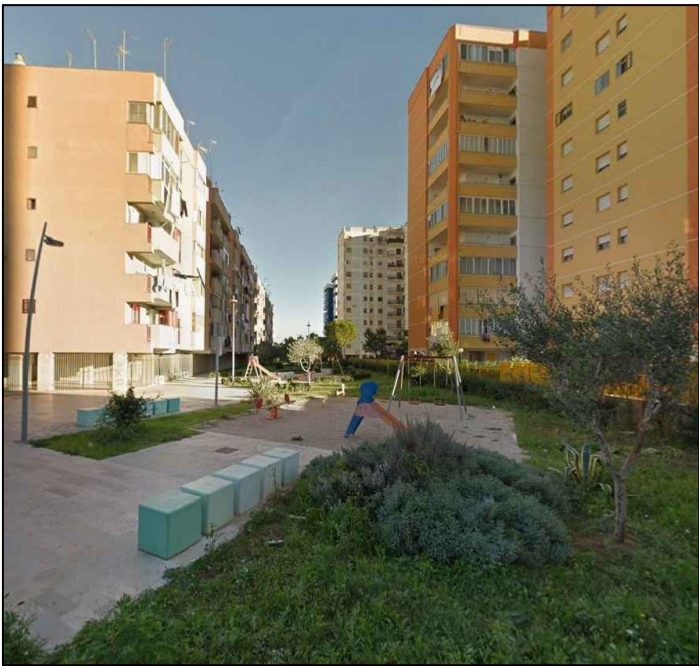

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE, DEI CORPI ILLUMINANTI, DEGLI ARREDI
URBANI SITI NEL COMUNE DI BARLETTA IN VIA CAPOSSELE, VIA
FILOGRASSI E VIA UNGARETTI**

PROGETTO ESECUTIVO

titolo documento			disciplina		
INCIDENZA MANODOPERA: Via Padre Giuseppe Filograssi angolo Viale Carlo Maria Giulini			Multidisciplinare		
			codice		
			PE.DT.05.03		
rev.	data	descrizione	verif.	approv.	scala
0	Luglio 2026	prima emissione	v	v	formato A4
PROGETTAZIONE			APPALTATORE		
Tecnico Ing. Vincenza Mansi					
			COMMITTENTE		
			Comune di Barletta Via Cavour 1, 76121, Barletta (BT) Settore Lavori Pubblici dirigente.lpp@comune.barletta.bt.it		
			IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Giuseppe Dipace		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 PUG2026/01 .E01.009.001	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, eseguito con piccoli mezzi meccanici, profondità fino a 2 m SOMMANO m³	4,72	51,67	243,88	160,91	65,980
2 PUG2026/01 .E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: per una distanza compresa tra km 10 e 15 SOMMANO m³	4,72	18,49	87,27	28,97	33,190
3 PUG2026/01 .E01.067.047	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 SOMMANO q	75,52	2,22	167,65	0,00	
4 PUG2026/03 .INF02.015.0 01	Formazione del blocco in cls C 25/30 Rck 30 kN/mmq, esecuzione della nicchia per l'incastro del palo con l'impiego della cassaforma cilindrica, formazione della scanalatura per il passaggio del cavo, fornitura e posa di spezzone di tubo in PVC entro il blocco in cls nel caso di esistenza di cavi, comprese la cassetta in legname e il suo disarmo, la fornitura e la posa del cls, l'esecuzione dello scavo e del rinterro perimetrale del blocco con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata e trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente. Misurato con il metodo del vuoto per pieno. vedi voce SOMMANO cad	3,00	257,44	772,32	261,66	33,880
5 PUG2026/03 .INF02.025.0 01	Fornitura e posa in opera giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kW, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox compund isolante imduti e mastice sigillante. è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita per derivazione a 90° per sezione max (mmq) 2x6-3x6-4x4 SOMMANO cad	3,00	75,79	227,37	95,14	41,846
6 PUG2026/04 .EL02.011.00 3	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 0,6/1 kV sezione 2,5 mmq SOMMANO m	80,00	3,60	288,00	176,46	61,270
7 PUG2026/04 .EL02.013.01 1	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 0,6/1 kV sezione 16 mmq SOMMANO m	80,00	12,43	994,40	401,34	40,360
8 PUG2026/04 .EL04.043.00 9	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiere, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interrimento fino a 500 mm altezza totale 7.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm SOMMANO cad	3,00	784,50	2'353,50	663,92	28,210
9 PUG2026/04 .EL04.055.00 1	Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a banchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: singolo altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm SOMMANO cad	6,00	131,13	786,78	334,22	42,480
10 PUG2026/04 .EL04.075.00	Morsettiere da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiere in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed					
	A R I P O R T A R E			5'921,17	2'122,62	

[illegible]