



Città di Barletta
Medaglia d'Oro al Valore Militare e
al Merito Civile
Città della Disfida




**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO PIANO
DELLA PALAZZINA REICHLIN E DEL PRIMO PIANO
DELLA PALAZZINA DI STATO CIVILE PER REALIZZAZIONE
DI CENTRO POLIFUNZIONALE**

via Marconi 31 - Barletta BT

CUP H92F24000020006 CIG BA157E1BA9

Dirigente: Ing. Ernesto Berardini
RUP: Arch. Paola F. Masciopinto

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

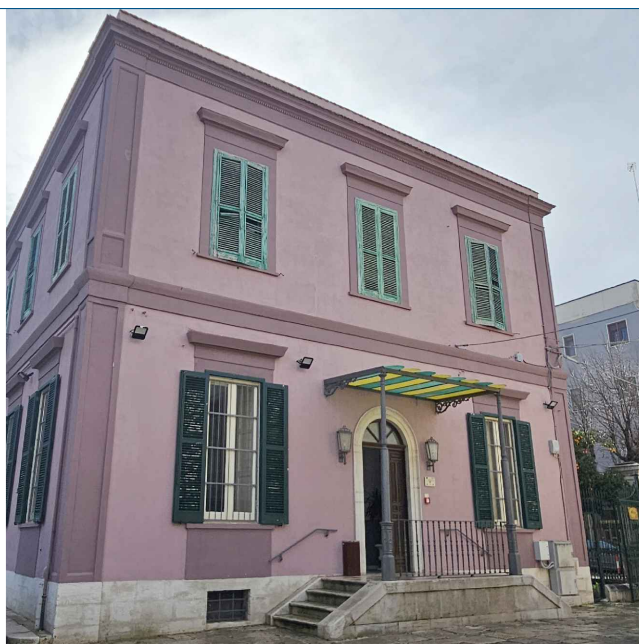

Progettista: Arch. Valentina MARUCCI

Consulenti: Ing. Luca Filocamo
Ing. Mario Laera

Livello di Progettazione	Tipologia Progettazione	N. Elaborato
P.F.T.E.		SIC.03

Titolo elaborato:

Stima dei Costi della Sicurezza

Contenuti dell'elaborato:

Scala:

Data	Note	Data prog: 19/05/2026 file: Mascherina in mm.dwg fil: Model stampato il: 10/06/2026
06.2026		

TIMBRI E FIRME

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA REICHLIN E DEL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA DI STATO CIVILE PER REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE --- SICUREZZA ---

COMMITTENTE: Comune di Barletta

Bari, 10/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 / 20 RU.M01.A0 4.003 PUG2025/R U.M01.A04. 003	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia II livello Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia II livello Coordinamento attività, verifiche apprestamenti, uomo a terra (5 ore / settimana) *(par.ug.=5*4*6) SOMMANO h	120,00				120,00 120,00	28,55	3'426,00
2 / 21 RU.M01.A0 4.003 PUG2025/R U.M01.A04. 003	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia II livello Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia II livello Preposto affidataria (1 ora / settimana) *(par.ug.=4*6) SOMMANO h	24,00				24,00 24,00	28,55	685,20
3 / 1 09.S03.023. 001 PUG2025/0 9.S03.023.0 01	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... amento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni accesso dall'esterno al terrazzino del primo piano *(lung.=4+2) SOMMANO m²		6,00		15,000	90,00 90,00	10,83	974,70
4 / 2 09.S03.023. 003 PUG2025/0 9.S03.023.0 03	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... nte per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Vedi voce n° 1 [m² 90.00] SOMMANO m²	5,00				450,00 450,00	2,61	1'174,50
5 / 3 09.S03.023.	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... visorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere							
	A R I P O R T A R E							6'260,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'260,40
005 PUG2025/0 9.S03.023.0 05	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Vedi voce n° 1 [m² 90.00]					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	3,60	324,00
6 / 4 09.S03.035. 001 PUG2025/0 9.S03.035.0 01	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione del ... i in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori vedi voce Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori vedi voce Vedi voce n° 1 [m² 90.00]					90,00 50,00		
	SOMMANO m²					140,00	7,65	1'071,00
7 / 5 09.S03.003. 001 PUG2025/0 9.S03.003.0 01	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli d ... in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori					30,00		
	SOMMANO m					30,00	17,39	521,70
8 / 6 09.S03.003. 003 PUG2025/0 9.S03.003.0 03	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli d ... comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile (par.ug.=5*30)	150,00				150,00		
	SOMMANO m					150,00	6,12	918,00
9 / 7 09.S03.043. 005 PUG2025/0 9.S03.043.0 05	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... per ogni mese di utilizzo per altezze da 5,4 m fino a 12 m Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per							
	A R I P O R T A R E							9'095,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'095,10
	altezze da 5,4 m fino a 12 m (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	309,59	3'095,90
10 / 8 09.S03.075. 001 PUG2025/0 9.S03.075.0 01	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di ag ... i) dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente al D.M. 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (escluso trasporto, montaggio e arredi) dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm ufficio+mensa *(par.ug.=6*2)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	207,00	2'484,00
11 / 9 09.S03.081. 001 PUG2025/0 9.S03.081.0 01	Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccam ... ili, compreso allacciamenti alle reti di servizi vedi voce Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi vedi voce					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	627,48	1'254,96
12 / 10 09.S03.089. 001 PUG2025/0 9.S03.089.0 01	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico ... ento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	120,23	721,38
13 / 11 09.S03.117. 001 PUG2025/0 9.S03.117.0 01	Cassone metallico di 6 m³ per contenimento di materiali d ... e la sicurezza dei lavoratori Per il primo mese o frazione Cassone metallico di 6 m³ per contenimento di materiali di scavo/ macerie, dotato d'idonea copertura. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori Per il primo mese o frazione							
	A R I P O R T A R E							16'651,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'651,34
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	85,42	170,84
14 / 12	Cassone metallico di 6 m³ per contenimento di materiali d ... a							
09.S03.117.	sicurezza dei lavoratori Per ogni mese in più o frazione							
003	Cassone metallico di 6 m³ per contenimento di materiali di scavo/							
PUG2025/0	macerie, dotato d'ideale copertura. Sono compresi: - l'uso per la							
9.S03.117.0	durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata raccolta dei							
03	materiali garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la							
	manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di							
	garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la posa in opera e							
	l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto							
	altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire							
	la sicurezza dei lavoratori Per ogni mese in più o frazione							
	(par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	34,05	340,50
15 / 22	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... amento e							
09.S03.023.	tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni							
001	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con							
PUG2025/0	altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di							
9.S03.023.0	autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48							
01	mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,							
	compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio							
	parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza							
	vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di							
	lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera							
	finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle							
	partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al							
	ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento							
	di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da							
	contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di							
	facciata montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,							
	scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni							
	ponteggio per riparazione copertura		45,00		15,000	675,00		
	SOMMANO m²					675,00	10,83	7'310,25
16 / 23	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... nte per il							
09.S03.023.	mantenimento della sicurezza delle opere finite							
003	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con							
PUG2025/0	altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di							
9.S03.023.0	autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48							
03	mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,							
	compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio							
	parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza							
	vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di							
	lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera							
	finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle							
	partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al							
	ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento							
	di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da							
	contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di							
	facciata noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non							
	inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la							
	manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il							
	mantenimento della sicurezza delle opere finite							
	Vedi voce n° 22 [m² 675,00]	1,00				675,00		
	SOMMANO m²					675,00	2,61	1'761,75
	A R I P O R T A R E							26'234,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'234,68
17 / 24 09.S03.023.005 PUG2025/09.S03.023.005	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... visorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Vedi voce n° 22 [m² 675.00]					675,00		
	SOMMANO m²					675,00	3,60	2'430,00
18 / 25 09.S03.035.001 PUG2025/09.S03.035.001	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione del ... i in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori vedi voce Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori vedi voce Vedi voce n° 22 [m² 675.00]					675,00		
	SOMMANO m²					675,00	7,65	5'163,75
19 / 13 09.S02.017.009 PUG2025/09.S02.017.009	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... desiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 600 x 400 mm Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 600 x 400 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2,68	8,04
20 / 14 09.S02.043.001 PUG2025/09.S02.043.001	Tabelle lavori da apporre nei cantieri per l'individuazio ... mm a rifrangenza classe I per tutto il periodo dei lavori Tabelle lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I per tutto il periodo dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,46	20,46
21 / 15 09.S02.019.001 PUG2025/09.S02.019.001	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio vedi voce Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio vedi voce Vedi voce n° 13 [cad 3.00] Vedi voce n° 14 [cad 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,74	66,96
22 / 16	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno ... lo per un							
	A R I P O R T A R E							33'923,89

