




**COMUNE DI BARLETTA**  
Medaglia d'oro al merito civile e militare  
Città della Disfida

**PROVINCIA DI BAT**

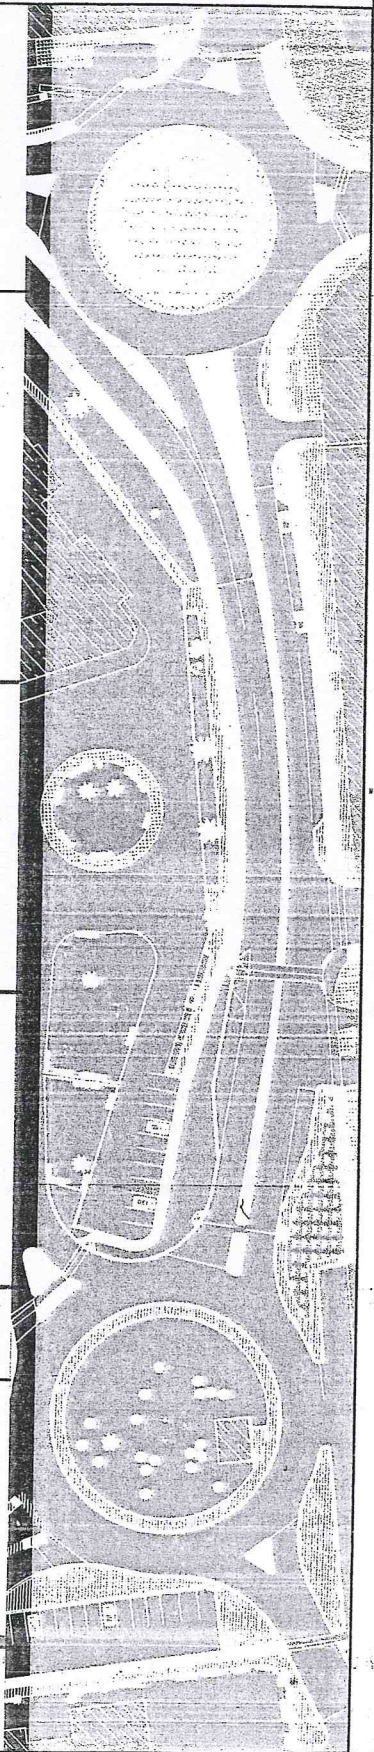

**Oggetto:** Intervento di moderazione del traffico nel quartiere Sette Frati attraverso la realizzazione di rotonde e piste ciclabili Incrocio Via Foglia - Incrocio Via E. De Nicola  
PROGETTO ESECUTIVO

**Progettista:** Geom. Giacchino DIBENEDETTO

Ing. Salvatore MASTRORILLO

**RUP:**

**Coordinatore Sicurezza**  
**in fase di progettazione:** ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI

Ing. Roberto ROTONDO  
Via S. Amatore 9/A - 70010 Cellamare (Ba)



Luglio 2009

**Elenco Prezzi degli oneri della Sicurezza**

**COMUNE DI BARLETTA**  
PROVINCIA BAT

# **ELENCO PREZZI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO NEL QUARTIERE  
SETTEFRATI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E  
PISTE CICLABILI INCROCIO VIA FOGGIA - INCROCIO VIA E. DE  
NICOLA

**COMMITTENTE:** COMUNE DI BARLETTA

Data, 24/07/2009

**IL TECNICO**  
**Rotondo Ingegneri Associati**  
Ing. Roberto ROTONDO

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1		Segnali antincendio luminescenti in alluminio. Forma rettangolare e misura di 250x310mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia per uso interno sia esterno.	caduno	5,85
Nr. 2		Segnali informatici di forma rettangolare delle dimensioni di 200x400mm. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.	caduno	10,10
Nr. 3		Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni mm. 350x125.	caduno	8,95
Nr. 4		Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene sergrato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm. 400 per lato.	caduno	25,15
Nr. 5		Cassetta di pronto soccorso, per cantieri la cui presenza giornaliera di personale è superiore a cinque dipendenti. La dotazione è costituita da: Flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250cc., 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bande di garza assortite, 10 confezioni da 10 garze sterili di 10x10cm., 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50g., 5 garze sterili 18x40cm., 2 confezioni da 2 guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13cm., 1 pinzetta sterile da 9cm., 2 roccchetti di cerotto 2,5cm. x 5cm., 20 confezioni di cerotti da 2x7cm., 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti poliene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari da 96 x 96 x 136cm., 1 bisturi monouso sterile, 1 bacchetta reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 5cc, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto. Per ogni cassetta	caduno	94,50
Nr. 6		Stazione di decontaminazione a comandi separati. Lavacchi funzionante con comando posto sulla pedana e la doccia utilizzando il pedale. Fungo aspiratore in ABS antiscivolo, di colore giallo segnalitico o in acciaio inox. Valvola in bronzo trattata galvanicamente ad apertura istantanea e chiusura manuale. tubazione rivestita in Rilsan. Racordo alla rete idrica da 1 a 1/4". Installazione a mt. 2,10 dal suolo.	caduno	640,00
Nr. 7		Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni m. 50x1,8.	caduno	128,50
Nr. 8		Colonna per porta recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante per una maggiore stabilità. Altezza m. 1,00.	caduno	21,20
Nr. 9		Dossi artificiali modulari di limitazione di velocità per impieghi pesanti, altezza mm. 70. Gomma resistente agli urti, sopporta 40 tonnellate. D colore nero o giallo, tipo 3M o simile	caduno	150,00
Nr. 10		Costo per l'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere	caduno	11,95
Nr. 11		Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore montati in profilati di acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con angoli esterni arrotondati antiriflesso ed esterni arrotondati antiriflesso; b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza microneverature con supporti in lamiera zincata dello spessore di 0,5mm., isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhc. Completamente lavabili; c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza microneverature con supporti in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 40kg/m. avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhc, rinforzati da una particolare sagoma esterna grecata per permettere eventuali interventi di manutenzione. Completamente lavabili; d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciato completa di pluviali per il deflusso delle acque piovane; e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera zincata, saldate al telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo con trattamento antiumidità, pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati collanti. Completamente lavabili; f) accessori e complementi tipo viti, bulloni, guarnizioni necessari per completare tutte le opere meccaniche; g) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer con funzione di sottondo antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica a finitura; h) infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R 40 completi di accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera; i) impianto elettrico realizzato con canalietta sovrapposta autoestinguente nella misura di un punto luce e una presa d'attacco per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale, colonne montanti con scatole di derivazione dal differenziale alle rispettive utenze, cavoetto per la messa a terra. Tutti i componenti sono a norma CEI; Delle dimensioni di mt. 5,00x2,50x2,50, costo noleggio giornaliero	giorni	7,05
Nr. 12		Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completa di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 n°8 n°9 n°10 n°11 n°12 n°13 n°14 n°15 n°16 n°17 n°18 n°19 n°20 n°21 n°22 n°23 n°24 n°25 n°26 n°27 n°28 n°29 n°30 n°31 n°32 n°33 n°34 n°35 n°36 n°37 n°38 n°39 n°40 n°41 n°42 n°43 n°44 n°45 n°46 n°47 n°48 n°49 n°50 n°51 n°52 n°53 n°54 n°55 n°56 n°57 n°58 n°59 n°60 n°61 n°62 n°63 n°64 n°65 n°66 n°67 n°68 n°69 n°70 n°71 n°72 n°73 n°74 n°75 n°76 n°77 n°78 n°79 n°80 n°81 n°82 n°83 n°84 n°85 n°86 n°87 n°88 n°89 n°90 n°91 n°92 n°93 n°94 n°95 n°96 n°97 n°98 n°99 n°100	giorni	11,95

Num.Ord.	TARIFPA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13	013	Tracciatore delle vie di circolazione mediante segnalatica in strisce orizzontali eseguita con vernice rifrangente di qualsiasi colore	caduno	8,50
Nr. 14	014	Fornitura di lampada di avvertimento giallo o rossa, bifacciale, con interruttore crepuscolare e lampeggio a 360°	caduno	24,00
Nr. 15	015	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC	caduno	15,63
Nr. 16	016	5 kg, classe 89BC. Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da	caduno	52,40
Nr. 17	017	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad/30gg	9,98
Nr. 18	018	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	caduno	5,96
Nr. 19	019	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I	caduno	3,97
Nr. 20	020	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm	caduno	32,39
Nr. 21	021	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiegare in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiriflesso, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	caduno	14,99
Nr. 22	022	idem c.s. ... Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo	caduno	10,80
Nr. 23	023	Segnalatica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriera mobili con lampada a luce rossa fissa, con segnalatici e lampade a luce gialla lampeggiante, con segnalatici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri), con restringimento della carreggiata opposta ai lavori. Costo per un mese	caduno	160,88
Nr. 24	024	Sbatachiatura delle pareti di scavi a sezione ristretta con legname di abete. Fino a 2 metri per terreni di normale consistenza.	m2	7,20
Nr. 25	025	Comi di plastica colorata per delimitazione cantiere stradale.	caduno	41,00
Nr. 26	026	Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto.	ore	7,05
Nr. 27	027	Corso di preparazione per lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e alla attività di prevenzione degli incendi; costo ad personam.	caduno	232,23
Nr. 28	028	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.	ore	45,88
Nr. 29	029	Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.	ore	45,88
Nr. 30	030	Coppia di semafori, dotati di cartelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese	caduno	69,99
Nr. 31	031	idem c.s. ... gruppo barriera Nolo per mese successivo al primo	caduno	102,87
Nr. 32	032	Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri di ripresa per il cemento armato, per evitare accidentali ferite traumatiche o escoritative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18. Confezione	caduno	69,84

Lined area for text entry, currently blank.



Rotondo Ingegneri Associati H Tecnico  
Ing. Roberto ROTONDO

Data, 24/07/2009

da 200 pezzi  
euro (uno/03)

ciascuno

unità di misura

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Num. Ord  
TARIFFA

PREZZO UNITARIO

1,00