SEZIONE L= 14 m

TRATTA: 70

70: Via degli Ulivi

Soluzione Preliminare

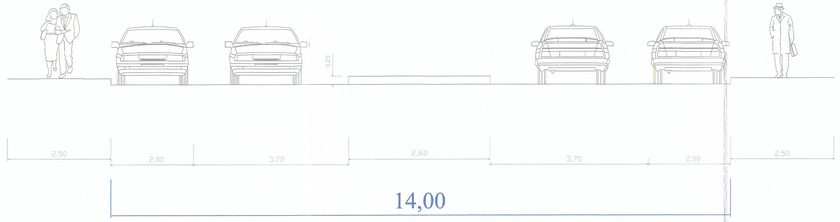

Soluzione Progetto Costruttivo

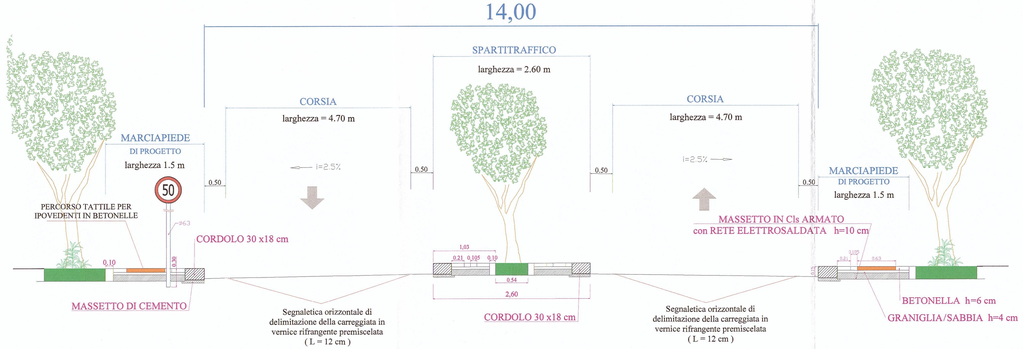

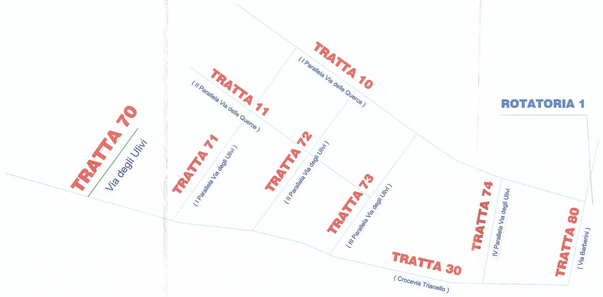

Pacchetto stradale viabilità auto



- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con asfalto modificato - Asphalt Rubber
- Strato di binder in conglomerato bituminoso
- Strato di base misto granulare stabilizzato con legante naturale
- Terreno da rilevato costipato (terreni A1, A2-4, A2-5, A3) proveniente da scavi e stabilizzato a calce

Pacchetto stradale pista ciclabile



- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con trattamento in resina street print
- Magrone di cemento con rete elettrosaldata Ø6/20
- Strato di base misto granulare stabilizzato con legante naturale
- Terreno da rilevato costipato (terreni A1, A2-4, A2-5, A3) proveniente da scavi e stabilizzato a calce

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Citta' della Disfida

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE
NEL PIANO DI ZONA DELLA NUOVA 167,
2° E 3° TRIENNIO.
In parziale variante alla viabilità approvata con il P.E.E.P

PROGETTO COSTRUTTIVO
SEZIONE TIPO VIABILITA'
SETTORE 2 TRATTA 70
ADEGUAMENTO TECNICO

IL DIRIGENTE
Arch. Donato LAMACCHIA

0 8 SET. 2016

CODICE ELABORATO: V S2 T70

REV.: A | SCALA: | NOME FILE:

CONSORZIO AGGIUDICATARIO:
Research Consorzio Stabile Scarl
Il Raggiornamento Legale

RTI MANDATARIA CONSORZIO STABILE S.r.l.
In PROCURA SPECIALE
Dott. Ing. Nicolò BAROZZI

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
IAMS Ingegneria
Via Mazzini, 165 - 70126 - Bari
RESPONSABILE DI PROGETTO:
Dott.Ing. Nicolo' Saraca

IMPRESA AFFIDATARIA
COBAR S.p.A.
L'AMMINISTRATORE
Ing. Nicolò BAROZZI
COBAR S.p.A.
Via Enna 19 - 70022 - Altamura (Ba)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore LONGANO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Francesco COGNETTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
A	ADEGUAMENTO TECNICO	Luglio 2016	D. Trotta	G. Festa	N.Saraca